Rzut fundamentów
-Budynek nr 1
Skala 1:100

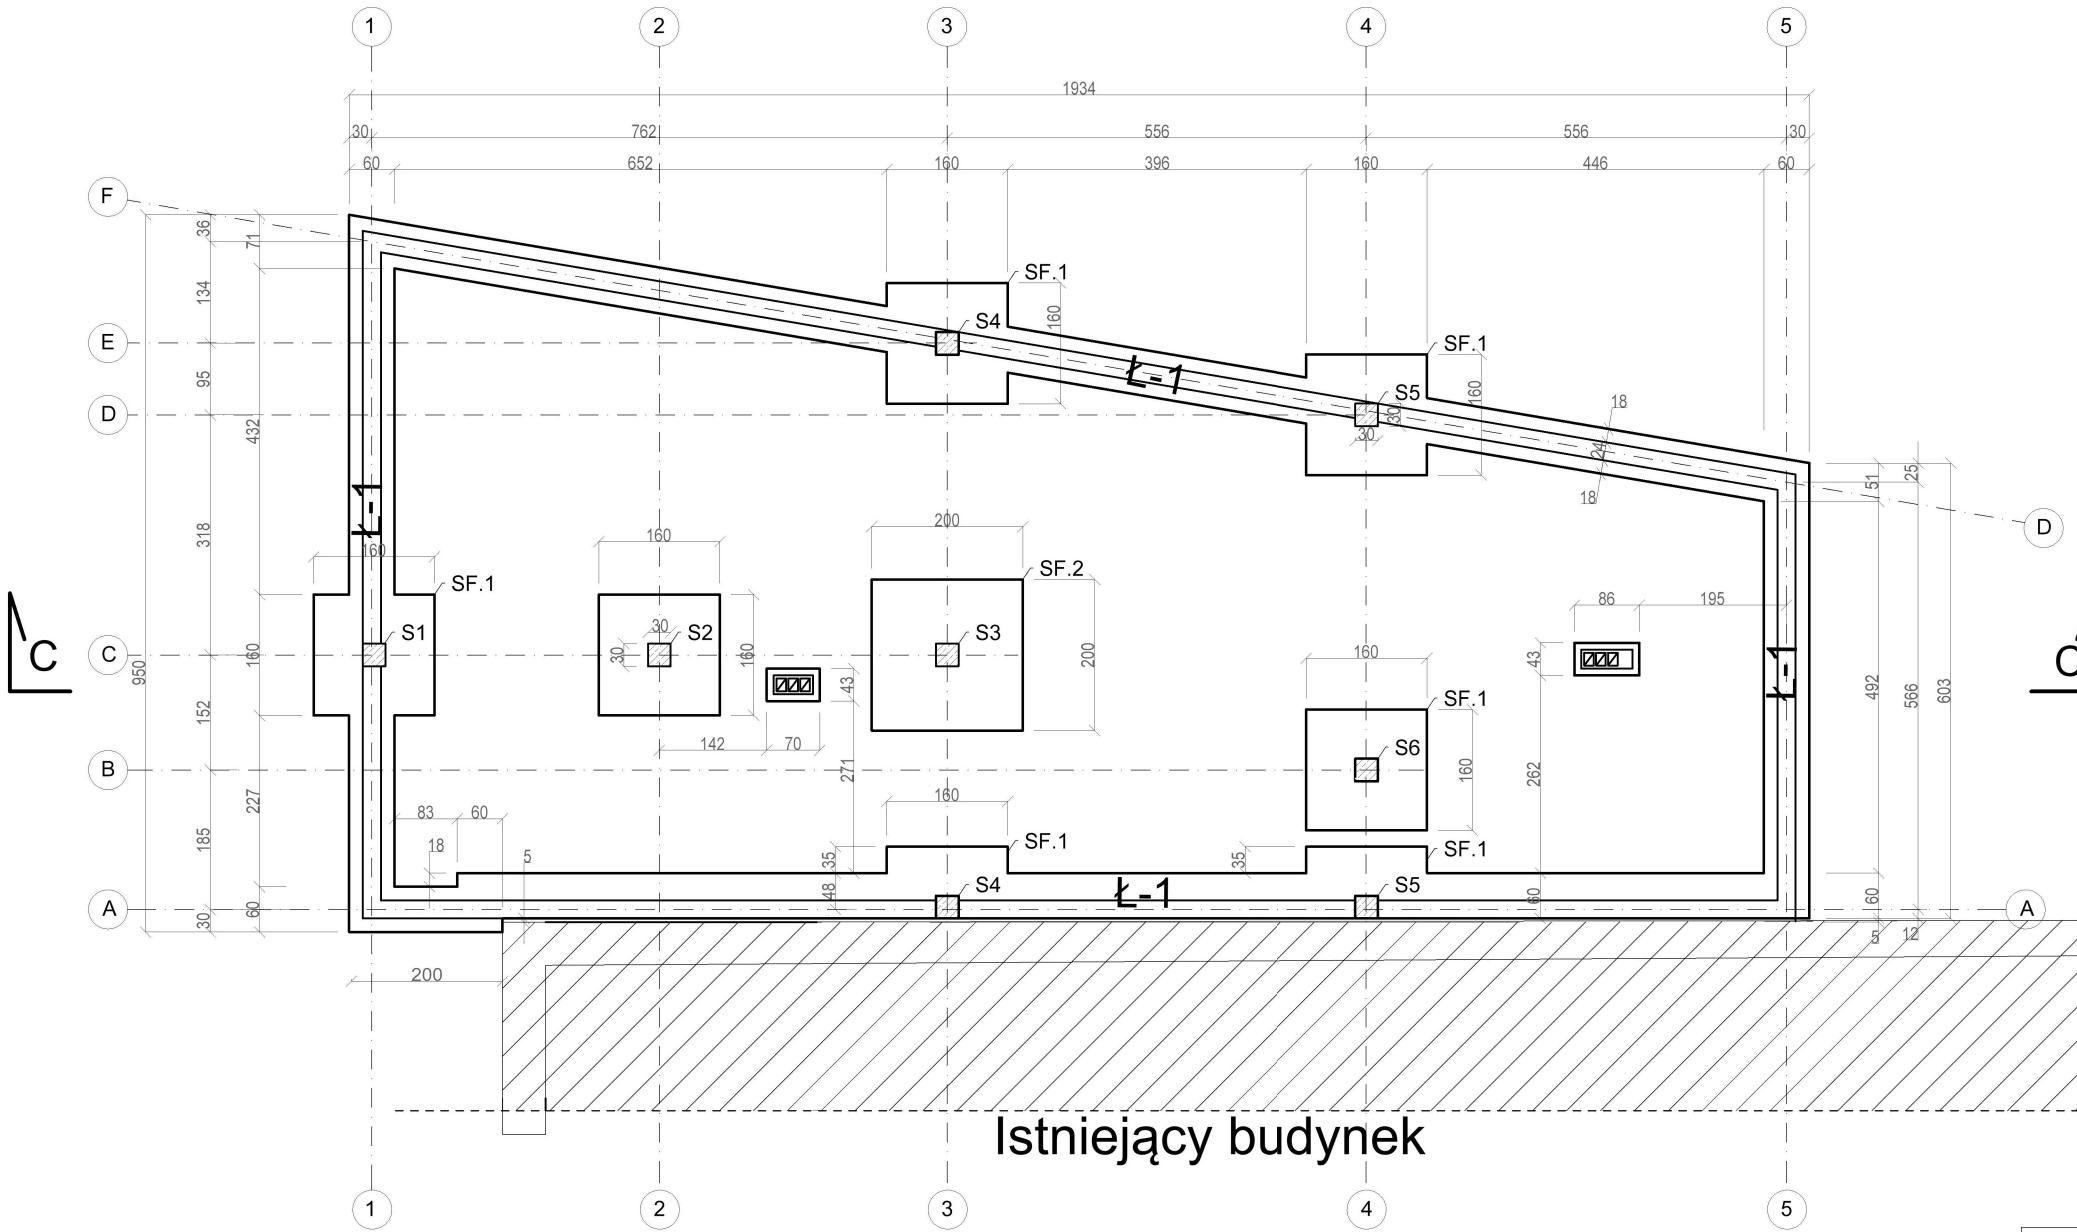

1. Pod fundamenty należy wykonać warstwę betonu podkładowego C8/10 grubości 10,0cm
2. Narożniki ławy fundamentowej nalezy dozbrajać prętami oznaczonymi symbolem Nr 2 w ilości 4szt. na naroże.
3. W razie stwierdzenia odmiennych warunków lub warunków posadowienia odbiegających od przyjętych należy zwrócić się do projektanta o opracowanie rozwiązania zamiennego.
4. Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi.
5. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić roboty powiązane.
6. Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót.
7. Wszystkie prace budowlane powinne być wykonane przez wyspecjalizowane ekipy pod fachowym nadzorem, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP oraz polskich norm i przepisów.
8. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawcę w trakcie robót, także te, mające na celu zmianę technoligii robót powinny być przedstawiane nadzorowi autorskiemu w celu weryfikacji i zatwierdzenia.
9. Pręty należy łączyć na zakład min. 40Ø

Uwaga!!
Zbrojenie ław prowadzić przez stopy fundamentowe

Legenda:
S1-S6 - słupy żelbetowe
Ł1 - ława żelbetowa
SF1-2 - Stopy fundamentowe

Beton C25/30 B30
Stal B500SP
Otulina = 50 mm

Zbrojenie narożników ław

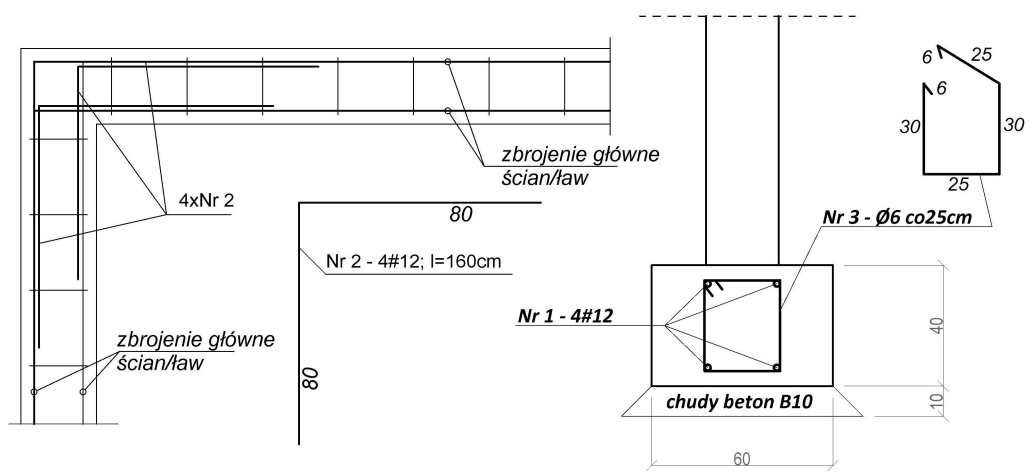

Ława fundamentowa Ł-1;
skala 1:25

zestawienie stali - ławy

PRĘT	Ilość[szt]	długość[m]	długość łączna[m]	masa łączna[kg]
Nr1#12	4	53*4	212	212*0,888=189
Nr2#12	16	16*1,6	25,60	25,6*0,888=22,73
Nr3Ø6	212	212*1,25	265	265*0,222=59
			RAZEM	271 kg

OBIEKT:	**Rozbudowa budynku żłobka wraz z infrastruktura techniczną**		Numer rysunku: K1
ADRES OBIEKTU:	ul. Gen. St. Dąbka 2; 37-600 Dąbków; dz. ewid. nr 44/4; obreb 0006 Dąbków		Skala rysunku: 1:100
	RZUT FUNDAMENTÓW - budynek nr 1		
INWESTOR:	Gmina Lubaczów		Data: 04.2024
ADRES INWESTORA:	ul. Jasna 1; 37-600 Lubaczów		
PROJEKTANCI:	**Branża:**	**Uprawnienia:**	**PODPIS:**
inż. Zygmunt Motyka	Architektura Konstrukcja	WBPP/ZNB/IUB/ 79/3.17/52/82 409/68	
PROJEKTANCI SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. Jerzy Rogalski	Konstrukcja	117/99	