

KARTA TECHNICZNA

ZESTAW ZABAWOWY ECO Z3-01

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	3,10 x 2,10 x 2,70 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	6,10 x 5,10 m
Wysokość swobodnego upadku:	0,90 m
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK



Opis techniczny

- Konstrukcja urządzenia (nogi) wykonana z drewna twardego typu DĄB lub inne twarde drzewo, impregnowanego oraz dwukrotnie lakierowanego w kolorze MAHOŃ
- Daszki, boczki, podesty oraz elementy ozdobne wykonane z trwałego drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych
- Balkonik, drążki, barierki ze stali nierdzewnej
- Drewno bez ostrych krawędzi
- Ślizg ze stali nierdzewnej, burty z HDPE
- Most linowy z liny stalowej fi. 16 mm w oplocie polipropylenowej trwale łączony łącznikami aluminiowymi oraz z tworzywa sztucznego
- Elementy łączne takie jak śruby, nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone plastikowymi kapslami.

ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Prezes Zarządu
Daniel Goćek

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200 mm
- Zrębki drewniane – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200 mm
- Piasek lub żwir – ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących zgodnych z EN 1177

GRUPA MAGIC GARDEN Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 52-54
88-100 Inowrocław
NIP 556 279 53 03, Regon 524829350

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.

GRUPA Magic Garden Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 52-54
88-100 Inowrocław



tel. 52-351-83-53
www.magic-garden.eu

KARTA TECHNICZNA

ZESTAW DO ZABAWY PIASKIEM

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1,00 x 0,70 x 2,15 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	4,00 x 3,70 m
Wysokość swobodnego upadku:	brak
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK



Opis techniczny

- Konstrukcja urządzenia (nogi) wykonana z drewna twardego typu DĄB lub inne twarde drzewo, impregnowanego oraz dwukrotnie lakierowanego w kolorze MAHOŃ. Drewno bez ostrych krawędzi.
- Błat wykonany z tworzywa HDPE
- Pojemniki na wodę, łańcuch, wiaderko ze stali nierdzewnej
- Elementy łączące takie jak śruby, nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Darń/gleba
- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200 mm
- Zrębki drewniane – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200 mm
- Piasek lub żwir – ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących zgodnych z EN 1177

**ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Prezes Zarządu
Grupa Magic Garden

GRUPA MAGIC GARDEN Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 52-54
88-100 Inowrocław
NIP 556 279 53 03, Regon 521329350

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.



Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.

GRUPA Magic Garden Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 52-54
88-100 Inowrocław



tel. 52-351-83-53
www.magic-garden.eu

KARTA TECHNICZNA

SPRAWNOŚCIOWY TOR PRZESZKÓD

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	3,90 x 3,40 x 2,40 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	7,90 x 7,40 m
Wysokość swobodnego upadku:	2,30 m
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK



Opis techniczny

- Konstrukcja urządzenia (nogi) wykonana z drewna twardego typu DĄB, impregnowanego oraz dwukrotnie lakierowanego w kolorze MAHOŃ. Drewno bez ostrych krawędzi.
- Liny stalowe fi. 16 mm w oplocie polipropylenowym trwale łączone łącznikami z aluminium oraz tworzywa sztucznego
- Uchwyty oraz szczebelki z tworzywa sztucznego atestowanego.
- Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone plastikowymi kapslami.

ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200 mm
- Zrębki drewniane – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 300 mm
- Piasek lub żwir – ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 300 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących zgodnych z EN 1177

Prezes Zarządu

Danilo Górecki

GRUPA MAGIC GARDEN Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 52-54

88-100 Inowrocław

NIP 556 279 53 03, Regon 521329350

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia



Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.

GRUPA Magic Garden Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 52-54
88-100 Inowrocław




tel. 52-351-83-53
www.magic-garden.eu

KARTA TECHNICZNA

BUJKA B1-20

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1,00 x 0,30 x 0,85 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	3,40 x 2,30 m
Wysokość swobodnego upadku:	< 0,60 m
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK

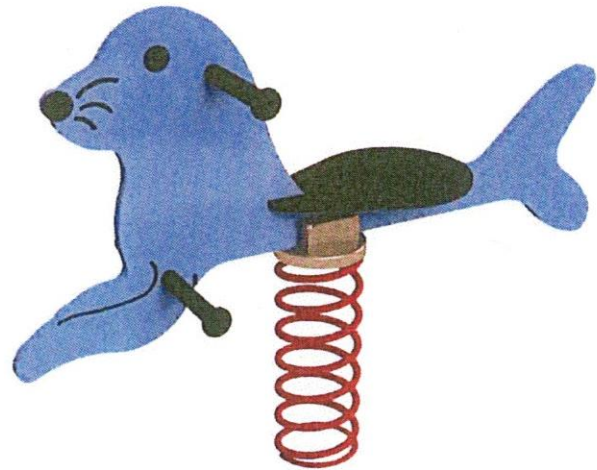

Opis techniczny

- Sprężyna stalowa piaskowana, fosforanowana żelazowo i malowana proszkowo
- Korpus oraz siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, białe ostrych krawędzi
- Uchwyty oraz podnóżki wykonane z tworzywa sztucznego
- Elementy łączące takie jak śruby, nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Darr/gleba
- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200 mm
- Zrębki drewniane – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200 mm
- Piasek lub żwir – ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących zgodnych z EN 1177

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia

**ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Prezes Zarządu
Dariusz Górecki

GRUPA MAGIC GARDEN Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 52-54

88-100 Inowrocław

NIP 556 279 53 03, Regon 521329350

Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.

GRUPA Magic Garden Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 52-54
88-100 Inowrocław



tel. 52-351-83-53
www.magic-garden.eu

KARTA TECHNICZNA

HUŚTAWKA SZEŚCIOKĄTNA

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	5,12 x 4,45 x 2,33 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	11,11 x 11,90 m
Wysokość swobodnego upadku:	1,30 m
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK



Opis techniczny

- Konstrukcja urządzenia (nogi) wykonana z drewna twardego typu DĄB lub inne twarde drzewo, impregnowanego oraz dwukrotnie lakierowanego w kolorze MAHOŃ
- Elementy konstrukcyjne (górna część) wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej. Drewno bez ostrych krawędzi.
- Bezpieczne, atestowane siedziska: 3x płaskie, 3x kubelkowe. Wkład aluminiowy powlekany gumą.
- Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200 mm
- Żrębki drewniane – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200 mm
- Włókno lub żwir – ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200 mm

ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Prezes Zarządu

[Signature]
Danuta Górecka

KARTA TECHNICZNA

HUŚTAWKA SZEŚCIOKĄTNA

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	5,12 x 4,45 x 2,33 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	11,11 x 11,90 m
Wysokość swobodnego upadku:	1,30 m
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK



Opis techniczny

- Konstrukcja urządzenia (nogi) wykonana z drewna twardego typu DĄB lub inne twarde drzewo, impregnowanego oraz dwukrotnie lakierowanego w kolorze MAHOŃ
- Elementy konstrukcyjne (górna część) wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej. Drewno bez ostrych krawędzi.
- Bezpieczne, atestowane siedziska: 3x płaskie, 3x kubelkowe. Wkład aluminiowy powlekany gumą.
- Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200 mm
- Zrębki drewniane – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200 mm
- Piasek lub żwir – ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących zgodnych z EN 1177

**ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Prezes Zarządu

Daniel Górecki

GRUPA MAGIC GARDEN Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 52-54
88-100 Inowrocław
NIP 142-223-03, Regon 521329350

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia



Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.

GRUPA Magic Garden Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 52-54
88-100 Inowrocław




tel. 52-351-83-53
www.magic-garden.eu

KARTA TECHNICZNA

TABLICA INFORMACYJNA

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	0,90 x 0,10 x 2,00 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	brak
Wysokość swobodnego upadku:	brak
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK

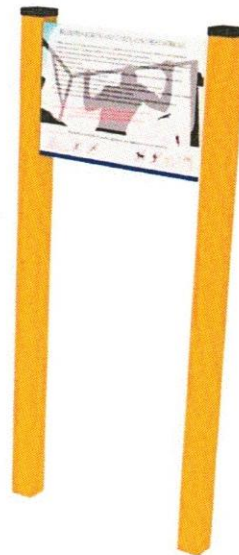


Opis techniczny

- Konstrukcja urządzenia (nogi) wykonana z drewna twardego typu DĄB lub inne twarde drzewo, impregnowanego oraz dwukrotnie lakierowanego w kolorze MAHOŃ
- Tablica o wymiarze 70x50 cm z tworzywa dibond z trwale naniesionym nadrukiem UV
- Elementy łączące takie jak śruby, nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Dąb/gleba
- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200 mm
- Zrębki drewniane – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200 mm
- Piasek lub żwir – ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących zgodnych z EN 1177

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia

ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Prezes Zarządu

Grzegorz Szarek

GRUPA MAGIC GARDEN Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 52-54
88-100 Inowrocław
NIP 556 279 53 03, Regon 521329350

 Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionych urządzeń może odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.

GRUPA Magic Garden Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 52-54
88-100 Inowrocław



tel. 52-351-83-53
www.magic-garden.eu