



PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA MIESZKANIA RM

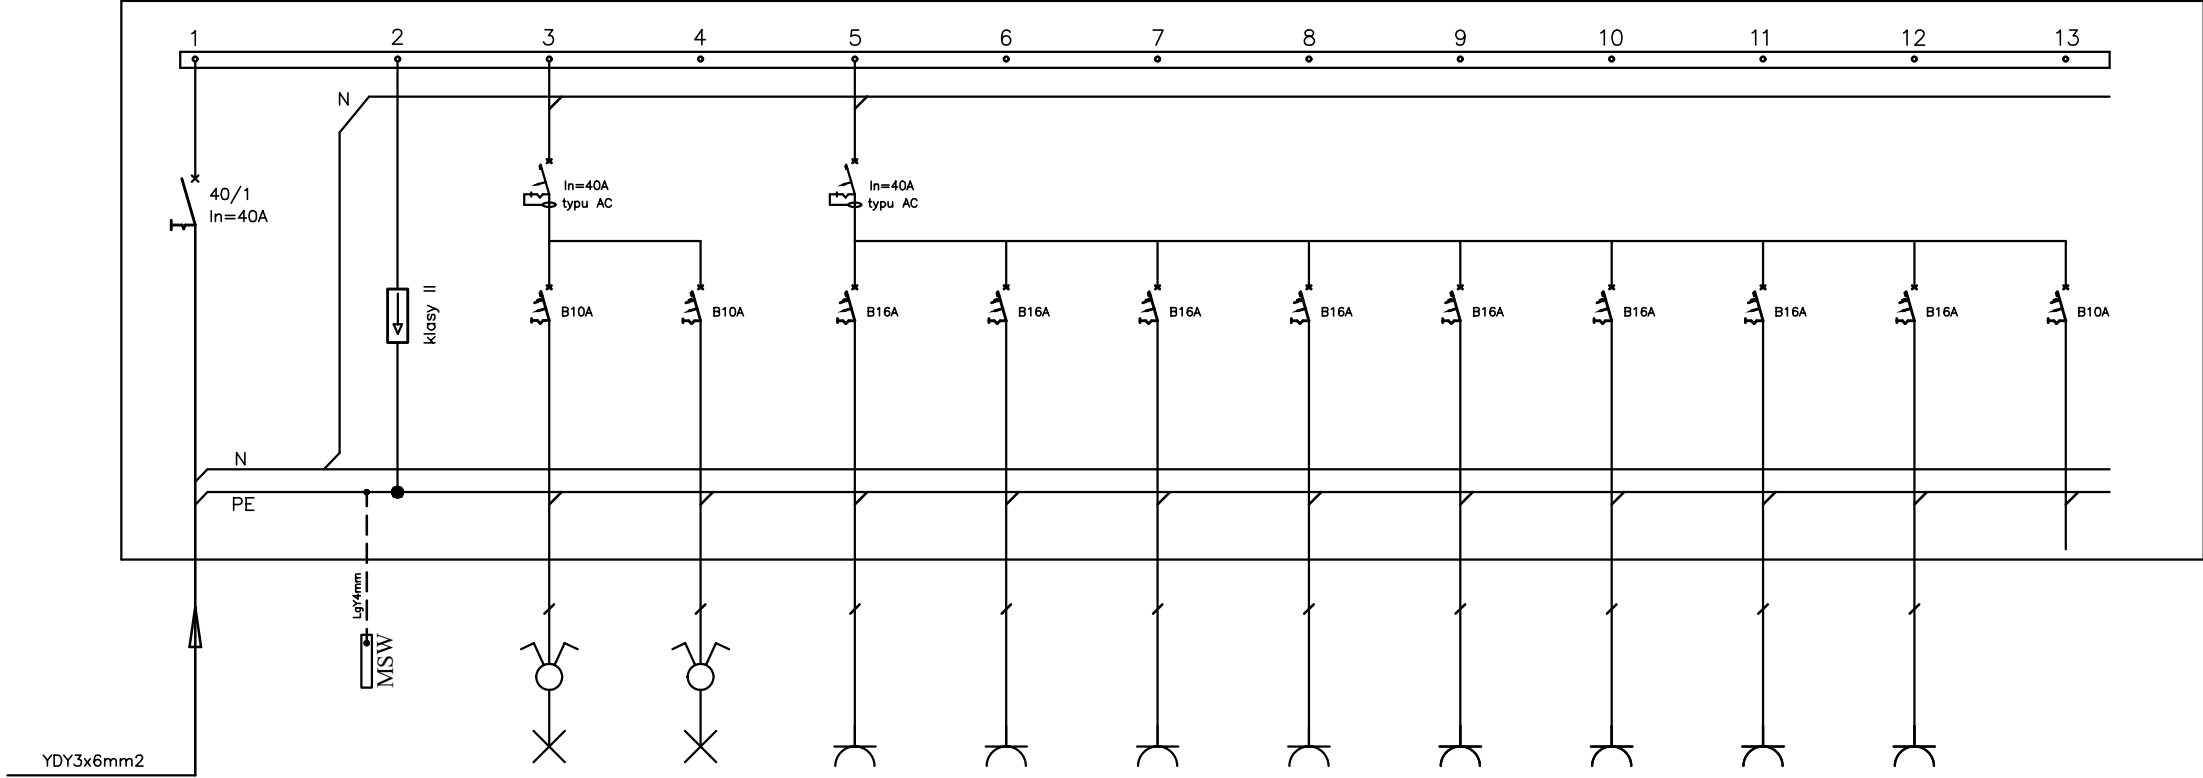

nr obwodu			RM-O1	RM-O2	RM-G1	RM-G2	RM-G3	RM-G4	RM-G5	RM-G6	RM-G7	RM-G8	RM-G9
Opis odbiornika	rozłącznik	ochronnik	oświetlenie	oświetlenie	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	dzwonek
	izolacyjny	przebieg					lodówka	kuchnia	piekarnik	łazienka		piec C.O.	
	40/1	klasy II											
	In=40A												
typ przewodu	YDY3x6mm2		YDYp3,4x1,5mm2	YDYp3,4x1,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x1,5mm2
moc obwodu[kW]	\sum =5kW	LgY6	~0,3kW	~0,2kW	~1,0kW	~1,0kW	~1,0kW	~1,0kW	~1,0kW	~1,0kW	~1,0kW	~1,0kW	~0,1kW



ATELIER Karol Bukowski
ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin
Tel. 501 657 981
e-mail: k.bukowski86@wp.pl
www.atelier-bukowski.cba.pl

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

Nazwa inwestycji: Przebudowa instalacji gazowej wraz wydzieleniem łazienki i kuchni w lokalu mieszkalnym nr 12 i 13 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 79 oficyna w Szczecinie.

Adres: al. Wyzwolenia 79 oficyna, lokal mieszkalny nr. 12 i 13, 71 - 411 Szczecin
obręb 1020, l. ew. 326201, 1 Szczecin, działka 11/19

Projektant: mgr inż. Patryk Dominiak
upr.bud nr ZAP/0107/POOE/12

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Markowski
upr.bud nr ZAP/0218/POOE/11

Tytuł rysunku: Mieszkanie nr 12 - schemat rozdzielnic RM

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Branka: ELEKTRYCZNA

Data: Listopad 2023

Skala:

PT

E2

Nr Rys.: