Układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°)
Układ wys.: PL-KRON60-NH

Województwo: łódzkie
Powiat: Zduńska Wola
Jednostka ewidencyjna: 101904_2, Zduńska Wola
Obręb: 0029 Zborowskie, 0002 Annopole Stare, 0021 Rębieskie Nowe
Działka: 280

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 4/5

SKALA 1:500

Sekcje mapy: 6.161.28.22.4.3; 6.161.28.22.4.1; 6.161.28.22.2.3; 6.161.28.22.2.1

Wrocław dn. 2023-08-08
ID: GKN.6640.21.2023

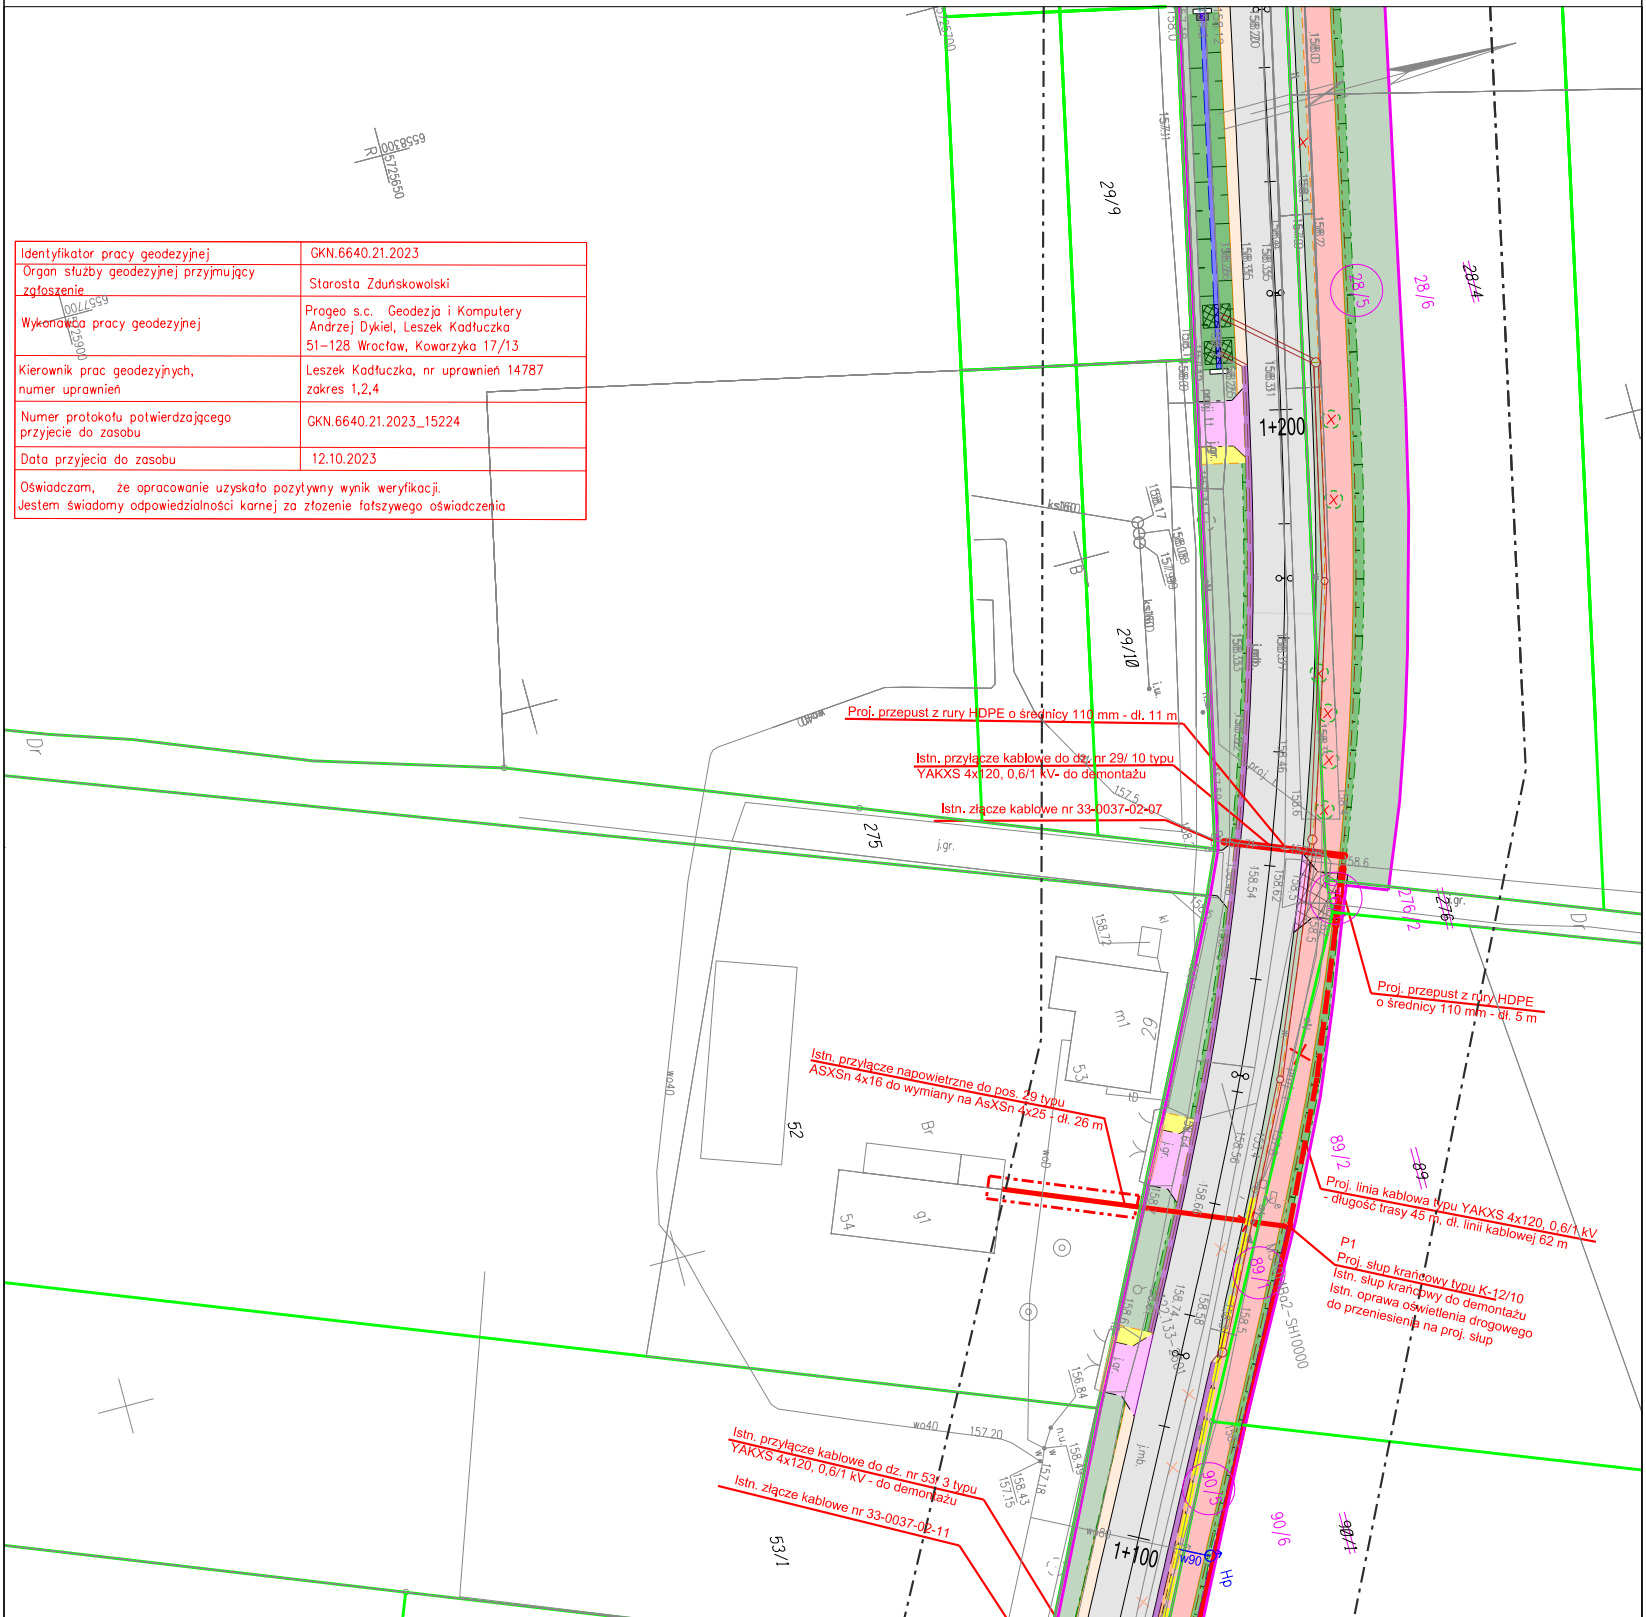
6558300
5725650
R
28/4
28/6
28/5
29/9
29/10
1+200
1+100
275
276
276/2
89
89/2
89/1
90/1
90/6
90/5
52
53
53/1
54
29
m1
g1
Br
Dr
j.gr.
j.mb.
B
ks160
wo40
wo80
w90
Hp
n.u.
157.20
158.43
157.15
157.18
158.49
156.84
158.72
158.6
158.62
158.54
158.5
Proj. przepust z rury HDPE o średnicy 110 mm - dł. 11 m
Istn. przyłącze kablowe do dz. nr 29/ 10 typu YAKXS 4x120, 0,6/1 kV- do demontażu
Istn. złącze kablowe nr 33-0037-02-07
Proj. przepust z rury HDPE o średnicy 110 mm - dł. 5 m
Istn. przyłącze napowietrzne do pos. 29 typu ASXSn 4x16 do wymiany na AsXSn 4x25 - dł. 26 m
Proj. linia kablowa typu YAKXS 4x120, 0,6/1 kV - długość trasy 45 m, dł. linii kablowej 62 m
P1
Proj. słup krańcowy typu K-12/10
Istn. słup krańcowy do demontażu
Istn. oprawa oświetlenia drogowego do przeniesienia na proj. słup
Istn. przyłącze kablowe do dz. nr 53/ 3 typu YAKXS 4x120, 0,6/1 kV - do demontażu
Istn. złącze kablowe nr 33-0037-02-11

Identyfikator pracy geodezyjnej	GKN.6640.21.2023
Organ służby geodezyjnej przyjmujący zgłoszenie	Starosta Zduńskowolski
Wykonawca pracy geodezyjnej	Progeo s.c. Geodezja i Komputery Andrzej Dykiel, Leszek Kadłuczka 51-128 Wrocław, Kowarzyka 17/13
Kierownik prac geodezyjnych, numer uprawnień	Leszek Kadłuczka, nr uprawnień 14787 zakres 1,2,4
Numer protokołu potwierdzającego przyjecie do zasobu	GKN.6640.21.2023_15224
Data przyjecia do zasobu	12.10.2023

Oświadczam, że opracowanie uzyskało pozytywny wynik weryfikacji.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złozenie fałszywego oświadczenia

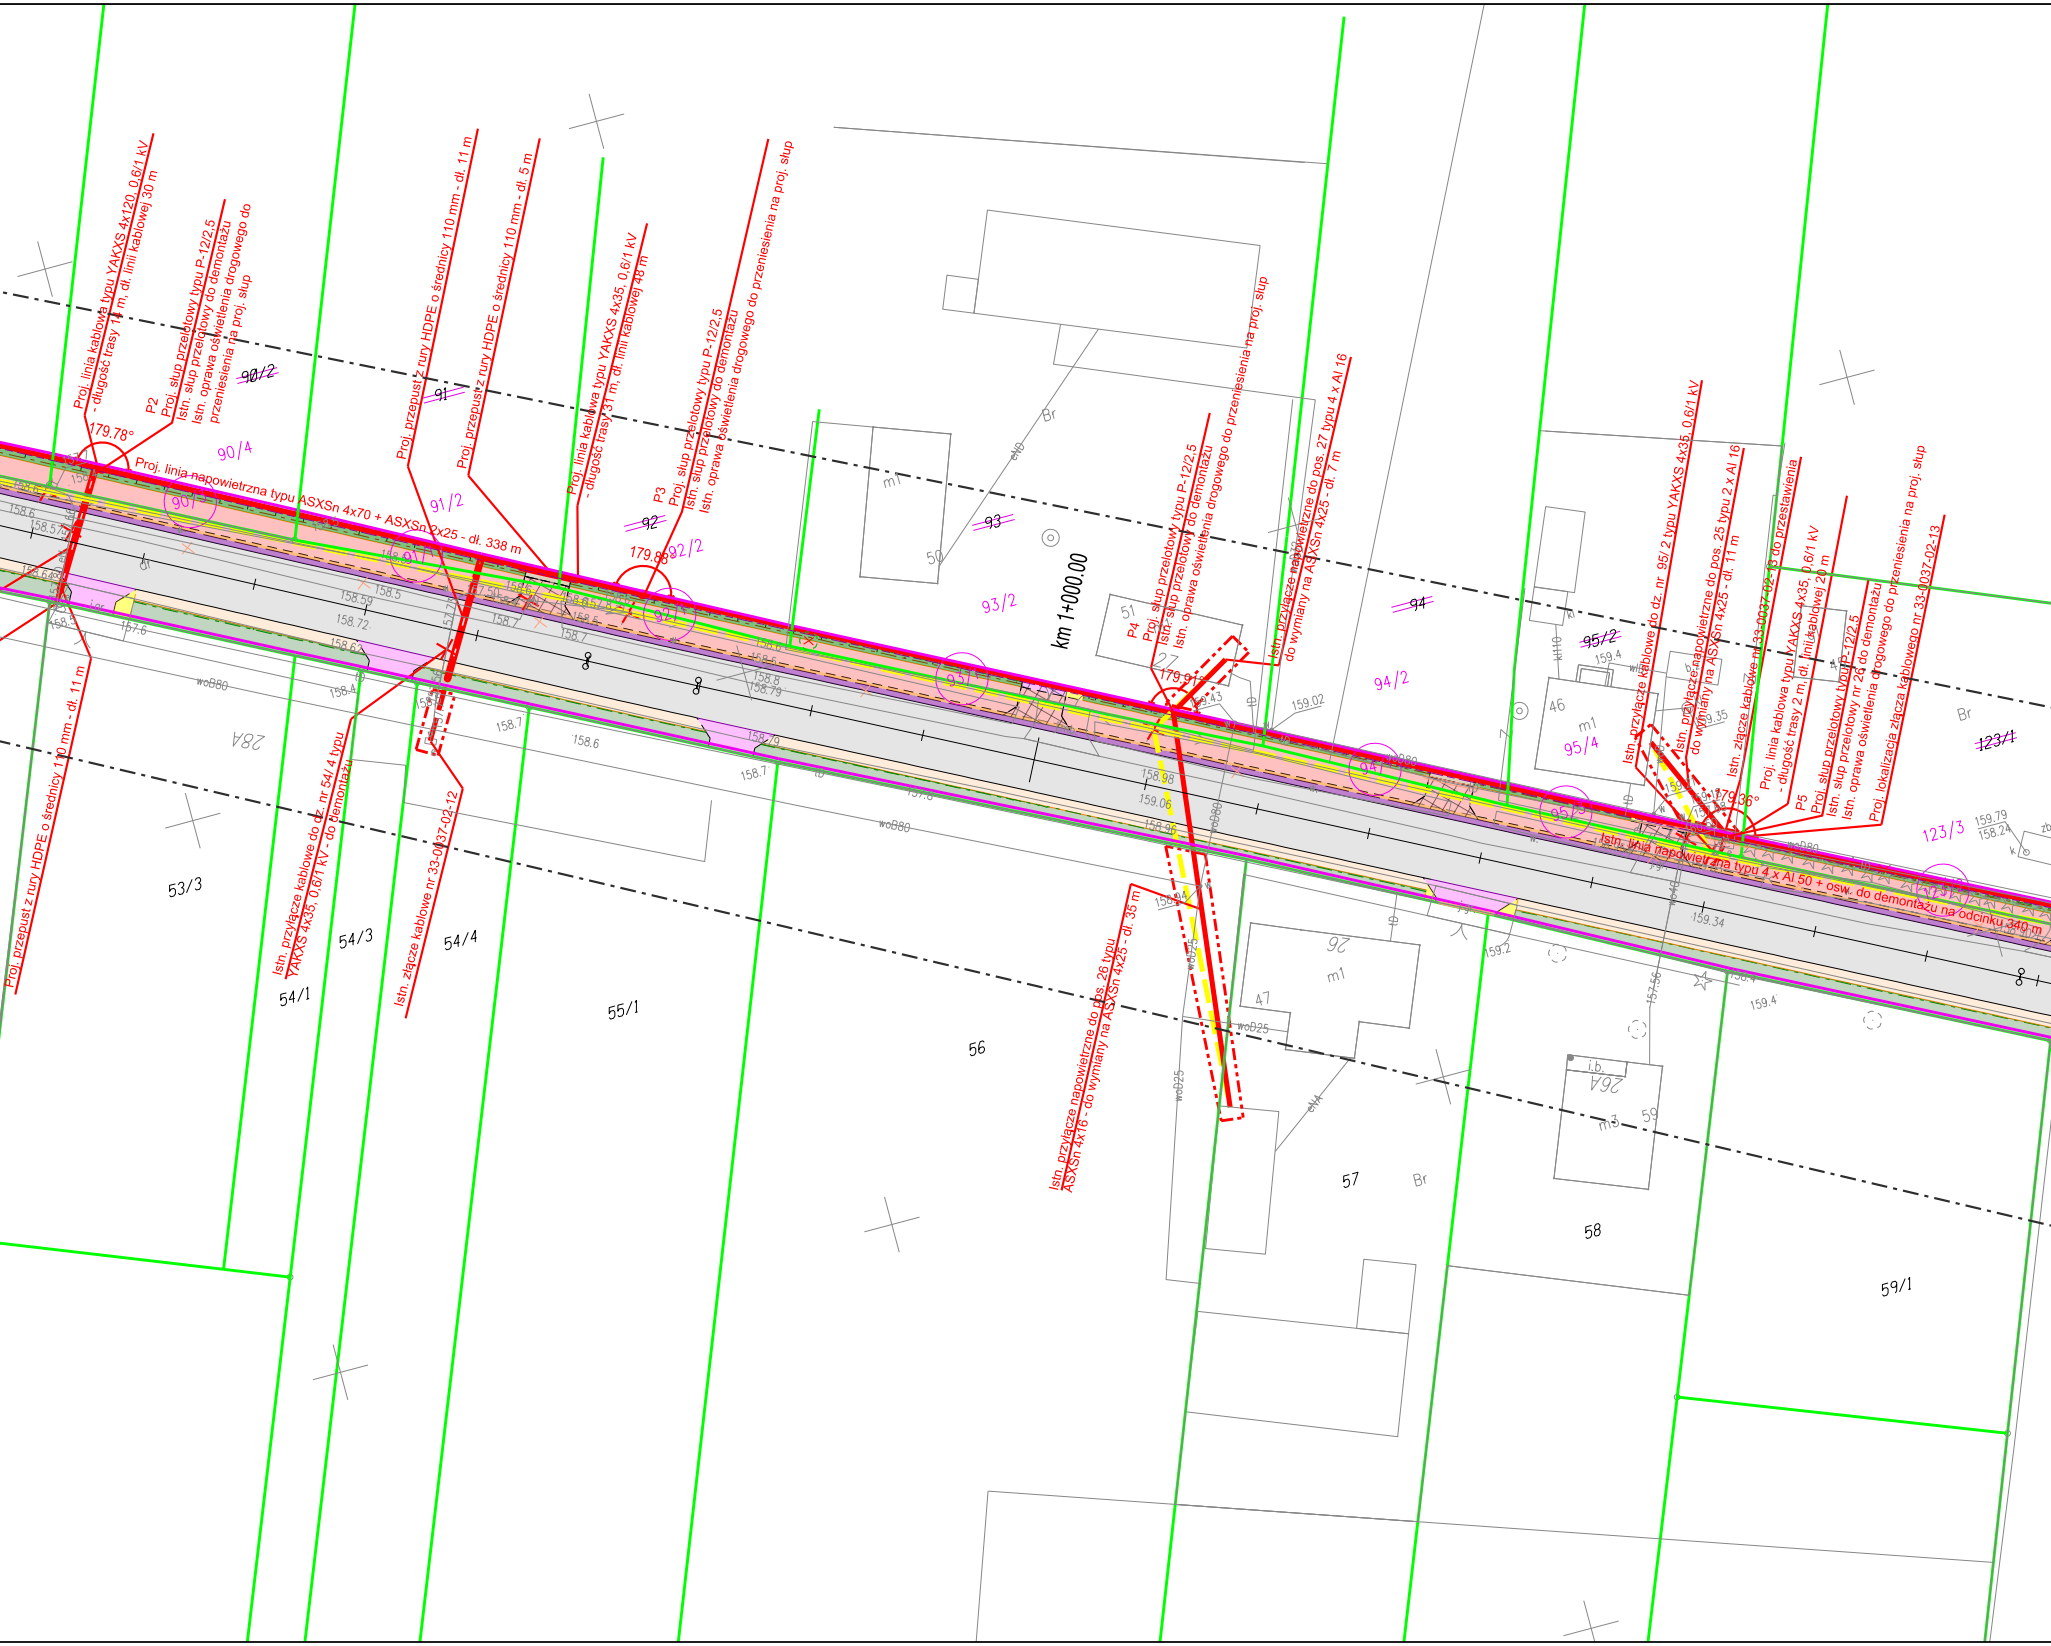
Proj. linia kablowa typu YAKXS 4x120, 0,6/1 kV - długość trasy 14 m, dł. linii kablowej 30 m
P2
Proj. słup przelotowy typu P-12/2,5
Istn. słup przelotowy do demontażu
Istn. oprawa oświetlenia drogowego do przeniesienia na proj. słup
179.78°
Proj. linia napowietrzna typu ASXSn 4x70 + ASXSn 2x25 - dł. 338 m
Proj. przepust z rury HDPE o średnicy 110 mm - dł. 11 m
Proj. przepust z rury HDPE o średnicy 110 mm - dł. 5 m
Proj. linia kablowa typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV - długość trasy 31 m, dł. linii kablowej 48 m
P3
Proj. słup przelotowy typu P-12/2,5
Istn. słup przelotowy do demontażu
Istn. oprawa oświetlenia drogowego do przeniesienia na proj. słup
179.88°
km 1+000.00
P4
Proj. słup przelotowy typu P-12/2,5
Istn. słup przelotowy do demontażu
Istn. oprawa oświetlenia drogowego do przeniesienia na proj. słup
179.91°
Istn. przyłącze napowietrzne do pos. 27 typu 4 x Al 16 do wymiany na ASXSn 4x25 - dł. 7 m
Istn. przyłącze kablowe do dz. nr 95/ 2 typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV
Istn. przyłącze napowietrzne do pos. 25 typu 2 x Al 16 do wymiany na ASXSn 4x25 - dł. 11 m
Istn. złącze kablowe nr 33-0037-02-13 do przestawienia
Proj. linia kablowa typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV - długość trasy 2 m, dł. linii kablowej 20 m
P5
Proj. słup przelotowy typu P-12/2,5
Istn. słup przelotowy nr 26 do demontażu
Istn. oprawa oświetlenia drogowego do przeniesienia na proj. słup
Proj. lokalizacja złącza kablowego nr 33-0037-02-13
179.36°
Istn. linia napowietrzna typu 4 x Al 50 + osw. do demontażu na odcinku 340 m
Proj. przepust z rury HDPE o średnicy 110 mm - dł. 11 m
Istn. przyłącze kablowe do dz. nr 54/ 4 typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV - do demontażu
Istn. złącze kablowe nr 33-0037-02-12
Istn. przyłącze napowietrzne do pos. 26 typu ASXSn 4x16 - do wymiany na ASXSn 4x25 - dł. 35 m
90/2
90/4
90/5
91
91/1
91/2
92
92/1
92/2
93
93/1
93/2
94
94/1
94/2
95/2
95/3
95/4
123/1
123/2
123/3
53/3
54/1
54/3
54/4
55/1
56
57
58
59/1
28A
26
26A
27
46
47
50
51
59
m1
m3
Br
woB80
woD25
158.6
158.57
158.64
158.5
158.59
158.72
158.62
158.4
158.7
158.6
158.8
158.79
157.6
158.98
159.06
158.96
158.94
159.02
159.43
159.4
159.35
159.34
159.2
159.4
159.79
158.24

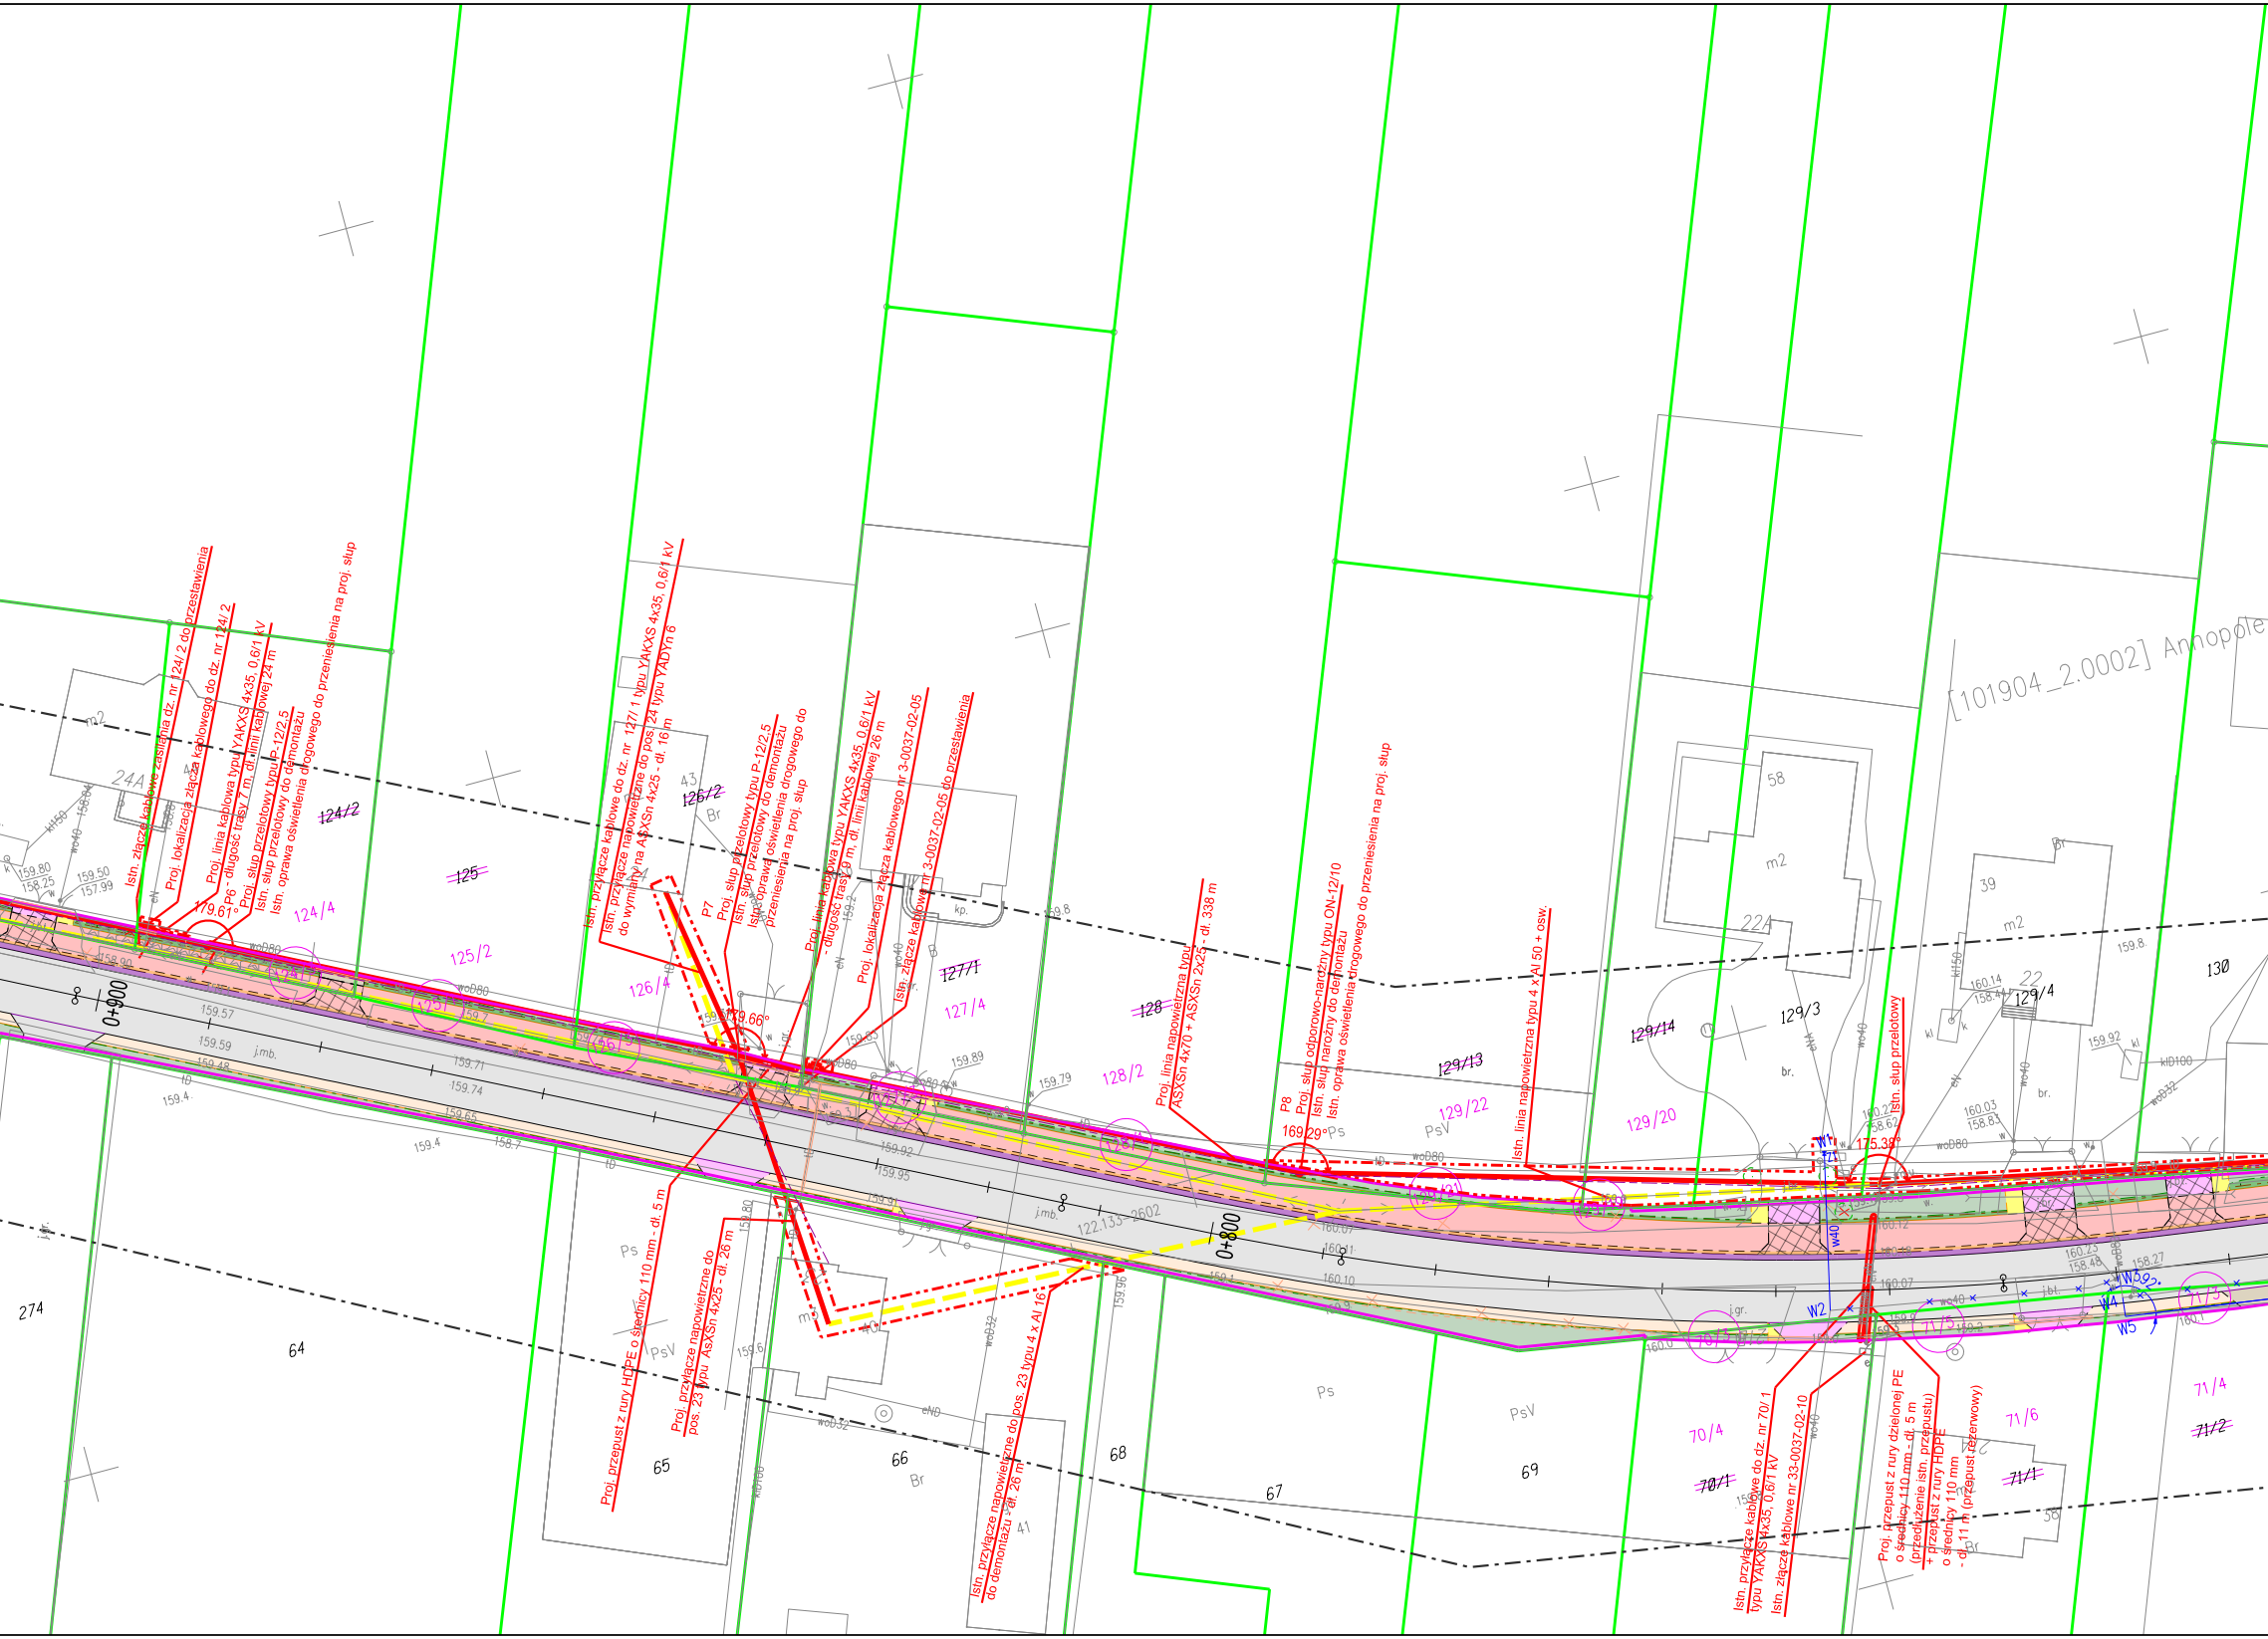
Istn. złącze kablowe zasilania dz. nr 124/ 2 do przestawienia
Proj. lokalizacja złącza kablowego do dz. nr 124/ 2
Proj. linia kablowa typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV
- długość trasy 7 m, dł. linii kablowej 24 m
P6 - Proj. słup przelotowy typu P-12/2,5
Istn. słup przelotowy do demontażu
Istn. oprawa oświetlenia drogowego do przeniesienia na proj. słup
179.61°
Istn. przyłącze kablowe do dz. nr 127/ 1 typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV
Istn. przyłącze napowietrzne do pos. 24 typu YADYn 6
do wymiany na ASXSn 4x25 - dł. 16 m
P7
Proj. słup przelotowy typu P-12/2,5
Istn. słup przelotowy do demontażu
Istn. oprawa oświetlenia drogowego do przeniesienia na proj. słup
179.66°
Proj. linia kablowa typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV
- długość trasy 9 m, dł. linii kablowej 26 m
Proj. lokalizacja złącza kablowego nr 3-0037-02-05
Istn. złącze kablowe nr 3-0037-02-05 do przestawienia
Proj. linia napowietrzna typu
ASXSn 4x70 + ASXSn 2x25 - dł. 338 m
P8
Proj. słup odporowo-narożny typu ON-12/10
Istn. słup narożny do demontażu
Istn. oprawa oświetlenia drogowego do przeniesienia na proj. słup
169.29°
Istn. linia napowietrzna typu 4 x Al 50 + osw.
Istn. słup przelotowy
175.38°
Proj. przepust z rury HDPE o średnicy 110 mm - dł. 5 m
Proj. przyłącze napowietrzne do pos. 23 typu AsXSn 4x25 - dł. 26 m
Istn. przyłącze napowietrzne do pos. 23 typu 4 x Al 16
do demontażu - dł. 26 m
Istn. przyłącze kablowe do dz. nr 70/ 1
typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV
Istn. złącze kablowe nr 33-0037-02-10
Proj. przepust z rury dzielonej PE
o średnicy 110 mm - dł. 5 m
(przedłużenie istn. przepustu)
+ przepust z rury HDPE
o średnicy 110 mm
- dł. 11 m (przepust rezerwowy)
0+900
0+800
122.133-2602
[101904_2.0002] Annopole
124/2
124/4
124/1
125
125/2
125/1
126/2
126/4
126/3
127/1
127/4
127/3
128
128/2
128/1
129/13
129/14
129/3
129/22
129/21
129/20
129/19
129/4
130
274
64
65
66
67
68
69
70/4
70/1
70/3
71/5
71/6
71/1
71/4
71/2
71/3
24A
43
22A
58
39
40
41
22
m2
m3
Br
br.
Ps
PsV
kp.
j.mb.
j.gr.
j.bt.
woD80
woD32
wo40
w40
kD100
kl150
eN
eND
W1
Z1
W2
W3
W4
W5
159.80
158.25
159.50
157.99
158.90
159.57
159.59
159.48
159.4
159.71
159.74
159.65
159.7
159.8
159.83
159.89
159.79
159.92
159.95
159.91
159.96
159.6
159.80
160.07
160.11
160.10
160.12
160.18
160.22
158.62
160.03
158.83
160.14
158.44
159.92
160.23
158.48
158.27
160.0
160.1

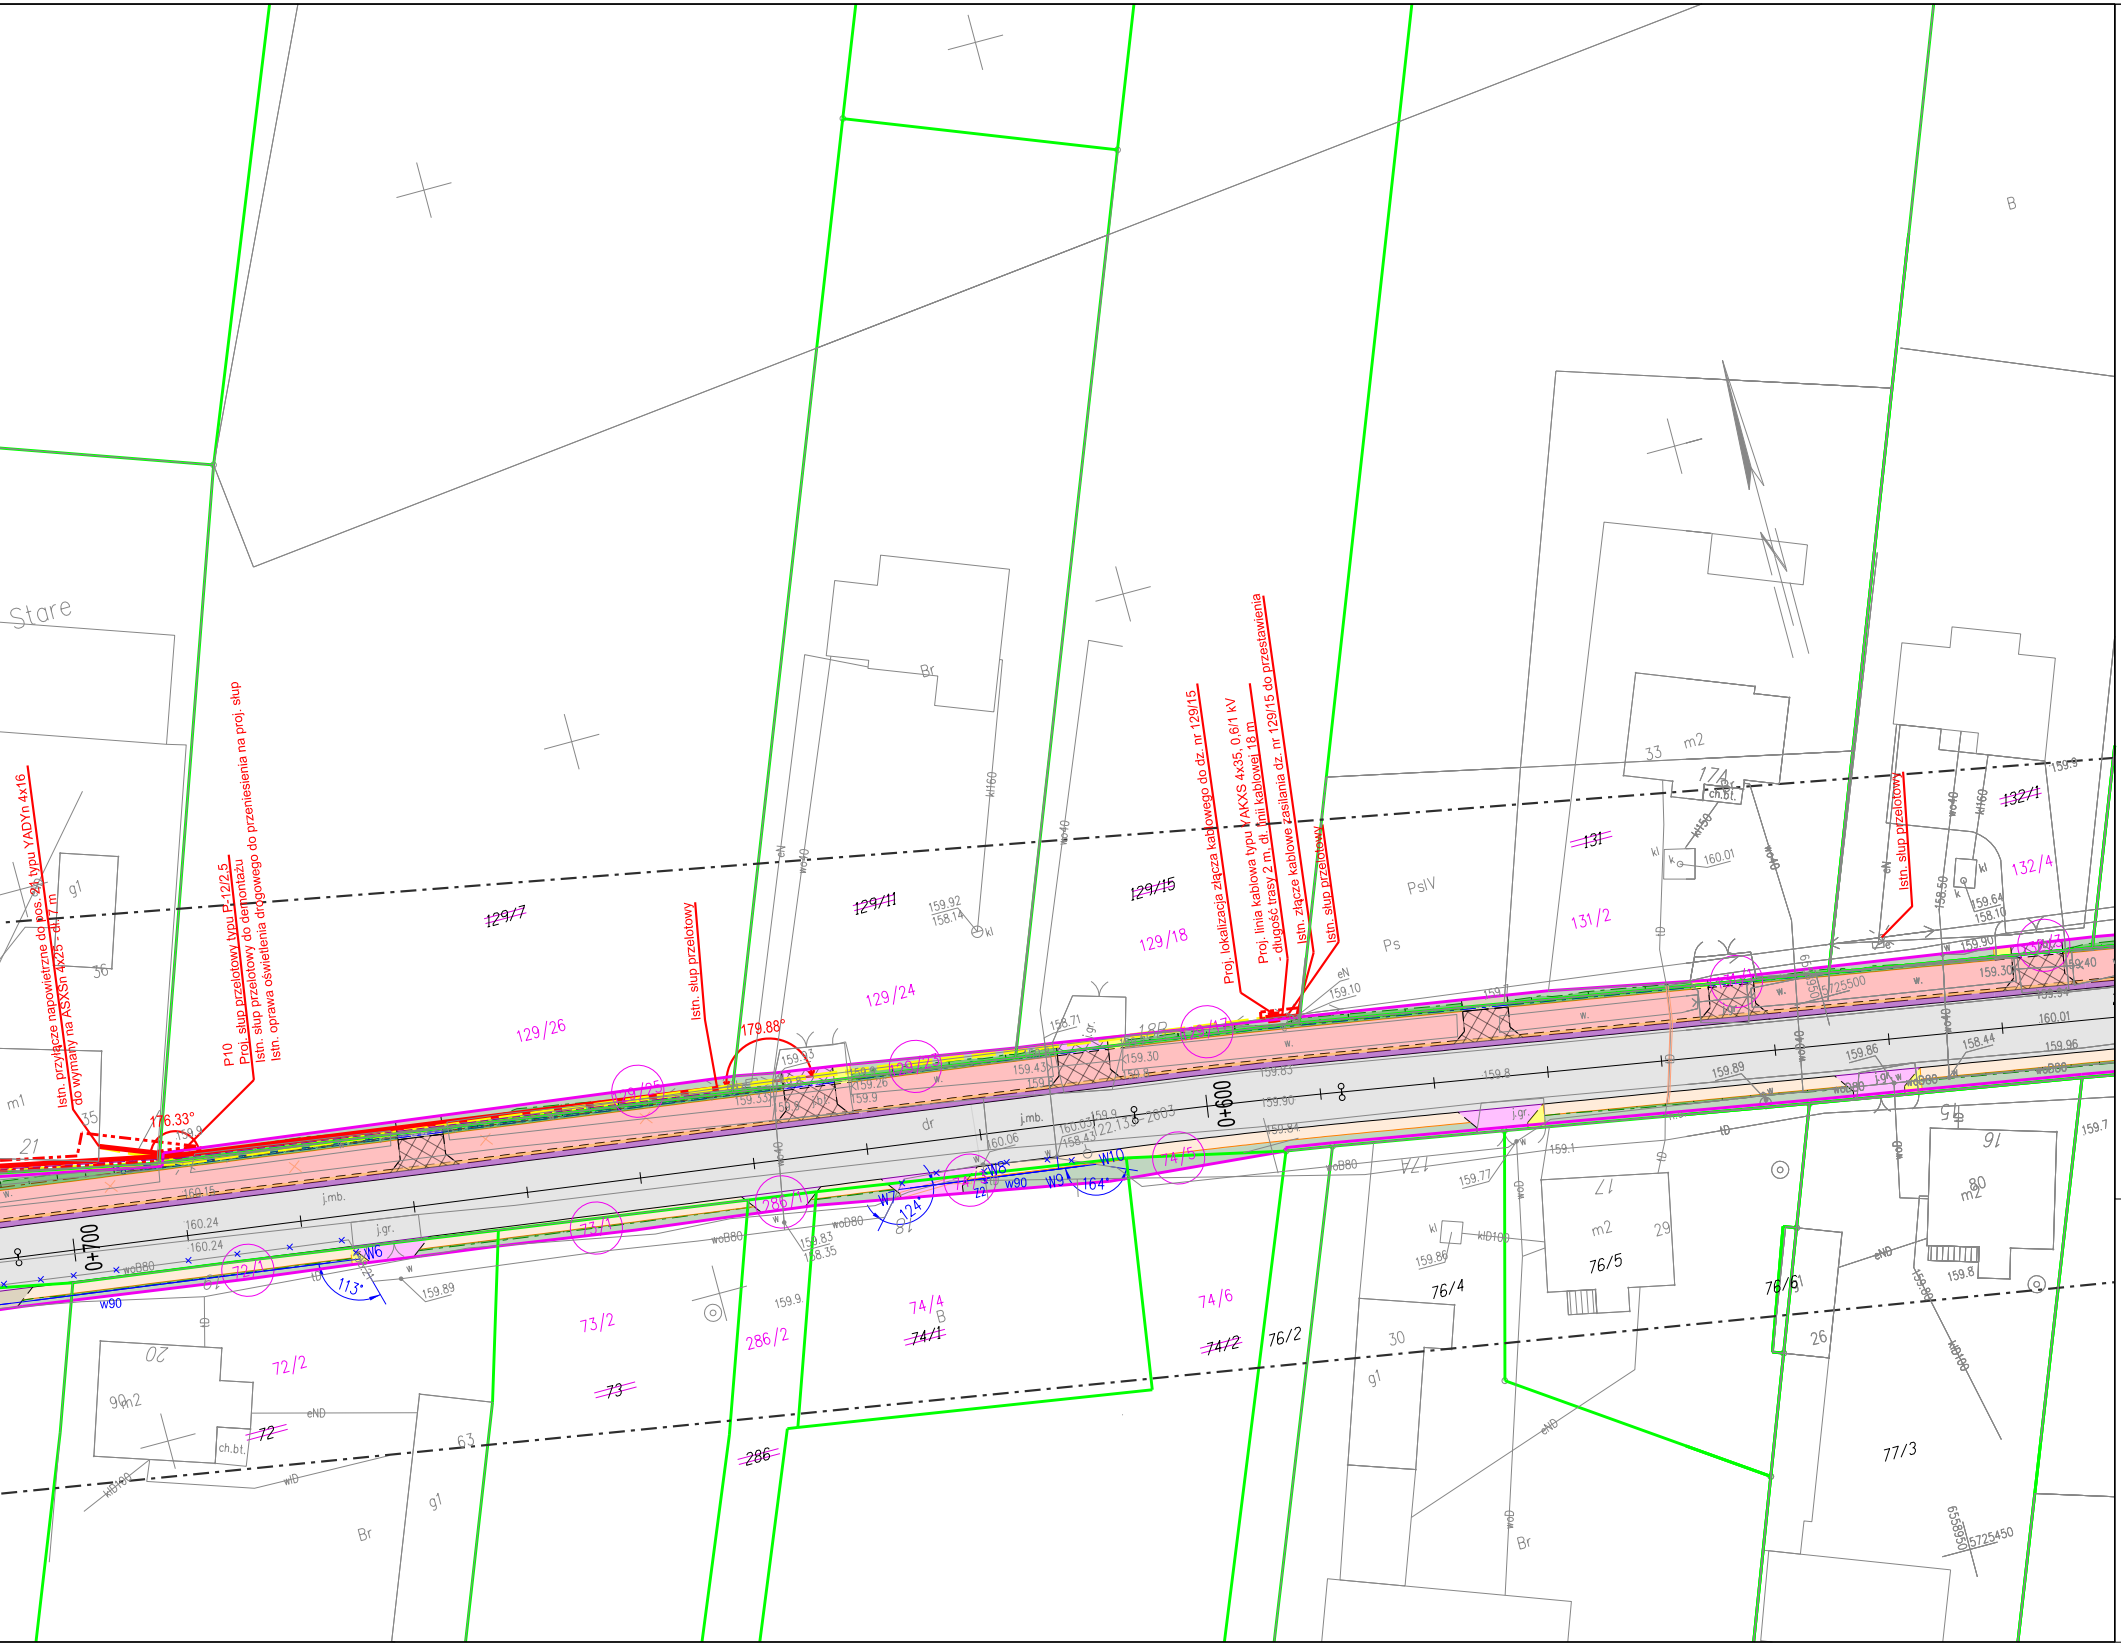
Stare
Istn. przyłącze napowietrzne do pos. 21 typu YADYn 4x16
do wymiany na ASXSn 4x25 - dł. 7 m
P10
Proj. słup przelotowy typu P-12/2,5
Istn. słup przelotowy do demontażu
Istn. słup przelotowy do przeniesienia na proj. słup
Istn. oprawa oświetlenia drogowego do przeniesienia na proj. słup
176.33°
Istn. słup przelotowy
179.88°
Proj. lokalizacja złącza kablowego do dz. nr 129/15
Proj. linia kablowa typu YAKXS 4x35, 0,6/1 kV
- długość trasy 2 m, dł. linii kablowej 18 m
Istn. złącze kablowe zasilania dz. nr 129/15 do przestawienia
Istn. słup przelotowy
Istn. słup przelotowy
129/7
129/26
129/25
129/11
129/24
129/15
129/18
129/17
131
131/2
132/1
132/4
73/1
73/2
73
72/1
72/2
72
286/1
286/2
286
74/4
74/1
74/5
74/6
74/2
76/2
76/4
76/5
76/6
77/3
0+600
0+700
W6
W8
W9
W10
w90
113°
124°
164
PsIV
Ps
Br
B

LEGENDA

~~180~~	numer działki przed podziałem
(180/1)	numer działki po podziale - działka przeznaczona na pas drogowy
180/2	numer działki po podziale nie podlegający zmianie własności
▭	istniejące granice ewidencyjne
▭	linia rozgraniczająca teren inwestycji
▭	linia czasowego zajęcia nieruchomości
▭	projektowana krawędź nawierzchni bitumicznej
▭	projektowany krawężnik bet. najazdowy 15x22 +2 cm
▭	projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm +0 cm
▭	projektowany opornik betonowy 12x25 cm +6 cm
▭	projektowany krawężnik betonowy 15x30 +6cm
▭	projektowane obrzeże betonowe 8x30 +0cm
▭	projektowane obrzeże betonowe 8x30 +5cm
▭	projektowana krawędź pobocza
▭	płytka "stop"
▭	projektowany próg zwalniający
▭	projektowane przepusty dn400, dn600, HDPE SN8 i SN12
▭	projektowane przykanaliki deszczowe dn200, PVC-U
◇	projektowana studnia dn500 i wpust drogowy D400
▭	proj. nawierzchnia bitumiczna, KR2
▭	proj. dowiązanie bitumiczne do istn. nawierzchni jezdni
▨	projektowane poszerzenie istniejącej jezdni
🟥	projektowana nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej bezfazowej, kolor czerwony
▦	projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej bezfazowej, kolor czerwony
🟪	projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, kolor grafitowy
▭	projektowana nawierzchnia zjazdów z kruszywa
🟨	projektowana nawierzchnia chodnika/peronu przystankowego z kostki betonowej, kolor szary
🟩	projektowana zieleń - mieszanka traw
🟦	projektowane odwodnienie szczelinowe z krawężnikiem +7 cm
🟪	projektowane odwodnienie szczelinowe płaskie
🟧	projektowane rząd kostki betonowej, kolor szary
▭	projektowane pobocze z kruszywa
🟩	umocnienie dna rowu, przeciwskarpy i skarpy darniną
▦	umocnienie wylotu przykanalika brukowcem na zaprawie cem.
▭	umocnienie wlotu/wylotu przepustu płytami ażurowymi 0,4x0,6
▨	projektowany drenaż systemowy prawostronny dn 140/160mm
▭	granica obsypki obrzeża betonowego
▭	projektowana oś odwodnienia szczelinowego
▭	projektowana palisada betonowa
▭	projektowane odwodnienie szczelinowe płaskie h=0 cm
▭	projektowana balustrada U-12a
⊗	drzewa do wycięcia

SIEĆ WODOCIĄGOWA

W1 → Z1	proj. sieć wodociągowa z armaturą
×—×	sieć wodociągowa do likwidacji

KANALIZACJA DESZCZOWA

▭	proj. sieć kanalizacji deszczowej

SIEĆ TELETECHNICZNA

▭	proj. sieć teletechniczna Orange
×—×	istn. sieć teletechniczna Orange do likwidacji
▭	proj. dwudzielne rury osłonowe na istn. sieci Orange
▭	proj. sieć napowietrzna Nexera

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

●	proj. słupy aluminiowe z doświetlaczami przejścia
▭	proj. dwudzielne rury osłonowe na istn. sieci
▭	proj. sieć doziemna nN
●	proj. słupy żelbetowe z fundamentem
▭	proj. sieć napowietrzna nN
▭	istn. przyłącza napowietrzne do likwidacji

Inwestor	ZARZĄD POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola		
Jednostka projektowa	BPK sp. z o.o. ul. Nepalska 2 52-121 Wrocław		
	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Artur Głowacki	254/90/UW elektroenergetyczne bez ograniczeń	

Nazwa opracowania	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4901E ANNOPOLE STARE-ZBOROWSKIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DP 4914E DO GRANIC POWIATU
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala	Data	Nr umowy	Branża	Stadium	Nr rysunku
1:500	03.2024	IZ.273.2.2023	E	PT	1.2