

Stadium opracowania:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 080645C w miejscowości Świerczynki i Łaszewo

Gmina Bartniczka
obręb Świerczynki, dz. nr 118
obręb Łaszewo, dz. nr 109; 203/1

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Bartniczka
87-321 Bartniczka
ul. Brodnicka 8

AUTOR OPRACOWANIA:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Branża</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
tech. bud. Łukasz Zieliński	Asystent projektanta	drogowa	-	03.2024r.	

Spis treści

Strona tytułowa.....	str. 1
Spis treści.....	str. 2
Karta uzgodnień.....	str. 3
1. Przedmiot opracowania	str. 4
2. Podstawa opracowania.....	str. 4
3. Cel i zakres opracowania.....	str. 4
4. Opis stanu istniejącego	str. 5
5. Projektowane oznakowanie poziome i pionowe.....	str. 5
6. Wnioski i zalecenia końcowe	str. 6
7. Termin wprowadzenie stałej organizacji ruchu.....	str. 7
8. Rysunki:	
• Plan orientacyjny.....	str. 8
• Projekt sytuacyjny.....	str. 9



ZR.7121.78.2024

Brodnica, dnia 18 marca 2024 r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA „dib”

Łukasz Zieliński

Dziarny 49

14-200 Ilawa

Zatwierdzenie projekt stałej organizacji ruchu

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.784), po rozpatrzeniu złożonego przez PRACOWNIA PROJEKTOWA „dib”, Łukasz Zieliński, Dziarny 49, 14-200 Ilawa, projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej nr 080645C w miejscowości Świerczynki i Łaszewo”

zatwierdzam

projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej nr 080645C w miejscowości Świerczynki i Łaszewo gmina Bartniczka.

Planowany okres wprowadzenia projektu organizacji ruchu: od daty zatwierdzenia do 31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem jednostka wprowadzająca organizację ruchu winna zawiadomić organ zarządzający ruchem oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Na podstawie § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia, w przypadku braku zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w określonym terminie, niniejsze zatwierdzenie traci ważność.

z up. STAROSTY

Marcin Wodkowski
Samodzielne Stanowisko do Spraw
Zarządzania Ruchem Drogowym

Otrzymują:

1. adresat wraz z klauzulą informacyjną RODO
2. a/a

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA:

Przebudowa drogi gminnej nr 080645C w miejscowości Świerczynki i Łaszewo

Wójt Gminy Bartniczka

Opiniuję pozytywnie projekt stałej organizacji ruchu
dla drogi gminnej nr 080645C w miejscowości
Świerczynki i Łaszewo.

Wójt
Wiesław Biegański

GMINA BARTNICZKA
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56 493 68 10, fax 56 493 68 32

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej nr 080645C w miejscowości Świerczynki i Łaszewo na terenie gminy Bartniczka, powiat brodnicki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą wykonania projektu stałej organizacji ruchu są:

- Umowa z Zamawiającym – Gmina Bartniczka; 87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8
- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
- Własna inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego w rejonie projektowania
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
- Rozporządzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest wprowadzenie oznakowania pionowego w rejonie objętym opracowaniem do sytuacji drogowej oraz obowiązujących przepisów. W zakres opracowania wchodzi droga gminna Nr 080645C w miejscowości Świerczynki i Łaszewo.

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Początek projektowanej organizacji ruchu, drogi gminnej, znajduje się w obszarze skrzyżowania z drogą gminną nr 080603C, a kończy się w miejscu zmiany drogi twardej na gruntową w ciągu drogi gminnej. Droga gminna klasy technicznej L, na odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnię żwirową o przekroju drogowym. Szerokość jezdni 2,8-4,6m. Ruch bardzo mały z przewagą samochodów osobowych. Ruch pieszy odbywa się po istniejącej drodze.

Przy drodze gminnej znajdują się zabudowa zagrodowa, siedliska rolne i pola uprawne.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

5.1. Oznakowanie poziome istniejące

Na drodze gminnej nie występuje oznakowanie poziome.

5.2. Oznakowanie pionowe istniejące

Istniejące oznakowanie pionowe bez zmian.

5.3. Projektowane oznakowanie poziome

Nie projektuje się oznakowania poziomego

5.4. Oznakowanie pionowe










Obszar o charakterze obszarów niezabudowanych.

Skrzyżowanie z drogą gminną nr 080603C, jako skrzyżowanie zwykłe z założeniem podporządkowania drogi gminnej nr 080645C. Wlot drogi podporządkowanej oznakowano za pomocą znaku A-7. Na drodze gminnej nr 080603C należy ustawić w odległości 150m od skrzyżowania znak A-6b/c.

Ze względu na występujące łuki poziome i wąską jezdnię wprowadzono ograniczenie prędkości do 50km/h oraz ustawiono znaki ostrzegawcze A-3 i A-4.

Dla ostrzeżenia kierujących pojazdami o występującej zmianie nawierzchni ustawiono znak A-30 z tabliczką T-3 „Zmiana nawierzchni” w odległości 80 m od miejsca, w którym kończy się droga twarda.

5.5. Zestawienie oznakowania pionowego

	Symbol znaku	Nazwa znaku	Ilość [szt.]
A-3		Dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo	1
A-4		Dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo	1
A-6b		Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie	1
A-6c		Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie	1
A-7		Ustąp pierwszeństwa	1
A-30		Inne niebezpieczeństwa	1
B-33		Ograniczenie prędkości	2
T-2		Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo	2
T-3		Tabliczka ostrzegająca o zmianie nawierzchni	1

5.6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Nie występują urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. WNIOSKI I ZALECENIA KOŃCOWE

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki zarówno co do ich wielkości, kolorystyki, wzorów symboli winny być wykonane i ustawione w terenie zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Podstawowe wymagania jakościowe i wybrane parametry techniczne.

- Grupa wielkości znaków pionowych – znaki małe
- Zastosowane znaki pionowe winny być wykonane z folii odblaskowej I generacji

- Każdy materiał, na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo zgodności z Polską Normą lub Aprobata Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów – IBDIM.
- Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.
- Odwrotna strona tarczy znaków tabliczek w kolorze szarym z informacją producenta znaku, typu folii odblaskowej, oraz data produkcji znaku.


Znaki należy ustawić na wysokości 2,0m od poziomu krawędzi jezdni, w ciągu ruchu pieszego 2,2m. Odległość najbardziej wysuniętego elementu znaku od krawędzi jezdni nie powinna (ze względów bezpieczeństwa) być mniejsza niż 0,5m. Mocowanie znaków na słupkach z rur ocynkowanych o średnicy min. 70 mm kotwionych w gruncie na trwałych fundamentach. Zamocowanie poprzez uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik przymocowany do tarczy znaku. Obejmy powinny mieć możliwość regulacji dla dostosowania zacisku do średnicy słupków.

Jednostki prowadzące roboty w pasie drogowym zobowiązane są do utrzymania w należytym stanie wszystkich środków technicznych użytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót oraz innych zastosowanych w związku z wykonanymi robotami. Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.

7. TERMIN WPROWADZENIE STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu przewiduje się do 31.12.2026r.

OPRACOWANIE:

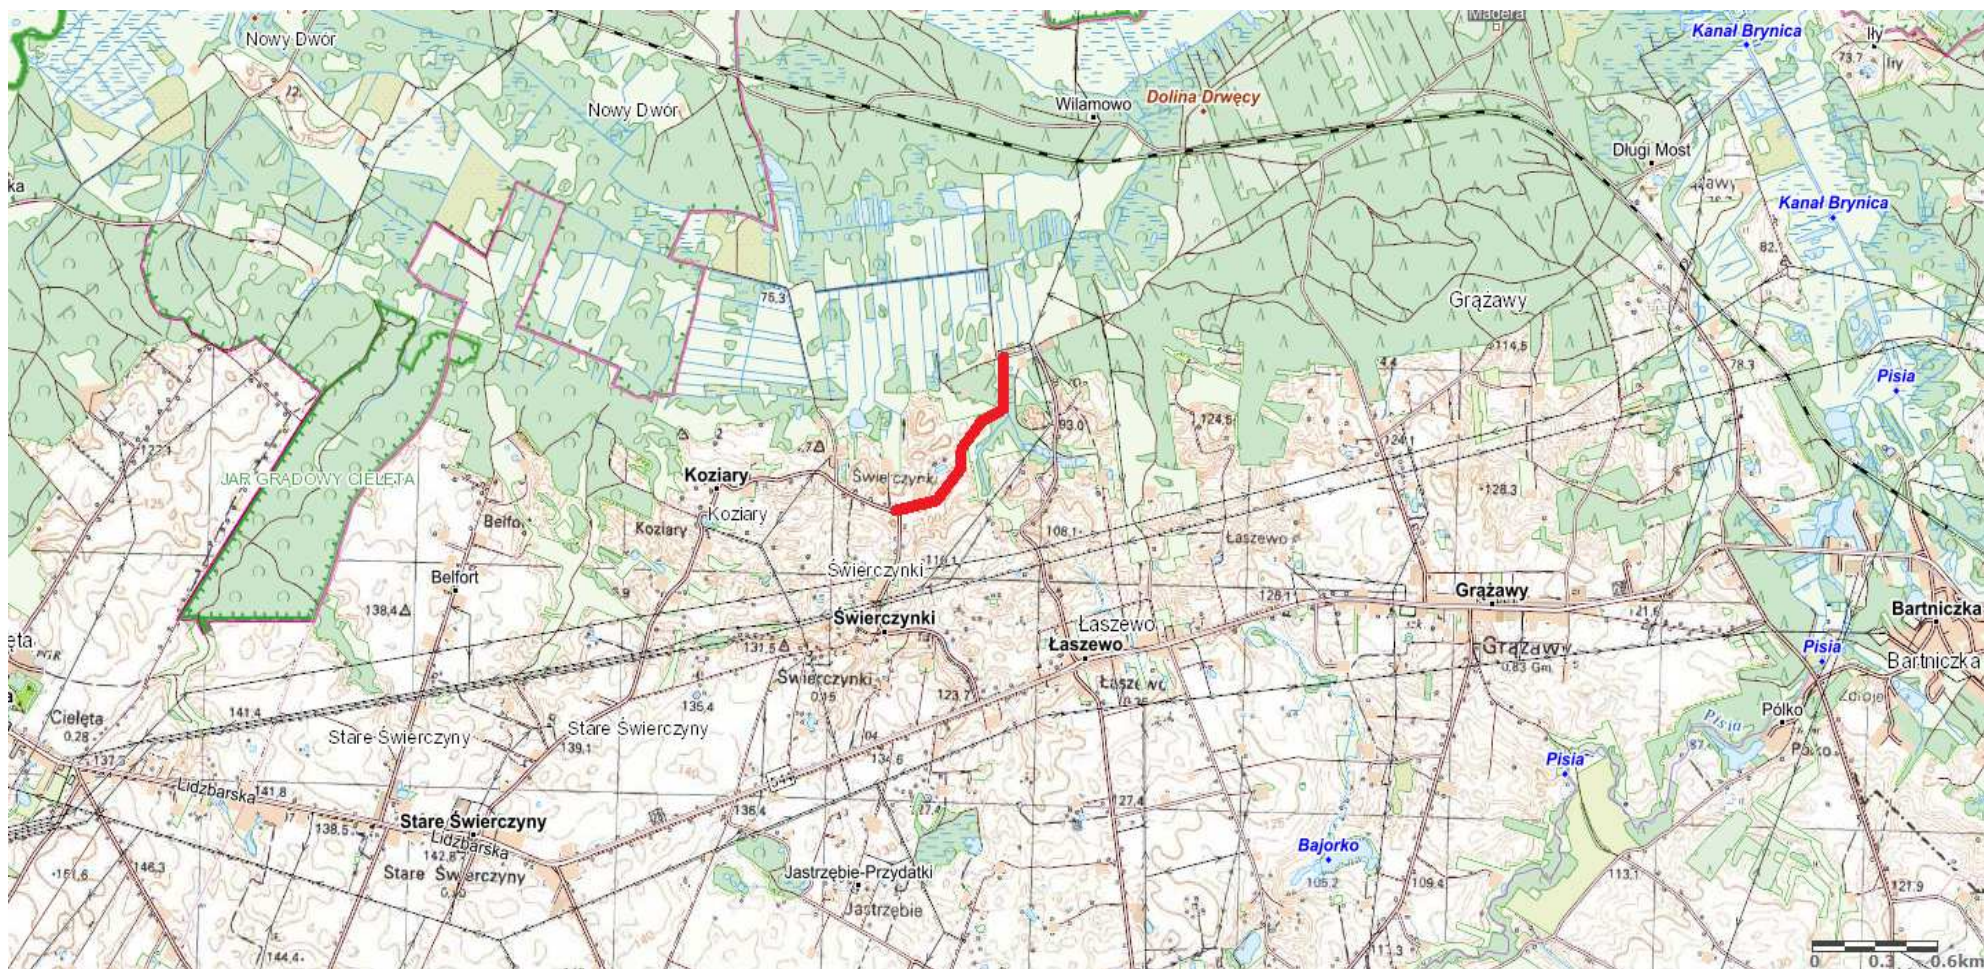

Rys. nr 1. Plan orientacyjny
skala 1:25 000




droga gminna Nr 080645C w miejscowości Świerczynki i Łaszewo

Kopia mapy zasadniczej
Skala 1:500
Gmina Baranica
obwód Świeczyński
obwód Łasewo

Licencja nr GG.6442.592.2024. 0402_C1.2
BRODNICA, dnia 06-03-2024 r.

OZNACZENIA (LEGENDA) :

	proj. oznakowanie pionowe
	istn. oznakowanie pionowe
	proj. jezdnia - naw. bitumiczna cienkowarstwowa
	proj. pobocze z k. lam. stab. mech. grub. 15cm szer. 0.5m
	proj. krawędź jezdni
	granicza działki
	nr dz. pod inwestycję
UKŁAD ARKUSZY	

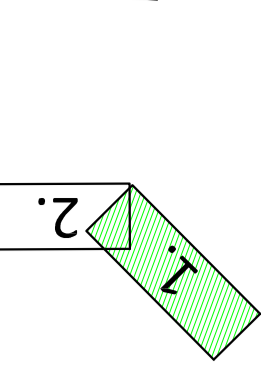

PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"

Łukasz Zieliński
ul. Żółtych Kamień 49
87-221 Baranica
tel. 607 111 581 e-mail: dibprojekty@wp.pl
PRACOWNIA PROJEKTOWA
NIP 744-150-70-22, REGON 281598070

Przebudowa drogi gminnej nr 080645C
w miejscowości Świeczyński i Łasewo

Nazwa obiektu budowlanego:		Skala:		Nr rys.	
Adres obiektu budowlanego:		Nazwa i adres inwestora:		PLAN SYTUACYJNY	
Gmina Baranica obwód Świeczyński, dz. nr 118 obwód Łasewo, dz. nr 109; 203/1		Gmina Baranica 87-221 Baranica ul. Brodnicka 8		1:500 2.1.	
Tytuł rysunku:		Imię i nazwisko:		Data:	
Łukasz Zieliński		Nr upraw. bud.		03.2024r.	
Inżynier		Podpis:			

