




RZUT BUDYNKU NR 25 - PROJEKT WYKONAWCZY

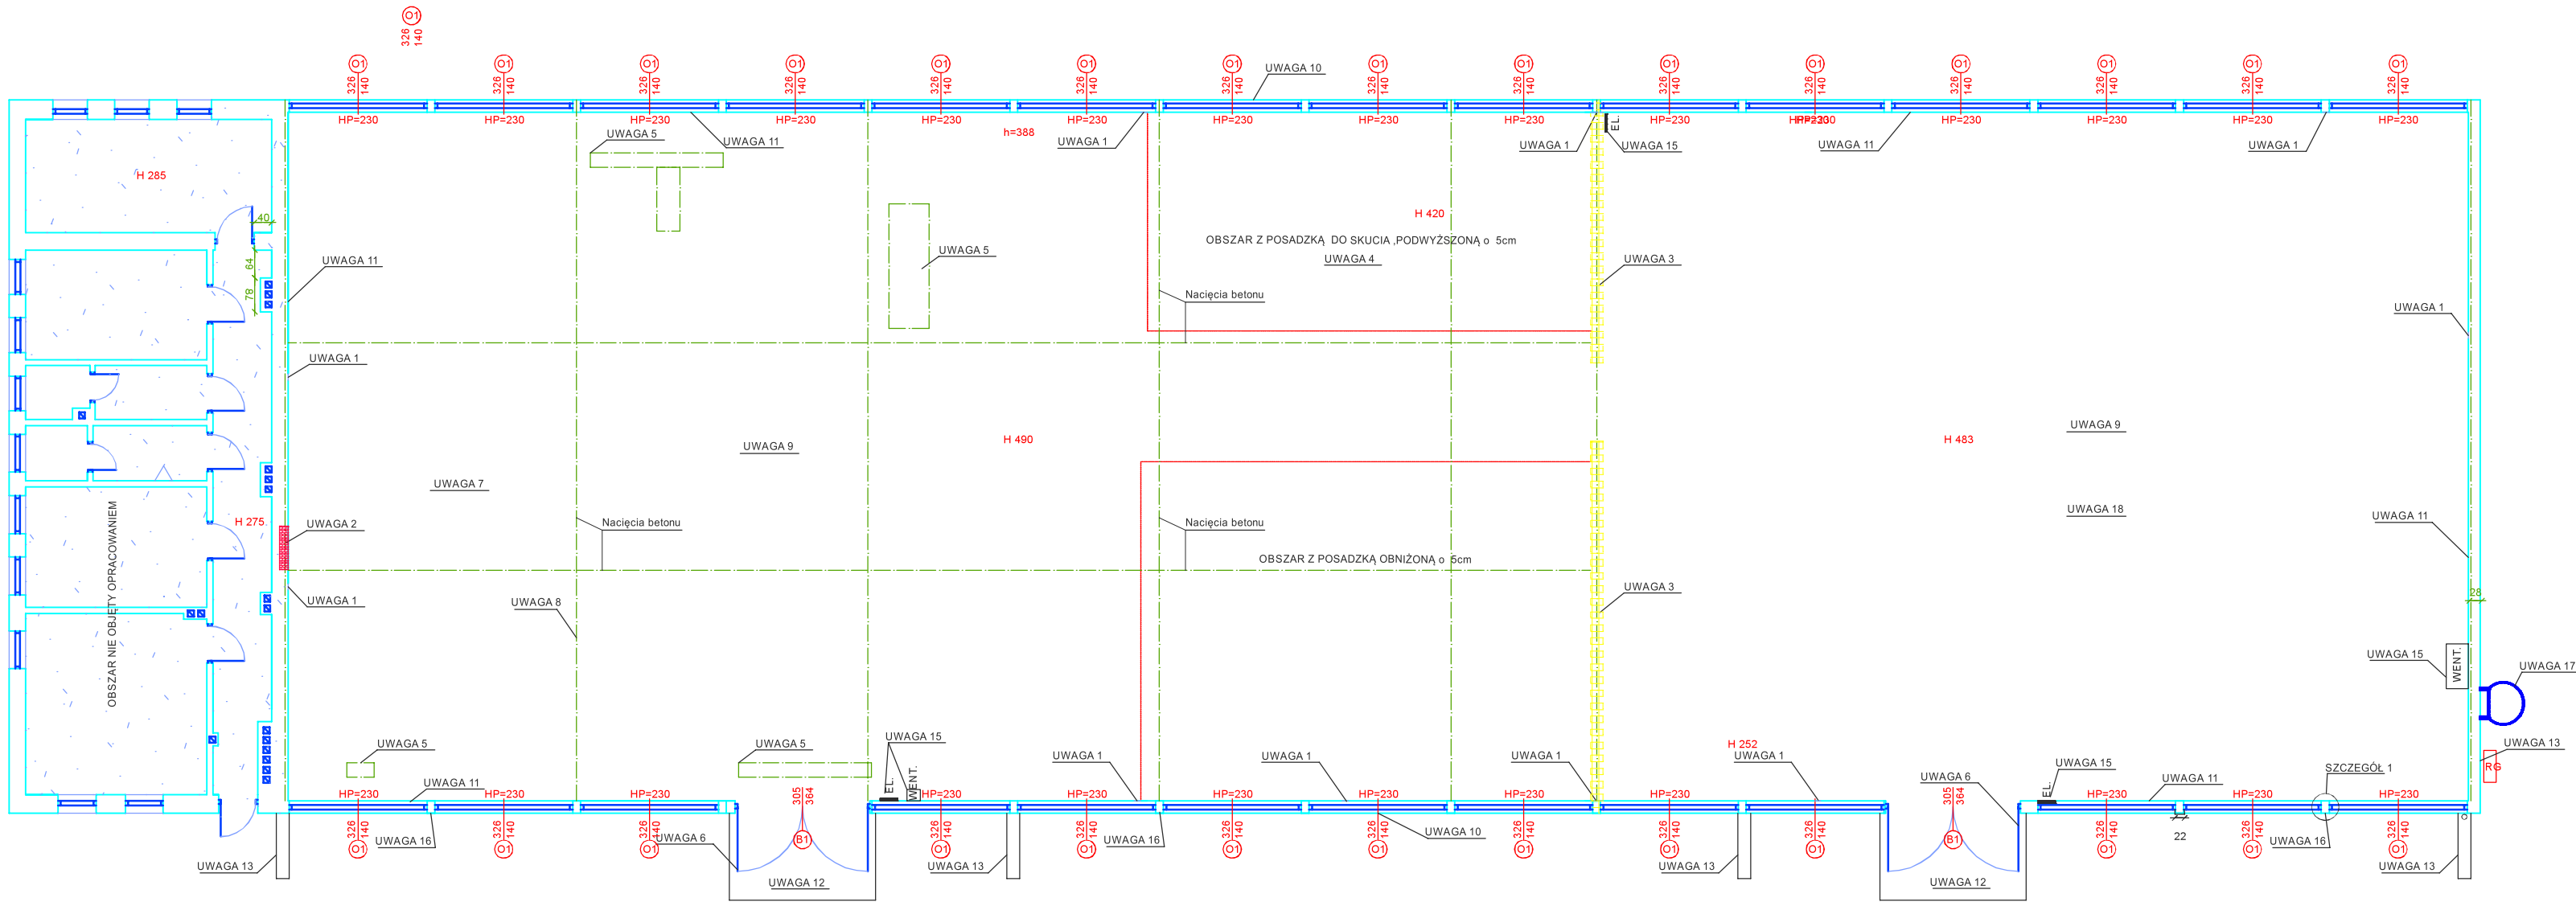

UWAGA 1
OTYNKOWAĆ MIEJSCA PO ROZBIORCE ŚCIAN DZIAŁOWYCH
UWAGA 2
ZDEMONTOWAĆ FUTRYNĘ Z SKRZYDŁEM DRZWIOWYM
ZAMUROWAĆ OTWÓR DRZWIOWY CEGŁĄ Z ROZBIÓRKI I OTYNKOWAĆ
UWAGA 3
ROZEBRAĆ ŚCIANĘ DZIAŁOWĄ, GRUZ ZUTYLIZOWAĆ
UWAGA 4
ROZEBRAĆ POSADZKĘ BETONOWĄ GR 5cm, ZUTYLIZOWAĆ BETON ORAZ
ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA NIM WYKŁADZINĘ PCV
UWAGA 5
ZASYPAĆ GRUZEM OTWORY W POSADZCE , ZDJĄĆ METALOWE I DREWNIANE
PRZYKRZYCIA
UWAGA 6
ROZEBRAĆ BRAMY STALOWE , ODCIAĆ OD SŁUPÓW KONSTRUKCYJNYCH
FUTRYNĘ BRAMY, ZAMONTOWAĆ NOWE BRAMY WRAZ Z FUTRYNAMI

UWAGA 7
OCZYSZCİĆ POWIERZCHNIĘ , UŁOŻYĆ FOLIE Z PCV GR 0,2mm , WYŁAĆ POSADZKĘ Z BETONU C20/25
ZBROJONEGO ZBROJENIEM ROZPROSZONYM UTWARDZONĄ
UWAGA 8
NACIĄC DYLATACJE , NACIĘCIA WYPEŁNIĆ MASĄ ELASTYCZNĄ LUB WCISNĄĆ USZCZELKĘ GUMOWĄ
UWAGA 9
USTAWIĆ RUSZTOWANIE PRZESUWNE , ZAGRUNTOWAĆ GRUNTOWNIKIEM I POMALOWAĆ SPODNIĄ
POWIERZCHNIĘ PŁYT PANWIOWYCH NABIAŁO
UWAGA 10
ROZEBRAĆ OKNA STALOWE WRAZ Z PAPAPETEM ZEWNĘTRZNYM PRZEZ ICH WYCIECIE , SKUĆ OD WEWNĄTRZ
WYKONANĄ Z SPADKIEM NADLEWKĘ BETONOWĄ , ZAMONTOWAĆ OKNA Z PCV WRAZ Z PAPAPETEM ZEWNĘTRZNYM
Z BLACHY TYTAN-CYNK I PAPAPETEM WEWNĘTRZNYM Z PŁYTEK GRESOWYCH, RAMY PO DEMONTAŻU OCZYSZCİĆ
Z SZKŁA , SZKŁO I GRUZ ZUTYLIZOWAĆ , ZŁÓM STALOWY WYWIEZĆ DO MAGAZYNU SOI W SULECHOWIE
UWAGA 11
ZDIAĆ GRZEJNIKI , OCZYSZCİĆ ŚCIERNIE POWIERZCHNIĘ LAMPERII OLEJNYCH, UZUPEŁNIĆ UBYTKI ,
POMALOWAĆ 2-KROTNIE FARBA OLEJNA DO WYSOKOŚCI 1,6m, POWYŻEJ 1,6m NA ŚCIANACH UZUPEŁNIC UBYTKI
TYNKU, ZDEMONTOWAĆ UCHWYTY PO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ,ZAKLEIĆ OTWORY PO DEMONTAŻU
POMALOWAĆ FARBAMI EMULSYJNYMI

UWAGA 12
NACIĄC BETON , ROZEBRAĆ PODJAZD BETONOWY, WYKONAC NOWY PODJAZD BETONOWY Z BETONU C20/25
ZBROJONEGO WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM GR 22cm NA PODBUDOWIE Z GRUZU GR 30cm)
Z SPADKIEM OD BRAM W KIERUNKU DROGI BETONOWEJ (WYSOKOŚĆ PROGU W BRAMIE MAX-2CM)
UWAGA 13
UZUPEŁNIĆ TYNK NA ŚCIANIE PO DEMONTAŻU ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ
UWAGA 14
ZAMONTOWAĆ KORYTA BETONOWE DLA ODPROWADZENIA WODY Z RUR SPUSTOWYCH,
KORYTA UŁOŻYĆ NA PODBUDOWIE Z CHUDEGO BETONU GRUBOŚCI 10cm
UWAGA 15
ZDEMONTOWAĆ Z ŚCIAN NIEUŻYWANE ELEMENTY WENTYLACJI, NIECZYNNE WYŁĄCZNIKI PRĄDU,
SKRZYNIKI W ŚCIANIE, OTWORY PO ZDEMONTOWANYCH UZĄDZENIACH ZAMUROWAĆ I OTYNKOWAĆ
UWAGA 16
OBUDOWAĆ WSZYSTKIE SŁUPY POMIĘDZY ZAMONTOWANYMI OKNAMI Z PCV BLACHĄ TYTAN -CYNK ,
UWAGA 17
ZAMONTOWAĆ DRABINĘ NA DACH
UWAGA 18
POSADZKĘ BETONOWĄ POMALOWAĆ FARBA DO BETONU 3V3 W KOLORZE SZARYM 2-KROTNIE

LEGENDA
[Symbol] ŚCIANY WYBURZANE
[Symbol] ZAMUROWANIA OTWORÓW
DRZWIOWYCH

| | | | | |
|--|--------------|---|------|---------|
| GARNIZON Krosno OdrzańskiEN | | R.Z.I. Zielona Góra UL. Bolesława Chrobrego 7 65-043 Zielona Góra | | |
| Remont budynku nr 25 w Zielonej Górze RZUT BUDYNKU-PROJEKT WYKONAWCZY | | | | |
| architektoniczno - budowlana | | skala 1: | | |
| autor opracowania: | uprawnienia: | podpis | data | nr rys. |
| Mariusz WOŁK | | | | W1 |