Rozdzielnica RG

Ikmax = 6,0kA

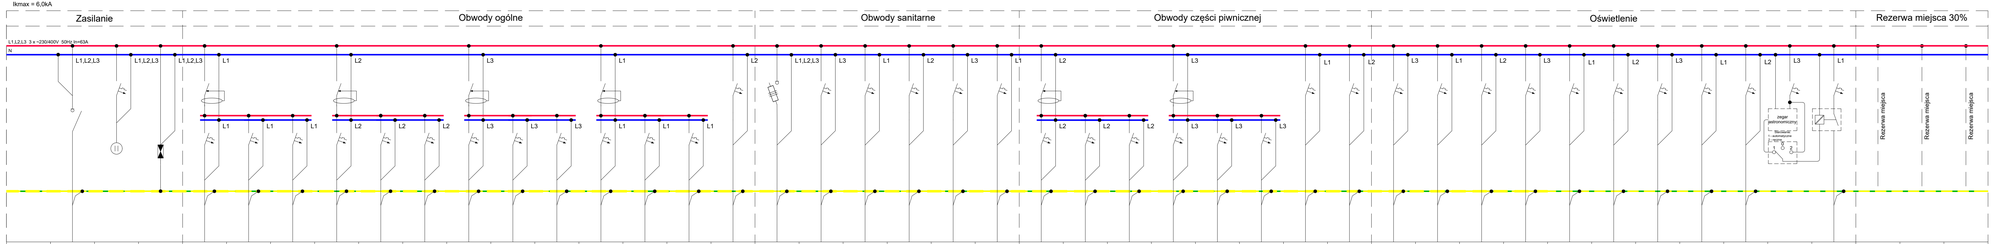

Nr obwodu	F0.1	F0.2	F0.3	F1.1	—	—	F1.2	—	—	F1.3	—	—	F1.4	—	—	F1.5	F2.1	F2.2	F2.3	F2.4	F2.5	F2.6	F3.1	—	—	F3.2	—	—	F3.3	F3.4	F4.1	F4.2	F4.3	F4.4	F4.5	F4.6	F4.7	F4.8	F4.9	F4.10	F4.11	F5.1	F5.2	F5.3
	—	—	—	F1.1.1	F1.1.2	F1.1.3	F1.2.1	F1.2.2	F1.2.3	F1.3.1	F1.3.2	F1.3.3	F1.4.1	F1.4.2	F1.4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	F3.1.1	F3.1.2	F3.1.3	F3.2.1	F3.2.2	F3.2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aparatura	FR 354 63A	3x S303 B6A	Ochronnik T1+T2	P302 25/0,03A	—	—	P302 25/0,03A	—	—	P302 25/0,03A	—	—	P302 25/0,03A	—	—	S301 B6A	R303 gG20A	S301 C10A	S301 C10A	S301 C10A	S301 C10A	S301 C10A	P302 25/0,03A	—	—	P302 25/0,03A	—	—	S301 C10A	S301 C10A	S301 C10A	S301 C10A	S301 C10A	S301 C10A	S301 C10A	S301 C10A	S301 C10A	S301 C10A	S301 C10A	zegar astronomiczny	SM320 2NO	—	—	—
	tolnea zasilalcowa	3x L113	—	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	S301 C16A	S301 C16A	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	—	—	—	—	—	—	—	—	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	S301 C16A	S301 C16A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Moc PoPz [kW]	14.0	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.1	4.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—	0.8	—	—	—
cosφ [-]	0.93	—	—	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	—	0.93	—	—	—
Prąd [A]	65.5	—	—	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	0.5	19.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	0.9	—	1.2	—	—	—
Przewód [mm2]	YKYżo 5x10mm²	—	—	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5	YKYżo 5x4	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	—	YKYżo 3x2,5	—	—	—
Nazwa obwodu	Zasilanie z ZKP pid	Kontrola napięcia	Ograniczniki przepięć klasy T1+T2	Gniazda ogólne <230V	Gniazda ogólne <230V	Gniazda ogólne <230V	Gniazda ogólne <230V	Gniazda ogólne <230V	Gniazda ogólne <230V	Gniazda ogólne <230V	Gniazda ogólne <230V	Gniazda ogólne <230V	Gniazda ogólne <230V	Zasilanie kuchenki gazowej	Zasilanie kuchenki gazowej	System przyzywowy	Centrala wentylacyjna	Wentylator mechaniczny	Wentylator mechaniczny	Wentylator mechaniczny	Wentylator mechaniczny	Wentylator mechaniczny	Zasilanie kotła grzewczego	Gniazda ogólne <230V - piwnica	Gniazda ogólne <230V - piwnica	Gniazda ogólne <230V - piwnica	Gniazda ogólne <230V - piwnica	Gniazda ogólne <230V - piwnica	Gniazda ogólne <230V - piwnica	Oświetlenie ogólne - piwnica	Oświetlenie ogólne - piwnica	Oświetlenie ogólne - piwnica	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne	Sterowanie oświetleniem zewnętrznym	Oświetlenie zewnętrzne	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Nr ZUG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

UWAGI:

1. *Rozdzielnicę wykonać jako szafkę podtynkową, o stopniu ochrony minimum IP40 z drzwiami metalowymi zamykanymi na klucz.*
2. *Przewód zasilający oraz wyprowadzenia przewodów wprowadzić górą.*
3. *Rozdzielnicę należy wyposażyć w aparaturę prod. Legrand/Eaton lub równoważną.*
4. *Obudowa rozdzielnicy wraz z aparatami musi pochodzić od jednego producenta.*

Widok drzwi otwarte



Rozdzielnica Profi+
podtynkowa
Stopień ochrony IP40
IK07
Gł. 180/240 [mm]

Widok drzwi zamknięte



PRACOWNIA INŻYNIERSKA
PIOTR MAŁECKI
Pigowo, ul. Ludwika Rydzkiewskiego 1a, 83-630 Pigowo
e-mail: biuro@pracowniamalecki.pl
tel.: 507 311 920
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE BRANŻOWE
- instalacje sieciowe, wewnętrzne, elektryczne
- przyłącza niskiego napięcia
- przyłącza elektroenergetyczne średniego napięcia
- projekty sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, chłodniczych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych
- instalacje teletechniczne i systemy

DATA: 10 października 2024 | SKALA: ---

OBIEKT:
PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

INWESTOR:	Gmina Pigowo ul. St. Nadolskiego 6 83 - 630 Pigowo	LOKALIZACJA:	Swidwo S. 83-630 Pigowo 3004/9, 2 2009 Swidwo działka 53/2, 54/1
RYSUNEK:	SCHEMAT ROZDZIELNICY RG	ZKS.NR:	IE04
		STR.NR:	

	imię i nazwisko	nr. uprawnień	podpis
AUTOR PROJEKTU:	mł. Robert Jarmuły	WKP/0146/POOD/08 e-projektant elektryczna	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Krzysztof Pałka	DOŚ/555/15 projektant elektryczna	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Sowiński	---	

297x1170