



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku nr 10 , budynku nr 11 oraz budynku nr 1
ADRES INWESTYCJI: Rzeszów , ul. Krakowska 11b
NAZWA INWESTORA: 34. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B
DATA OPRACOWANIA: 2025-05-19

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Remont budynku nr 10			
1.1			DACH			
1.1.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			<i>mur ogniowy</i> (16,38 * 0,4) * 3	m2	19,656	
			<i>gzyms pod rynną</i> 99,83 * 2 * 0,50	m2	99,830	
			<i>parapety</i> (25 * 3 * 0,4) + (3 * 0,4 * 3) + (3,15 * 0,4 * 4) + (3 * 0,4 * 1,35)	m2	40,260	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>159,746</u>	
					RAZEM	159,746
1.1.2	KNR 4-01 0535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			<i>Rynny</i> 99,83 * 2	m	199,660	
			A (Suma częściowa)	m	<u>199,660</u>	
					RAZEM	199,660
1.1.3	KNR 4-01 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			12 * 4,5	m	54,000	
			A (Suma częściowa)	m	<u>54,000</u>	
					RAZEM	54,000
1.1.4	KNR 4-01 0519-06		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
			99,83 * 16,38	m2	1 635,215	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>1 635,215</u>	
					RAZEM	1 635,215
1.1.5	KNR 4-01 0519-07		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
			99,83 * 16,38	m2	1 635,215	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>1 635,215</u>	
					RAZEM	1 635,215
1.1.6	KNR AT-40 0501-03 analogia		Oczyszczenie i zmycie podłoża z papy asfaltowej	m2		
			16,38 * 99,83	m2	1 635,215	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>1 635,215</u>	
					RAZEM	1 635,215
1.1.7	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz. 1.1.6	m2	1 635,215	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>1 635,215</u>	
					RAZEM	1 635,215
1.1.8	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>mur ogniowy</i> (16,38 * 0,4) * 4	m2	26,208	
			<i>Podstawy pod wentylatory</i> 8	m2	8,000	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>34,208</u>	
					RAZEM	34,208
1.1.9	NNRNKB 202 0534-02		(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą wentylacyjną	m2		
			poz.1.1.6	m2	1 635,215	
					RAZEM	1 635,215
1.1.10	KNR 2-02 0609-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie , gr.10 cm	m2		
			poz.1.1.6	m2	1 635,215	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>1 635,215</u>	
					RAZEM	1 635,215
1.1.11	NNRNKB 202 0534-02		(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą (papa samoprzylepna gr.3,5 mm)	m2		
			poz.1.1.6	m2	1 635,215	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>1 635,215</u>	
					RAZEM	1 635,215
1.1.12	NNRNKB 202 0534-02		(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną (papa zgrzewalna nawierzchniowa gr.5,2 mm)	m2		
			poz.1.1.6	m2	1 635,215	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>1 635,215</u>	
					RAZEM	1 635,215
1.1.13	KNR K-05 0102-05 wycena indywidualna		Wykonanie deskowania - montaż płyty OSB gr. 22mm wys. min. 40cm pod obróbkę blacharską murków ogniowych	m		
			16,38 * 3 * 0,45	m	22,113	
			A (Suma częściowa)	m	<u>22,113</u>	
					RAZEM	22,113
1.1.14	NNRNKB 202 0517-04		(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
			poz.1.1.2	m	199,660	
			A (Suma częściowa)	m	<u>199,660</u>	
					RAZEM	199,660
1.1.15	NNRNKB 202 0519-03		(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
			poz.1.1.3	m	54,000	
			A (Suma częściowa)	m	<u>54,000</u>	
					RAZEM	54,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.16	KNR-W 2-15 0222-03 analogia		Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			12	szt.	12,000	
			A (Suma częściowa)	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
1.1.17	KNR-W 2-02 0514-02 analiza indywidualna		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej	m2		
			poz.1.1.1	m2	159,746	
			A (Suma częściowa)	m2	159,746	
					RAZEM	159,746
1.1.18	KNR AT-23 0218-0202-3 analogia		Listwa dociskowa z aluminium mocowana do powierzchni pionowych papy	m		
			16,38 * 4	m	65,520	
			A (Suma częściowa)	m	65,520	
					RAZEM	65,520
1.1.19	KNR 2-02 2113-06 Analogia+wytyczna indywidualna		Kominki wentylacyjne montowane na powierzchni dachowej	szt		
			28	szt	28,000	
			A (Suma częściowa)	szt	28,000	
					RAZEM	28,000
1.1.20	KNR 2-02 1610-01 Analogia+wytyczna indywidualna		Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
			(99,83 * 4,5) + (16,38 * 4,5)	m2	522,945	
			A (Suma częściowa)	m2	522,945	
					RAZEM	522,945
1.1.21	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, 1.1.17, 1.1.18, 1.1.19, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.13, 2.3.14)			
1.2			ELEMENTY METALOWE			
1.2.1	KNR 7-12 0104-01		Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
			Wentylatory			
			8	m2	8,000	
			Blacha od strony garaży			
			28 * 3,55 * 0,4	m2	39,760	
					RAZEM	47,760

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.2	KNR 7-12 0105-01 wycena indywidualna		Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2		
			<i>Wentylatory</i> 8	m2	8,000	
			<i>Blacha od strony garaży</i> 28 * 3,55 * 0,4	m2	39,760	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>47,760</u>	
					RAZEM	47,760
1.2.3	KNR 7-12 0204-01 wycena indywidualna		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			<i>Wentylatory</i> 8	m2	8,000	
			<i>Blacha od strony garażu</i> 28 * 3,55 * 0,4	m2	39,760	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>47,760</u>	
					RAZEM	47,760
1.2.4	KNR 7-12 0213-01 wycena indywidualna		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			<i>Wentylatory</i> 8	m2	8,000	
			<i>Blacha od strony garażu</i> 28 * 3,55 * 0,4	m2	39,760	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>47,760</u>	
					RAZEM	47,760
1.2.5	KNR 4-01 0354-08 analogia		Demontaż krat stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			(1,0 * 3,0) * 26	m2	78,000	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>78,000</u>	
					RAZEM	78,000
1.2.6	KNR 7-12 0104-02 wycena indywidualna		Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - pręty osłaniające okno	m2		
			(1,0 * 3,0) * 29	m2	87,000	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>87,000</u>	
					RAZEM	87,000
1.2.7	KNR 7-12 0213-01		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			poz. 1.2.6	m2	87,000	
					RAZEM	87,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.8	KNR 2-02 1210-03 wycena indywidualna		Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m ² , wymiary 1,0 x3,0	m2		
			poz.1.2.5	m2	78,000	
			A (Suma częściowa)	m2	78,000	
					RAZEM	78,000
1.3			ROBOTY MALARSKIE (GARAŻ 16)			
1.3.1	KNR 13-23 1001-01		Kasowanie zacieków	m2		
			(3,50 * 2,2) * 2 + (4,80 * 2,2) * 2 + 3,5 * 1,5	m2	41,770	
			(4,80 * 3,50) + (3,50 * 2,5)	m2	25,550	
			A (Suma częściowa)	m2	67,320	
					RAZEM	67,320
1.3.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			(3,50 * 2,2) * 2 + (4,80 * 2,2) * 2 + 3,5 * 1,5	m2	41,770	
			A (Suma częściowa)	m2	41,770	
					RAZEM	41,770
1.3.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			(4,80 * 3,50) + (3,50 * 2,5)	m2	25,550	
			A (Suma częściowa)	m2	25,550	
					RAZEM	25,550
1.3.4	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			poz.1.3.1	m2	67,320	
			A (Suma częściowa)	m2	67,320	
					RAZEM	67,320
1.3.5	KNR 2-02 1612-02		Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6 m	m2		
			30	m2	30,000	
			A (Suma częściowa)	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
1.4			ROBOTY ELEWACJA ZEWNĘTRZNA			
1.4.1	KNNR 9 1005-04		Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na elewacji	kpl.		
			27	kpl.	27,000	
					RAZEM	27,000
1.4.2	KNNR 5 1004-02		montaż oświetlenia zewnętrznego na elewacji	szt.		
			27	szt.	27,000	
			A (Suma częściowa)	szt.	27,000	
					RAZEM	27,000
1.4.3	KNNR 5 0405-08		Zabudowa skrzynki elektrycznej o wym. 80 x60 cm	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,000	
			A (Suma częściowa)	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4.4	KNR-W 4-01 0701-03		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			<i>Elewacja</i> 518,36 * 0,8	m2	414,688	
			<i>Gzyms</i> (99,83 * 0,6) * 2	m2	119,796	
			A (Suma częściowa)	m2	534,484	
					RAZEM	534,484
1.4.5	KNR-W 4-01 0726-02		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
			poz.1.4.4	m2	534,484	
			A (Suma częściowa)	m2	534,484	
					RAZEM	534,484
1.4.6	KNR 0-23 2611-01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
			<i>ściana od głównej drogi</i> (99,83 * 4,20) - (25 * 3)	m2	344,286	
			<i>gzyms</i> 99,83 * 0,5 * 2	m2	99,830	
			<i>Ściana szczytowa od wjazdu</i> (16,38 * 4,5) - 3 * 3	m2	64,710	
			<i>Ściana od bram garażowych</i> 20 + 15 + 15 + 10	m2	60,000	
			<i>Ściana szczytowa tylna</i> (16,38 * 4,5) - (4 * 3,15 * 1,95)	m2	49,140	
			<i>murek</i> 4,3 * 2,1 * 2	m2	18,060	
			A (Suma częściowa)	m2	636,026	
					RAZEM	636,026
1.4.7	KNR 0-23 2611-02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
			poz.1.4.6	m2	636,026	
			A (Suma częściowa)	m2	636,026	
					RAZEM	636,026
1.4.8	KNR 0-23 2611-04		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie	m2		
			poz.1.4.6	m2	636,026	
			A (Suma częściowa)	m2	636,026	
					RAZEM	636,026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4.9	KNR 0-23 2612-01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 5 cm	m2		
			(99,83 * 4,20) - (25 * 3) (16,38 * 4,5) - 3 * 3 A (Suma częściowa)	m2 m2 m2	344,286 64,710 <u>408,996</u>	
					RAZEM	408,996
1.4.10	KNR 0-23 2612-06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
			poz.1.4.6 A (Suma częściowa)	m2 m2	636,026 <u>636,026</u>	
					RAZEM	636,026
1.4.11	KNR 0-23 2612-09		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - zamocowanie listwy cokołowej	m		
			99,83 A (Suma częściowa)	m m	99,830 <u>99,830</u>	
					RAZEM	99,830
1.4.12	KNR 0-23 0933-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze baranka gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
			poz.1.4.6 A (Suma częściowa)	m2 m2	636,026 <u>636,026</u>	
					RAZEM	636,026
1.5			OPASKA ZEWNĘTRZNA Z KOSTKI BRUKOWEJ			
1.5.1	KNR 19-01 0205-06		Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - płyty gr. do 15 cm - opaska wzdłuż ścian	m3		
			<i>Ściana szczytowa 1</i> 16,38 * 0,4 * 0,1 <i>Ściana szczytowa 2</i> 16,38 * 0,4 * 0,1 A (Suma częściowa)	m3 m3 m3	0,655 0,655 <u>1,310</u>	
					RAZEM	1,310
1.5.2	KNR 2-31 0103-05		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2		
			<i>Ściana od drogi głównej</i> 99,83 * 0,4 <i>Ściana szczytowa 1</i> 16,38 * 0,4 <i>Ściana szczytowa 2</i> 16,38 * 0,4 A (Suma częściowa)	m2 m2 m2 m2	39,932 6,552 6,552 <u>53,036</u>	
					RAZEM	53,036
1.5.3	KNR 2-31 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz. 1.5.2	m3	53,036	
			A (Suma częściowa)	m3	<u>53,036</u>	
					RAZEM	53,036
1.5.4	KNR 2-31 23103-03 + KNR 2-31 0805-03 + KNR 2-31 0103-05 + KNR 2-31 0105-07 + KNR 2-31 0105-08 analiza i wycena indywidualna		Przełożenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. Kostka betonowa 60% odzysk; 40% przyjęto nowy materiał	m2		
			<i>Ściana od drogi głównej</i> 99,38 * 0,4	m2	39,752	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>39,752</u>	
					RAZEM	39,752
1.5.5	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			16,38 * 0,4	m2	6,552	
			16,38 * 0,4	m2	6,552	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>13,104</u>	
					RAZEM	13,104
1.5.6	KNR 2-31 0817-05 analiza indywidualna		Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			99,83	m	99,830	
			A (Suma częściowa)	m	<u>99,830</u>	
					RAZEM	99,830
1.5.7	KNR 2-31 0606-03 analiza i wycena indywidualna		Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			99,83	m	99,830	
			A (Suma częściowa)	m	<u>99,830</u>	
					RAZEM	99,830
1.6			INSTALACJA ODGROMOWA - CZĘŚĆ NAZIEMNA			
1.6.1	KNR 9 0601-07		Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej	m		
			3 * 99,83 + 7 * 16,38	m	414,150	
			A (Suma częściowa)	m	<u>414,150</u>	
					RAZEM	414,150

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.6.2	KNNR 9 0601-06		Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
			10 * 4,50	m	45,000	
			A (Suma częściowa)	m	<u>45,000</u>	
					RAZEM	45,000
1.6.3	KNNR 5 0601-05		Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m		
			414,50	m	414,500	
			A (Suma częściowa)	m	<u>414,500</u>	
					RAZEM	414,500
1.6.4	KNR 5-08 0607-05		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm	m		
			10 * 4,50	m	45,000	
			A (Suma częściowa)	m	<u>45,000</u>	
					RAZEM	45,000
1.6.5	KNNR 5 0612-03		Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
			20	szt.	20,000	
			A (Suma częściowa)	szt.	<u>20,000</u>	
					RAZEM	20,000
1.6.6	KNNR 5 0611-11		Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
			20	szt.	20,000	
			A (Suma częściowa)	szt.	<u>20,000</u>	
					RAZEM	20,000
1.6.7	KNR 5-08 0601-10		Montaż wsporników naciagowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.		
			200	szt.	200,000	
			A (Suma częściowa)	szt.	<u>200,000</u>	
					RAZEM	200,000
1.6.8	KNR 5-08 0619-06		Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
			14	szt.	14,000	
					RAZEM	14,000
1.6.9	KNNR 5 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			1,00	szt.	1,000	
			A (Suma częściowa)	szt.	<u>1,000</u>	
					RAZEM	1,000
1.6.10	KNNR 5 1304-02		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		

Przedmiar

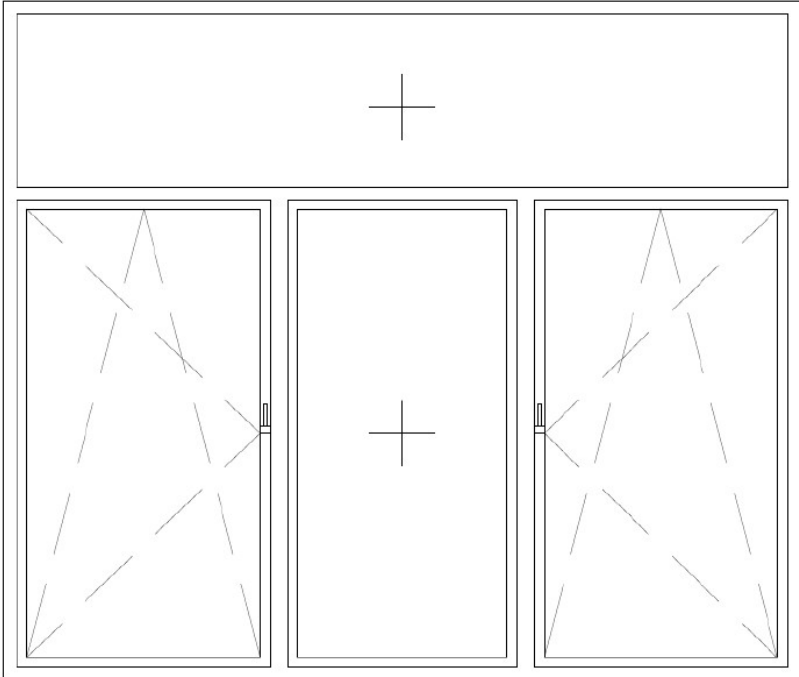
Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			13,00	szt.	13,000	
			A (Suma częściowa)	szt.	13,000	
					RAZEM	13,000
1.7			Roboty Sanitarne zewnętrzne			
1.7.1	KNNR 1 0307-01		Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobywaniem urobku -wykop pod studnie	m3		
			(1,5 * 1,5 * 2,0) * 2	m3	9,000	
					RAZEM	9,000
1.7.2	KNNR 1 0305-02		Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m3		
			99 * 0,6 * 1,0	m3	59,400	
					RAZEM	59,400
1.7.3	KNNR 4 1308-02		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
			99	m	99,000	
					RAZEM	99,000
1.7.4	KNNR 4 1411-01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm	m3		
			99 * 0,6 * 0,1	m3	5,940	
					RAZEM	5,940
1.7.5	KNNR 4 1411-03		Obsypka i zasypka piaskowa rurociągów z zagęszczeniem gr. 20 cm ponad rurę	m3		
			99 * 0,3 * 0,6	m3	17,820	
					RAZEM	17,820
1.7.6	KNNR 1 0608-02		Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa gr.30 cm pod studnie	m3		
			(1,5 * 1,5 * 0,3) * 2	m3	1,350	
					RAZEM	1,350
1.7.7	KNNR 4 1413-03		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
			2	stud.	2,000	
					RAZEM	2,000
1.7.8	KNNR 1 0318-03		Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III	m3		
			32	m3	32,000	
					RAZEM	32,000
1.8			Prace inne			
1.8.1	wycena indywidualna		Utylizacja papy wraz z dostarczeniem kart odpadowych BDO	t		
			8	t	8,000	
					RAZEM	8,000
1.8.2	KNR 4-04 1101-02		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		

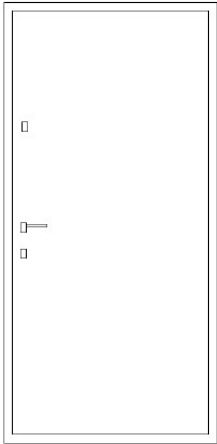
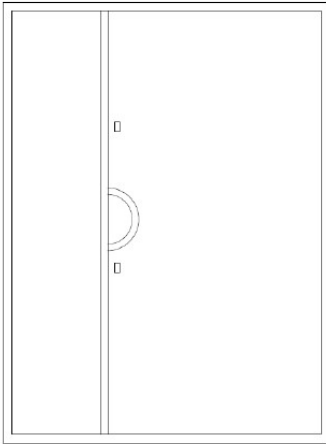
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			10	m3	10,000	
					RAZEM	10,000
1.8.3	KNR 4-04 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
			10	m3	10,000	
					RAZEM	10,000
2			Remont budynku nr 11			
2.1			Roboty rozbiórkowe -parter			
2.1.1	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			<okna stołówka parter> (2,32 * 2,32) * 10	m2	53,824	
			<okna stołówka parter> (0,84 * 0,76) * 3	m2	1,915	
			<okna stołówka parter> 0,90 * 1,12	m2	1,008	
			<okna stołówka parter> (0,88 * 1,15) * 2	m2	2,024	
			<okna stołówka parter> (0,88 * 2,35) * 6	m2	12,408	
			<okna stołówka parter> 2,44 * 2,18	m2	5,319	
			<okna stołówka parter> 1,12 * 1,65	m2	1,848	
			1,53 * 2,05 <drzwi stołówka parter>	m2	3,137	
			(1,0 * 2,15) * 2 <drzwi stołówka parter>	m2	4,300	
			A (Suma częściowa)	m2	85,783	
					RAZEM	85,783
2.1.2	KNR 4-01 0354-12 analogia		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			<parapety wewnętrzne> (2,62 * 0,35) * 10	m	9,170	
			<parapety wewnętrzne> 10,72 * 0,40	m	4,288	
			<parapety wewnętrzne> 2,44 * 0,40	m	0,976	
			<parapety wewnętrzne> (0,84 * 0,4) * 3	m	1,008	
			A (Suma częściowa)	m	15,442	
					RAZEM	15,442
2.1.3	KNR 4-01 0535-08 analogia		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			<parapety zewnętrzne> (2,32 * 0,35) * 10	m2	8,120	
			<parapety zewnętrzne> (0,84 * 0,35) * 3	m2	0,882	
			<parapety zewnętrzne> (0,90 * 0,35) * 3	m2	0,945	
			<parapety zewnętrzne> (0,88 * 0,35) * 6	m2	1,848	
			<parapety zewnętrzne> 2,44 * 0,35	m2	0,854	
			<parapety zewnętrzne> 1,12 * 0,35	m2	0,392	
			A (Suma częściowa)	m2	13,041	
					RAZEM	13,041
2.1.4	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
2.1.5	KNR 4-04 1101-02		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
			13	m3	13,000	
					RAZEM	13,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.6	KNR 4-04 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
			13	m3	13,000	
					RAZEM	13,000
2.2			Roboty budowlane - parter			
2.2.1	NNRNKB 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
			<parapety zewnętrzne> (2,32 * 0,35) * 10	m2	8,120	
			(0,84 * 0,35) * 3	m2	0,882	
			(0,90 * 0,35) * 3	m2	0,945	
			(0,88 * 0,35) * 6	m2	1,848	
			2,44 * 0,35	m2	0,854	
			A (Suma częściowa)	m2	12,649	
					RAZEM	12,649
2.2.2	KNR 2-02 0129-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt.		
			<parapety wewnętrzne> (2,62 * 0,35) * 10	szt.	9,170	
			<parapety wewnętrzne> 10,72 * 0,40	szt.	4,288	
			<parapety wewnętrzne> 2,44 * 0,40	szt.	0,976	
			<parapety wewnętrzne> (0,84 * 0,4) * 3	szt.	1,008	
			(0,90 * 0,35) * 3	szt.	0,945	
					RAZEM	16,387
2.2.3	KNR 4-01 0304-04		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m3		
			(2,32 * 0,28 * 0,50) * 6	m3	1,949	
			1,12 * 1,65	m3	1,848	
			A (Suma częściowa)	m3	3,797	
					RAZEM	3,797
2.2.4	KNR 0-19 1023-09		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m2		
			(0,84 * 0,76) * 3	m2	1,915	
			(0,90 * 1,12)	m2	1,008	
			(0,88 * 1,15) * 2	m2	2,024	
					RAZEM	4,947
2.2.5	KNR 0-19 1023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
RYSUNEK POGLĄDOWY  UWAGI: - okna 3- szybowe o współczynniku przenikania ciepła $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - w kolorze białym wykonane z PCV - podział na 4 kwatery: górna oraz środkowa dolna stała, skrzydła lewe i prawe rozwierne oraz uchylne - okna wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe Dodatkowe informacje: - wymiary sprawdzić na budowie przed wykonaniem						
			$(2,05 * 2,32) * 6$	m2	28,536	
			$(2,36 * 2,32) * 4$	m2	21,901	
			$(0,88 * 2,35) * 6$	m2	12,408	
			$(2,44 * 2,18)$	m2	5,319	
			A (Suma częściowa)	m2	68,164	
					RAZEM	68,164
2.2.6	KNR 0-19 1023-12		Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych z obróbką osadzenia	m2		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
RYСУNEK POGLĄDOWY   UWAGI: - drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe oraz dwuskrzydłowe pełne aluminiowe o profilu ciepłym, współczynnika przenikania ciepła $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ - w kolorze brązowym - wyposażone w samozamykacz - w drzwiach dwuskrzydłowych - pochwyt dwustronna antaba, w drzwiach jednoskrzydłowych klamka - min. 3 zawiasy na skrzydle drzwi - zamek wpuszczony na wkładkę bębnekową Dodatkowe informacje: - zamki atestowane - wymiary sprawdzić na budowie przed wykonaniem - drzwi przystosować do montażu kontroli dostępu						
			1,53 * 2,05 (1,0 * 2,15) * 2	m2 m2	3,137 4,300	
					RAZEM	7,437
2.2.7	KNR 0-17 2610-02		Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi (gr. 2 cm) metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2		
			(2,05 + 2,05 + 2,32) * 0,25 * 6	m2	9,630	
			(2,36 + 2,36 + 2,32) * 0,25 * 4	m2	7,040	
			(2,18 + 2,18 + 2,44) * 0,25	m2	1,700	
			(0,76 + 0,76 + 0,84) * 0,25 * 3	m2	1,770	
			(1,12 + 1,12 + 0,90) * 0,25	m2	0,785	
			(1,15 + 1,15 + 0,88) * 0,25 * 2	m2	1,590	
			(2,05 + 2,05 + 1,53) * 0,25	m2	1,408	
			(2,15 + 2,15 + 1,0) * 0,25 * 2	m2	2,650	
					RAZEM	26,573
2.3			Elewacja od strony drogi			
2.3.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			<i>attyka</i> (2,07 + 18,3 + 11,55) * 0,40	m2	12,768	
			<i>gzyms pod rynną</i> (4,56 + 3,20) * 0,30	m2	2,328	
			A (Suma częściowa)	m2	15,096	
					RAZEM	15,096

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3.2	KNR 4-01 0535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			4,56 + 3,20	m	7,760	
			A (Suma częściowa)	m	<u>7,760</u>	
					RAZEM	7,760
2.3.3	KNR 4-01 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			11,5	m	11,500	
			A (Suma częściowa)	m	<u>11,500</u>	
					RAZEM	11,500
2.3.4	KNR K-05 0102-05 wycena indywidualna		Wykonanie deskowania - montaż płyty OSB gr. 22mm wys. min. 40cm pod obróbkę blacharską murków ogniowych	m		
			2,07 + 18,30 + 11,55	m	31,920	
			A (Suma częściowa)	m	<u>31,920</u>	
					RAZEM	31,920
2.3.5	NNRNKB 202 0517-04		(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
			7,76	m	7,760	
			A (Suma częściowa)	m	<u>7,760</u>	
					RAZEM	7,760
2.3.6	NNRNKB 202 0519-03		(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
			11,50	m	11,500	
			A (Suma częściowa)	m	<u>11,500</u>	
					RAZEM	11,500
2.3.7	KNR-W 2- 15 0222-03 analogia		Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
2.3.8	KNR-W 2- 02 0514-02 analiza indywidualna		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej	m2		
			15,1	m2	15,100	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>15,100</u>	
					RAZEM	15,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3.9	KNR 2-02 1610-01 Analogia+wy ycena indywidualn a		Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
			150	m2	150,000	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>150,000</u>	
					RAZEM	150,000
2.3.10	KNR-W 4- 01 0701-03		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			$(3 * 4,56 + 2,07 * 3,75 + 18,3 * 5,04 + 4,06 * 3,20 + 11,55 * 5,04) - (2,36 * 2,32) * 5 - (0,88 * 2,35) * 6$	m2	145,095	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>145,095</u>	
					RAZEM	145,095
2.3.11	KNR-W 4- 01 0726-02		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
			75	m2	75,000	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>75,000</u>	
					RAZEM	75,000
2.3.12	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			145,096	m2	145,096	
					RAZEM	145,096
2.3.13	KNR 0-23 2612-06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
			poz.2.3.10	m2	145,095	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>145,095</u>	
					RAZEM	145,095
2.3.14	KNR 0-23 0933-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze baranka gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
			poz.2.3.10	m2	145,095	
			A (Suma częściowa)	m2	<u>145,095</u>	
					RAZEM	145,095
2.3.15	KNR-W 4- 03 0706-02		Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
			33	m	33,000	
					RAZEM	33,000
2.3.16	KNR-W 4- 03 0702-04		Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			16	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
2.3.17	KNNR 5 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			1,00	szt.	1,000	
			A (Suma częściowa)	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.3.18	KNR 4-04 1101-02		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
			5	m3	5,000	
					RAZEM	5,000
2.3.19	KNR 4-04 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
			5	m3	5,000	
					RAZEM	5,000
3			Remont budynku nr 1			
3.1	KNR 2-15 0424-03 analiza i wycena indywidualna		Analogia - Montaż klimatyzatorów (1 jednostka wewnętrzna o mocy chłodzenia 3,6kW, moc grzewcza 3,7kW montowana na ścianie pod stropem oraz jednostka zewnętrzna montowana na ścianie zewnętrznej)	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
3.2	kalk. własna		Instalacje: odprowadzenie skroplin, sterowanie, freonowa, zasilania. Dostawa, montaż urządzeń, uruchomienie,	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
3.3	KNR 4-01 0354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3.4	KNR 2-02 1203-01 analiza indywidualna		Drzwi stalowe pełne wejściowe specjalne wzmocnione o powierzchni do 2 m2 specjalne o klasie antywłamaniowej RC-3 wraz z obróbką - zgodnie ze specyfikacją	m2		
			0,90 * 2,1	m2	1,890	
			A (Suma częściowa)	m2	1,890	
					RAZEM	1,890