



A-01. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE - CIUCHCIA Z WAGONIKAMI


RZUT Z GÓRY
SKALA 1:50

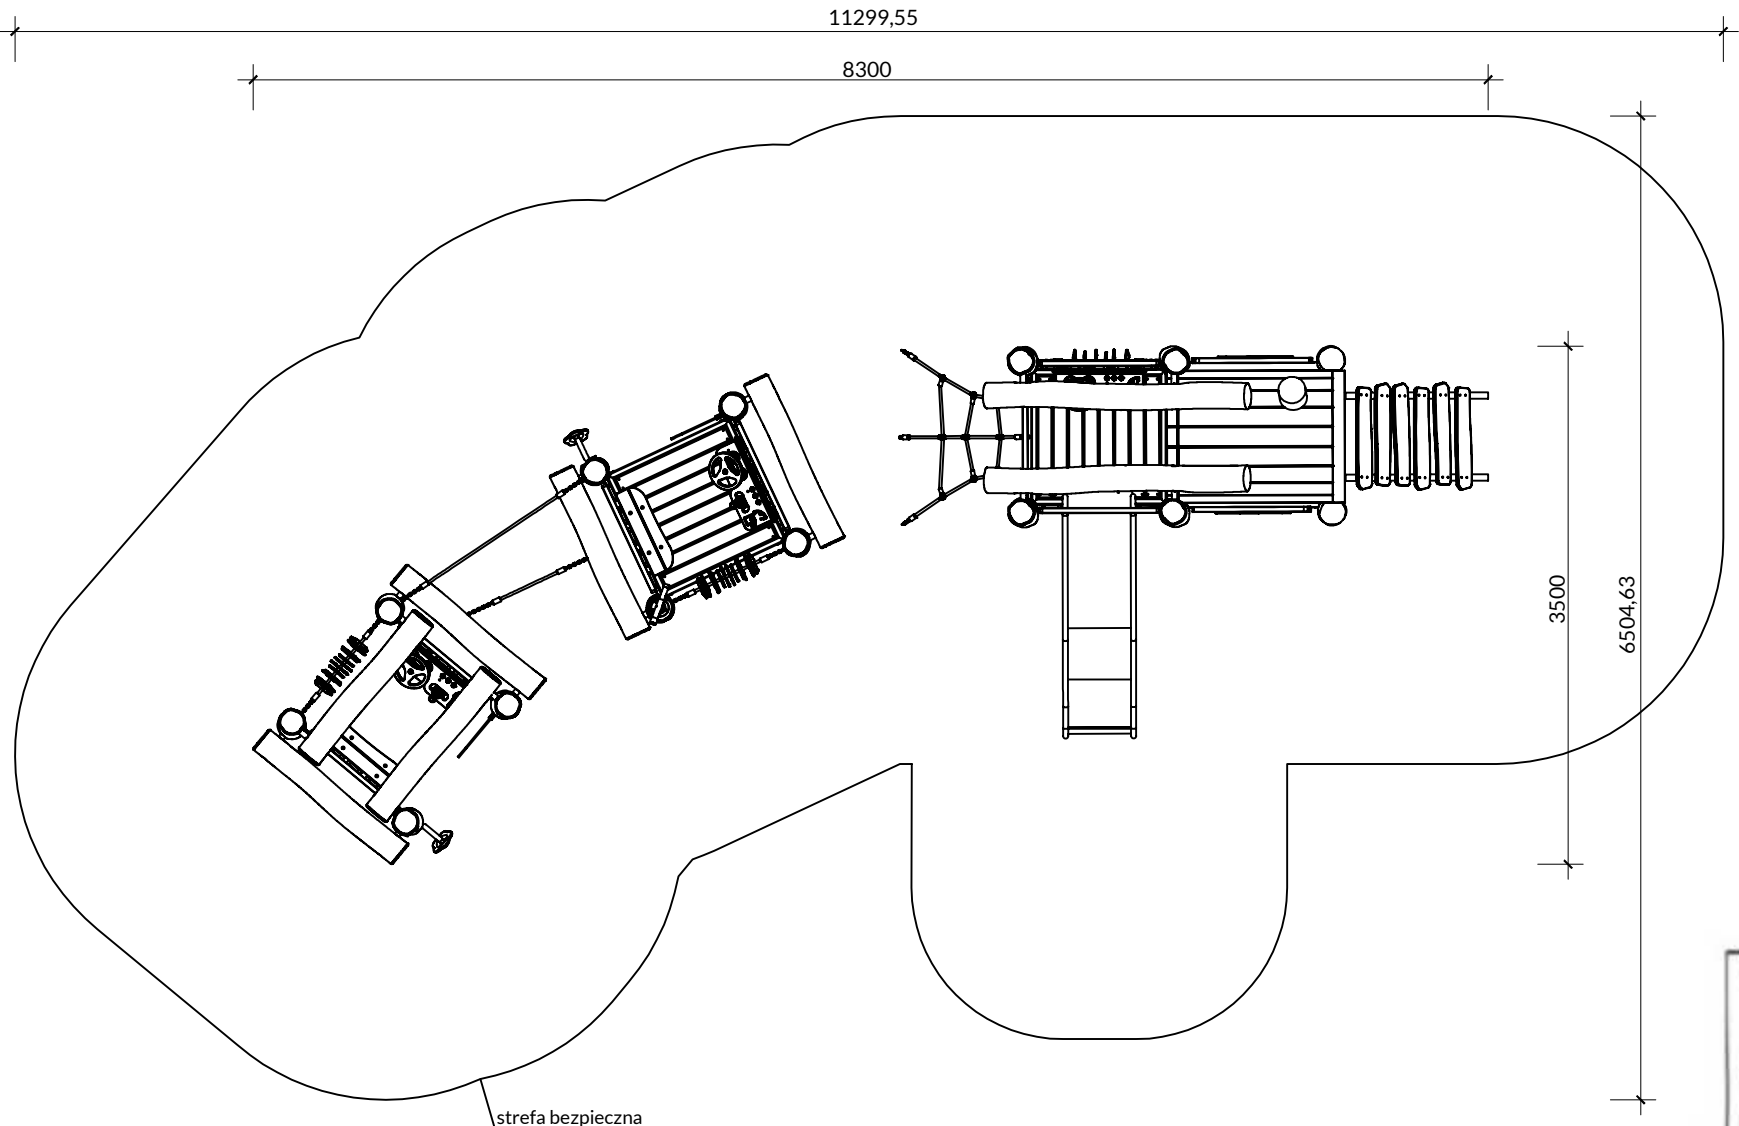

RZUT Z PRZODU
SKALA 1:50

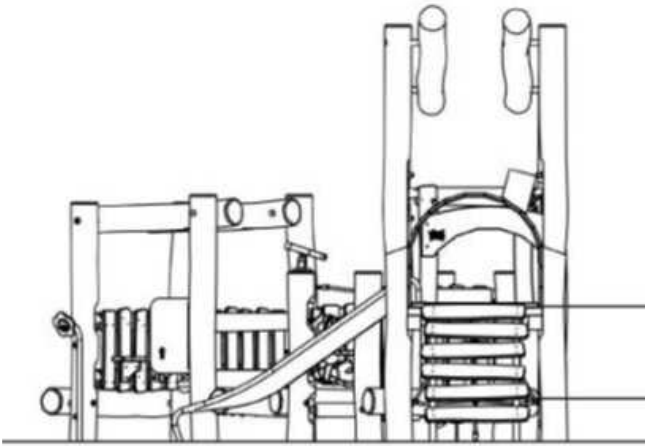

RZUT Z BOKU
SKALA 1:50

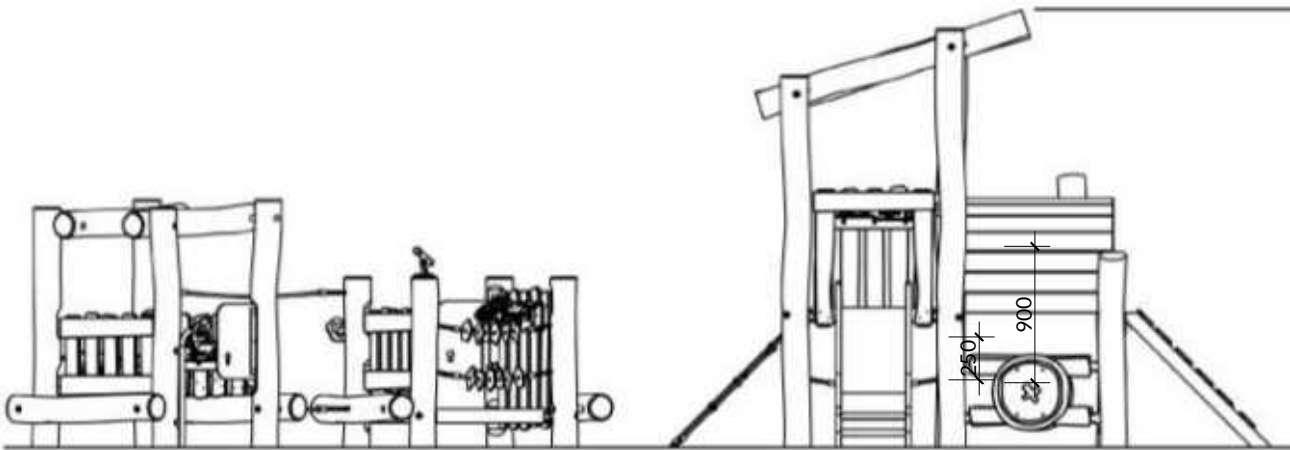

DANE TECHNICZNE

WYMIARY:


DŁUGOŚĆ: 8300 mm

SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ: 3500 mm

WYSOKOŚĆ: 2900 mm

MATERIAŁY:

- konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych,
 - podesty/platformy, podejścia, osłony i siedziska z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego, bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych,
 - drzwiczki z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem,
 - ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej,
 - manipulatory wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
 - luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
 - panel samochodowy i kierownica wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
 - „Głuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HPL; instalacja pod gruntem z tworzywa sztucznego,
 - liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
 - łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
 - śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,
- FUNDAMENT: Montaż systemowy wg zaleceń producenta



WIZUALIZACJA



UWAGI			
1. Wszystkie wymiary, wielkości zweryfikować na budowie.			
2. Wszystkie zmiany i niezgodności należy niezwłocznie uzgodnić z projektantem.			
3. Rysunek należy czytać wraz ze specyfikacją i pozostałymi rysunkami.			
NAZWA INWESTYCJI			
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach modernizacji ogrodu Jordanańskiego przy ul. Dziewiarzy, dz. 2/13, obręb 73, jednostka ewidencyjna Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie			
INWESTOR			
GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE UL. REYMONTA 20 30-059 KRAKÓW			
BRANŻA			
ARCHITEKTURA			
A/P ARCHITECTURAL ENGINEERING SP. Z O. O. ul. Kamieńskiego 47 II piętro, 30-644 Kraków e-mail: biuro@ap-ae.pl kom. 786-843-144			
PROJEKTANT BRANŻA ARCHITEKTURA			
dr inż. arch. Natalia Gorgol upr. nr 166/LBOKK/2016			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
mgr inż. arch. kraj, Anna Adamczyk-Wiraszka inż. arch. kraj, Małgorzata Zielińska mgr inż. arch. kraj, Aleksandra Skóra mgr inż. arch. kraj, Karolina Topa inż. arch. kraj, Zuzanna Najzer			
TYTUŁ RYSUNKU			
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE - CIUCHCIA Z WAGONIKAMI			
ETAP	SKALA	FORMAT	NUMER RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	--- DATA	---	A-01
czerwiec 2023			