



K-01. STÓŁ PIKNIKOWY


RZUT Z PRZODU
SKALA 1:20

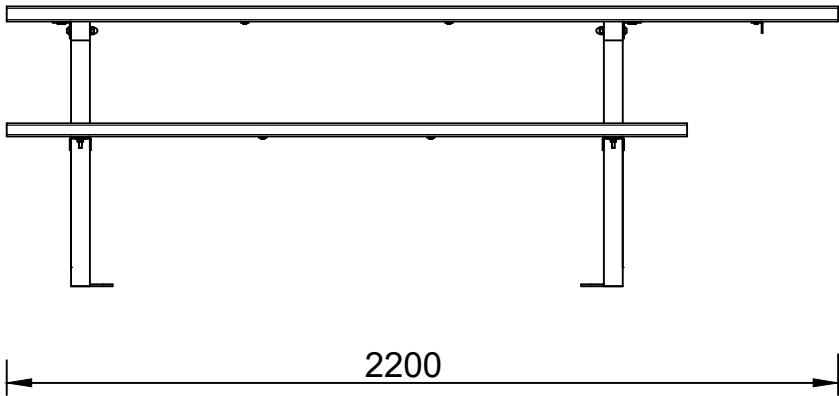

RZUT Z BOKU
SKALA 1:20

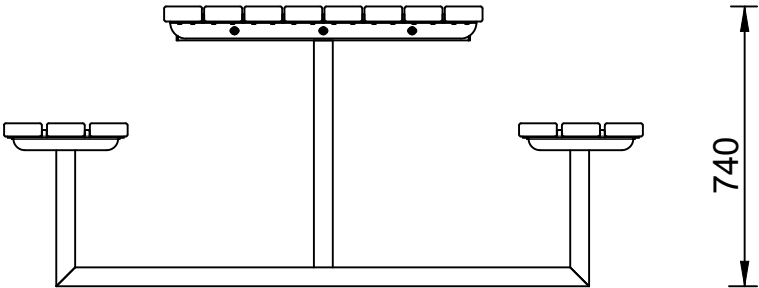

RZUT Z GÓRY
SKALA 1:20

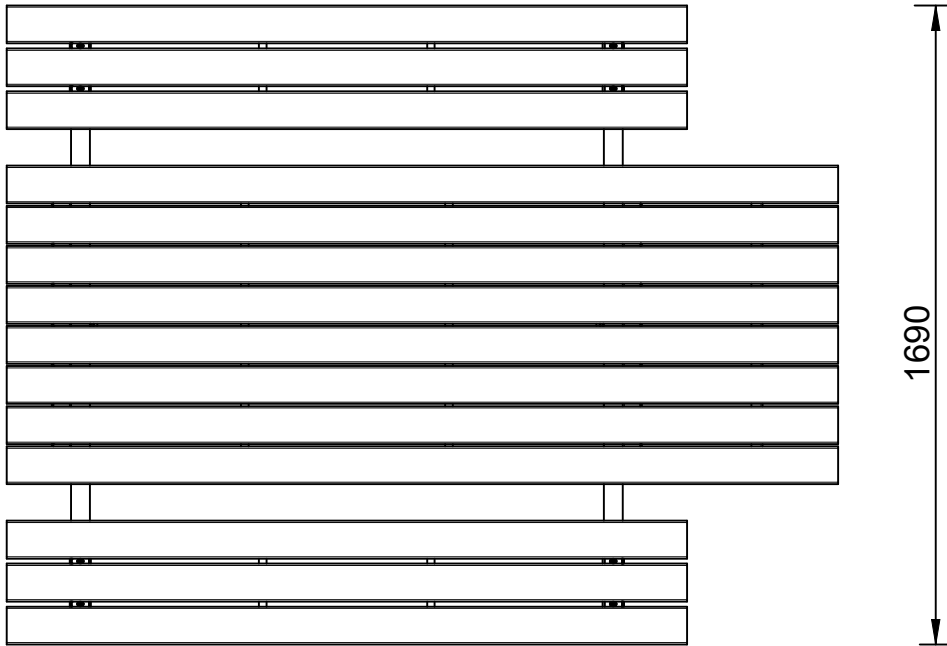

WIZUALIZACJA



DANE TECHNICZNE

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ: 2200 mm

SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ: 1690 mm

WYSOKOŚĆ: 740 mm

MATERIAŁY:

STAL: Stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor z palety RAL 7016.

DREWNO: Listwy jesionowe trzykrotnie malowane (grzybobójczo oraz dwukrotnie farbą powłokową). Kolor: iroko olej orzech.

FUNDAMENT: Montaż systemowy wg zaleceń producenta - montaż do fundamentu betonowego za pomocą śrub/kotew, np.: 150x70x50 cm (2 stopy), - 0.05 cm poniżej poziomu terenu

- UWAGI
1. Wszystkie wymiary, wielkości zweryfikować na budowie.
 2. Wszystkie zmiany i niezgodności należy niezwłocznie uzgodnić z projektantem.
 3. Rysunek należy czytać wraz ze specyfikacją i pozostałymi rysunkami.

NAZWA INWESTYCJI
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach modernizacji ogrodu Jordanańskiego przy ul. Dziewiarzy, dz. 2/13, obręb 73, jednostka ewidencyjna Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

INWESTOR
GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
UL. REYMONTA 20
30-059 KRAKÓW

BRANŻA
ARCHITEKTURA

A/P ARCHITECTURAL ENGINEERING SP. Z O. O.
ul. Kamieńskiego 47 II piętro, 30-644 Kraków
e-mail: biuro@ap-ae.pl
kom. 786-843-144



PROJEKTANT BRANŻA ARCHITEKTURA
dr inż. arch. Natalia Gorgol
upr. nr 166/LBOKK/2016

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. arch. kraj. Anna Adamczyk-Wiraszka
inż. arch. kraj. Małgorzata Zielińska
mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Skóra
mgr inż. arch. kraj. Karolina Topa
inż. arch. kraj. Zuzanna Najzer

TYTUŁ RYSUNKU
STÓŁ PIKNIKOWY

ETAP	SKALA	FORMAT	NUMER RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	---	---	K-01
	DATA	czerwiec 2023	