


WKOŚ-ZMK.7021.5.2025.BL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***Modernizacja placu zabaw przy ul. Podwalnej w Kotowicach w gm. Siechnice*****ZADANIE NR 2 – STÓŁ DO PING-PONGA – Kotowice, ul. Podwalna 1**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naprawy i konserwacji betonowego stołu do ping-ponga wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej wokół stołu oraz chodnika prowadzącego na plac zabaw. Lokalizacja - ul. Podwalna 1a w Kotowicach na działce nr 98/2.

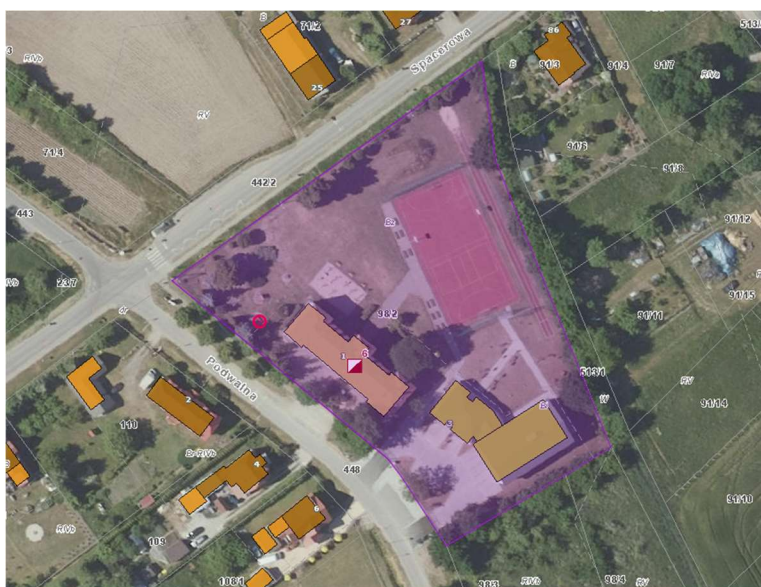

W ramach zadania należy wykonać następujące prace:

LP	URZĄDZENIE/ WYPOSAŻENIE/ NAWIERZCHNIA	ZAKRES PRAC
1	Betonowy stół do ping-ponga MAŁPI GAJ MINI, producent – MULLER	Stół należy wypoziomować. Obecnie jest lekko przechylony w jedną stronę. Ponadto należy uzupełnić wykruszoną spoinę w środkowej części stołu. Ponadto urządzenie należy oczyścić z kurzu, piasku, zielonych nalotów i porostów. Karta techniczna urządzenia – poniżej.



KARTA TECHNICZNA

STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO

DO WKOPANIA

Numer katalogowy: 3200


Obowiązuje od: 14-03-2019

Wymiary urządzenia
(dł. x szer. x wys.) 2,74 x 1,52 x 0,90 m

Strefa bezpieczeństwa
(dł. x szer.) 8,74 x 5,52 m



Wymiary urządzenia

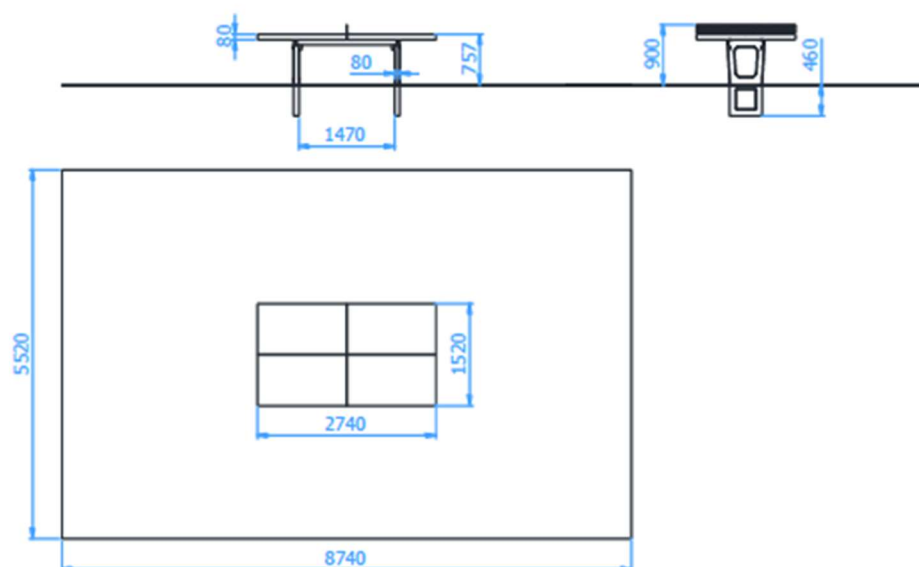

Opis techniczny

- Błat stołu wykonany z wysoko gatunkowego betonu z kruszywem ozdobny, szlifowany i lakierowany,
- Siatka do gry wykonana z blachy stalowej o grubości 5mm,
- Całość urządzenia usztywniona jest dwoma kątownikami stalowymi o wymiarach 75x50x1630mm,
- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,
- Błat stołu po obwodzie chroni listwa aluminiowa, nadająca elegancki wygląd i zapobiegająca obiciom,
- Urządzenia posiada Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 15312+A1:2010.

2	Nawierzchnia z kostki betonowej wokół stołu do ping-ponga	Wokół urządzenia należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej – powierzchnia 5520 mm x 8740 mm, czyli zgodnie z kartą techniczną stołu – dokument powyżej. Wymiar może być nieco większy, aby dopasować do wymiarów kostki, ale nie może być mniejszy. Nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej w kolorze szarym o gr. 6 cm w obrzeżach betonowych 6x20 cm. Podbudowa pod kostką – 20 cm, wykonana z tłucznia 0-21, podsypka – mączka lub piasek. Przed przystąpieniem do realizacji prac należy wytyczyć nawierzchnię i uzyskać akceptację od Przedstawiciela Zamawiającego.
		
3	Wykonanie chodnika z kostki betonowej prowadzącej w stronę stołu do ping-ponga i na plac zabaw	Szerokość chodnika ma wynosić 150 cm i ma przylegać do istniejącej nawierzchni z kostki. Chodnik ma prowadzić w linii prostej do nawierzchni pod stołem do ping-ponga. Nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej w kolorze szarym o gr. 6 cm w obrzeżach betonowych 6x20 cm. Podbudowa pod kostką – 20 cm, wykonana z tłucznia 0-21, podsypka – mączka lub piasek. Przed przystąpieniem do realizacji prac należy wytyczyć chodnik i uzyskać akceptację przebiegu od Przedstawiciela Zamawiającego.
		

Zadanie Wykonawca realizuje w oparciu o własne materiały i sprzęt. Wszelkie materiały użyte do realizacji zadania tj. kostka betonowa, materiał na podbudowę, piasek itp. należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.

Wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji zadania należy zagospodarować/zutylizować na koszt Wykonawcy.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w trakcie realizacji zadania.

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zadania –

Barbara Ludwisiak, telefon: 71 7860910/ wew. 845, e-mail: bludwisiak@umsiechnice.pl.

Termin realizacji zamówienia – do dnia 31 sierpnia 2025 r.