



Zgierz, dnia 08 kwietnia 2025 r.

WR.271.6.2025

Wyjaśnienie treści SWZ

Zmiana treści SWZ

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na zadanie: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024.1320), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Wyjaśnienie treści SWZ

Pytanie 146

W schematach rozdzielnic zasilanie dla oświetlenia ewakuacyjnego jest pokazane kablem HDGs prosimy o potwierdzenie czy rzeczywiście te obwody mają zostać wykonane kablem pożarowym

Odpowiedź 146

Dla oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy zastosować przewód N2XH-J.

Pytanie 147

Czy należy przewidzieć integrację systemów np. CCTV, SSWiN z istniejącym budynkiem i instalacjami

Odpowiedź 147

Instalacja CCTV i SSWiN jest oddzielną instalacją na nowy projektowany budynek.

Pytanie 148

Prosimy o podanie dokładnych wymiarów grzejników. Na Rzutach jak i rozwinięciach instalacji co grzejniki posiadają jeden wymiar co uniemożliwia sprawdzenie ilości w przedmiarach oraz rzetelną wycenę.

Odpowiedź 148

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 149

Prosimy o wyjaśnienie stwierdzenia (dz. 3.6.1, str. 17), że: ”W pomieszczeniu garażu oprawy oświetleniowe należy montować bezpośrednio do stropu. W pokoju zatrzymań należy stosować oprawy wzmocnione, wandaloodporne i osłonięte wzmocnianą siatką.”.

Odpowiedź 149

Zgodnie z wyjaśnieniami projektanta zapis w opisie pkt 3.6.1. został wprowadzony omyłkowo należy go nie uwzględniać.

Pytanie 150

Prosimy o wyjaśnienie zapisu znajdującego się w dziale 3.4.3 (str. 13) dotyczącego szkolenia pracowników.

Odpowiedź 150

Po zakończeniu inwestycji należy przeszkolić upoważnionych pracowników z uprawnieniami SEP w zakresie obsługi wyłączników PWP, rozdzielnic elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych.

Pytanie 151

Prosimy o potwierdzenie, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP musi posiadać certyfikat CNBOP. W przypadku potwierdzenia, prosimy o uzupełnienie projektu o właściwy schemat w/w wyłącznika, gdyż każdy certyfikowany wyłącznik PWP musi posiadać urządzenie uruchamiające, sygnalizacyjne i wykonawcze, a tym samym odpowiednie okablowanie.

Odpowiedź 151

Zamawiający potwierdza, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP musi posiadać certyfikat CNBOP.

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 152

Prosimy o ponowną analizę w zakresie lokalizacji wyłącznika PWP i potwierdzenie, że należy wykonać zgodnie z projektem. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie prac w zakresie przyłącza energetycznego 0,4kV układanego w budynku.

Odpowiedź 152

Lokalizacja projektowanego wyłącznika p.poż. pozostaje bez zmian. Kabel YAKXS 4x120mm² należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,8m od zestawu złączowo pomiarowego. Zestaw złączowo pomiarowy nie jest w zakresie projektu.

Pytanie 153

Prosimy o uzupełnienie projektu o opis dla instalacji okablowania strukturalnego LAN (komputerowego), zwłaszcza w zakresie parametrów technicznych zastosowanych urządzeń aktywnych.

Odpowiedź 153

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 154

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego projektu nie ma do wykonania instalacji telefonii stacjonarnej, brak w projekcie. W przypadku, gdyby należało wykonać w/w instalację, to prosimy o uzupełnienie projektu w tym zakresie, a szczególnie o parametry techniczne centrali oraz aparatów telefonicznych.

Odpowiedź 154

Instalacja strukturalna została zaprojektowana dla podłączenia urządzeń komputerowych, drukarek i telefonów do każdego podwójnego gniazda teleinformatycznego RJ zostały doprowadzone dwa niezależne przewody UTP kat. 6 w szafie GPD uzupełniono wyposażenie o centralę telefoniczną.

Jednostka główna centrala telefoniczna

Jednostka bazowa wersja RACK

- Zasilanie 230V
- Wymiary 44(1U) x 483 (19") x 287 wysokość x szerokość x głębokość [mm]
- Do 64 linii miejskich analogowych
- Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D)
- Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D)
- Do 120 analogowych linii wewnętrznych
- Do 32 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW)
- Do 74 kanałów VoIP (dla kodeka G.711) do 200 portów VoIP
- Do 6 portów GSM

Aparat telefoniczny

- Obsługa 6 kont SIP
- Czytelny, podświetlany wyświetlacz
- Książki telefoniczne: lokalna i globalne
- Switch z dwoma portami Ethernet 1 Gbit
- Zasilanie z Power over Ethernet (PoE)
- Automatyczna konfiguracja
- Możliwość montażu naściennego

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 155

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego projektu nie ma do wykonania instalacji dzwonka szkolnego, brak w projekcie. W przypadku gdyby należało wykonać w/w instalację, to prosimy o uzupełnienie i doprecyzowanie projektu w tym zakresie.

Odpowiedź 155

W zakresie projektu jest wykonanie instalacji dzwonka szkolnego.

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 156

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego projektu nie ma do wykonania instalacji przyzywowej do toalet dla osób niepełnosprawnych, brak w projekcie. W przypadku, gdyby należało wykonać w/w instalację, to prosimy o uzupełnienie i doprecyzowanie projektu w tym zakresie.

Odpowiedź 156

W zakresie projektu jest wykonanie instalacji przyzywowej do toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 157

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma do wykonania przyłącza teletechnicznego do nowobudowanych obiektów.

Odpowiedź 157

Przyłącze teletechniczne będzie wykonane przez zewnętrznego operatora. Projekt nie obejmuje tego zakresu. W ramach projektu należy wykonać wewnętrzną instalację teletechniczną strukturalną. Do szafy dystrybucyjnej został zaprojektowany światłowód, który został wyprowadzony na zewnątrz budynku. Do światłowodu ma podłączyć się zewnętrzny operator sieci.

Pytanie 158

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma do wykonania żadnych połączeń teletechnicznych z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej. W przypadku, gdyby należało wykonać w/w instalację, to prosimy o uzupełnienie i doprecyzowanie projektu w tym zakresie.

Odpowiedź 158

W zakresie projektu nie ma żadnych połączeń z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej, zaprojektowana została odrębna niezależna sieć.

Pytanie 159

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma do wykonania żadnych połączeń energetycznych z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej. W przypadku, gdyby należało wykonać w/w instalację, to prosimy o uzupełnienie i doprecyzowanie projektu w tym zakresie

Odpowiedź 159

W zakresie projektu nie ma żadnych połączeń z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej. Jest odrębne zasilanie budynku Szkoły Podstawowej.

Pytanie 160

Prosimy o uszczegółowienie i doprecyzowanie projektu w zakresie instalacji fotowoltaicznej a szczególnie:

- a. parametrów technicznych urządzeń i paneli fotowoltaicznych (inne w opisie, inne na schemacie),
- b. ilości zastosowanych paneli fotowoltaicznych,
- c. lokalizacji i sposobu montażu (w opisie sposób kotwowy, w przedmiarze balastowy) paneli fotowoltaicznych na dachu (brak rzutu),

Odpowiedź 160

Zamawiający informuje, iż w zakresie instalacji fotowoltaicznej należy przyjąć:

- a. Moduł fotowoltaiczny 375 W, IP68, szkło hartowane 2mm, wymiar 1755x1038x35mm
Falownik inteligentny łańcuchowy zakres napięcia MPP od 220V, moc znamionowa wyjściowa 15kW, IP65, liczna systemów śledzenia mocy maksymalnej 6, wyświetlacz LED, zasilanie 400V
- b. Liczba paneli fotowoltaicznych 42
- c. Montaż konstrukcji balastowy

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1__Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 161

Prosimy o ponowną analizę zastosowanego kabla w instalacji oświetlenia terenu, gdyż inny kabel jest w opisie, a inny na schemacie.

Odpowiedź 161

Dla oświetlenia zewnętrznego należy zastosować kabel YAKS 4x25mm²

Pytanie 162

Prosimy o potwierdzenie, że udostępnione przedmiary robót, są dokumentacją pomocniczą i można je modyfikować.

Odpowiedź 162

Zgodnie z zapisami Rozdziału VII ust. 5 „Różnice wynikłe z porównania przedmiaru robót z dokumentacją projektową wykonawca powinien zgłosić zamawiającemu w terminie określonym w Rozdziale V niniejszej SWZ, w celu wyjaśnienia niezgodności.”. W przypadku nie zgłoszenia różnic Wykonawca opracuje kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiar przedstawiony przez Zamawiającego.

Pytanie 163

Czy w toaletach dla niepełnosprawnych należy uwzględnić system przyzywowy?

Odpowiedź 163

Jak wyżej, tj. ***Odpowiedź 156***.

Pytanie 164

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, w przedmiarach jest 10 słupów oświetleniowych, 6 szt. wysięgników oraz 16 opraw. Czy reszta opraw jest mocowana bez wysięgnika do słupa lub elewacji?

Odpowiedź 164

Należy zastosować 16 wysięgników 10 do słupów i 6 na ścianę

Pytanie 165

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności jakim przewodem zasilić oprawy zewnętrzne, w przedmiarach jest to kabel YAKXS 4x25, na schemacie YAKXS 2x25, natomiast w opisie na stronie 32 jest to kabel NA2XY 3x16.

Odpowiedź 165

Dla oświetlenia zewnętrznego należy zastosować kabel YAKS 4x25mm²

Pytanie 166

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, na schemacie szafy GPD znajdują się 3 szt. Przełączników sieciowych 48-portowych, natomiast w przedmiarach są dodatkowo 3 szt. Przełączników PoE oraz 6 szt. Switchy 24-portowych. Prosimy również o wyjaśnienie czy wkładki SFP wycenić w ilości 120 szt. czy jest to omyłka pisarska i mamy założyć 12 szt wkładek?

Odpowiedź 166

Do wyceny należy uwzględnić przełączniki sieciowe 48-portowych – 3szt.

Przełącznik PoE – 1 szt.
Switch 24-portowy – 6szt.
Wkładki SFP – 12szt.

Pytanie 167

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, na schemacie szafy GPD oraz przedmiarze jest UPS 2U o wartości 3000VA, natomiast w opisie na stronie 47 jest że należy zainstalować UPS typu RACK o mocy 1500VA z czasem podtrzymania 8 min dla 75% obciążenia.

Odpowiedź 167

Należy zastosować UPS 3000VA z czasem podtrzymania 8 min dla 75% obciążenia zgodnie z rysunkiem E-28 i zestawieniem materiałów.

Pytanie 168

Brak w przedmiarach kabli krosowych, czy mamy przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź 168

Kable krosowe należy ująć w wycenie.

Pytanie 169

Na schemacie CCTV znajdują się 16szt. kamer zewnętrznych, natomiast w przedmiarach jest 8 szt., prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 169

Należy ująć 16 szt. Kamer zewnętrznych zgodnie z rysunkiem E-26 i zestawieniem materiałów. Są dwa przedmiary na budynek szkoły i oddzielny na salę gimnastyczną.

Pytanie 170

W opisie CCTV na stronie 49 jest rejestrator o 32 kanałach, natomiast w przedmiarach jest rejestrator o 64-kanałach, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 170

Należy zastosować rejestrator 32 kanałowy

Pytanie 171

W opisie również znajdują się stacja kliencka CCTV, natomiast brak jej w przedmiarach, prosimy o informację czy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź 171

Nie stosujemy stacji klienckiej tylko rejestrator. Nie należy uwzględniać stacji klienckiej w ofercie

Pytanie 172

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności jakie kable założyć do wyceny, w przedmiarze są to kable N2XY, natomiast w opisie kable N2XH-J.

Odpowiedź 172

Należy zastosować kable N2XH-J

Pytanie 173

Prosimy o uzupełnienie zestawienia stolarki okiennej o okno z oznaczeniem O12 wraz z jego specyfikacją.

Odpowiedź 173

Należy przyjąć dwie witryny aluminiowe (parter+ piętro) stanowiące zestaw z drzwiami pożarowymi D10. Wymiar witryny -120x230. Odporność ogniowa EI60. Przeszklenie szkło, konstrukcja w kolorze RAL 7037.

Pytanie 174

Prosimy o informację jaką ilość okien o oznaczeniu O3 należy wycenić - na rysunkach widnieje 56 szt., w zestawieniu oraz przedmiarze jest ich 53.

Odpowiedź 174

Należy przyjąć do wyceny 56 szt okien.

Pytanie 175

Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie profiliów podłużnych kanalizacji deszczowej o odcinek od zbiornika do studni SR i wylotu do rowu brak w załączonej dokumentacji.

Odpowiedź 175

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 176

Czy wylot do istniejącego rowu kanalizacji deszczowej należy umocnić? Jeżeli tak prosimy o załączenie dokumentacji na ten zakres prac.

Odpowiedź 176

Jak wyżej, tj. **Odpowiedź 175**.

Pytanie 177

Jaka klasa CPR kabla okablowania strukturalnego?

Odpowiedź 177

Należy zastosować przewody klasy CPR B2ca

Pytanie 178

Jaki rodzaj kabla światłowodowego będzie doprowadzony do szafy?

Odpowiedź 178

Do szafy należy doprowadzić Kabel światłowodowy uniwersalny 12 włókien MM 50/125 OM3 1500N LS0H B2c

Pytanie 179

Jaki rodzaj złącz światłowodowych ma być zastosowany w przełącznicy?

Odpowiedź 179

W przełącznicy należy zastosować złącze światłowodowe S.C.

Pytanie 180

Zamawiający w projekcie zamieścił podłogę sportowa na Sali gimnastycznej z poliuretanu na betonie. Technologia tej podłogi jest przestarzała i nie posiada aktualnych badań. Obecnie na

rynku są zamiennie technologie o lepszych walorach technicznych, spełniające wymagania Normy sportowej dla podłóg sportowych.

Czy zamawiający wyraz zgodę na zastosowanie podłogi zamiennej renomowanego producenta Tarket o parametrach wg załącznika.

Odpowiedź 180

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 181

Dotyczy instalacji chłodniczej (klimatyzacji). Dla jakiej mocy Q_{ch} i Q_g należy dobrać urządzenia dla pom. serwerowni? Podano trzy moce dla chłodzenia i grzania i Producenci nie wiedzą którą z nich kierować się przy doborze urządzeń.

Odpowiedź 181

System klimatyzacji dla serwerowni należy dobrać dla pracy urządzenia w 3 stopniach mocy chłodniczej/grzewczej. Moce urządzeń znajdują się w opisie technicznym str. 72:

- chłodzenie: Q_{ch} = 1/2,6/4,0 kW-
- grzanie: Q_g = 1,8/3,3/4,0 kW

Pytanie 182

Prosimy o weryfikację schematów rozdzielnic 0,4kV, gdyż brakuje w nich obwodów zasilających, np. brak obwodu dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej

Odpowiedź 182

Schemat instalacji fotowoltaicznej jest na rysunku E-35

Pytanie 183

Prosimy o potwierdzenie, że instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, gdzie każda oprawa posiada własną baterię, należy wykonać przewodem o wytrzymałości ogniowej HDGs 4*1,5mm² na oddzielnej trasie kablowej również o wytrzymałości ogniowej

Odpowiedź 183

Zasilanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy wykonać przewodem N2XH-J

Pytanie 184

Prosimy o weryfikację projektu i informację, czy tablica TS w pom. 1.14 jest tablicą rozdzielczą 0,4kV, czy jest to szafa GPD? Jeśli jest to tablica rozdzielcza 0,4kV, to prosimy o uzupełnienie projektu o schemat tej tablicy.

Odpowiedź 184

W pomieszczeniu 1.14 jest pokazana lokalizacja szafy GPD. Gniazda wtyczkowe danego pomieszczenia należy zasilć z rozdzielni T1 i TK1

Pytanie 185

Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniu „Archiwum” (1.04) nie przewiduje się wykonania żadnej instalacji teletechnicznej w zakresie ochrony osób i mienia. W przypadku, gdyby należało wykonać jakiegokolwiek instalacje, to prosimy o uzupełnienie projektu w tym zakresie.

Odpowiedź 185

W pomieszczeniu archiwum nie była zaprojektowana żadna instalacja teletechniczna (SSWiN)

Pytanie 186

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie instalacji domofonowej, gdyż w opisie jest napisane: „Dla budynku przedszkola zaprojektowano instalację wideo domofonu”. W przypadku potwierdzenia, prosimy o uzupełnienie projektu i wskazanie lokalizacji urządzeń tej instalacji.

Odpowiedź 186

W zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie instalacji domofonowej zgodnie z rysunkiem E-31, w przedmiarze instalacja domofonowa ujęta rozdział 21

Pytanie 187

Prosimy o dokładne wskazanie miejsca montażu centrali alarmowej systemu sygnalizacji włamania i napadu, w opisie jest tylko wzmianka: „Centralę Sygnalizacji Włamania i Napadu CA zainstalowano na parterze w pomieszczeniu w miejscu niewidocznym dla osób postronnych”.

Odpowiedź 187

Centralę alarmową systemu sygnalizacji włamania i napadu należy zabudować w pomieszczeniu 0,34 w sekretariacie.

Pytanie 188

Prosimy o dokładne wskazanie miejsca montażu rejestratora cyfrowego monitoringu wizyjnego oraz stacji klienckiej, gdyż w opisie jest tylko wzmianka: „Montaż rejestratora cyfrowego przewidziano w pomieszczeniu technicznym 0.05 na parterze budynku Młyna. Bezpieczeństwo rejestratora zapewni system alarmowy zaprojektowany na (?) oraz kamera wewnątrz. W pomieszczeniu 0.02 obiektu projektuje się stację kliencką”.

Odpowiedź 188

Rejestrator cyfrowy należy zabudować w szafie GPD w pomieszczeniu 1.14. Stacja kliencka nie wchodzi w zakres projektu. Stacji klienckiej nie należy ujmować w ofercie.

Pytanie 189

Prosimy o potwierdzenie, że udostępniony projekt branży elektrycznej, jest projektem właściwym, gdyż w opisie występują nazwy oraz numery pomieszczeń, które nie powinny się znaleźć.

Odpowiedź 189

Udostępniony projekt jest projektem właściwym.

Pytanie 190

Dotyczy instalacji wentylacji. Brak tłumików przy centralach wentylacyjnych. Proszę o przesłanie wymiarów i parametrów technicznych do doboru i wyceny tłumików akustycznych.

Odpowiedź 190

Tłumiki to element centrali; wszelkie dane o ich parametrach zawarte są w karcie.

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 191

Dot. par. 15 ust. 2.3 pkt. 4 wzoru umowy o treści „Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy”.

Wnoskujemy o podanie wysokości limitu rezygnacji z części przedmiotu zamówienia. Niedopuszczalne jest by umowa nie określała takiej wysokości - nadużycie art. 353 (1) K.C.

Odpowiedź 191

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treść postanowienia § 15 ust. 2.3 pkt. 4 w dniu 04.04.2025 r na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 192

Dot. par. 16 wzoru umowy w zakresie waloryzacji

Wnoskujemy o zmianę zapisów waloryzacyjnych na zapisy dające możliwość realności waloryzacji. Obecne zapisy umowy (ryzyko 50%, poziom wskaźnika o ponad 15%, waloryzacja po upływie 12 m-cy, czy limit jedynie 5%) wskazują na fikcyjność waloryzacji.

Odpowiedź 192

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treść postanowienia § 16 w zakresie ust. 2 w dniu 07.04.2025 r na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 193

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji graficznej proszę o informacje nt. metrów posadowienia budynku- część szkoły i część sali gimnastycznej. Jak jest posadowienie budynku?

Odpowiedź 193

Należy przyjąć rzędne posadowienia budynku jak niżej:

Poziom posadowienia parteru to rzędna 141,7 m n.p.m

Poziom dołu płyty fundamentowej pod cz. Szkołą – 140,86

Poziom dołu podszybia dźwigu - 140,36

Poziom dołu płyty łącznika – 140,86

Poziom dołu stopy fund sali gimn. – 140,76

Poziom dołu ławy fund sali gimn. - 140,86

Pytanie 194

Na rzucie parteru wrysowana jest pochylnia. Czy ma być wyposażona w balustrady dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy wykonać tylko pochwyty na ścianach

Odpowiedź 194

Pochylnia nie jest przewidziana do wykorzystywania przez osoby niepełnosprawne. Pochwyty na ścianach są wystarczające

Pytanie 195

Dotyczy parapetów wewnętrznych

W Projekcie inwestycji brak wzmianki o parapetach wewnętrznych.

Prosimy o uszczegółowienie, z jakiego materiału, jakiego koloru i jakiej szerokości projektuje się parapety wewnętrzne?

Odpowiedź 195

W wycenie należy przyjąć parapety z konglomeratu kolor biały gr 3cm zakrywające grzejniki czyli wysuniętą ok 13 cm.

Pytanie 196

Dotyczy stolarki

W Projekcie Technicznym w zestawieniu stolarki okiennej zamieszczonym na karcie A10 oraz A11 zaznaczono antywłamaniowość, jednak nie podano której klasy. Z kolei w tym samym Projekcie w punkcie 6. Zestawienia materiałów wykończeniowych w części stolarka okienna zapisano kolor stolarki, ale nie uszczegółowiono, czy kolor dotyczy dwóch stron, czy jednej strony stolarki.

Prosimy o jednoznaczne stanowisko w kwestii klasy antywłamaniowości oraz koloru stolarki z obu stron.

Odpowiedź 196

Należy przyjąć do wyceny okna o antywłamaniowości Klasy RC3. Kolor stolarki wskazany w dokumentacji projektowej dotyczy jej obu stron.

Pytanie 197

Dotyczy wiaty śmietnikowej

Zgodnie z przedmiotem opracowania Projektu Technicznego oraz zamieszczonym w nim projektem zagospodarowania przestrzeni wymaga się postawienia wiaty śmietnikowej. Jednakże w całym Projekcie brak szczegółów dotyczących materiału, formy i detali wiaty. Prosimy o uzupełnienie informacji na temat wiaty śmietnikowej będącej przedmiotem zamówienia.


Odpowiedź 197

Projektuje się systemową wiatę śmietnikową o wymiarach 4x3m o konstrukcji modułowej wykonanej z profili stalowych ocynkowanych. Wypełnienie konstrukcji z blachy perforowanej. Drzwi przesuwne lub rozwierane zamykane na klucz.


Fundamenty betonowe grubości 25cm posadowione na głębokości 100cm.

Odwodnienie dachu w postaci rynien oraz rur spustowych o średnicy 100mm.


ELEVACJA WSCHODNIA

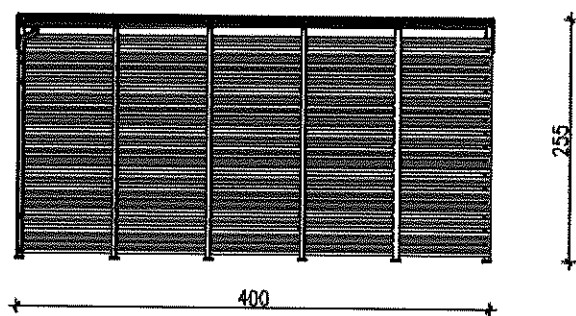


ELEVACJA PÓŁNOCHNA

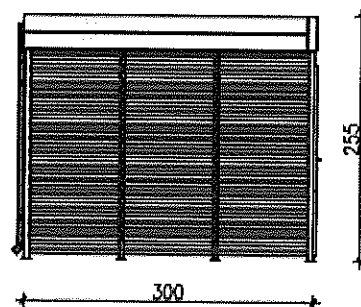

ELEVACJA ZACHODNIA

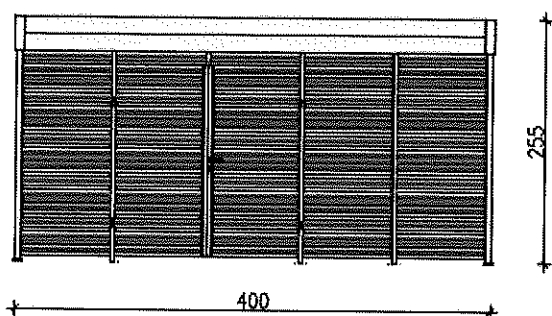

ELEVACJA PÓŁDNIOWA

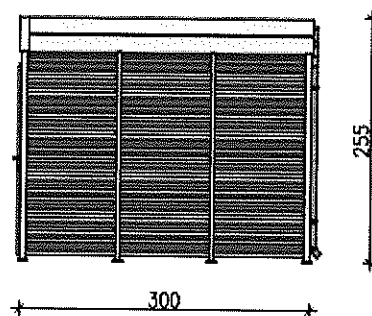**Pytanie 198**

Dotyczy wycieraczek

W załączonej dokumentacji projektowej oraz STWIOR brak informacji o wycieraczkach zewnętrznych i wewnętrznych.

Prosimy o potwierdzenie, że wycieraczki nie są przewidziane na inwestycji. Jeśli jednak są, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji

Odpowiedź 198

Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 04.04.2025 r., tj. Odpowiedź 141.

Pytanie 199

Prosimy o weryfikację wewnętrznych linii zasilających (WLZ) rozdzielnice 0,4kV, gdyż występują duże rozbieżności, pomiędzy tablicą doboru kabli, schematem zasilania (rys E-10), a schematami poszczególnych rozdzielnic 0,4kV.

Odpowiedź 199

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 200

Prosimy o weryfikację schematu rozdzielnic 0,4kV – RG pod względem zasilania obwodów:

- a. „P9” - oświetlenia zewnętrznego (kabel NA2XY 3*16mm²),
- b. „F14” – oddymiania (kabel N2XH-J 3*2,5mm²)

Odpowiedź 200

Obwód P9 – oświetlenie zewnętrzne należy zasilić kablem YAKXS 4x25mm² oraz w rozdzielni. Obwód FI4, F4 w rozdzielni RG – centrale oddymiania należy zasilić sprzed wyłącznika p.poż. rysunek E-11. Obwód w RG traktujemy jako rezerwow

Pytanie 201

Prosimy o potwierdzenie, że zastosowane oprawy oświetlenia zewnętrznego (terenu) zamontowane na elewacji budynku są takie same jak na słupach oświetleniowych typu ELBA LED inox 36W 4000lm.

Odpowiedź 201

Oprawy oświetlenia zewnętrznego są takie same na elewacji i na słupach. Można zastosować zamienne oprawy spełniające parametry techniczne.

Pytanie 202

Prosimy o udostępnienie projektowych pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjno-ewakuacyjnego wykonanych w programie komputerowym (np. DIALUX).

Odpowiedź 202

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 203

Prosimy o doprecyzowanie istniejącego symbolu  znajdującego się na rzutach przy niemal każdych drzwiach, brak tego symbolu w legendzie (rys. E-00) oraz na poszczególnych schematach instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Odpowiedź 203

Symbol ten oznacza samozamykacze – zgodnie z branżą architektoniczną – Zestawienie Stolarki.

Pytanie 204

Prosimy o potwierdzenie, że w sali gimnastycznej nie przewiduje się do wykonania instalacji:
a. nagłośnienia,
b. tablicy wyników sportowych.

Odpowiedź 204

W Sali gimnastycznej nie przewiduje się wykonania instalacji nagłośnienia i tablicy wyników sportowych. W Sali gimnastycznej zaprojektowano dwa obwody zasilania gniazd 230V i jeden wypust 400V.

Pytanie 205

Prosimy o potwierdzenie, że jest możliwość użycia materiałów i urządzeń innych producentów niż wymienionych w projekcie, o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

Odpowiedź 205

Można stosować materiały i urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach technicznych – materiały równoważne.

Pytanie 206

Czy należy tynkować stropy nad sufitami podwieszonymi?

Odpowiedź 206

Nad sufitami podwieszanymi nie ma konieczności tynkowania stropu.

Pytanie 207

Czy należy tynkować i malować ściany nad sufitami podwieszanymi?

Odpowiedź 207

Ściany należy tynkować obligatoryjnie tylko w ścianach oddzielenia pożarowego – obustronnie na pełną wysokość.

Pytanie 208

Z uwagi na obszerność pytań potencjalnych Wykonawców złożonych w niniejszym postępowaniu, a co za tym idzie ilość udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, w celu prawidłowej i rzetelnej analizy opublikowanego w dniu 04.04.2025 r. o godz. 15:42 pliku, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 14 dni tj. do dnia 29.04.2025 r.

Odpowiedź 208

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Rozdziału VIII ust. 1, Rozdziału IX ust. 1 pkt. a tiret pierwszy, Rozdział X ust. 1 SWZ.

Zmiana treści SWZ

1. Zamawiający zmienia Załącznik Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ w następujący sposób:
 - a) Uzupełnia się projekt techniczny o karty central wentylacyjnych z tłumikami - zał. G do niniejszych odpowiedzi.
 - b) Uzupełnia się projekt techniczny o profil podłużny kanalizacji od zbiornika do studni SR i wylotu do rowu - zał. H do niniejszych odpowiedzi.
 - c) Uzupełnia się projekt techniczny o specyfikację podłogi sportowej – zał. I do niniejszych odpowiedzi.
 - d) Zmienia się w projekcie technicznym opis sieci strukturalnych - zał. K do niniejszych odpowiedzi.
 - e) Uzupełnia się projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej - rys. E-08- zał. L do niniejszych odpowiedzi.
 - f) Zmienia się w projekcie technicznym schemat zasilania rysunek E-10 - zał. M do niniejszych odpowiedzi.
 - g) Zmienia się projekt techniczny o rysunek E-11 - zał. N do niniejszych odpowiedzi.
 - h) Zmienia się projekt techniczny o rysunek E-12 - zał. O do niniejszych odpowiedzi.
 - i) Zmienia się w projekcie technicznym schemat szafy GPD rysunek E-28 - zał. P do niniejszych odpowiedzi.
 - j) Uzupełnia się projekt techniczny o schemat instalacji dzwonka szkolnego - rys. E-36- zał. R do niniejszych odpowiedzi.
 - k) Uzupełnia się projekt techniczny o schemat instalacji przyzywowej - rys. E-37- zał. S do niniejszych odpowiedzi.
 - l) Uzupełnia się projekt techniczny o zestawienie grzejników wraz z wymiarami- zał. T do niniejszych odpowiedzi

- m) Uzupełnia się projekt techniczny o pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego.- zał. Z do niniejszych odpowiedzi.
2. Zamawiający zmienia Załącznik Nr 3 _Przedmiar robót do SWZ w następujący sposób:
- a) BUDYNEK SZKOŁY – PRZEDMIAR – zał. U do niniejszych odpowiedzi
- b) SALA GIMNASTYCZNA – PRZEDMIAR – zał. W do niniejszych odpowiedzi
3. Zamawiający zmienia zapisy ust. 1 Rozdziału VII SWZ. Wobec powyższego ust. 1 Rozdziału VIII SWZ otrzymuje nowe brzmienie:
- „1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: **platformazakupowa.pl/pn/gminazgierz** , w myśl ustawy, na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 25 kwietnia 2025 r. do godziny 10⁰⁰.”
4. Zamawiający zmienia zapisy ust. 1 pkt. a tiret pierwszy Rozdziału IX SWZ. Wobec powyższego ust. 1 pkt. a tiret pierwszy Rozdziału IX SWZ otrzymuje nowe brzmienie:
- „- wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 07 8783 0004 0019 1506 2000 0005, przed upływem terminu składania ofert, tj. w terminie do **25 kwietnia 2025 r. do godz. 10:00** . Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na ww. konto.”
5. Zamawiający zmienia zapisy ust. 1 Rozdziału X SWZ. Wobec powyższego ust. 1 Rozdziału X SWZ otrzymuje nowe brzmienie:
- „1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 28 kwietnia 2025 r.”

Wojciech Gmizy Zgierz
Wojciech Gmizy Zgierz

