



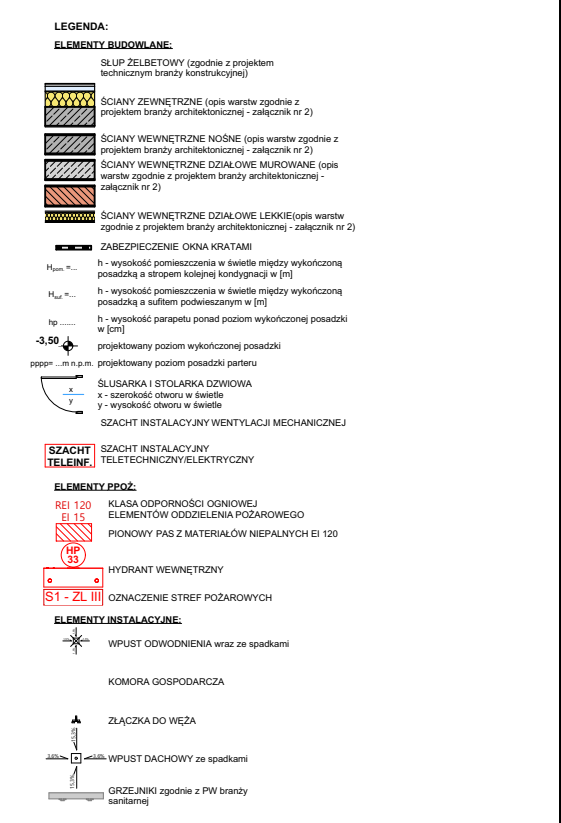

UWAGI :

1. wszystkie wymiary podano w cm, a rzędne wysokościowe w m,
2. x- szerokość w świetle przejścia
y- wysokość w świetle przejścia
podane wymiary są wymiarami min. w świetle przejścia. Po pełnym otwarciu drzwi wymiar przejścia nie może zostać zawężony przez skrzydła drzwiowe,
3. w budynku zastosować hydranty p.poz ze stali nierdzewnej, odporne na wilgoć, obudowa hydrantu z wyrobieniami chroniącymi przed uderzeniem,
4. w przypadku, gdy producent wymaga innego otworu drzwi, należy skorygować otwór w ścianie,
5. szczegółowe rysunki i rozwiązania stolarki okiennej, drzwiowej i fasad wg projektu wykonawczego,
6. szafki hydrantowe należy zamontować w ścianie lub na ścianie - zgodnie z rysunkami architektury, w miejscach gdzie grubość ściany nie pozwala na zrobienie wnęki na hydrant gdy ściana jest za cienką) należy wykonać zabezpieczenie ppóz do klasy przegrody tak aby nie tworzył się mostek pożarowy,
7. poręcze na klatkach schodowych i schodach zewnętrznych należy montować na wysokości 110cm od poziomu posadzki,
8. obiekt należy wyposażyć w systemowe wycieraczki zewnętrzne, tam gdzie to możliwe wpuszczone w grubość posadzki,
9. wszystkie obróbki blacharskie wykonać zgodnie z aktualną normą PN-61/B-10245,
10. wejścia do budynku zaprojektowane zostały jako zadaszenie o minimalnym wysięgu zadaszenia 1,50 m i szerokości min. metr większej niż szerokość drzwi wejściowych
11. w miejscu dylatacji wykonać listwę dylatacyjną w posadzce
12. pomieszczeniach mokrych i sanitarnych należy stosować płyty gk odporne na wilgoć, natomiast ścianki działowe w konstrukcji lekkiej stanowiące ścianę oddzielenia pożarowego należy wykonać z płyt gk ogniochronnych
13. w budynku wydzieliła się na zasadach szczególnych pomieszczenia zgodnie z oznaczeniem na rzucie : ZS... numery strefy z literą, oraz opisem technicznym. Obudowa pomieszczeń musi mieć klasę min. REI120, a wyjścia przewodów przez ścianki powinny mieć uszczelnienie do klasy min. EI60
14. prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, wiedzą techniczną, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz Uzgodnieniami Podczas Procesu Budowlanego dla zadania inwestycyjnego.

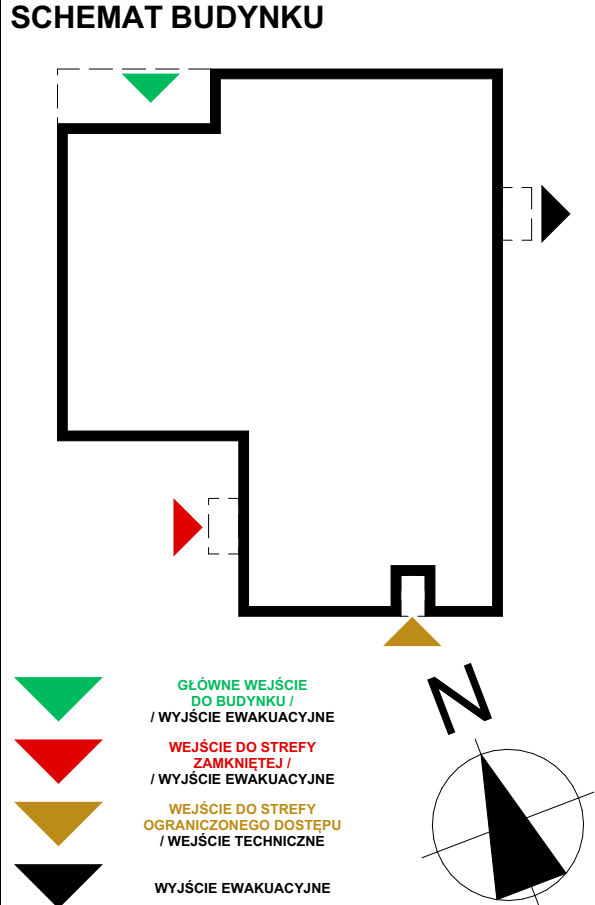

 METROPOLIS biuro architektoniczne 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12 tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95 e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED ten projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze		
GŁÓWNY PROJEKTANT:		podpis :
arch. Remigiusz Smolik upr. nr 18/97- Szczecin specjalność architektoniczna		
OPRACOWANIE:		podpis :
arch. Magdalena Budzyńska specjalność architektoniczna		
INWESTYCJA:		
BUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WARSZAWA WŁOCHY WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
ADRES:		
ul. Komitetu Obrony Robotników 57 02-146 Warszawa, dz. nr ew.12/7, 12/10 z obrębó 2-06-02		
INWESTOR:		
Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa		
TEMAT RYSUNKU:		
RZUT KONDYGNACJI +1 - ŚCIANY LEKKIE		
BRANŻA:		FAZA:
ARCHITEKTURA		PW
SKALA:	DATA:	NR RYS:
1:100	19 GRUDNIA 2022 REW.30.10.2024r.	A.61