


Uwagi

W Wiatrołapie oraz części konarzy, sifit wykonany jako sifit podwieszany z rylc G4 na sieściu z profili stalowych blaszanych mocowanych do strupu.

Sifit nad partieną hal garzowej oraz nad kondkami lokalowymi, komunikacją wewnętrznej partii, poizaczernieniem walcu opiernego nad kłotywną znajdując się lokalie mieszkalnym należy wykonać izolację termiczną z postaci wełny mineralnej gr. 10 cm masywowej natryskowej. Należy zaizolować również docierająca strupa w halli garzowej z zapasem 1 metr od ścian zewnętrznych lokalii mieszkalnych na 1 piętrze.



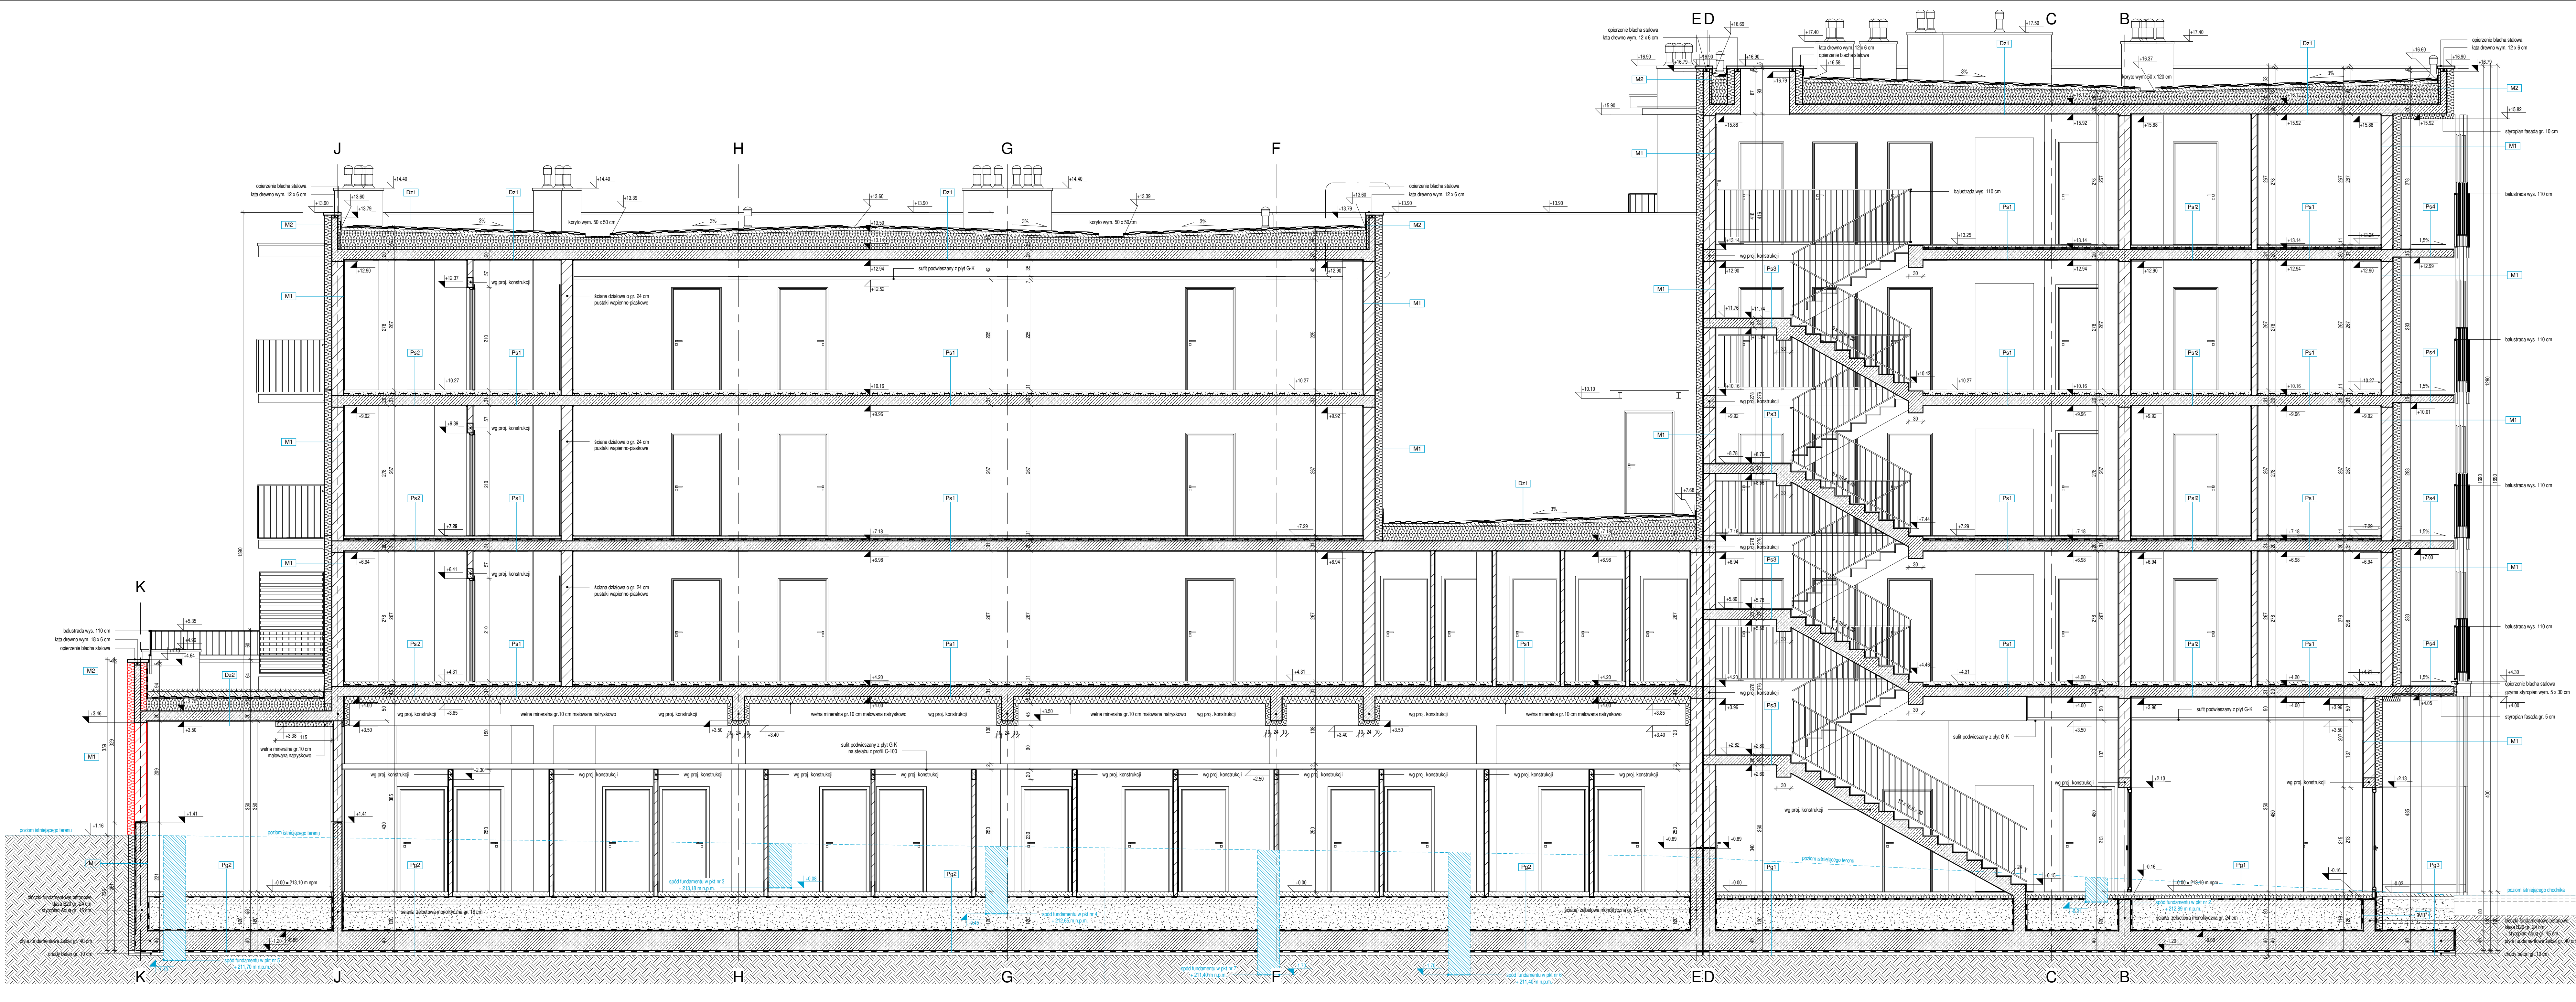






PRZEKRÓJ B-B
skala 1 : 50



b1	STROPODACH	
	6,0 cm	Wastwy przeciwciepne - papa adfalowa termozgrzewalna x 2
	25 - 40 cm	Wastwy betonowe C8/10 Izolacja termiczna - Styrodur EPS 100-031 (spadek 3%) Str. Zbojowy monolityczny
	20,0 cm	Wastwy wykończeniowe (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia)
b2	STROPODACHY ZELOWE	
	15,0 cm	Wastwy wełniane - substrat dachowy z mialą wełnami x 1 Wastwy filitowe - geowłókna filitowe x 1 Wastwy drenarskie - miala drenarowa - modyfikacja x 1 Wastwy filitowe - włókna dyfuzyjna x 1
	10 - 25 cm	Hydroizolacja - papa antykorozyjna - papa podkładowa x 1 Izolacja termiczna - styrodur EPS 100-031 (spadek 3%) Paroizolacja - paraoprony przepuszczające z białym modyfikowanym elastomerem SBS x 1, grube - para termozgrzewalna x 1
	20,0 cm	Str. Zbojowy monolityczny
b3	STROPODACHY	
	15,0 cm	Wastwy wykończeniowe (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia)
	6 - 8 cm	Wastwy przeciwciepne - papa adfalowa termozgrzewalna x 2
	15,0 cm	Wastwy betonowe C8/10 (spadek 3%) Str. Zbojowy monolityczny
b4	Wastwy wykończeniowe (zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia)	

OZNACZENIA :

	Ściana zewnętrzna z bloczków wapniowo-piaskowych gr. 24 cm ociepiona wełną mineralną gr. 15 cm
	Ściana zewnętrzna z bloczków wapniowo-piaskowych gr. 24 cm ociepiona styropianem gr. 15 cm
	Ściana wewnętrzna z bloczków wapniowo-piaskowych gr. 24 cm
	Ściana wewnętrzna z bloczków wapniowo-piaskowych gr. 18 cm
	Ściana wewnętrzna żelbetowa monolityczna gr. 15 cm
	Ściana dachowa z bloczków wapniowo-piaskowych gr. 12 cm
	Ściana dachowa z bloczków wapniowo-piaskowych gr. 8 cm

Niniejszy rysunek
kolumn jest inter

- Należy pracować: tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót. Wykonać pomiar sprawdzając na budowie wszystkie zgrębne wykończenia oraz wymiary pomiarne; rozważania wykonać z różnicą wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uwzględnić z Projektantem.
- Wskazywać na nabytych wykończeniach: Fokusem materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wszelkie produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego wykonania zgodnie z zaleceniami producentów.
- Wskazywać prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, używając, eksploatacyjne i inne oznaczenia z załącznika nr 1. Wskazywać na rysunku, należy wskazywać zgodnie z instrukcją, procedurami i metodami wymiary i przewidywanymi przez producentów danych pomiarów i powinnym być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
- Katalogizacja końcówek instalacji na podstawie projektów oraz instalacyjnych.

	ARCHITEKTURA			 architektura i projektowanie Grg project architektura i projektowanie		
(Prezentat w sprawie architektonicznej)		ul. S. Borodziejka 1a 05-830 Ochotnica Tel. 504-54-024 e-mail: grg.architekci@wpodgornik.com				Powiat: zamojski
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w sprawie architektonicznej		(Prezent, osoba)				
mgr inż. arch. Paweł Przybydnek upr. nr WP-01A/OKP/UBP/63/2010 w sprawie architektonicznej		(Prezent, osoba)				
(Zadani zastępstwo)		(Inżynier)				
mgr inż. arch. Paweł Chabros						
Temat projektu:	Budynki mieszkalne z wydzieleniem i zagarnięciem wieloletniowatności w poziomie parturowy oraz całonocny przy wydzieleniu w budowlach					
Inwestor:	Wzrostowe Tworzenie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 190/192, 92-100 Łódź					
Adres inwestycji:	działka nr 190, objętość: W-24, gmina: Głuchów, powiat: łódzki					
PRZEKROŻE B-B						
Numer projektu	Branża:	Faza projektu:	Data:	Skala:	Numer rysunku:	
PW	Arch.	PW	30.09.2020	1:50	PW-A-08	