



Łącznik cierny

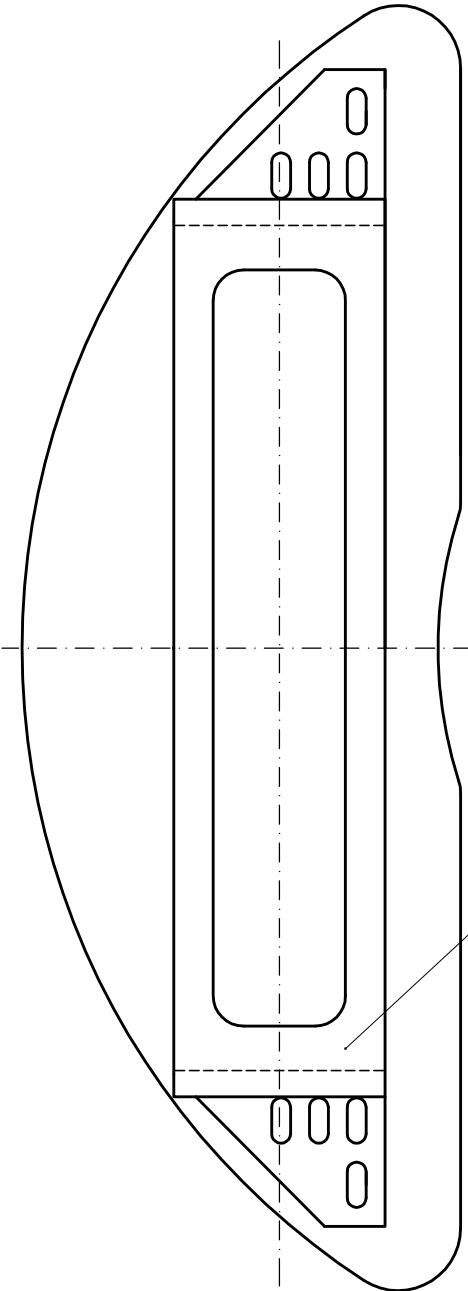

Uwagi:

- 1.Surowce użyte do produkcji klocków hamulcowych nie mogą zawierać substancji występujących na liście substancji szkodliwych obowiązującej w Unii Europejskiej (azbest,kadm,ołów).
- 2.Klocki muszą być oznaczone znakami producenta i posiadać znak określający dopuszczalne maksymalne zużycie klocków.
- 3.Klocki muszą posiadać certyfikat dopuszczający do eksploatacji w transporcie szynowym.
- 4.Materiał cierny klocków hamulcowych ma posiadać ustabilizowane właściwości cierne i fizykochemiczne,które zapewniają wymagany współczynnik tarcia i właściwe siły hamowania w eksploatowanych wagonach tramwajowych.

	DATA	PODPISY	Materiał:		MPK - Łódź Sp. z o.o.
Projekt.					
Kreślił	15.01.2015	R.Smulski			
Sprawdz.	15.01.2015	K.Kwiatkowski			

Skala

1:1

Kłoczek hamulcowy
wagon M8C

M8C
080002-00