

PANEL 250 cm
wykonać x 30


PANEL 112 cm
wykonać x 1

PANEL 95 cm
wykonać x 1


PANEL 90 cm
wykonać x 1

PANEL 185 cm
wykonać x 2

PANEL 150 cm
wykonać x 2

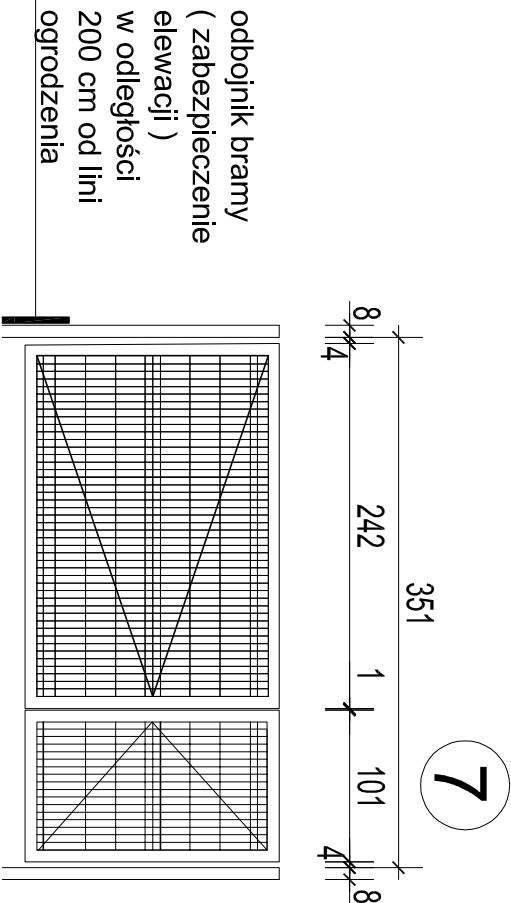

FURTKA Z BRAMĄ 350 cm
wykonać x 1

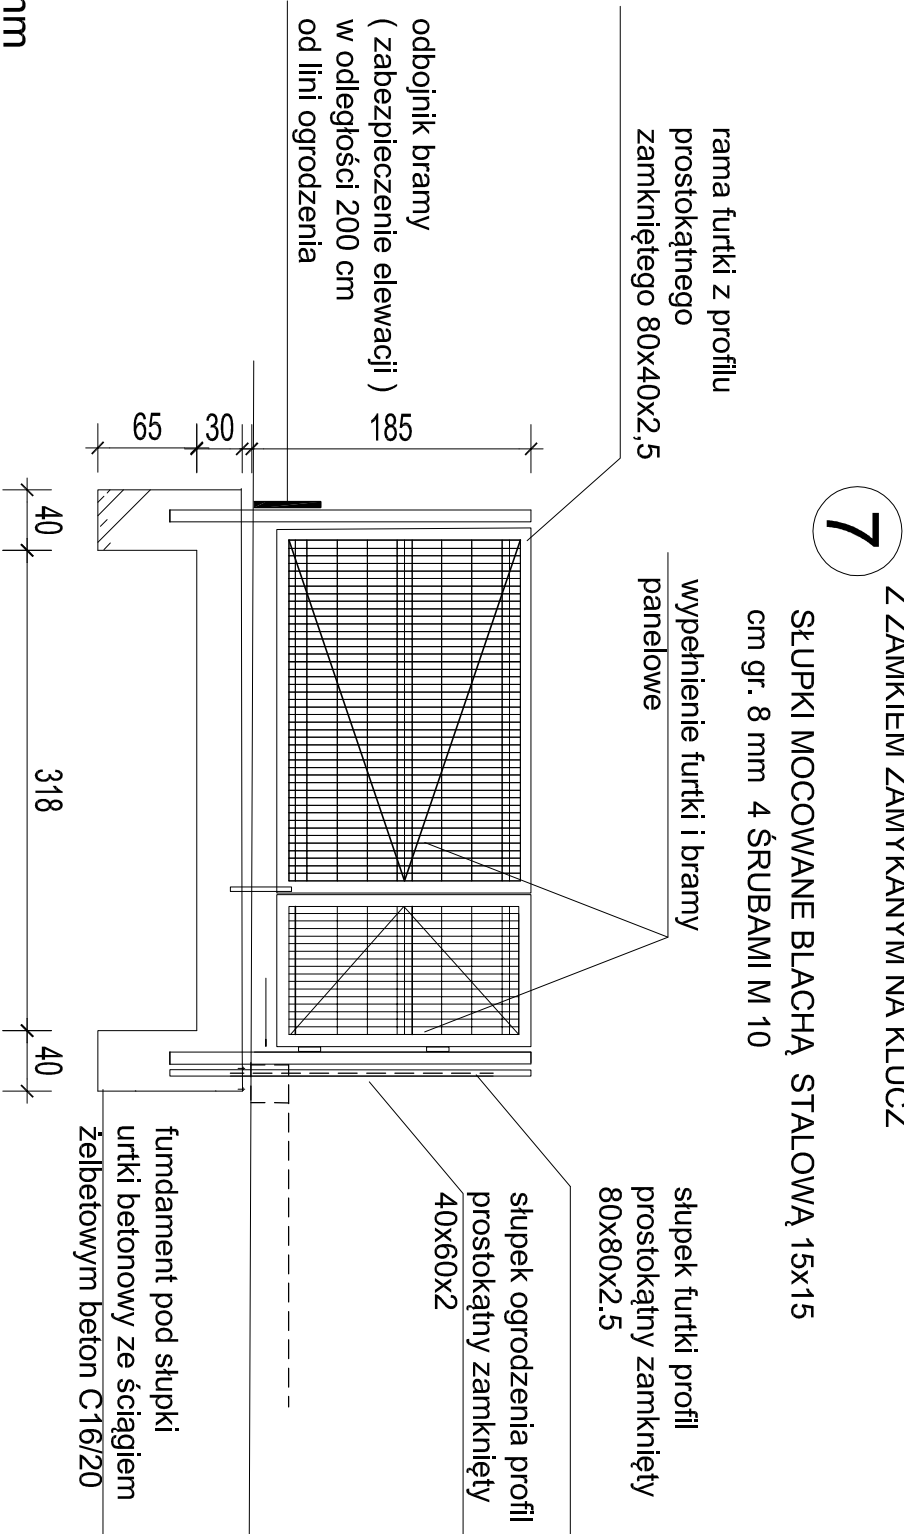

PROJEKT OGRODZENIA - ZESTAWIENIE PANELI
PANELE 3D o wymiarach standard 250x153 cm z prętów min. 4mm
system mocowania obejmowy (zastosować łączniki systemowe)
słupek ogroszenia-profil prostokątny zamknięty 40x60x2
Kolor grafitowy

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYTYCZYĆ PRZEBIEG
FUNDAMENTÓW I ROZMIEŚCIĆ SŁUPKI OGRODZENIA

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW architektka K. Biał-Dziękonskiej Prawa autorskie zastrzeżone			
Investor:	Miasto Katowice, 40-098 Katowiec, ul. Młyńska 4		
Obiekt:	Ogrodzenie Zespołu Szkół i Placówek nr 1, ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice,		
Zadanie:	"Remont ogrodzenia"		
Temat:	"Remont fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacją słupów oświetleniowych"		
Rodzaj rysunku:	Zestawienie paneli		Nr rysunku: 7
Stadium:	PI	Data: III 2025	
Branża:	Architektura	Skala: 1 : 100	
Projektowała:	arch. Krystyna Biał-Dziękonska nr upr. bud. 501/89		
Sprawdziła:	arch. Bożena Kroker nr upr. bud. 954/92		