


NAWIERZCHNIA PRZEKRÓJ I - I

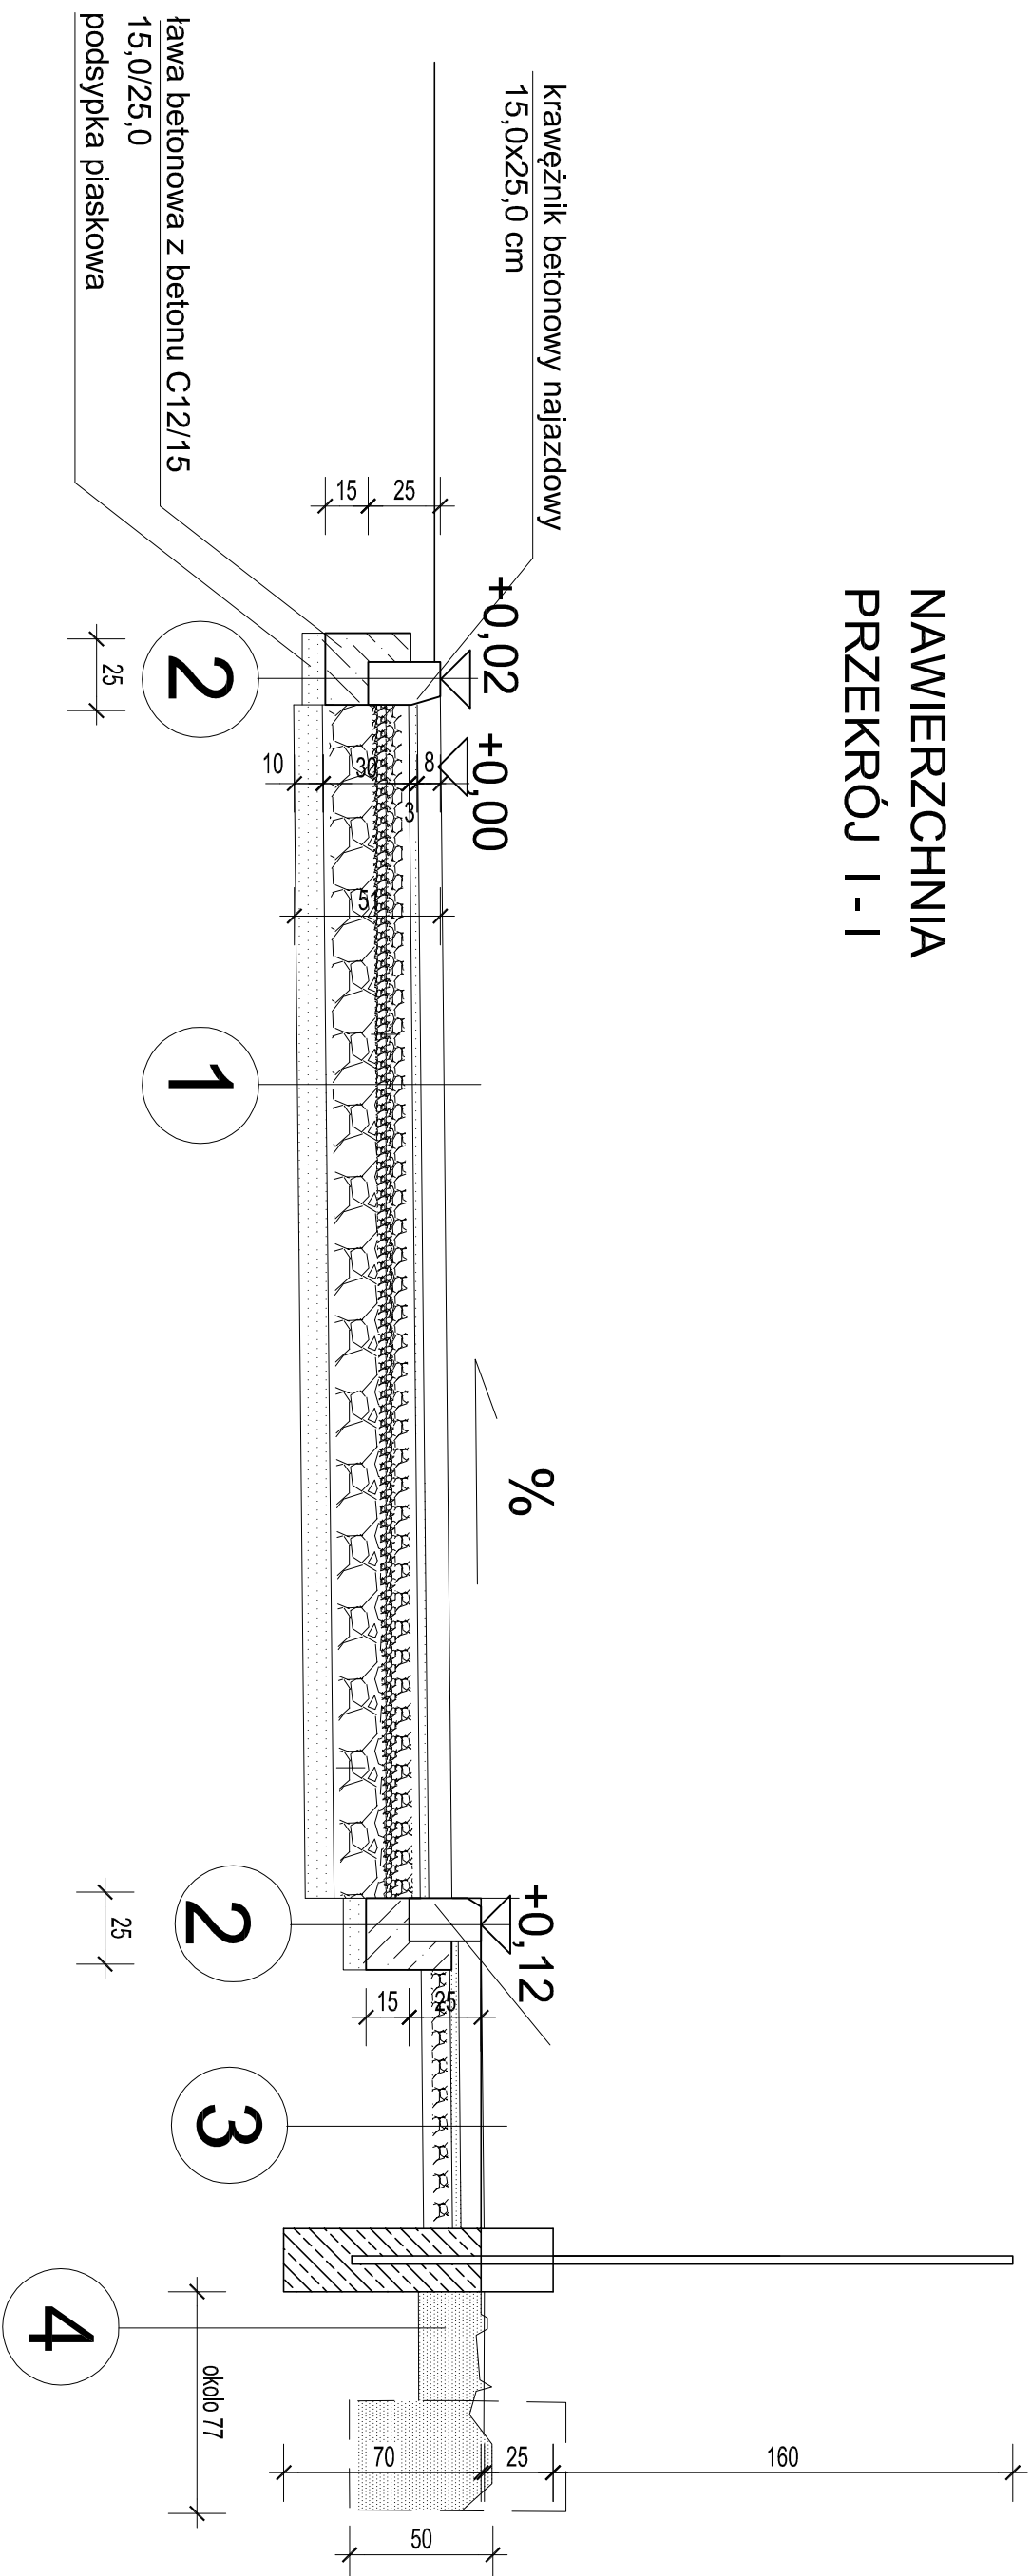

8,0 cm	Betonowa kostka brukowa szara prostokątna
3,0 cm	Podsyпка piaskowo-cementowa 1 : 4
30,0 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 63 mm
10,0 cm	Warstwa odcinająca z zagęszczonego piasku

15,0/25,0	Krawężnik betonowy najazdowy
15,0/25,0	Ława z betonu C 12 / 15 z oporem

3	
8,0 cm	Betonowa kostka brukowa szara prostokątna
3,0 cm	Podsyпка piaskowo-cementowa 1 : 4
10,0 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm

4 Nawiezionej ziemi z warstwą humusu

AUTORSKIE BIURO PROJEKTOW architekta K. Biał-Dziękowskiej Prawa autorskie zastrzeżone	
Investor:	Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
Obiekt:	Ogrodzenie Zespołu Szkół i Placówek nr 1, ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice,
Zadanie:	"Remont ogroduzienia"
Temat: "Remont fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacją słupów oświetleniowych"	
Rodzaj rysunku:	Nr rysunku: 8
Stanium : Branża :	PT Architektura
Projektowała : Sprawdza : arch. Krystyna Biał-Dziękowska n. upr. bud. 501/89 arch. Bożena Kroker n. upr. bud. 954/92	Data: III 2025 Skala: 1 : 25