
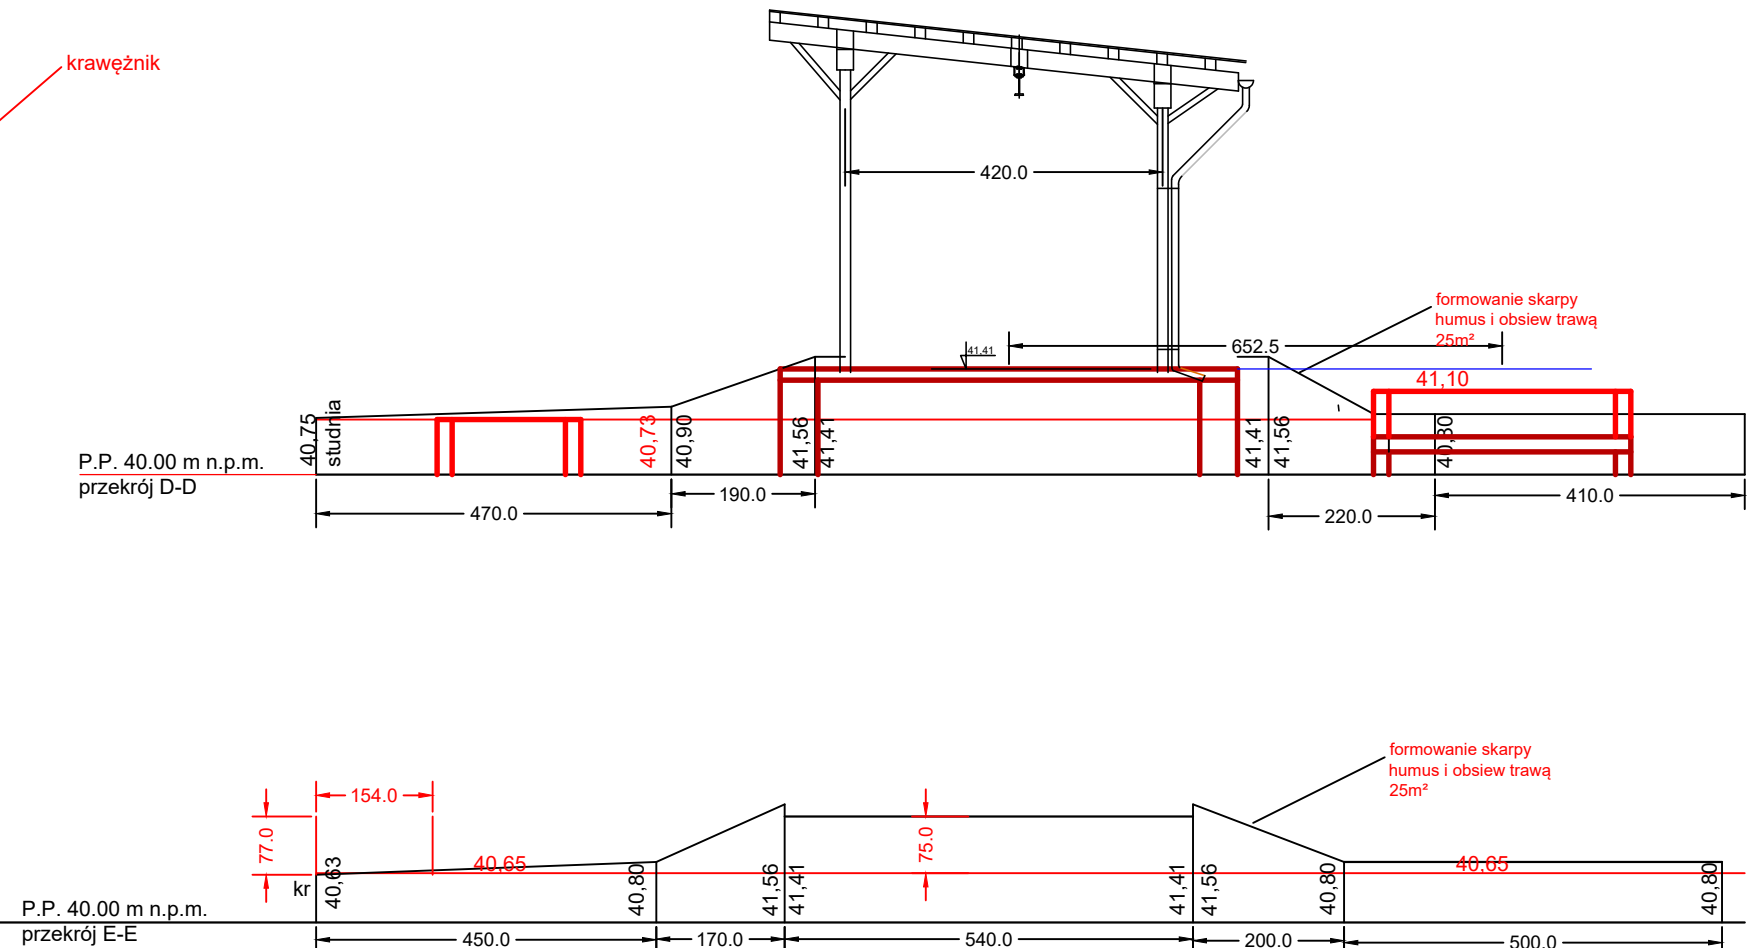
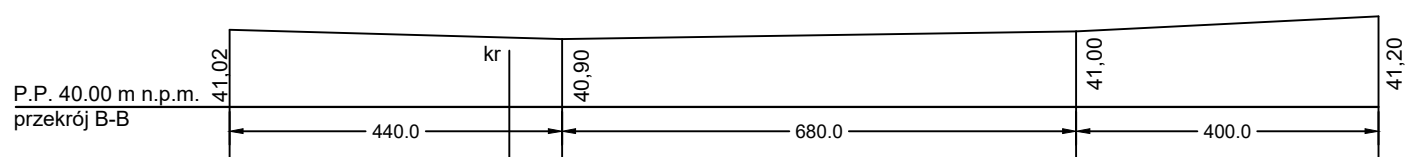
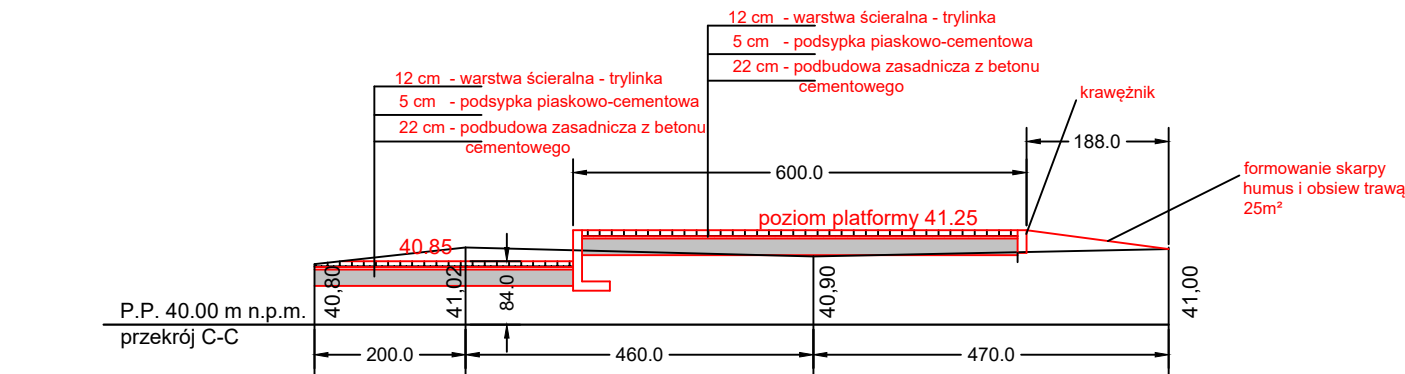


murek oporowy z blozków cementowych podparcie wypustów murek cementowy - powyżej gruntu należy otynkować wraz z płaszczem studni i ściną murków oporowych miejsce połączenia płaszcza z studni z innymi elementami zazbroić siatką natynkową.

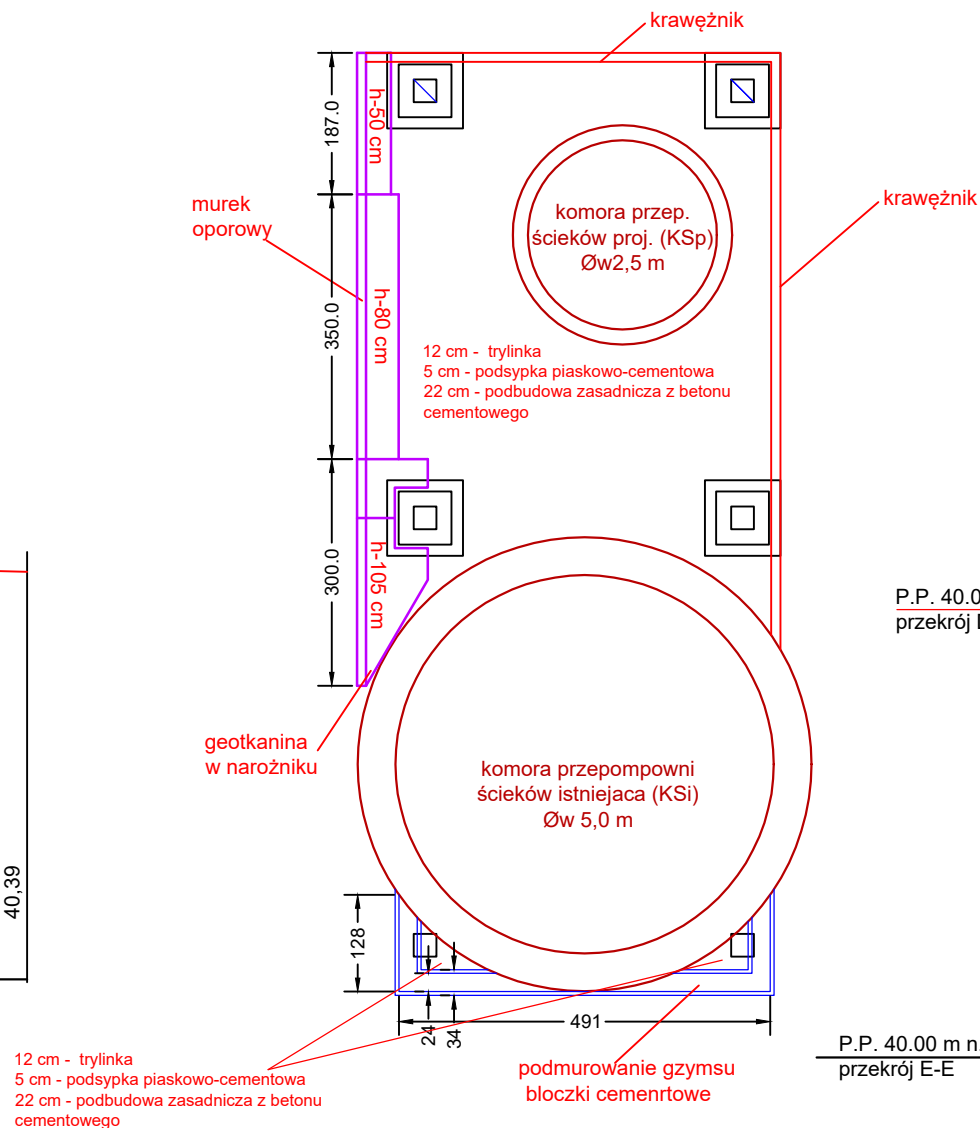

Wykonawca:		Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne	
		Melbud s.c.	
		ul. Tramwajowa 12 87-100 Toruń	
Inwestor:		Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35; 87-100 Toruń	
Przedsięwzięcie:		Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych PS-5 zlokalizowanej na terenie bazy TW Sp. z o.o. przy ul. Rybaki w Toruniu	
Treść rysunku:		Profil: podłużny i poprzeczne terenu	
projektant br. sanitarna:		mgr inż. Radosław Wiśniewski	
sprawdzający br. sanitarna:		mgr inż. Marcin Grzelezyk	
Data:		25.06.2024r.	
skala:		1:100/100	
nr rysunku:		11.0	
nr strony:		23	