


Przekrój typowy konstrukcji nawierzchni

Budowa parkingu leśnego o nawierzchni tłuczniowej na 10 miejsc postojowych w tym 9 miejsc o wymiarach 2.5m x 5.0m oraz 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3.6 x 5.0m

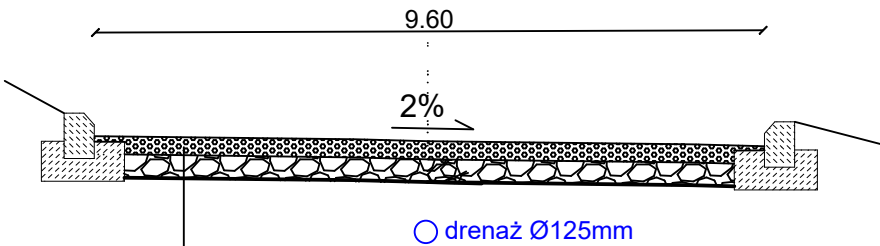

Nawierzchnia z tłucznia - kruszywo łamane 0/63mm gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne 0/63mm gr. 20cm
*Warstwa nasypu z kruszywa naturalnego
Warstwa geowłókniny 50x50kN/m

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------|------------------|--------------------------|
| NADLEŚNICTWO LIMANOWA UL. KOPERNIKA 3 34-600 LIMANOWA | | Projektowanie i nadzór w budownictwie - mgr inż. Mariusz Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka, tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com | | | |
| | | Budowa stanowisk postojowych o nawierzchni tłuczniowej na 10 miejsc postojowych w tym 9 miejsc o wymiarach 2.5m x 5.0m oraz 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3.6 x 5.0m w ramach zadania: „Budowa parkingu leśnego w leśnictwie Kostrza” | | | |
| Branża: | Adres obiektu budowlanego: | | | Kostrza | Część: |
| DROGOWA | Gmina: | Jodłownik | Powiat: | LIMANOWSKI | Województwo: MAŁOPOLSKIE |
| Funkcja: | Imię, Nazwisko: | | | Uprawnienia: | Podpis: |
| Projektant: | mgr inż. Krzysztof Murzyniak | | | MAP/0023/PWBD/19 | |
| Nazwa rysunku: | Profil podłużny parkingu | | | | Nr rys. 4 Skala: 1:50 |
| Prawa autorskie zastrzeżone, ściśle z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim | | | | | Lipnica Wielka 12.2024 |