

RZUT DACHU
1:100

- elementy bez zmian
elementy do usunięcia
elementy projektowane

ELEMENTY WYKOŃCZENIA
POKRYCIA DACHOWEGO
STOSOWAĆ W TAKIM SAMYM
SYSTEMIE JAK ZASADNICZE
POKRYCIE DACHU.

SYSTEM KOMUNIKACJI DACHOWEJ
/ŁAWY, STOPNIE KOMINIARSKIE/
PRZYSTOSOWANY DO POKRYCIA
Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ.

NA DACHU NALEŻY ZAMONTOWAĆ
AKCESORIA PRZECIWSNIEGOWE
W POSTACI PŁOTKÓW
PRZECIWSNIEGOWYCH
ZATRZYMUJĄCYCH OSUWAJĄCY SIĘ
Z DACHU ŚNIEG. .

ZWRÓCIĆ UWAGĘ
NA STARANNOŚĆ WYKONANIA
OBRÓBEK BLACHARSKICH


Wd - WYŁĄZ DACHOWY OCIEPLANY,
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA $U_{max}=1,1W/m^2 \times K$
WYMIAR OTWORU PRZEJŚCIA 90x90cm

wk - WYWIEWKA KANALIZACYJNA

ODPOWIEDZENIE PIONÓW
KANALIZACYJNYCH WYPROWADZIĆ
PONAD ZWIEŃCZENIE
KOMINÓW WENTYLACYJNYCH
I NASADY KOMINOWE

NA STYKU KOMINA Z POŁACIĄ DACHU
WYKONAĆ FARTUCH Z BLACHY
STAŁOWEJ gr.0,55mm

WENTYLACJA GRAWITACYJNA
WSPOMAGANA NASADAMI
KOMINOWYMI - INDYWIDUALNE
KANĄŁY WENTYLACYJNE WYPOSAŻON
W NASADY KOMINOWE TURBOWENT.
KANĄŁY OBSŁUGUJĄCE
WYCIĄGI KUCHENNE WYPOSAŻONE
W NASADY KOLANKOWE WYRZUTOWE.

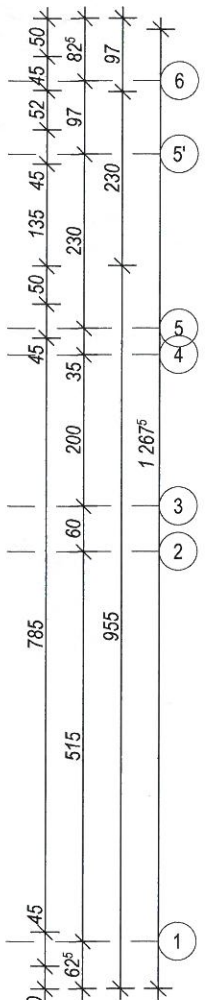

Temat opracowania:
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU,
DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Adres inwestycji:
obwód ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224

Projektant	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. arch. Sławomir Koń	A-131/90	
Sprawdzający	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. arch. Barbara Koń	A-140/01	
Opracował		
mgr inż. Piotr Indyk	mgr inż. arch. Hubert Janzer	
mgr inż. arch. Martyna Ostyńska	mgr inż. arch. Katarzyna Skoczył	
mgr inż. arch. Katarzyna Kulpa	mgr inż. arch. Karolina Broda	
mgr inż. arch. Monika Kołodziejczyk	mgr inż. arch. Natalia Pierożak	
mgr inż. arch. Jakub Gontarz	inż. Kacper Wawro	
mgr inż. Dominika Chudy	inż. Monika Postrożna	
mgr inż. arch. Aleksandra Kras	inż. Katarzyna Szajna	
mgr inż. arch. Agata Tur		

Tytuł rysunku
RZUT DACHU

Skala 1:100

Data: 09.2023

