



BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W M. WACYN  
GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI


WPŁYT PRZYKRAWĘDZIOWY  
PRZEKRÓJ, SKALA 1:20

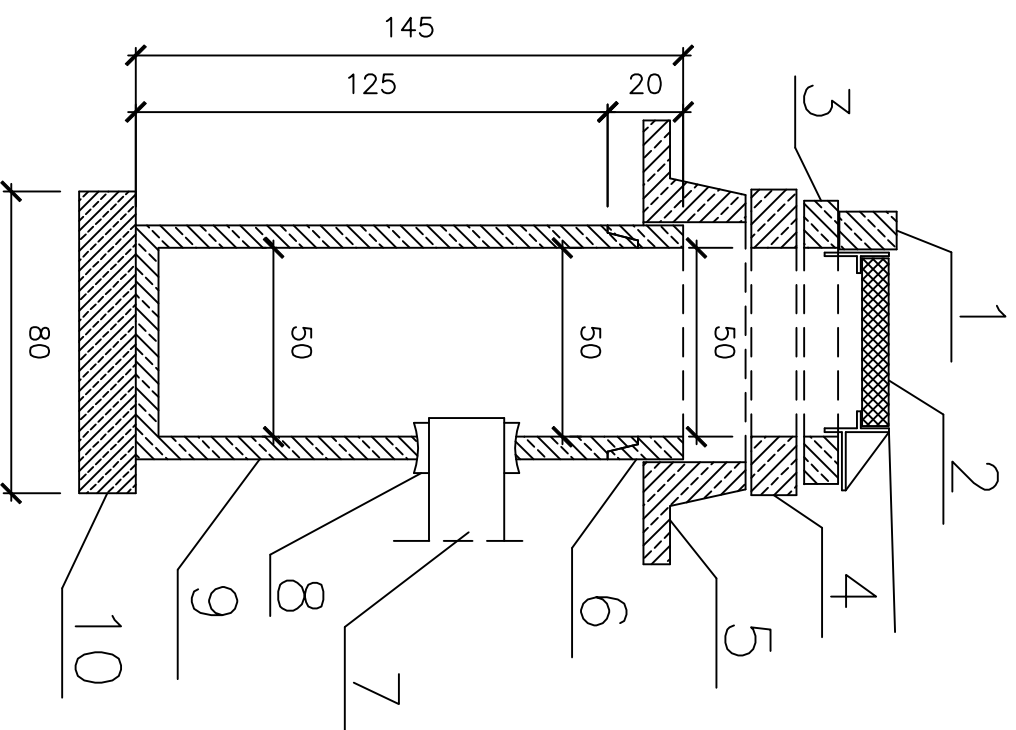

WPUST – WIDOK Z GÓRY  
SKALA 1:50  
WPUST W ŚCIEKU PRZYKRAWĘDZIOWYM

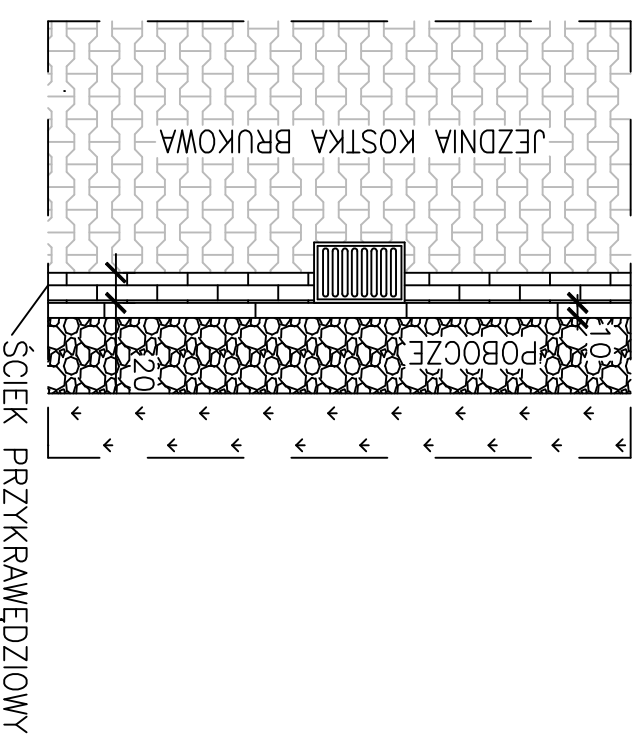

1. Opornik betonowy
2. Wpust deszczowy żeliwny kołnierzowy
3. Pokrywa regulacyjna D=75cm, h=6/9/12cm, otwór 50cm
4. Pokrywa redukcyjna D=81cm, otwór 50cm
5. Pierścień odciążający, h=27cm
6. Krag betonowy D=500mm, h=200mm
7. Przykanalik D=200–250mm
8. Przejście szczelne z PVC lub PE
9. Krag betonowy denny D=500mm, h=1250–1500mm
10. Ulepszone podłoże z CBGM 0/11,2mm C1,5/2.0 gr. 15cm

	<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26-600 RADOM</b> Ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 601180311, mail: pwddakar@gmail.com	
	<b>Temat:</b> BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W M. WACYN, GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	
<b>Tytuł rysunku:</b>	<b>SZCZEGÓŁ WPUSTU</b>	<b>Studium:</b>
<b>Projektant</b> br. drogowo:	mgr inż. Janusz Korpeta (UAN-II-K-8386/134/85)	
<b>Sprawdzający</b> br. drogowo:	mgr inż. Jacek Korpeta (MAZ/0309/PWBD/15)	
<b>Data:</b>	12.2024	<b>Skala:</b> 1:20; 1:50
		<b>Nr rys.</b> 4A