BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W M. WACYN

GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI

PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY UL. OGRODOWEJ – DG 351353W

ODCINEK W1–W7 KM 0+000,00 – 0+123,89; 0+157,13 – 0+244,00 – JEZDNIA 4,0m



PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY UL. OGRODOWEJ – DG 351353W

ODCINEK W1–W7 KM 0+131,39 – 0+149,63; 0+254,00 – 0+264,50 – JEZDNIA 5,0m



PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY UL. SZCZEPANIKA I UL. OGRODOWEJ – DG 351308W

ODCINEK Z1–Z3 KM 0+008,00 – 0+021,67; 0+042,91– 0+053,81 – JEZDNIA 6,0m

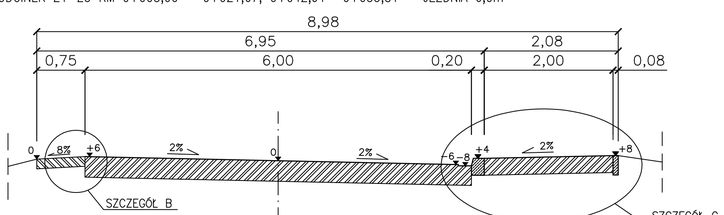

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY A

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZE ŚCIEKIEM

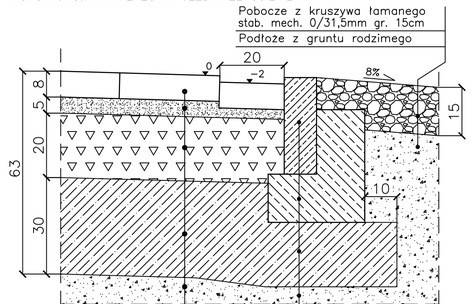

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
Podsypka cem.–piask. 1:4 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm
Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/11,2mm C 1,5/2,0 gr. 30cm
Podłoże z gruntu rodzimego

Opornik betonowy wibroprasowany 10x30x100cm
Ława z oporem z betonu cementowego C12/15, 35x25x15
Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/11,2mm C 1,5/2,0 gr. 20cm
Podłoże z gruntu rodzimego

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY B

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

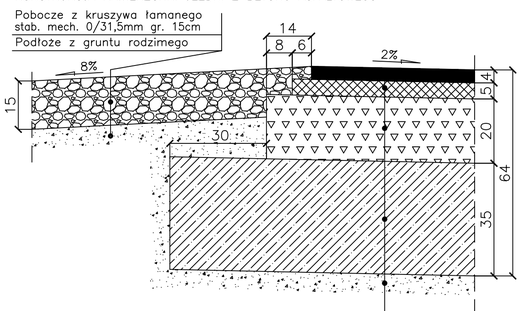

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm C90/3 gr. 20cm
Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/11,2mm klasy C1,5/2,0 gr. 35cm
Podłoże z gruntu rodzimego

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY C

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z CHODNIKIEM PRZYLEGŁYM

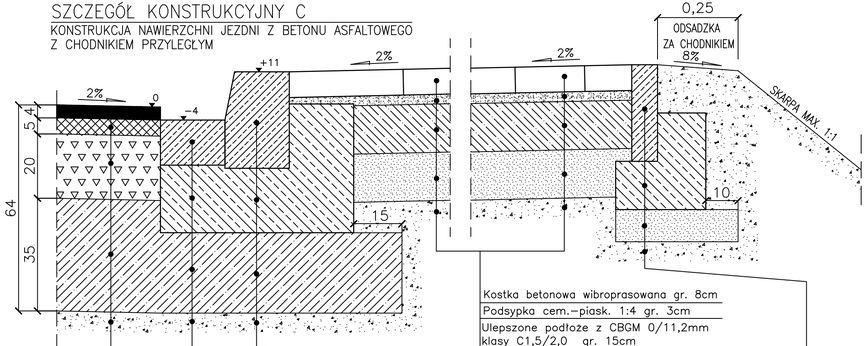

Bloczek betonowy wibroprasowany 14x20x40cm
Ława z betonu cementowego C12/15 gr. 21cm
Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/11,2mm klasy C1,5/2,0 gr. 25cm
Podłoże z gruntu rodzimego

Krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30x100cm
Ława z betonu C12/15 z oporem 40x40x20cm
Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/11,2mm klasy C1,5/2,0 gr. 25cm
Podłoże z gruntu rodzimego

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
Podsypka cem.–piask. 1:4 gr. 3cm
Ulepszone podłoże z CBGM 0/11,2mm klasy C1,5/2,0 gr. 15cm
W–wa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 15cm
Podłoże z gruntu rodzimego

Obrzeże betonowe wibroprasowane 30x8cm
Ława z oporem z betonu cementowego C12/15, 28x33x15cm
W–wa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm
Podłoże z gruntu rodzimego

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26–600 RADOM
Ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com

Temat: BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W M. WACYN, GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Tytuł rysunku: PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE		Studium: PAB	
Projektant br. drogowej:	mgr inż. Janusz Karpeta (UAN–II–K–8386/134/85)		
Sprawdzający br. drogowej:	mgr inż. Jacek Karpeta (MAZ/0309/PWBD/15)		
Data: 12.2024	Umowa:	Skala: 1:50, 1:10	Nr rys. 3