



BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W M. WACYN

GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSK

PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY UL. OGRODOWEJ – DG 351353W
ODCINEK W1-W7 KM 0+000,00 – 0+123,89; 0+157,13 – 0+244,00 – JEZDNIĄ 4,0m

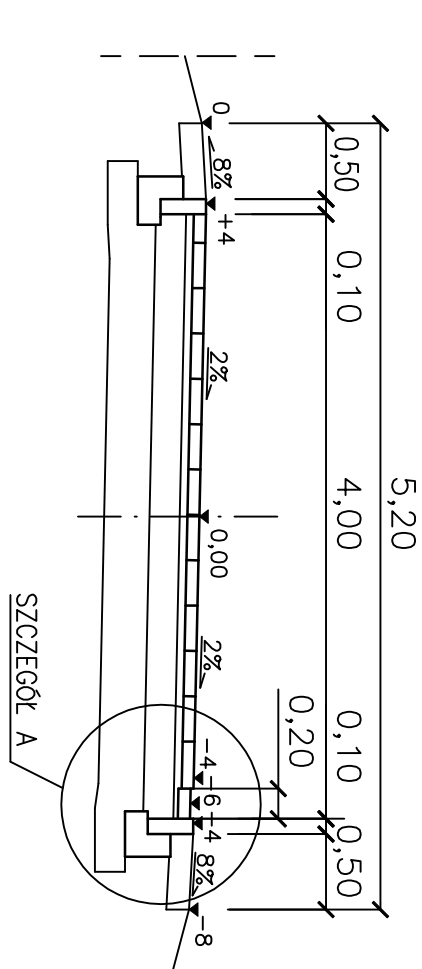


PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY UL. OGRODOWEJ – DG 351353W
ODCINEK W1-W7 KM 0+131,39 – 0+149,63; 0+254,00 – 0+264,50 – JEZDNIĄ 5,0m

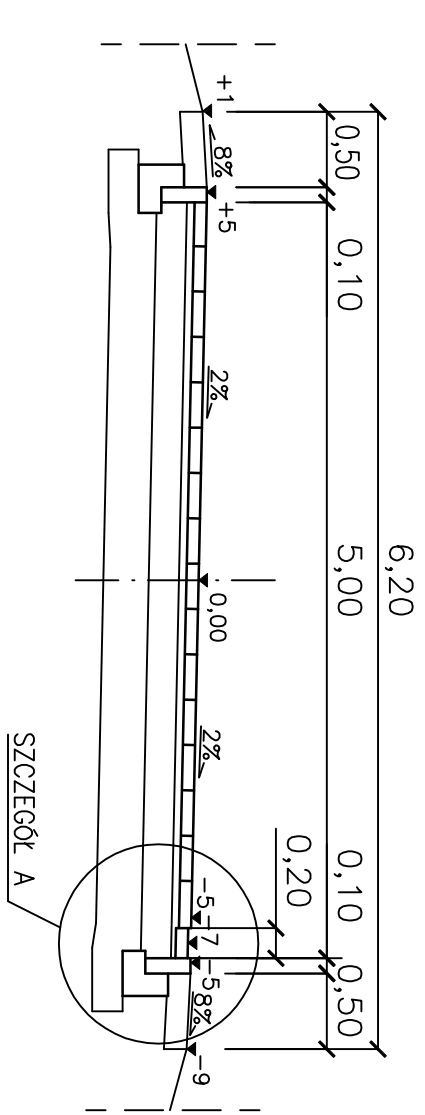


Kosztok betonowa wibroprasowana gr. 8cm
Podsyпка cem.-piasek 1:4 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm
Worstwa mrozochronna z CBGM 0/11,2mm C 1,5/2,0 gr. 30cm
Podłoże z gruntu rodzimego

PRZECIĄG PRZEBIEGŁY I KONSTRUKCYJNY UL. SZCZEPANIKA I UL. OGRÓDOWEJ - DG 351308W
 NORMALNY I KONSTRUKCYJNY UL. SZCZEPANIKA I UL. OGRÓDOWEJ - DG 351308W
 ODCEINEK Z1-Z3 KM 0+008,00 - 0+021,67; 0+042,91 - 0+053,81 - JEZDNI 6,0m

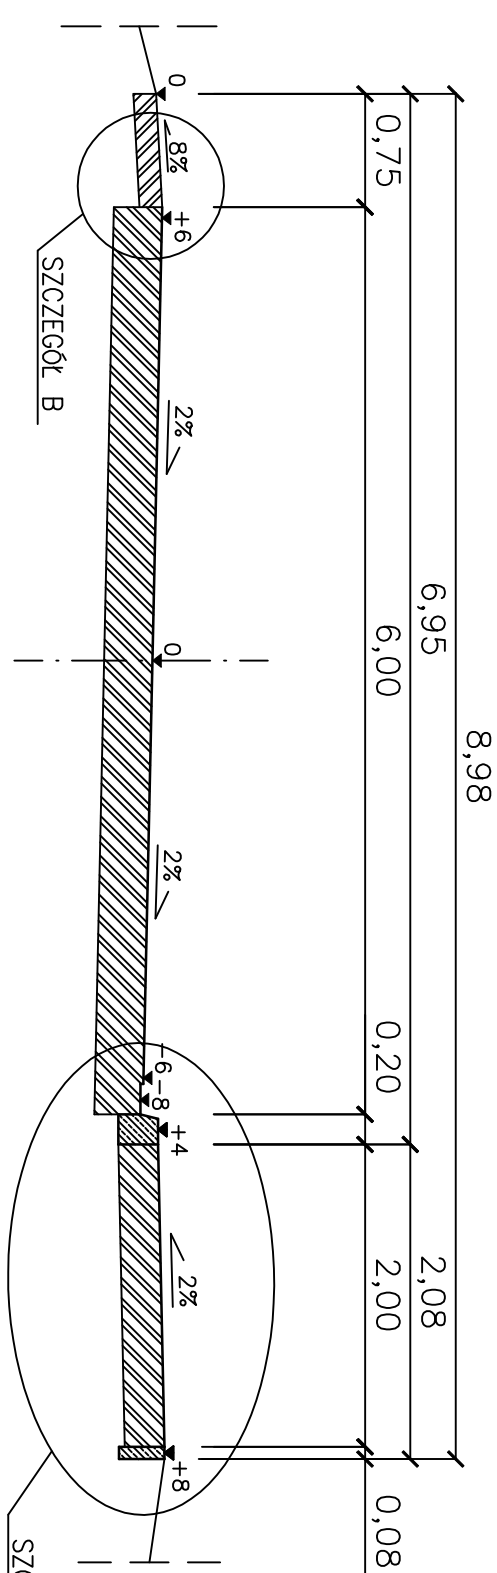


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY A KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZE ŚCIEKIEM

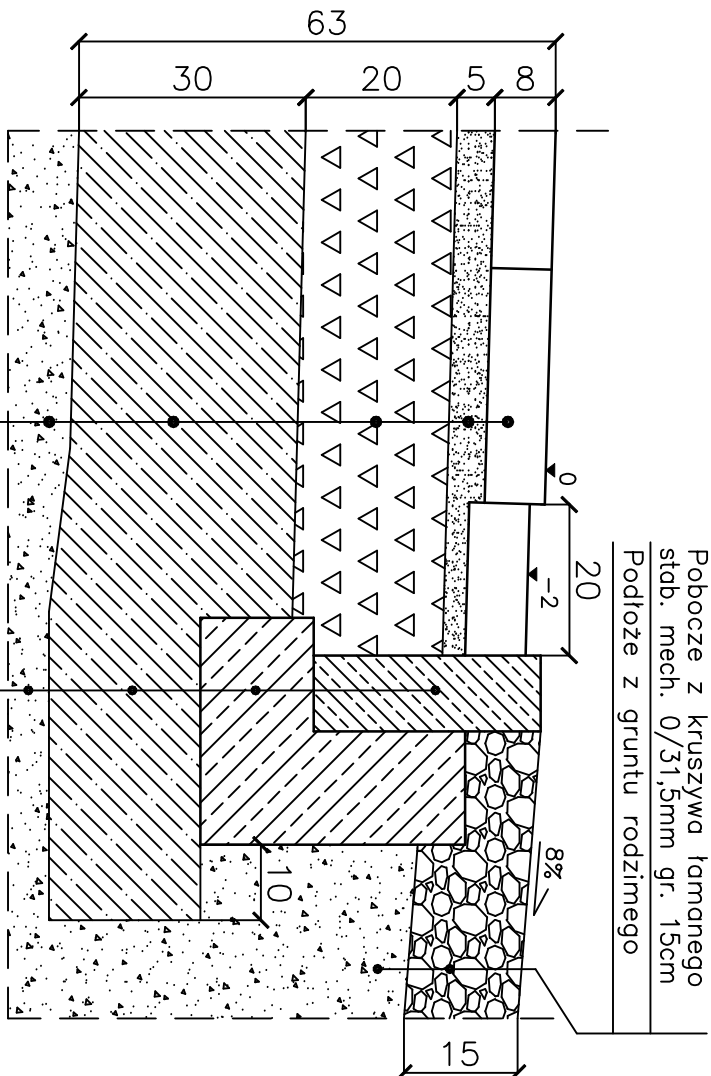

Opornik betonowy wibroprasowany 10x30x100cm
Lama z oporem z betonu cementowego C12/15, 35x25x15
Warstwa mrozochronna z CBGM 0/11,2mm C 1,5/2,0 gr. 20cm
Podłoże z gruntu rodzimego

AC 11 S 50/70 dla KR1	gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	
AC 11 W 50/70 dla KR1	gr. 5cm
Podbudowa zasadowicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm C90/3	gr. 20cm


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY B KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

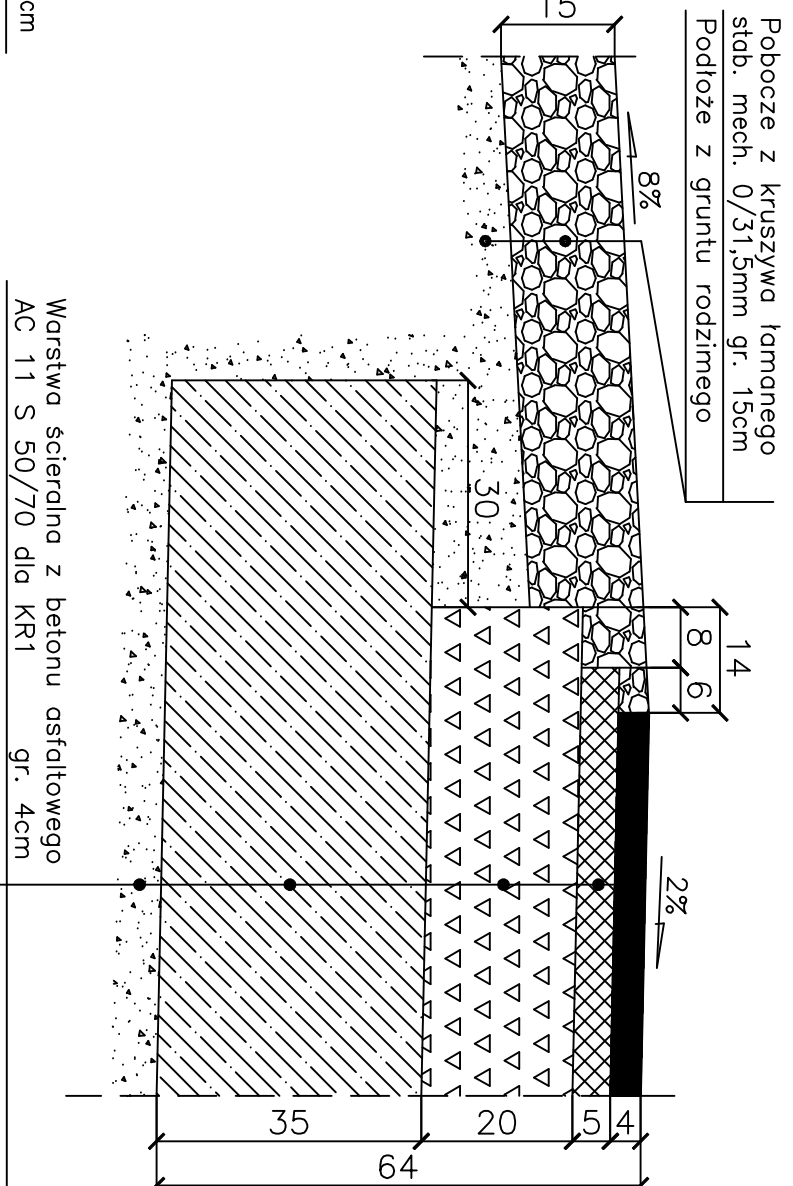

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamowanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm C90/3	gr. 20cm
Warstwa mrozochronna z CBGM 0/1,2mm klasy C1,5/2,0 gr. 35cm	
Podłoże z gruntu rodzimego	

Lawa z betonu cementowego C12/15 gr. 21cm
Wąsiska mrozochronna z CBGM 0/1,2mm klasy C1,5/2,0 gr. 25cm
Podłoże z gruntu rodzimego

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY C KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

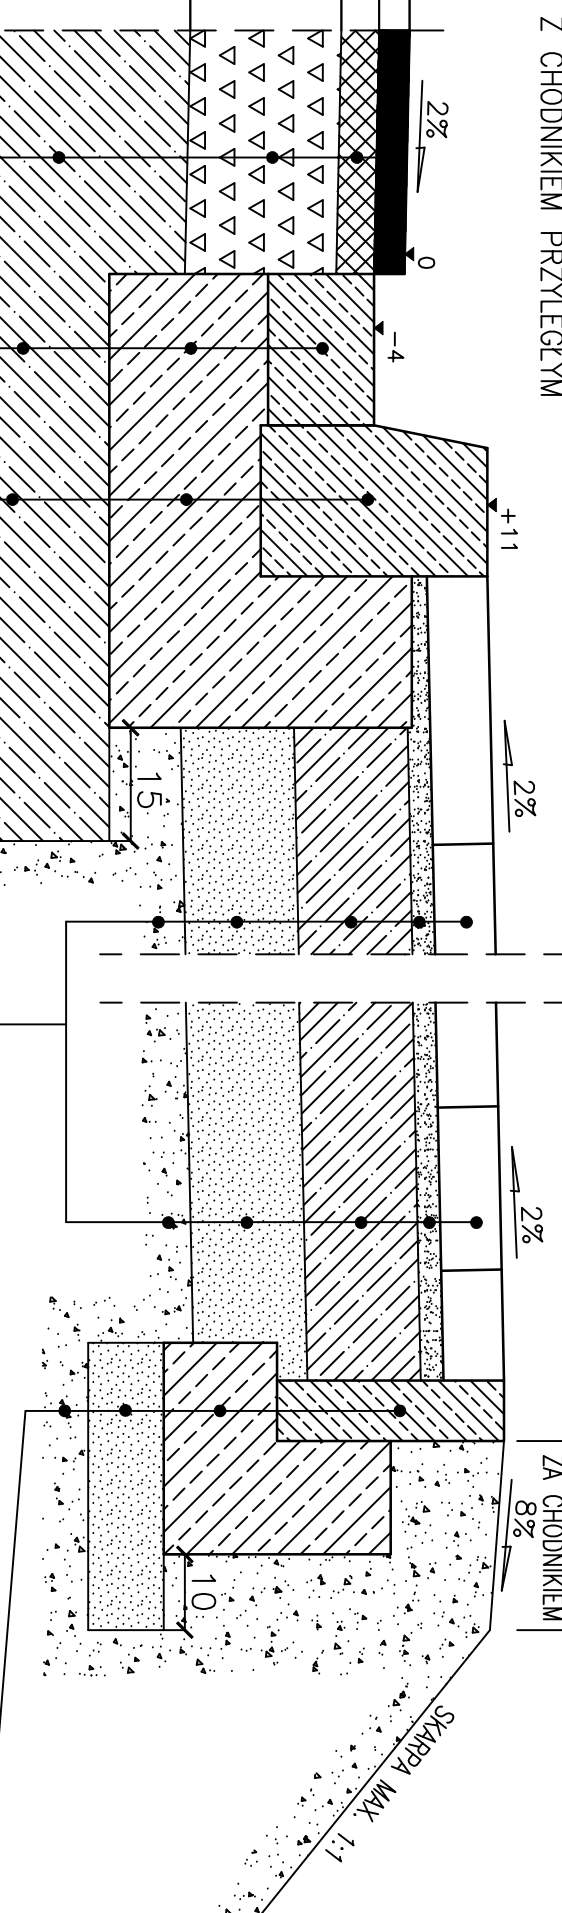


Krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30x100cm	Ława z betonu C12/15 z oporem 60x40x20cm
--	---

koszka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
Podsyпка cem.-piasek. 1,4 gr. 3cm
Ulepszone podłoże z CBGM 0/11,2mm
klosy C1,5/2,0 gr. 15cm
W-wa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 15cm
Podłoże z gruntu rodzimego

Warstwa mrozochronna z CBGM 0/11,2mm klasy C1,5/2,0 gr. 25cm
Podłoże z gruntu rodzimego

W-wa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 15cm
Podłoże z gruntu rodzimego

Obryzete betonowe wiñtoprasowane 30x8cm
Lawa z oporem z betonu cementowego C12/15, 28x33x15cm
W- wa wlepszónego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm
Podłoże z gruntu rodzinnego

	PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26-600 RADOM ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 601180311, mail: pwwdakar@gmail.com	
	Temat: BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W M. WACYN, GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	
Tytuł rysunku:	PRZEBIEGŁE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE	Studium:
Projektant br. drogowo:	mgr inż. Janusz Karpela (UAN-II-k-8386/134/85)	PT
Sprawdzający br. drogowo:	mgr inż. Jacek Karpela (MAZ/0309/PI/PMBD/15)	
Data:	Umowa:	Skala: 1:50, 1:10 Nr rys.
12.2024		3