
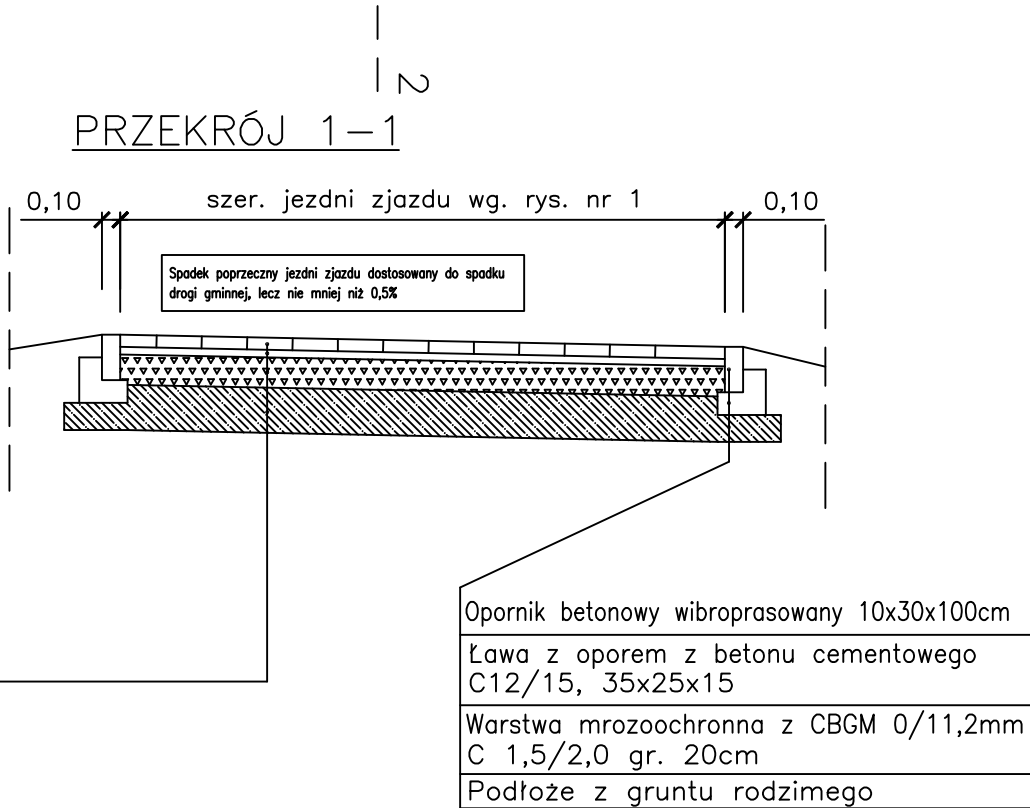


# BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W M. WACYN

GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI

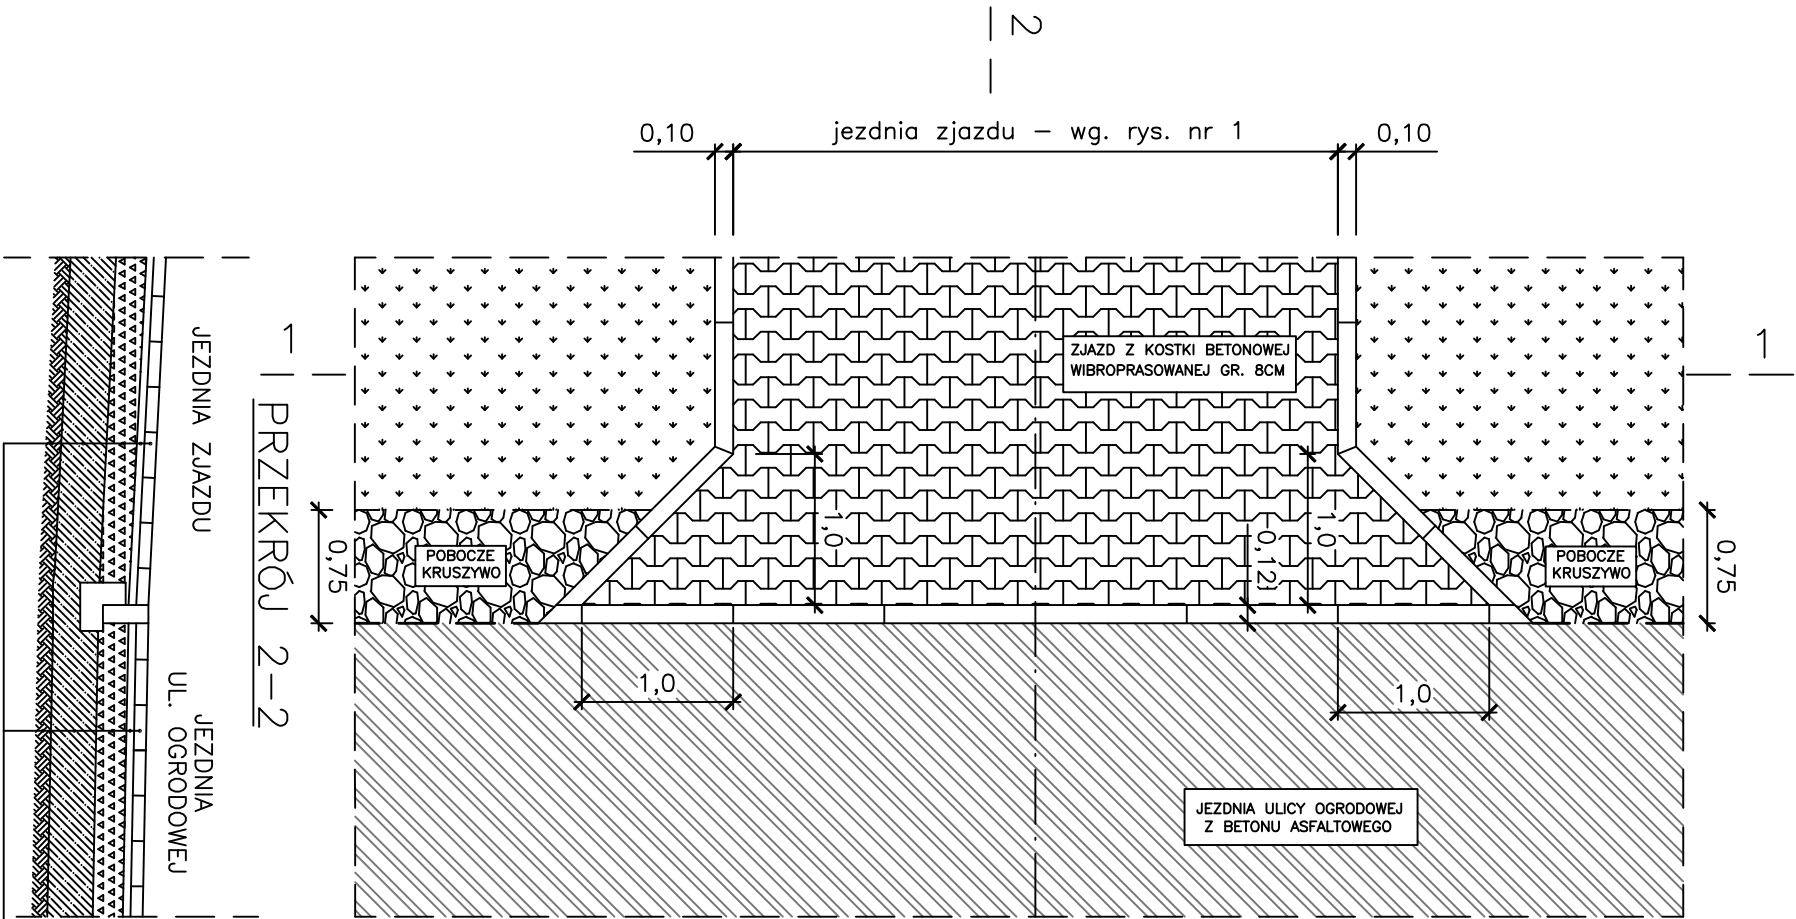

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
Podsyпка cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm
Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/11,2mm C 1,5/2,0 gr. 30cm
Podłoże z gruntu rodzimego

Opornik betonowy wibroprasowany 10x30x100cm
Ława z oporem z betonu cementowego C12/15, 35x25x15
Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/11,2mm C 1,5/2,0 gr. 20cm
Podłoże z gruntu rodzimego

	PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26-600 RADOM Ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 601180311, mail: pwddakar@gmail.com
--	--

**Temat:** BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W M. WACYN, GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

<b>Tytuł rysunku:</b>	SZCZEGÓŁ ZJAZDU	<b>Faza:</b>	PT
<b>Projektant br. drogowy:</b>	mgr inż. Janusz Karpeła (UAN-II-K-8386/134/85)		
<b>Sprawdzający br. drogowy:</b>	mgr inż. Jacek Karpeła (MAZ/0309/PWBD/15)		
<b>Data:</b>	12.2024	<b>Umowa:</b>	

<b>Skala:</b>	1:50	<b>Nr rys.</b>	5B
---------------	------	----------------	----