
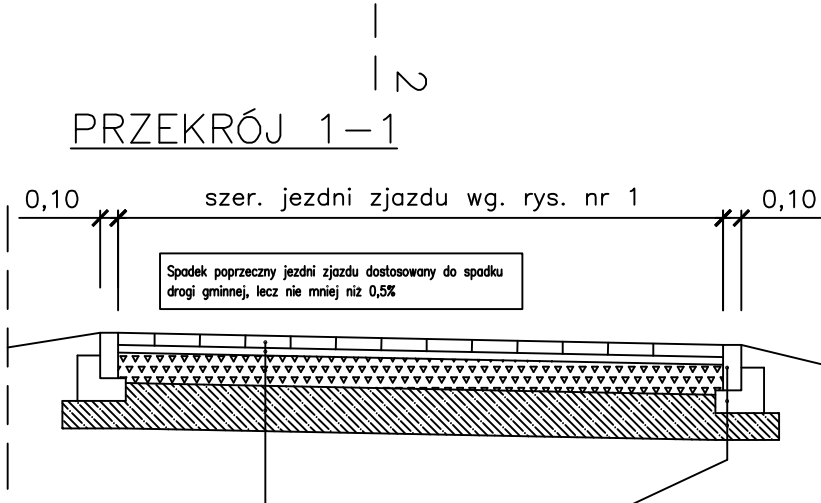


# BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W M. WACYN

GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI

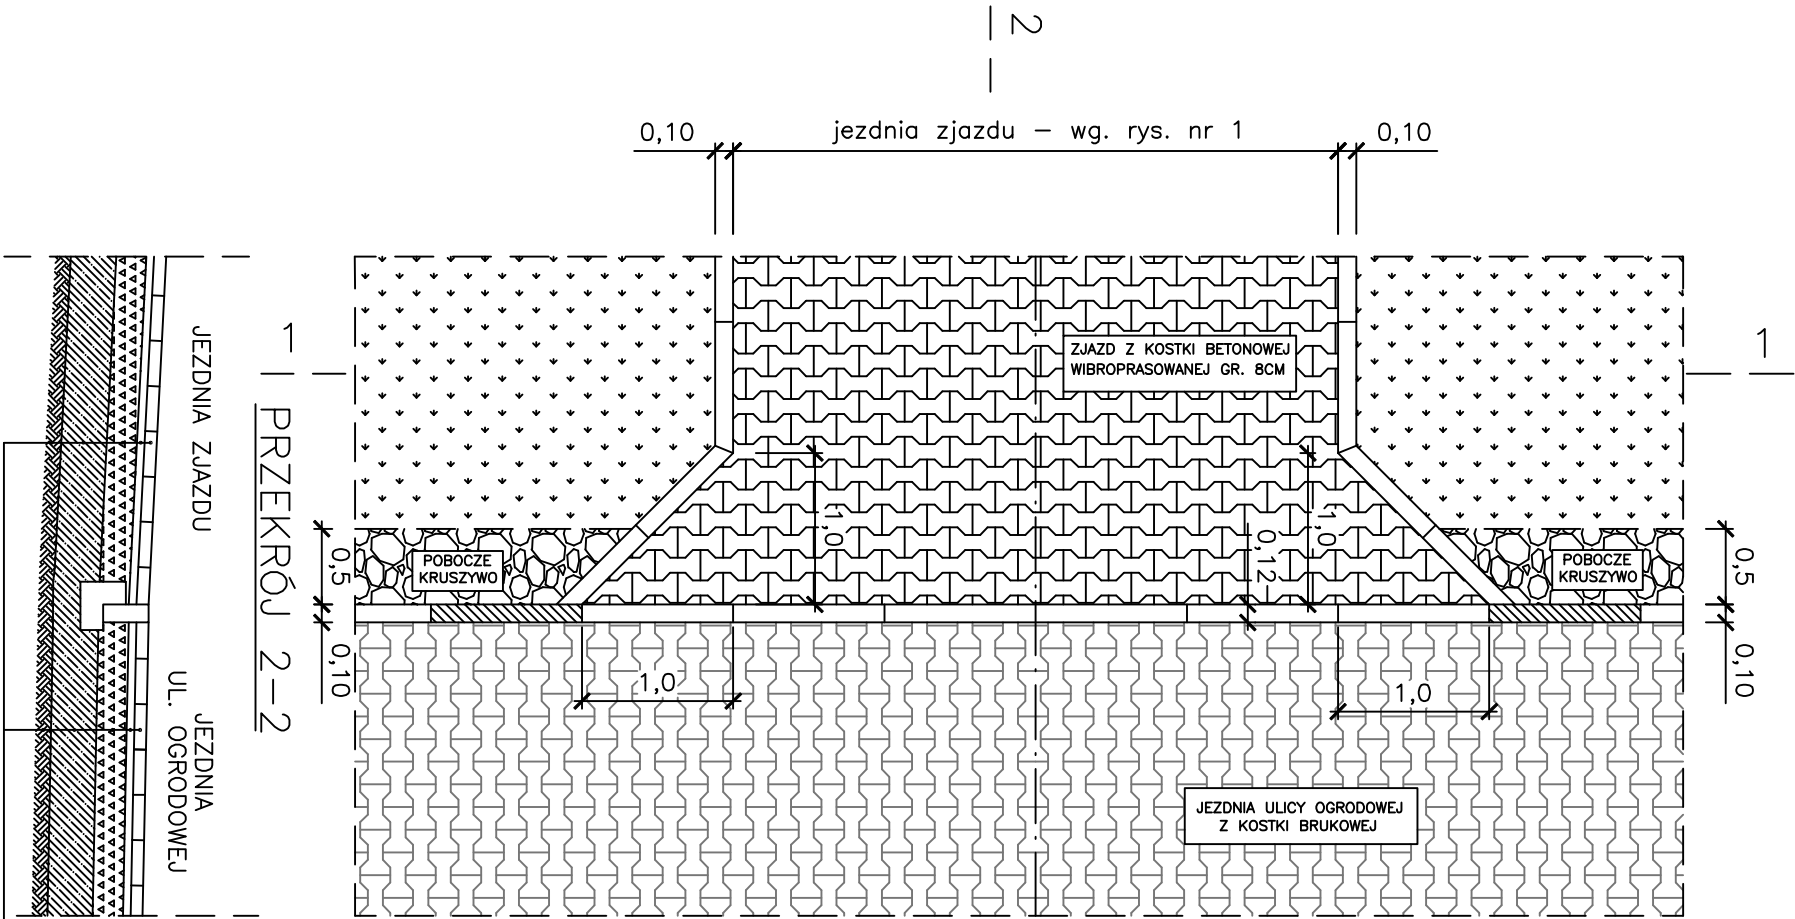

Opornik betonowy wibroprasowany 10x30x100cm  
Ława z oporem z betonu cementowego C12/15, 35x25x15  
Warstwa mrozochronna z CBGM 0/11,2mm C 1,5/2,0 gr. 20cm  
Podłoże z gruntu rodzimego

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm	
Podsyпка cern.–piask. 1:4 gr. 5cm	
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm	
Warstwa mrozochronna z CBGM 0/11,2mm C 1,5/2,0 gr. 30cm	
Podłoże z gruntu rodzimego	



PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26-600 RADOM  
Ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 601180311, mail: pwddakar@gmail.com

Temat:

BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W M. WACYN, GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Tytuł rysunku:

SZCZEGÓŁ ZJAZDU  
ZWYKŁEGO Z KOSTKI

Faza:

PT

Projektant  
br. drogowy:

mgr inż. Janusz Karpeła (UAN-II-K-8386/134/85)

Sprawdzający  
br. drogowy:

mgr inż. Jacek Karpeła (MAZ/0309/PWBD/15)

Data:

12.2024

Umowa:

Skala: 1:50

Nr rys.

5A