


Przekrój poprzeczny drogi gminnej



warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W	5 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie	15 cm
warstwa podłoża ulepszanego: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem o klasie wytrzymałości C3/4 - mieszanie na miejscu	20 cm
	44 cm

pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 10 cm

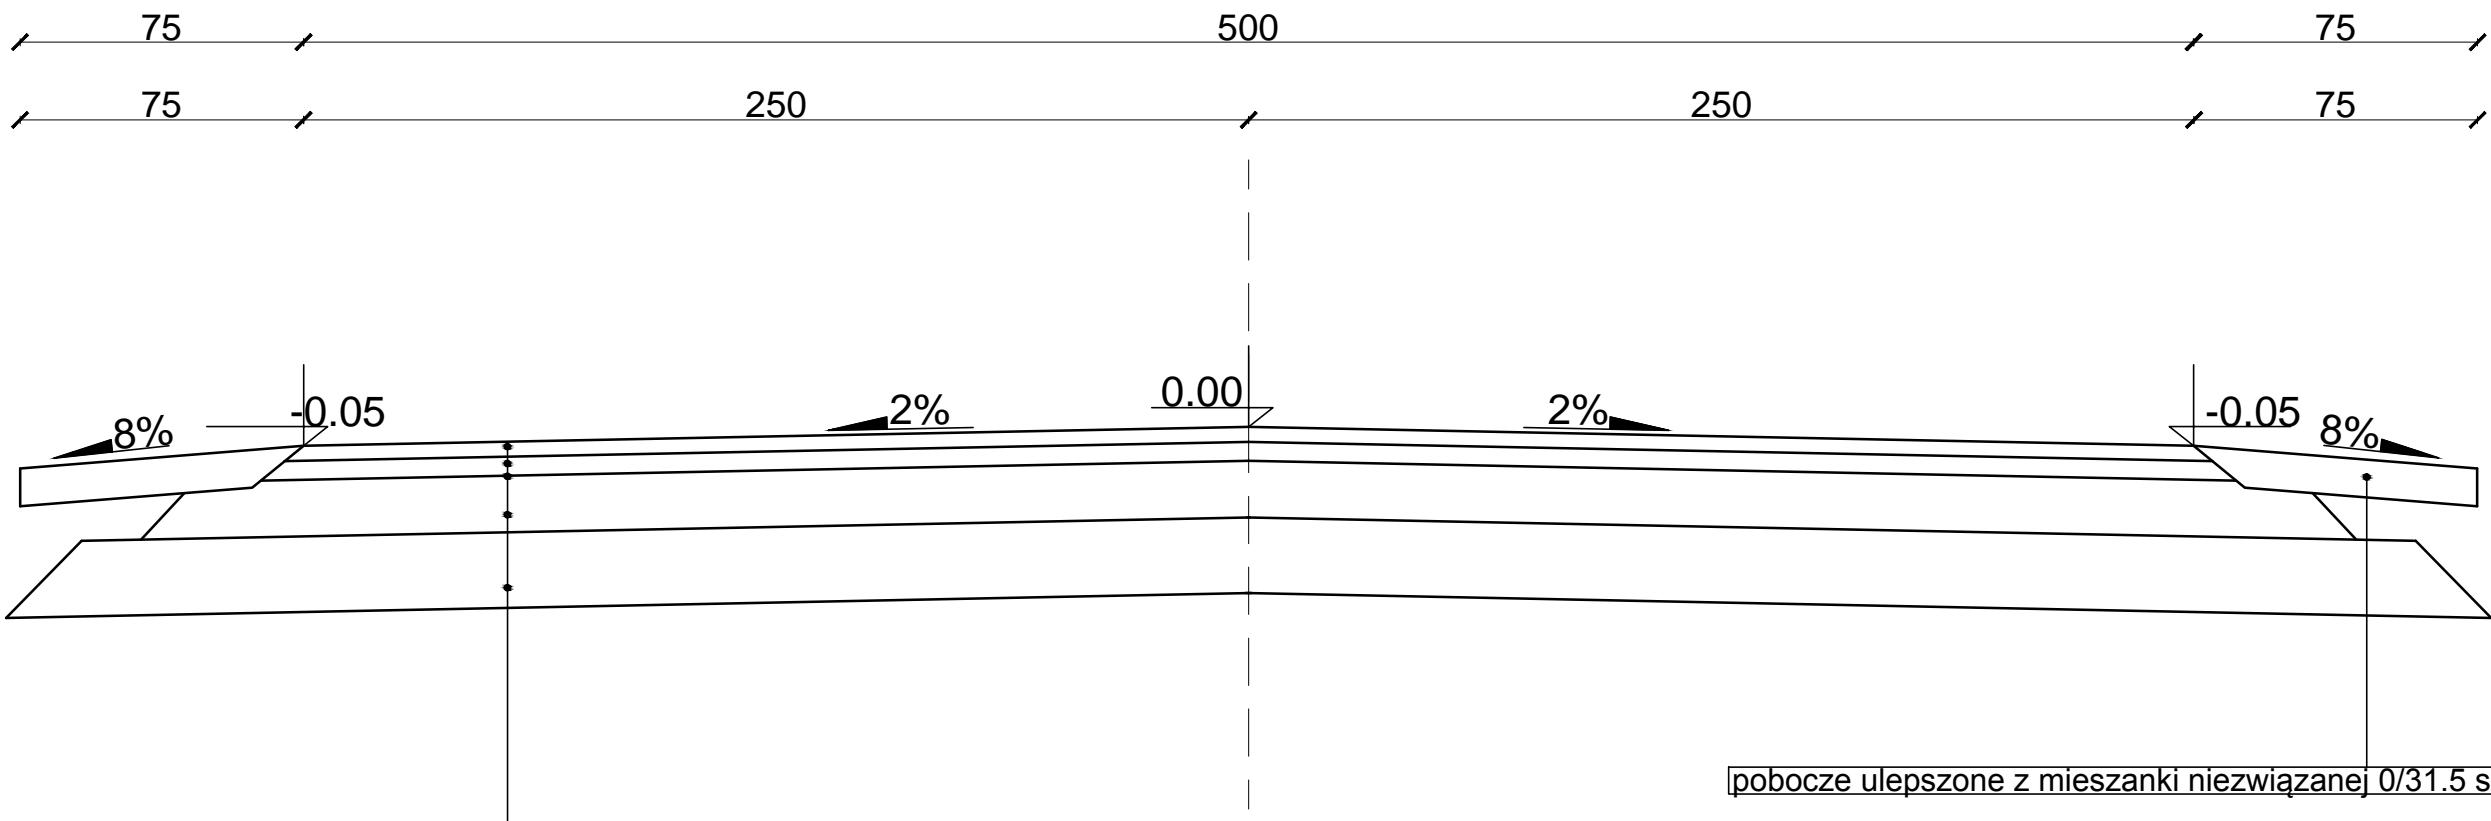

ST PROJEKT Jacek Staniek
Kąty 53, 29-100 Włoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Investor:	Gmina Kodrąb ul. Niepodległości 7 97-512 Kodrąb		
Name of investment:	"Przebudowa drogi gminnej nr 112252E - Wólka Pytowska - etap I"		
Address of investment:	m. Wólka Pytowska, dz. nr ewid. 368/1 obręb 0018 Wólka Pytowska, gm. Kodrąb		
Stadium:	PW	Branch:	DROGOWA
Name of drawing:	Przekrój poprzeczny		Numer rysunku: 3
			Data: 12.2024
			Scale: 1:20
Author's team:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Signature:
Projectant of the road branch:	mgr inż. Jacek Staniek	SWK/0060PWBD/21	