


Rzut konstrukcji stropu piętra III
oraz elementy konstrukcyjne poniżej
1:100

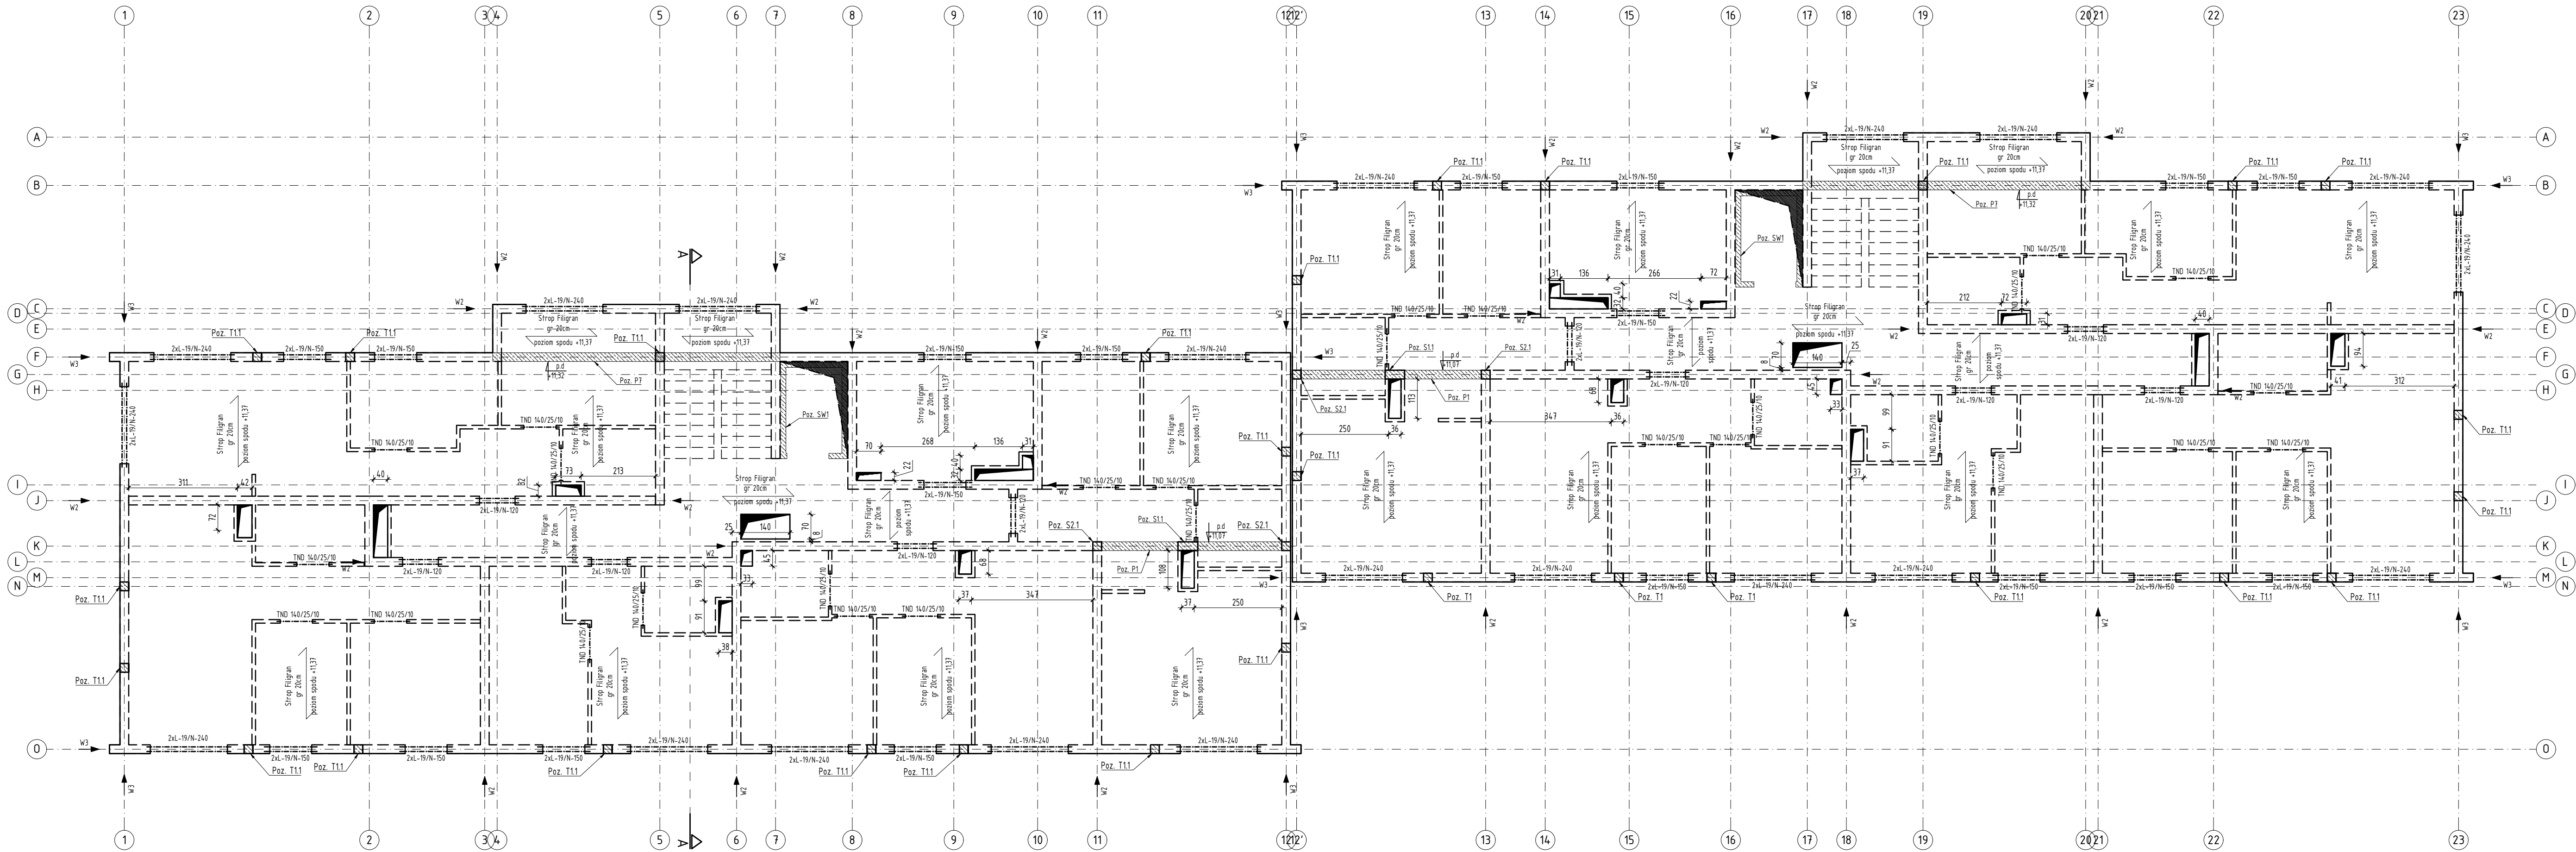

Materiały:
Beton konstrukcyjny: C25/30
Stal zbrojeniowa: AIII
Klasa ekspozycji: XC1
Otulina zbr. min: 3cm
Ściany nośne parteru i pięter - pustak ceramiczny gr. 25
cm kl.15 - zaprawa marki M5 lub systemowa.
Stropy prefabrykowane typu FILIGRAN
Nadproża ścian konstrukcyjnych L-19.

- UWAGA:
- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
 - Rysunki konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi i rysunkami architektury oraz instalacji sanitarnych, wentylacji i elektrycznych
 - Wymiary podano w centymetrach.

Zestawienie nadproży prefabrykowanych:
L-19/N-120 = 20 szt
L-19/N-150 = 36 szt
L-19/N-240 = 40 szt
TND 14,0/25/10 = 28 szt