

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 01.04.2025r.

Nr sprawy: **WZP.271.4.2025.E**

Oznaczenie postępowania: **Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 66 przy ul. G. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający przedstawia zadane pytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie 2

Proszę o doprecyzowanie wykończenia posadzek na klatce schodowej nr 0.28. W zestawieniu pomieszczeń znajduje się informacja o lastryko. Czy lastryko przeznacza się do renowacji? Jeśli tak – proszę o podanie zakresu renowacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewiduje się renowację istniejącego lastryka na klatkach schodowych.

Zakres renowacji:

- posadzkę dokładnie oczyścić,
- dokonać uzupełnienia drobnych ubytków (w tym powstałych wskutek wymiany balustrad) (uzupełnić posadzki i wypełnienia dylatacji) materiałem o kolorystyce, strukturze i parametrach fizycznych zbliżonych do materiału istniejącego,
- zneutralizować preparatem chemicznym podłoże,
- utwardzić preparatami na bazie krzemianów litu, poddać krystalizacji,
- zaimpregnować preparatem hydrofobowym,
- wyszlifować i wypolerować (wykończenie w satynie, w celu uzyskania antypoślizgowości),
- zabezpieczyć impregnatem zmniejszającym chłonność posadzki.

Pytanie 3

Proszę o wyjaśnienie kwestii dymoszczelności dla drzwi DW8. Zaplanowano w nich podcięcie wentylacyjne, które wyklucza parametr dymoszczelności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać drzwi DW8 bez podcięcia wentylacyjnego.

Pytanie 4

Proszę o informację, czy dla paneli podłogowych klasa odporności na ogień Cfl-s1 jest dopuszczalna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że klasa reakcji na ogień Cfl-s1 spełnia parametr trudno-zapalności dla paneli.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że jedyne wyposażenie jakie wchodzi w zakres postępowania dotyczy sanitariatów i zostało wskazane na rysunkach AW/07 i AW/08.

Odpowiedź:


Zamawiający potwierdza, że wyposażenie wskazane na rysunkach wchodzi w zakres postępowania, jednocześnie informuje, że w ramach przedmiotowego zamówienia należy przewidzieć dostawę i montaż wszystkich elementów oznakowania ewakuacyjnego, wyposażenia w sprzęt gaśniczy oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru do umieszczenia na każdym z pięter. A także wyposażenie kuchni, oznaczone na rysunku *PW_AW_01* zestawienie sprzętów kuchennych oraz ponowny montaż wymienionych tam elementów.

Pytanie 7

Prosimy o oznaczenie na PZT jaka część ogrodzenia z furtką (1szt) i podwaliną oraz schodki terenowe, betonowe przy północno-wschodnim rogu budynku są do demontażu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi o schodki i ogrodzenie przy północno-wschodnim rogu budynku. Przewiduje się demontaż (i odtworzenie) ogrodzenia w związku z budową instalacji. Szacowana długość ogrodzenia do odtworzenia to 12mb. Poniżej szkic i zdjęcie

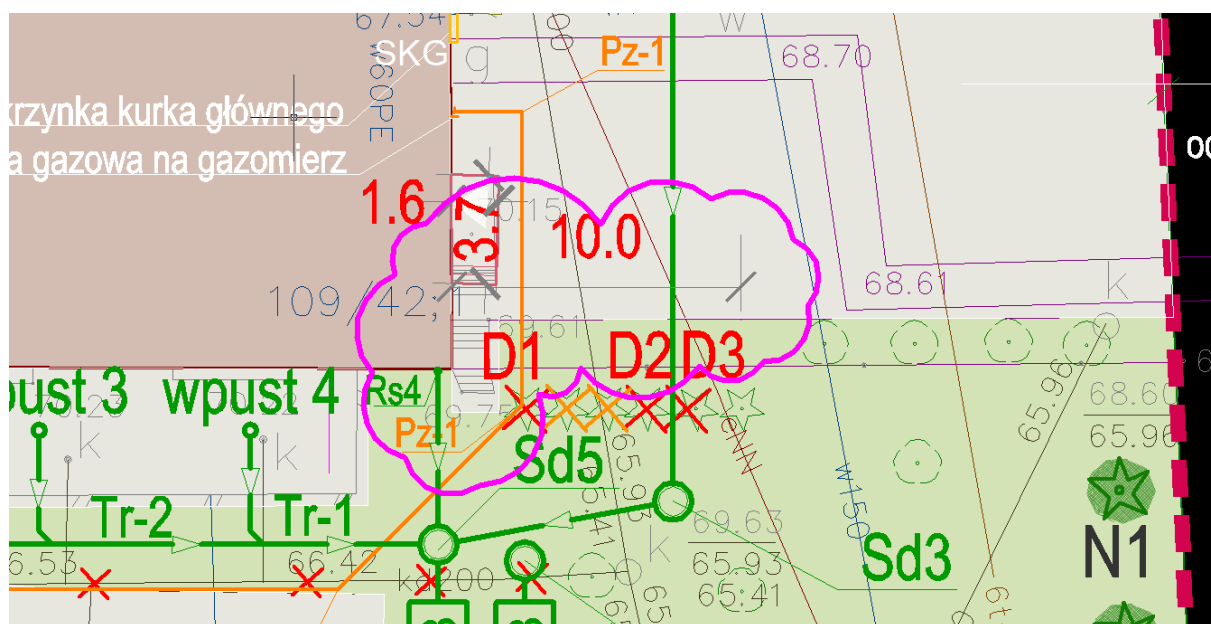



Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć luźne tynki do skucia w ilościach: - 10% tynków na ścianach i sufitach piwnicy, - 5% tynków na ścianach i sufitach parteru i piętra.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, należy zwiększyć ilość tynków do skucia w ilości:

- 25% tynków na ścianach i sufitach piwnicy
- 15% tynków na ścianach i sufitach parteru i piętra.

Pytanie 9

Prosimy o informację jaka długość rys wewnątrz budynku jest przewidziana do naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że długość rys wynosi 35mb.

Pytanie 10

Prosimy o informację do jakiej głębokości wykonać izolację zewnętrzną ścian fundamentowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że izolację zewnętrzną ścian fundamentowych należy wykonać do głębokości fundamentów (tj. do rzędnej ok. -2,7m poniżej poziomu posadzki parteru, tj. średnio ok. 2,35m poniżej poziomu terenu)

Pytanie 11

Czy należy przewidzieć skucie luźnych tynków zewnętrznych ścian fundamentowych? Jeżeli tak, to w jakich ilościach lub procentowo na jakiej powierzchni ścian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że należy przyjąć do skucia tynki w ilości 35% powierzchni ścian.

Pytanie 12

Prosimy o podanie długości rys na elewacji jakie należy przewidzieć do naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że należy przyjąć długość rys do naprawy 20mb.

Pytanie 13

Czy należy przewidzieć skucie luźnych tynków elewacyjnych? Jeżeli tak, to w jakich ilościach lub procentowo na jakiej powierzchni ścian?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że należy przewidzieć skucie tynków ścian zewnętrznych w ilości 40%

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że piony instalacyjne mają zostać niezabudowane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że projekt przewiduje obudowę pionów wentylacji i kanalizacji. Pozostałych pionów nie przewidziano do zabudowy

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie pomieszczenia zostaną opróżnione z wyposażenia ruchomego, przez Użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przeniesienie wyposażenia ruchomego leży po stronie Wykonawcy. Na okoliczność demontażu wyposażenia Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację zdjęciową tego wyposażenia.

Pytanie 16

Prosimy o wyszczególnienie elementów wyposażenia sanitariatów jakie wchodzi w zakres postępowania. Prosimy o podanie rodzaju oraz ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że elementy wyposażenia sanitariatów zostały wyszczególnione na rysunkach AW/07 i AW/08

Pytanie 17

Prosimy o podanie układu warstw nawierzchni utwardzonych do odtworzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że należy przyjąć następujący układ warstw:

- nawierzchnia jak istniejąca do wykonania
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie - 25cm
- grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie G1, E2 = min 80 Mpa w spadku

Zamawiający zwraca uwagę, że na etapie wykonawczym należy dostosować się do istniejącego układu warstw

Pytanie 18

Czy w zakres postępowania wchodzi wykonanie nowego scenariusza pożarowego oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem §2 ust. 2 pkt. 2 umowy należy dostarczyć Zamawiającemu wszelkie prawem wymagane, niezbędne do prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy instrukcje w tym m.in. instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Pytanie 19

Czy w zakres postępowania wchodzi wyposażenie obiektu w gaśnice? Jeżeli tak w jakie i ile?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakup i montaż gaśnic jest w zakresie postępowania, należy przewidzieć zakup 15 gaśnic typu Gp-2x ABC 2kg, w tym 2 typu ABF oraz 6 szt. gaśnic Gp-6x 6kg zgodnie z zaleceniami ekspertyzy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zostaje załączona sporządzona ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Pytanie 20

Czy należy przewidzieć obudowy wszystkich grzejników? Prosimy o podanie ilości oraz wymiarów obudów, materiału z jakiego mają być wykonane oraz wskazanie pomieszczeń, w których należy obudować grzejniki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć obudowy grzejników. Na rzutach branży architektonicznej i sanitarnej (instal. c.o.) zaznaczono przekartkowane obudowy grzejników. Należy je wykonać z materiału nie nagrzewającego się, co najmniej trudnozapalnego, którego produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne ani intensywnie dymiące.

Pytanie 21

Czy należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż elementów takich jak banery oraz gablot na korytarzach? Prosimy o podanie wymiarów oraz ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 należy przewidzieć demontaż i montaż elementów wyposażenia przedszkola.

Zamawiający nie posiada informacji na temat ilości i wymiarów w/w elementów.

Pytanie 22

W nawiązaniu do zapisów projektu umowy, zwracamy się z wnioskiem o zmianę lub wykreślenie §2 ust. 3. Uważamy, że obciążenie Wykonawcy pełną odpowiedzialnością za ewentualną utratę dofinansowania, niezależnie od wszystkich okoliczności, może być uznane za nadmierne i niezgodne z zasadą proporcjonalności wynikającą z Prawa zamówień publicznych. Ponadto tak sformułowana klauzula może skutecznie zniechęcać potencjalnych Wykonawców do składania ofert, co w konsekwencji może ograniczyć konkurencyjność postępowania i wpłynąć na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. Standardową formą ochrony interesów Zamawiającego w takich przypadkach są kary umowne za zwłokę, które w sposób przewidywalny określają konsekwencje nienależytego wykonania zobowiązań, zamiast przenoszenia pełnego ryzyka utraty dofinansowania na Wykonawcę. W związku z powyższym prosimy o usunięcie §2 ust. 3 lub jego modyfikację.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian w treści umowy. W treści zapisu umownego wprost wskazano, iż odpowiedzialność Wykonawcy za utratę dofinansowania będzie wówczas, Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO JEGO STRONIE nie dotrzyma on terminu wykonania umowy. Tym samym jeśli do niedotrzymania terminu dojdzie z przyczyn przez niego niezależnych wówczas nie będzie ponosił on odpowiedzialności. W ocenie Zamawiającego Wykonawca i tak ponosiłby odpowiedzialność z tego tytułu niezależnie czy taki zapis umowny znalazłby się w treści umowy, bowiem pomimo zastrzeżonych kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Taką szkodą przekraczającą wysokość zastrzeżonych kar umownych byłaby właśnie szkoda w postaci utraty dofinansowania, której wysokość mogłaby przekroczyć wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zamawiający chce tą kwestię wyartykułować, aby Wykonawca miał świadomość skutków jakie może spowodować niedotrzymanie z winy wykonawcy terminu wykonania umowy. Warunkiem odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy jest utrata dofinansowania przez Zamawiającego, co może nie nastąpić, bowiem może zostać przedłużony termin na realizację inwestycji i zrealizowanie jej w późniejszym terminie nie spowoduje utraty dofinansowania (co nie oznacza, iż Wykonawcy nie zostaną naliczone kary umowne jeśli termin zostanie przekroczony z winy Wykonawcy).

Pytanie 23

Wnosimy o zmianę zapisów §14 Umowy oraz SWZ związanych z gwarancją oraz rękojmią. Gwarancją/Rękojmię nie może obejmować cały przedmiot umowy. Należy rozdzielić gwarancje/rękojmię na roboty budowlane oraz na zamontowane urządzenia, sprzęt i instalacje, która powinna być zgodna z gwarancją nadaną przez producenta, która wynika z wykonanych niego testów jakości, technologii i możliwości technicznych produktu.

Wykonawca nie ma wpływu na trwałość urządzenia i nie może odpowiadać za jego ukryte wady konstrukcyjne czy zużycie materiałów, zwłaszcza po upływie gwarancji producenta. Dodatkowo Wykonawca nie może brać na siebie ciężar odpowiedzialności za gwarancje przez okres powyżej gwarancji producentów, ponieważ grozi to poniesieniem bardzo wysokich kosztów za ewentualne naprawy lub wymiany urządzeń, sprzętu i instalacji, które Wykonawca zakupił od hurtowni/dostawców/producentów, a na których proces produkcji Wykonawca nie miał żadnego wpływu. To wszystko ma znaczny wpływ podwyższenie wartości ofert w postępowaniu, co jest niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian w treści umowy. Zgodnie z art. 558 § 1 zdanie 1 Kodeksu cywilnego rękojmia może być rozszerzona względem regulacji ustawowych, a ustalenia dotyczące gwarancji nie podlegają ograniczeniom.

Pytanie 24

Wnosimy o zmianę zakresu kryterium gwarancji z obecnego tj. min. 5 lat- max 7 lat na zakres 3 - 5 lat. Wskazywanie 7 lat jest bardzo nie korzystne dla Wykonawców, szczególnie ryzykowane finansowo. Dodatkowo trzeba podkreślić, iż kryterium gwarancji powinno dotyczyć robót budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów dotyczących wymaganego kryterium gwarancji.

Pytanie 25

Wnosimy o znormalizowanie zapisów §12 ust. 2 pkt. 1) ppkt. e) i g) Umowy dotyczących wysokości kar za nieterminową realizację przedmiotu umowy oraz zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi. Obecnie jest to stawka 0,05% za dzień zwłoki, dlatego wnosimy o zmianę na 0,02%.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian w treści umowy.

Pytanie 26

Wnosimy o wykreślenie zapisu §14 ust.2 Umowy dotyczącego wykonywania serwisowania i konserwacji wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia wraz kosztem materiałów eksploatacyjnych. W pierwszej kolejności pragniemy zwrócić uwagę, że Wykonawca powinien odpowiadać tylko i wyłącznie za prawidłowy montaż i uruchomienie urządzeń, natomiast bieżąca eksploatacja i utrzymanie to obowiązek Użytkownika (Zamawiającego). Niezaprzeczalnie to Użytkownik (Zamawiający) korzysta z urządzeń i ma bezpośredni wpływ na ich zużycie, więc powinien ponosić koszty związane z ich utrzymaniem. Co więcej zgodnie z kodeksem cywilnym gwarancji nie podlegają części/elementy eksploatacyjne podlegające normalnego zużyciu podczas użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian w treści umowy. Zgodnie z art. 558 § 1 zdanie 1 Kodeksu cywilnego rękojmia może być rozszerzona względem regulacji ustawowych.

Pytanie 27

Czy okno O1CZ jest oknem w którym górna kwatera wypełniona jest panelem z kratką wentylacyjną??

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy w górnej kwadrze okna umieścić element wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem branży sanitarnej (czerpnia 250x250mm).

Pytanie 28

Proszę o sprecyzowanie koloru żaluzji fasadowych - w punkcie 6.1.6 napisane jest: żaluzje - zieleń w odcieniu koloru ram okiennych a w zestawieniu mamy napisane, że kolor okien ma być DĄB NATURALNY,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi o kolor (zielony) projektowanych stalowych obramień okien (wg rysunków elewacji oraz A/21 i A/21a).

Pytanie 29

Czy istnieje możliwość zastąpienia parapetów MDF na parapet PCV - bardziej odporny na zarysowania, uszkodzenia i wilgoć.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć do wyceny parapety wykonane z MDF

Pytanie 30

Jakiej grubości będą parapety wewnętrzne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, grubość parapetów min. 2 cm

Pytanie 31

Jaka ilość parapetów zewnętrznych będzie zespolona ze stalowymi ramami dekoracyjnymi wokół okien. Jaka ilość parapetów będzie wykonana ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze białym, RAL 9002, powłoka poliuretanowa min. 50 µm. Grubość blachy min. 0,60mm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wszystkie parapety okien parteru i piętra będą zespolone ze stalowymi ramami dekoracyjnymi wokół okien. Wszystkie parapety okien piwnicznych będą wykonana ze stali ocynkowanej

Pytanie 32

Jaki procent odpadających tynków przyjąć na elewacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć ilość zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13

Pytanie 35

Proszę o udostępnienie projektu ogrodzenia wraz z podaniem ilości ogrodzenia do odtworzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że długość ogrodzenia do odtworzenia należy przyjąć wg odpowiedzi na pytanie nr 7. Ogrodzenie należy odtworzyć w nawiązaniu do istniejącego.

Pytanie 36

Proszę o udostępnienie detalu ocieplenia ościeży okien piwnicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ościeża okien piwnicznych należy ocieplić zgodnie z opisem technicznym, t.j. styropianem fasadowym EPS 100 gr.4 cm, o współczynniku $\lambda \leq 0,031$ W/mK. Detal wg technologii producenta wybranego systemu ociepleń

Pytanie 38

Proszę o wskazanie ilości rys i spękań podlegających naprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilości należy przyjąć zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9 i 12

Pytanie 39

Proszę o sprawdzenie wymiaru witryny W1 – brak zgodności ze schematem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że witryna W1 powinna mieć wymiary 88x161cm.

Pytanie 41

Czy okna będą wyposażone w nawiewniki powietrza? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że żadne z okien nie ma być wyposażone w nawiewniki powietrza.

Pytanie 42

Proszę o informację, czy należy uwzględnić w ofercie usunięcie wszystkich tynków cienkowarstwowych (kornik, baranek) ze ścian w budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć ilości zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13

Pytanie 43

Proszę o uzupełnienie rysunku zbrojenia pochylni i schodów wejścia frontowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zbrojenie pochylni i schodów wejścia frontowego wykonać, zgodnie z rysunkiem A/14, siatką fi8

Pytanie 44

Z rysunków schodów zewnętrznych wynika, że podstopnie nie są obłożone płytkami. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Podstopnie należy pomalować farbą na kolor odpowiadający stopniom.

Pytanie 45

Proszę o potwierdzenie, że dach nad wejściem głównym ma pokrycie papowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w opisie technicznym wystąpił błąd. Daszek nad wejściem głównym jest obecnie kryty blachą trapezową. Należy je wymienić na nowe pokrycie z blachy trapezowej.

Pytanie 46

Proszę o uzupełnienie projektu daszku nad wejściem do części kuchennej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że daszek nad wejściem do części kuchennej jest istniejący. Należy go jedynie wyremontować.

Pytanie 48

Proszę o udostępnienie zestawienia żaluzji zewnętrznych objętych zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektuje się montaż żaluzji zewnętrznych fasadowych we wszystkich oknach parteru i piętra elewacji pd. - t.j. 10 szt. w oknach O1, 36 szt. w oknach O2, 1 szt. w oknach O4 i 2 szt. drzwi tarasowych DB

Pytanie 51

Proszę o udostępnienie dokumentacji w formacie dwg.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że w formacie dwg. załącza rzuty i przekroje.

Pytanie 53

Proszę o wskazanie pomieszczeń, w których znajdują się sufity podwieszane do demontażu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że sufit podwieszany znajduje się tylko w pom. 0.32 wg rysunku demontaży (rys. D/02)

Pytanie 54

Proszę o określenie zakresu odgrzybiania ścian piwnicy – w opisie technicznym zamieszczono informację o 123 mb, z rysunku wynika, że będzie to 41,35 mb.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 123mb. Na rysunku zaznaczono odgrzybienie ścian węzła c.o. Wg opisu należy także odgrzybić pom. obecnej kuchni i na klatce schodowej (pom. od 1.05 do 1.16 w piwnicy, od 0.06 do 0.12 na parterze i pom. 1.09 na piętrze – wg oznaczeń na rysunkach demontaży)

Pytanie 56

Prosimy o potwierdzenie, że rozbudowa węzła ciepłego jest poza zakresem niniejszego postępowania – zgodnie z opisem technicznym branży sanitarnej „wg odrębnego opracowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że rozbudowa węzła ciepłego jest poza zakresem.

Pytanie 58

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający, w momencie zawierania umowy w przedmiotowym postępowaniu, będzie posiadał ważną i prawomocną decyzję właściwego organu administracji budowlanej na wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w momencie zawierania umowy w przedmiotowym postępowaniu, będzie posiadał ważną i prawomocną decyzję właściwego organu administracji budowlanej na wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem

Pytanie 61

Prosimy o wskazanie wysokości środków finansowych przewidzianych przez Zamawiającego na 2025 r., o których mowa w par. 15 ust.1 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na toczące się inne postępowania w przedmiocie termomodernizacji budynków oświatowych nie może wskazać konkretnej kwoty finansowania na rok 2025. Zamawiający jednocześnie informuje, że kwota zostanie odpowiednio dostosowana do przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo- finansowego odzwierciedlającego ofertę oraz zakładane tempo robót budowlanych.

Pytanie 62

W związku z brakiem w dokumentacji przetargowej opisu projektu wykonawczego instalacji sanitarnych ,na który powołuje się projektant w opisie technicznym w konsekwencji brak elementów:

1. Specyfikacja materiałowa instalacji co pkt 2.22 opis PT str. S/16
2. specyfikacja materiałowa instalacji wodnej i kanalizacyjnej pkt 5.8 opis PT str S/22

3. Zestawienie materiałowe instalacji gazu pkt 6.5 opis PT str. S/24 prosimy o uzupełnienie tych elementów w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zostaje załączony projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

Pytanie 64

Proszę o udostępnienie obliczeń z Dialuxa, które miały być załącznikiem do PW.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obliczenia zostają załączone.

Pytanie 65

Proszę o uzupełnienie projektu o opis PW instalacji sanitarnych wewnętrznych (jest tylko PT).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zostaje załączony projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

Załączniki:

1. PW_opis_wewn
2. Ekspertyza ppoż
3. Obliczenia Dialuxa
4. Plik dwg.

Natalia Stanisławska

Członek komisji przetargowej

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Zmianie ulega:

1) Rozdz. XIII swz, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **22.07.2025r.**

2) Rozdz. XV pkt 1 i pkt 5 swz, które przyjmują brzmienie:

1. **Składanie ofert:** Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w Rozdziale II SWZ do **24.04.2025r. do godz. 11:00..**
5. **Otwarcie ofert** złożonych **nastąpi w dniu 24.04.2025r. o godz. 11.30.** Otwarcie ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania następuje poprzez kliknięcie przycisku "Odszyfruj oferty".

Zamawiający informuje również, iż zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu (w załączeniu do niniejszego pisma).

Dyrektor WZP

Kornelia Kwaczonek