


SZCZEGÓŁ "F"

Warstwa ścieralna z AC11S	gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z AC16W	gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z AC16P	gr. 7 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm	gr. 22 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej z cementem Rm = 2,5 MPa	gr. 20 cm

Opornik betonowy 12x25 cm	
Ława betonowa z betonu C12/15	gr. 15 cm

Kostka betonowa szara z fazą	gr. 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1 : 4	
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm	gr. 22 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej z cementem Rm = 2,5 MPa	gr. 20 cm

Istniejąca konstrukcja o nawierzchni bitmicznej

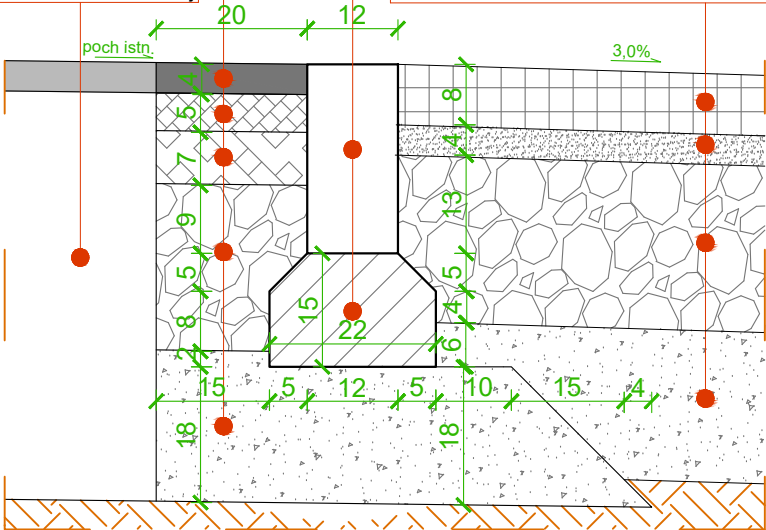


SZCZEGÓŁ "G"

Płyta drogowa szara JOMB	gr. 12,5 cm
Podsyпка piaskowa	gr. 5 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm	gr. 22 cm
Warstwa odcinająca z piasku	gr. 20 cm

Kostka betonowa szara z fazą	gr. 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1 : 4	
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm	gr. 22 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej z cementem Rm = 2,5 MPa	gr. 20 cm

Opornik betonowy 12x25 cm	
Ława betonowa o oporem z betonu C12/15	gr. 15 cm

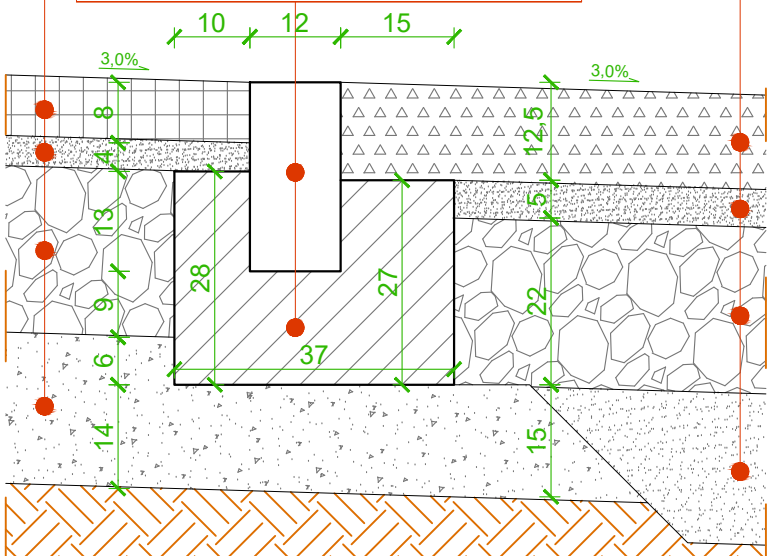


SZCZEGÓŁ "H"

Kostka betonowa czerwona z fazą	gr. 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1 : 4	gr. 4 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm	gr. 25 cm

Kostka betonowa szara z fazą	gr. 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1 : 4	gr. 4 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm	gr. 12 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm	
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15	gr. 15 cm

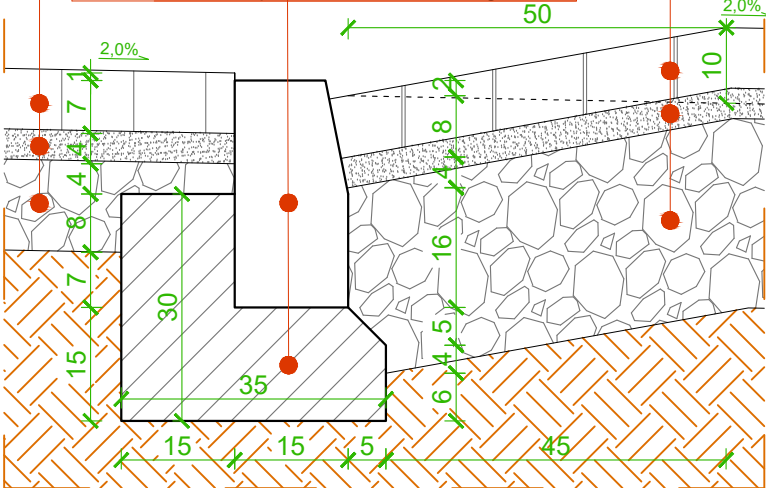

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa ulicy Willowej, Przytorowej i Miętowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i kanału technologicznego

ADRES INWESTYCJI
działka nr ewid. 2650/2, 2650/25, 2652/2, 2652/3, 2653/1, 2653/2, 2662/2, 2663/2, 2664, 2665/1, 2665/2, 2666/4, 2666/7, 2674/3, 2678, 2679/7, 2685, 2690/8, 2691/8, 2691/12; obręb Chojnice [0001]; jednostka ewidencyjna Chojnice - M [220201_1]
działka nr ewid. 8/1, 8/2, 82/3; obręb Pawłówek [0022]; jednostka ewidencyjna Chojnice - G [220203_2]

INWESTOR
**Burmistrz Miasta Chojnice
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice**

PROJEKTANT
**Pracownia Projektowa ProDroMos
Izabela Śpica**
ul. Obrońców Chojnic 11/17
89-600 Chojnice
tel. 698 626 474
buro.prodromos@gmail.com

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Łukasz Śpica	POM/0065/PWOD/13	
SPRAWDZAJĄCY	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Artur Ampulski	KUP/0045/PWOD/13	

Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY TOM I/IV
Branża
DROGOWA

Tytuł rysunku
**SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
ARKUSZ 2/2**

Skala 1:10	Data 02.11.2023	Nr rysunku 7	Str. 35
---------------	--------------------	-----------------	------------