


LEGENDA - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

Oprawy awaryjne TM Technologie	
AW1	ONTEC R M2
AW2	ONTEC R C1
AW3	ONTEC S M1
AW4	ONTEC S M5
AW5	ONTEC S W1 COLD + zestaw IP67
EW1	ONTEC S M1
EW2	ONTEC G
	ONTEC S - siatka ochronna

UWAGI:

- W koncepcji przyjęto następujące tryby pracy opraw:
 - oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
 - oprawy kierunkowe: "praca na jasno";
- Koncepcję awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;
- Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5–3m na wysięgniku lub zwieszając np. „na sżywno”.
- Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła i/lub chłodu (urządzenia HVAC);
- Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako pogładowe. Rodzaj, typ, piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż;
- Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad osiå drogi ewakuacyjnej;
- Opracowana koncepcja oświetlenia AW/EW wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.

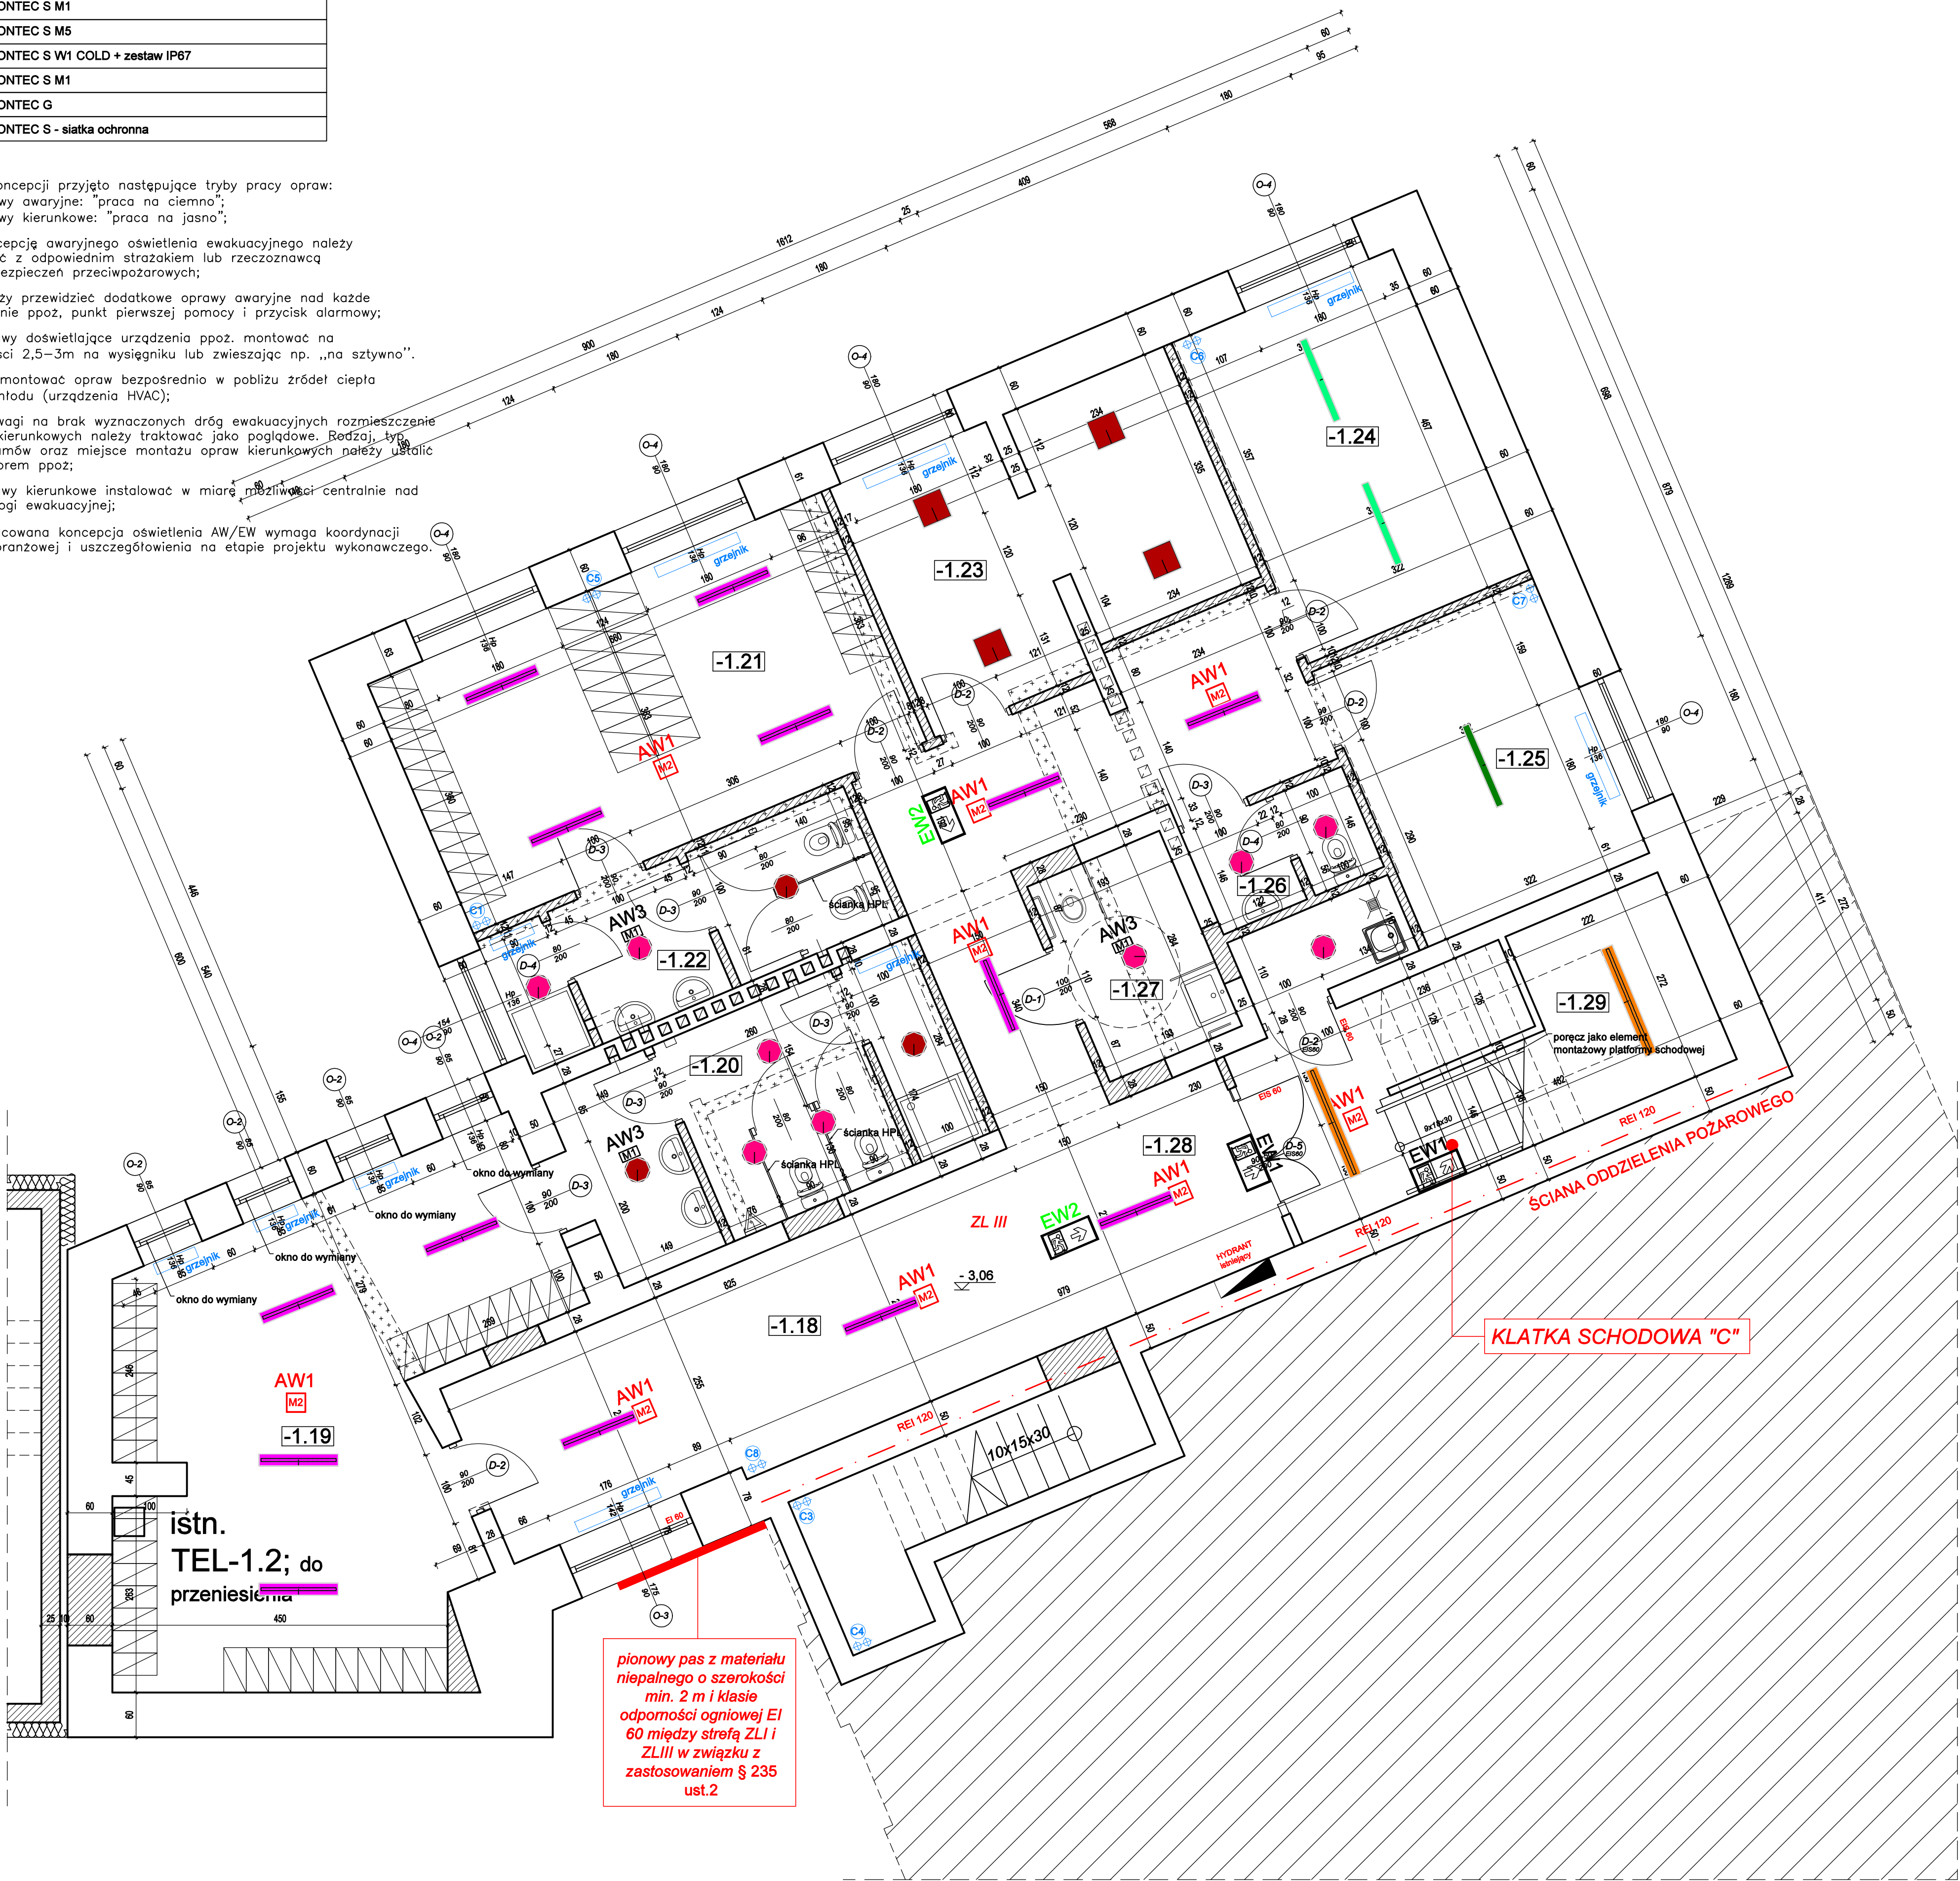

UWAGA!
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE WIELKOŚCI POMIESZCZEŃ

PIWNICE		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTK. m2
-1.18	KOMUNIKACJA	55,49
-1.19	SZATNIA MĘSKA - uczniowie	33
-1.20	WEZEŁ SANITARNY MĘSKI - uczniowie	14,8
-1.21	SZATNIA DAMSKA - uczniowie	23,94
-1.22	WEZEŁ SANITARNY DAMSKI - uczniowie	9,46
-1.23	POKÓJ NAUCZycIELI W-F	16,67
-1.24	MAGAZYN	15,12
-1.25	MAGAZYN	12,43
-1.26	TOALETA PERSONELU	3,4
-1.27	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,46
-1.28	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,55
-1.29	SCHOWEK POD SCHODAMI	1,95
RAZEM		194,27

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- ELEMENTY DO WYBURZENIA

autorska pracownia projektowa
ju_studio
ul. kościuski 19/9
32-500 chrzanów

INWESTYCJA
Odbudowa placówek oświatowych w Łądku-Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 – modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łądku-Zdroju

INWESTOR	ADRES
Gmina Łądek-Zdrój	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 Im. Janusza Korczaka
57-540 Łądek-Zdrój, Rynek 31	57-540 Łądek-Zdrój, ul. Koscielną 31

PROJEKT Koncepcyjny
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Imię i nazwisko
podpis
PROJEKTANT:
arch. Paulina Gugula
OPRACOWAŁ:
arch. Tomasz JUŻWIN
SPRAWDZAJĄCY:

TEMAT			NR RYSUNKU
RZUT PIWNIC			A- 1
DATA	FAZA	BRANŻA	SKALA
04.2025	PW	ARCHITEKT.	1 : 50