
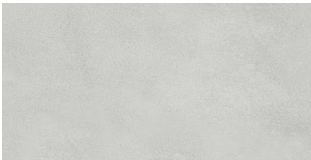
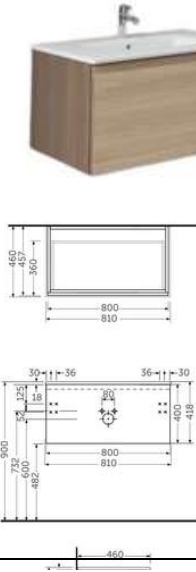

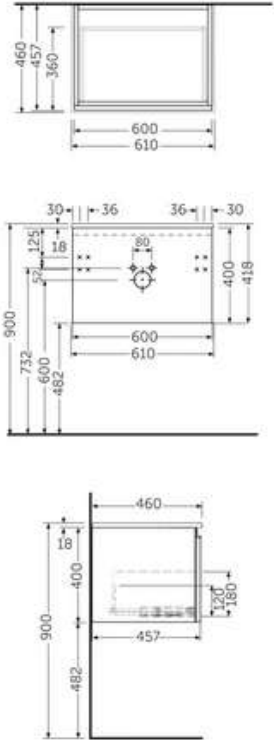





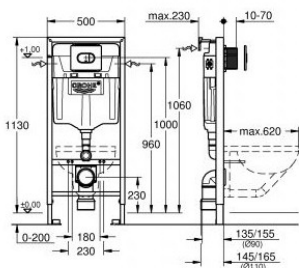

Parametry materiałów oraz instalacji do wbudowania specyfikacja techniczna – zał. nr 5.




nr	Nazwa	Zdjęcie	Opis	Sztuki
1	Płytki do pom. łazienka, Wykonanie ściany na której jest umywalka, oraz podłoga		Typ produktu-Płytki Długość min (w cm)-89 cm Stopień połysku -Mat Kolor-drewnopodobny Kształt Prostokątny Wykończenie produktu-Struktura Funkcja antypoślizgowa (norma DIN 51130) R10 Odporność na zużycie Normalne natężenie ruchu (3/5 wg normy PEI) Płytki kształt deska	m2 na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej -wys. na ścianie do min. 2m
2	Płytki do pom. łazienka, ściana. Wykonanie ścian po za ścianą na której jest umywalka		Typ produktu-Płytki Długość min. (w cm)-60 Przeznaczenie płytek-Ściana wewnętrzna Stopień połysku- Mat Kolor-Szary Kształt-Prostokątny Wykończenie produktu-Gładki Mrozoodporny-Nie	m2 na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej -wys. na ścianie do min. 2m
3	Zestaw umywalka z szafka umywalkową podwieszana - 80cm. 3szt		Rozmiar szafki -80 cm Rozmiar umywalki -81 cm Meble wykonane z materiału, o strukturze prawdziwego drewna, który przypomina drewno nawet w dotyku. Płyta aby chronić środowisko, wyprodukowany jest z polipropylenu, który także podlega recyklingowi. BADANIE WNIKANIA WODY Wyroby drewniane wykonane są z materiału z odpowiedzialnych źródeł FSC® certyfikowane.	3 szt.
4	Zestaw z umywalka z szafka umywalkową podwieszana - 60cm. 1szt Pom. nr 1.014		Rozmiar szafki -60 cm Rozmiar umywalki -61 cm Meble wykonane z materiału, o strukturze prawdziwego drewna, który przypomina drewno nawet w dotyku. Płyta aby chronić środowisko, wyprodukowany jest z polipropylenu, który także podlega recyklingowi.	1 szt.

Parametry materiałów oraz instalacji do wbudowania specyfikacja techniczna – zał. nr 5.

			<p><b>BADANIE WNIKANIA WODY</b>  Wyroby drewniane wykonane są z materiału z odpowiedzialnych źródeł FSC® certyfikowane.</p>	
5	<p>Szafka wisząca z lustrem  Pom. 2,0,6  Pom.1,07  Pom.2,12</p>		<p>Szafka Wisząca z Lustrem,  Front z lustrem w kontrastującym kolorze Dębu, a zawiasy z cichym domykiem  Szerokość (cm):80  Wysokość (cm):76  Głębokość (cm):17</p>	3 szt.
6	<p>Szafka wisząca z lustrem  Pom. 2,0,6  Pom.1,0,14  Pom.1,07</p>		<p>Szerokość (cm):60  Wysokość (cm):76  Głębokość (cm):17  Szafka Wisząca z Lustrem  3D Front z lustrem w kontrastującym kolorze Dębu, a zawiasy z cichym domykiem</p>	3 szt.

Parametry materiałów oraz instalacji do wbudowania specyfikacja techniczna – zał. nr 5.

7	Grzejnik łazienkowy		<p>Wysokość: wliczenie do powierzchni łazienki – min 140 cm</p> <p>Szerokość: 40 cm</p> <p>Głębokość: 4 cm</p> <p>Podłączenie C1 o rozstawie 5 cm dla podłączenia dolnego środkowego</p> <p>Podłączenie C2 o rozstawie 47 cm dla przyłącza dolnego znajdującego się w osiach pionowych kolektorów grzejnika</p> <p>Możliwość podłączenia grzałki o sugerowanej mocy 600 W</p> <p>Temperatura pracy: 95°C</p> <p>Ciśnienie robocze: 1 Mpa</p> <p>Kolor: czarny mat</p> <p>Grzejnik podłączony do instalacji c.o. – kocioł gazowy, w okresie letnim pracujący na podstawie zasilania elektrycznego</p>	Szer. 40cm – 4 szt.
8	Zestaw podtynkowy WC		Zestaw stelaż podtynkowy z przyciskiem spłukującym chrom i miska WC wisząca oraz deską wolnoopadającą białą	6 szt.
9	Kabina prysznicowa		<p>Kabina prysznicowa 100x80 z chromowanymi profilami.</p> <p>Kabina prostokątna, jednodrzwiowa z drzwiami przesuwanymi.</p> <p>Łożyszkowane rolki. Szkło przejrzyste 5 mm.</p>	2 szt.

10	Kabina prysznicowa		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość: 200,5 cm</li> <li>- szkło hartowane przezroczyste grubości 6 mm</li> <li>- system mocowania do ściany za pomocą profili umożliwiających niwelację krzywizny ściany</li> <li>- subtelny suwak gwarantujący cichy bieg drzwi</li> <li>- niewidoczny mechanizm przesuwania i regulacji drzwi</li> <li>- listwa magnetyczna zapewnia szczelność</li> <li>- elastomerowe uszczelki odporne na zmianę temperatury i wilgotności</li> <li>-abinę można zamontować zarówno na brodziku, jak i bezpośrednio na podłodze</li> <li>- w standardzie znajdują się wszystkie komponenty potrzebne do montażu kabiny prysznicowej zarówno z listwą progową jak i bez listwy</li> <li>- z powłoką EasyClean - powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie kabiny prysznicowej</li> </ul>	2 szt.
11	Lampa sufitowa do łazienek + 1 na korytarz		<p>Wysokość 2.3 cm  Długość 42.4 cm  Szerokość 42.4 cm  Źródła światła 1 x LED  Moc 24W</p>	Nie mniej niż 9 szt. Ilość dostosować do wyliczeń natężenia oświetlenia
12	Bateria umywalkowa		<p>kolor: chrom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typ: jednouchwytowa</li> <li>- rodzaj: umywalkowa</li> <li>- rodzaj wylewki: ruchoma</li> <li>- montaż: stojąca</li> <li>- perlator</li> </ul> <p><b>Dane techniczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasięg wylewki: 145 mm</li> <li>- wysokość baterii: 124 mm</li> <li>- przepływ wody: 12,5</li> </ul>	4 szt.




Parametry materiałów oraz instalacji do wbudowania specyfikacja techniczna – zał. nr 5.

13	Kosz na śmieci		<p>Kosz na śmieci łazienkowy z pedałem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosz na śmieci wykonany jest z wysokiej jakości stali malowanej.</li> <li>- Wewnątrz kosza znajduje się pojemnik plastikowy wyjmowany, ułatwiający utrzymanie w czystości.</li> <li>- plastikowy pojemnik wewnątrz</li> <li>- zamykana pokrywka bambusowa</li> <li>- wysokość: 25,5 cm</li> <li>- średnica: 20,5 cm</li> <li>- pojemność: 5 L</li> </ul>	6 szt.
14	Haczyk na ręcznik		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Szerokość 25 mm</li> <li>- Wysokość 98 mm</li> </ul> <p>materiał: tworzywo ABS, kolor - czarny</p>	16 szt.
15	Bateria do prysznicy		<p>Kolor Chrom</p> <p>Wysokość drążka (w cm) 66.9</p> <p>Długość przewodu elastycznego (w cm) 160</p>	4 szt.


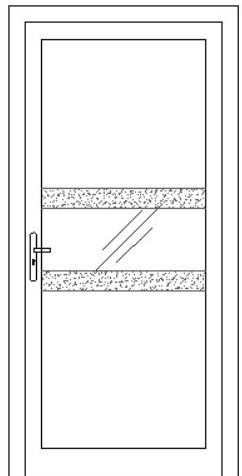

Parametry materiałów oraz instalacji do wbudowania specyfikacja techniczna – zał. nr 5.

16	Lampa sufitowa do pokoi		<b>60 cm czarny</b> Materiał-Metal, Szkło Kolor-Czarny Gniazdo -E27 Liczba żarówek-5 Żarówka w komplecie Maksymalna moc wejściowa źródła 24 W Wysokość-75 mm Średnica-600 mm Waga-5,18 kg Stopień ochrony (IP)IP20 Napięcie*230 V	Nie mniej niż 18 szt. Ilość dostosować do wyliczeń natężenia oświetlenia
17	Listwa wykończeniowa na ścianę do: pokoi mieszkalnych, kuchni, korytarzy, łazienek		Wysokość: 100 mm Szerokość: 40 mm Materiał: Polistyren ekstrudowany XPS (Styrodur biały) Listwa styroduru wys.10cm płaska, klejona wokół pomieszczeń powyżej 250cm  w łazienkach listwa klejona powyżej linii płytek	mb na podstawie obmiaru ścian pomieszczeń
18	Listwa wykończeniowa na ścianę do pokoju ogólnodostępnego (2.0.3) z oświetleniem led		<b>LISTWA KARNISZOWA Z MIEJSCEM NA OŚWIETLENIE LED</b> szerokość - 45 mm wysokość - 90 mm długość - 2000 mm materiał - styrodur xps biały Listwa styroduru płaska, klejona wokół pomieszczeń powyżej 250cm	mb na podstawie obmiaru ścian pomieszczeń
19	Wieszak na papier toaletowy		-Uchwyt wykonany z wysokiej jakości stali malowanej na czarny kolor. - Brak widocznych śrub, gdyż elementy mocujące są ukryte. -Mocowanie na kołki montażowe (zawarte w komplecie). - wymiary – 12x12,3x1,6 cm	6 szt.

Parametry materiałów oraz instalacji do wbudowania specyfikacja techniczna – zał. nr 5.



20	Szczotka toaletowa do WC		-materiał wykonania - stal nierdzewna, drewno bambusowe, tworzywo sztuczne - średnica - 10 cm -wysokość całkowita - 40 cm	6 szt.
21	Klinkiet do łazienek		Lampa ma długość 60cm Moc 15 Zakres mocy 11W-15W Kolor obudowy czarny Barwa światła biała neutralna Kąt świecenia 110° Wymiary lampy 600x128x51mm Materiał wykonania aluminium + PC Montaż do szafki w pom. 1,0,14, pom. 1,0,13,pom. 1,0,7, pom. 1,05,pom. 2,0,12, pom. 2,0,6 W pom. 2,013; 1,015 montowany do ściany	4 szt.
22	Drzwi pełne D1 do pom. kotłowni EI30S Dźwignia antypaniczna		Drzwi aluminiowe pełne lewe 90/200 <b>Kolor np. RAL 2004, do uzgodnienia podczas realizacji</b>  Uwaga: Przed zamówieniem należy wykonać pomiar otworu drzwiowego Parametry drzwi muszą być zgodne z wytycznymi postanowienia WZ.52840.4.2025.NK	Szt.1

Parametry materiałów oraz instalacji do wbudowania specyfikacja techniczna – zał. nr 5.

23	Drzwi pełne D2 na poziomie piwnicy EI30S		Drzwi aluminiowe pełne 80/200 prawe Kolor np. RAL 2004, do uzgodnienia podczas realizacji Uwaga: Przed zamówieniem należy wykonać pomiar otworu drzwiowego Parametry drzwi muszą być zgodne z wytycznymi postanowienia WZ.52840.4.2025.NK	
24	Drzwi przeszklone D5,D6,D7, D8,D9,D10 na poziomie 1 i 2 piętra		Drzwi aluminiowe przeszklone 90/207 3x Lewe 3xPrawe Kolor np. RAL 2004, do uzgodnienia podczas realizacji Uwaga: Przed zamówieniem należy wykonać pomiar otworu drzwiowego Parametry drzwi muszą być zgodne z wytycznymi postanowienia WZ.52840.4.2025.NK	6 szt.
25	Drzwi pełne D11, D12 na poziomie poddasza EIS30		Drzwi aluminiowe pełne EIS30 80/200 1x Lewe 1xPrawe Kolor np. RAL 2004, do uzgodnienia podczas realizacji Parametry drzwi muszą być zgodne z wytycznymi ekspertyzy technicznej oraz postanowienia WZ.52840.4.2025.NK Uwaga: Przed zamówieniem należy wykonać pomiar otworu drzwiowego	2 szt.
26	Montaż siłowników do istniejącego okna oddymiania	Poziom poddasza – klatka schodowa 3.0.1	Wykonać montaż siłowników zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej	1szt.



Parametry materiałów oraz instalacji do wbudowania specyfikacja techniczna – zał. nr 5.

27	Montaż siłowników do istniejących drzwi - napowietrzenie	Poziom piwnicy – klatka schodowa – drzwi zewnętrzne DD1	Wykonać montaż siłownika zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej	1 szt.
28	Przebudowa drzwi PCV na klatce schodowej		Przebudowa drzwi celem spełniania wymagania wysokości ponad 2m, mierząc do strony klatki schodowej Parametry drzwi muszą być zgodne z wytycznymi postanowienia WZ.52840.4.2025.NK, oraz ekspertyzy technicznej	1 szt.
29	Lustro wklejane w łazienkach Pom. 2,0,13 Pom. 1,0,15		Lustro wklejane pomiędzy płytki wymiar ok. 1,20x0,8 m. Wymiar dokładny po przyklejeniu płytek do akceptacji Zamawiającego	2 szt.
30	Syfony do istniejących umywalek Pom. 2,0,13 Pom. 1,0,15		Wymiana obecnych syfonów do umywalek na syfony chromowane	2 szt.
31	Lampy na korytarze		Oprawa w całości wykonana z aluminium anodowego ze stalowymi elementami końcowymi, układ optyczny półmatowy lub mikropryzmatyczny z gwarancją UGR<19; każda z opraw może być montowana oddzielnie, szerokość 60 mm, wysokość 81,5 mm, wysokość 86 mm, oprawy wiszące na zawieszach	Ilość według wytycznych podczas wykonywania projektu branży elektrycznej

Parametry materiałów oraz instalacji do wbudowania specyfikacja techniczna – zał. nr 5.

Przykłady rozmieszczenia łazienek

