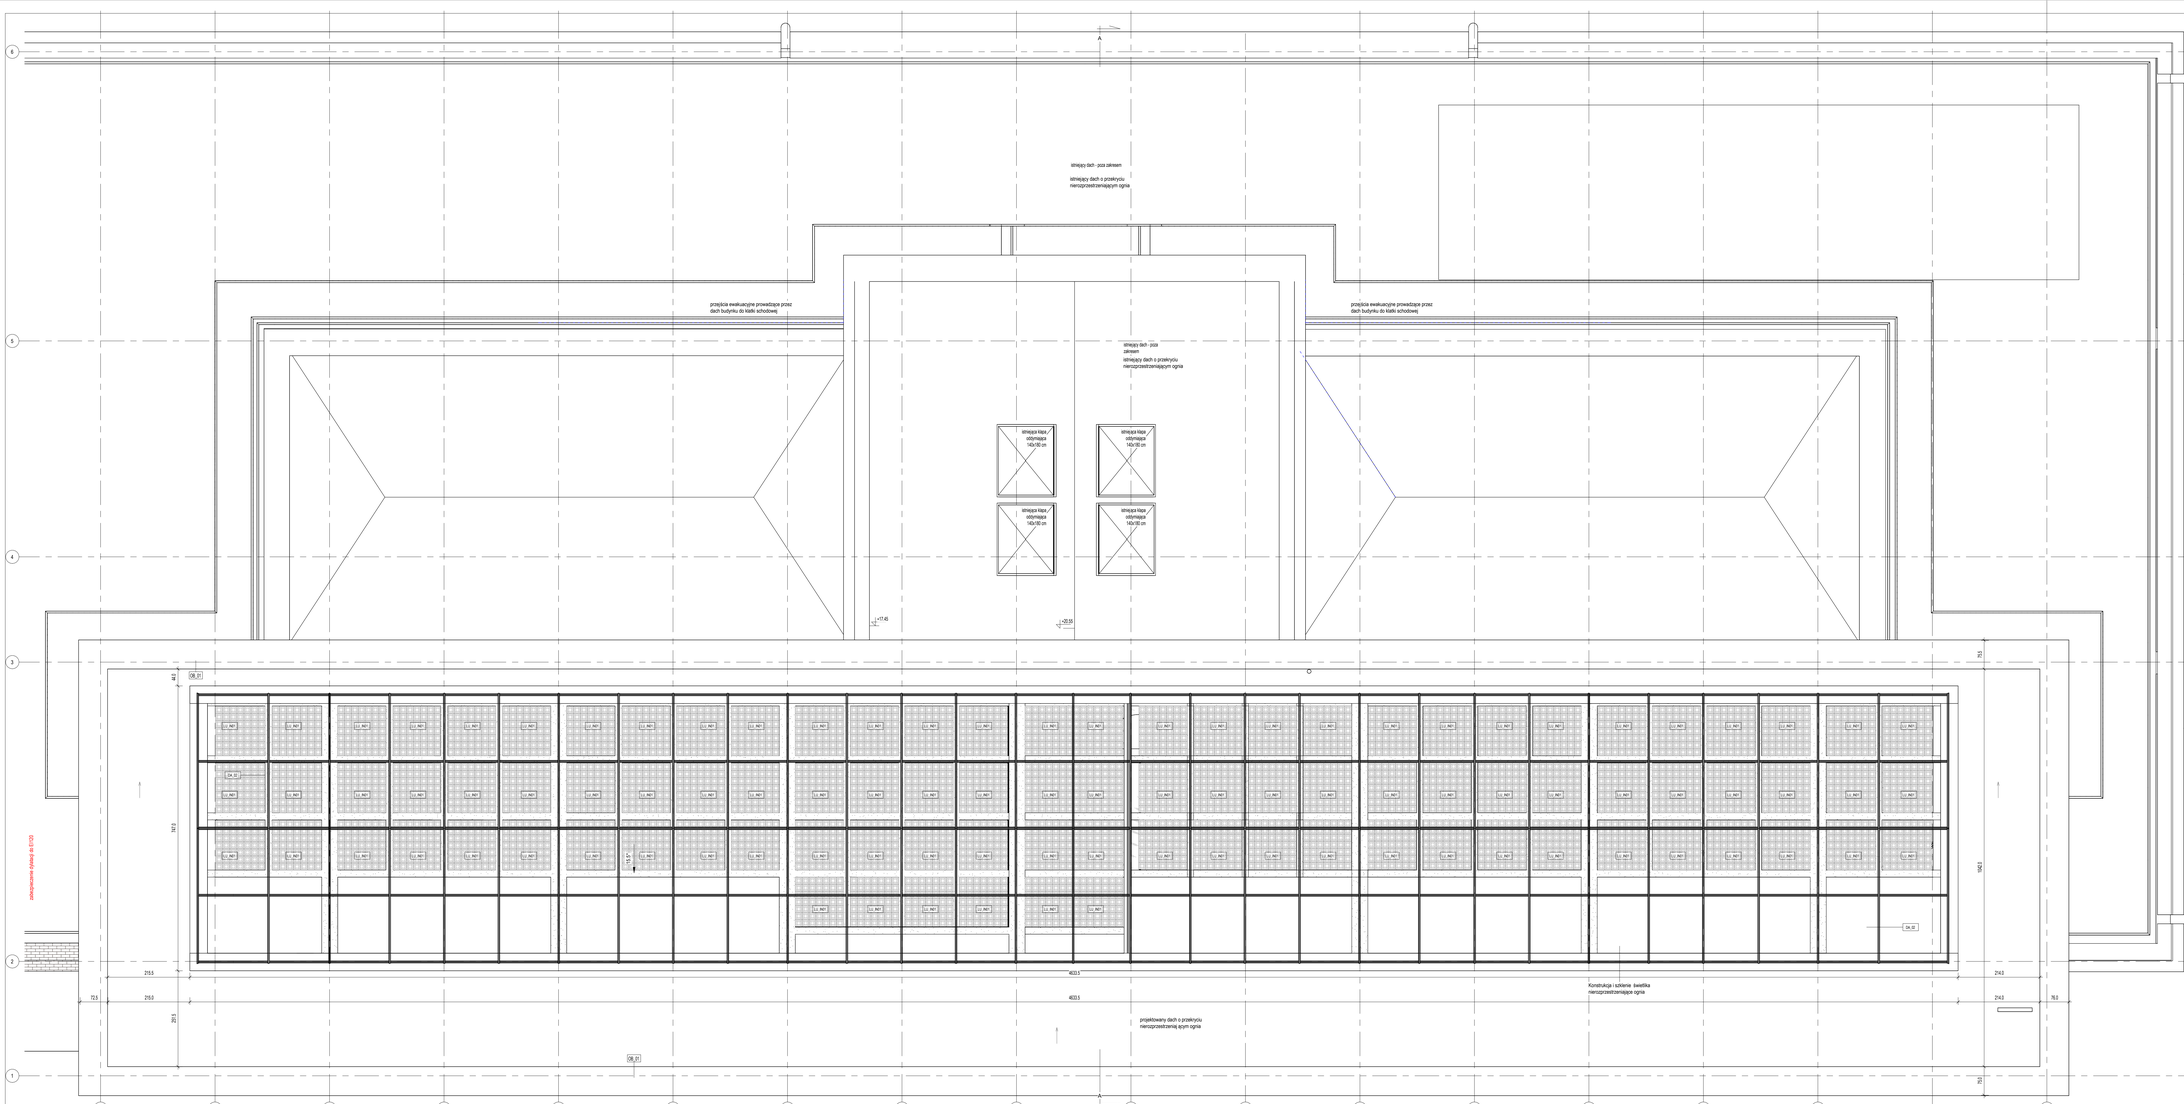

LEGENDA OZNACZEŃ

Oznaczenie na otworu	Opis elementu
B_01	Balustrada wewnętrzna stała pełnej funkcji przejścia dla osób niepełnosprawnych, zgodna z § 71. Warunków technicznych
B_02	Balustrada wewnętrzna stałowa
B_03a	istniejąca, zabudowa balustrada wewnętrzna, zachować i odnowić zgodnie z programem prac konserwatorskich. Balustrady należy podnieść do wysokości min.110 cm poprzez przedłużenie pręt ów mocujących balustradę w posadzce
B_03b	Balustrada wtórnego, wysoko ść 110cm nawiązująca wyglądem do zachowanych fragmentów
B_04	Balustrada ocynkowana w gorolu aluminowym, mocowanie dvustalowe, wysokość 110cm
B_IN01	istniejąca, przykrywana balustrada, odnowienie zgodnie z programem prac konserwatorskich
B_IN02	istniejąca, zabudowa balustrada wewnętrzna z cokołem z lastriko. Należy zachować formę i wysokość balustrady. Odnowienie zgodnie z programem prac konserwatorskich
B_IN03	Istniejąca, zabudowa balustrada wewnętrzna, zachować i odnowić zgodnie z programem prac konserwatorskich. Balustrady należy podnieść do wysokości min.110 cm poprzez przedłużenie pręt ów mocujących balustradę w posadzce.
DA_01	Nieorzeszstrzenialny drzwiotch, uszczl ginić wrotny szczelnie do istniejących wrzeźnic
DA_02	świetlik dachowy przeznaczony nad istniejącym klatkowym, szyby zdolne dla przeciwdziałania transparentny ch RTH UV i bezbarwna, maksymalnie transparentna na szybie. Pożądany sposób dostosowań do cztru istniejących kalam. Konstrukcja: szklenie nieorzeszstrzenialące ogniu
KR1	Kratka napowietrzą ąca - system odżymiania klatki schodowej
L_01	Pochwellony wyjść z nazwą miejscu. mocowany do elewacji zewnętrznej
L_02	Kamienny spojd
LU_IN01	Lukobry do świetlikpoza pomieszczenie z antresolą, zachować i przdać konserwacji, oczyścić z warstw bitumicznych i uzupełnić ubyłki zgodnie z programem prac konserwatorskich
W_IN01	Zabydowa rozdzielnia elektryczna do zachowania i wwkkpoznowienia w miarach eksploncji
OT	drzro do wymiany wed ług wytycznych konserwatora
OT030	drzro do wymiany wed ług wytycznych konserwatora
OT080	drzro do wymiany wed ług wytycznych konserwatora
OZ	okno do wymiany wed ług wytycznych konserwatora
OZ080	drzro do wymiany wed ług wytycznych konserwatora
O_04	projektowane okno w ościeżnicy stalowej klatki schodowej
O_IN03	istniejące okno witrażowe do zachowania, którowe szklenie z gorrolkami do konserwacji, bocżne szklana wymienić na mleczno-białe - zgodnie z programem prac konserwatorskich
OB_01	projektowane drzrotwa blachwkaj z blachy blachowo-ocholowej w ościeżnicy taw. - szczegóły do dzrótwa wykonanych z blachy wyrzkowanej.
PD01	Uzupełnienie warstw istniejącego strypu - wyrtowanie wyskości
PD02	Uzupełnienie warstw istniejącego strypu - wyrtowanie wyskości
PSW01	Płytki ceramiczne
PSW02	Wykładzina antypoślizgowa PVC, homogeniczna zabezpieczenie powierzchni PUR, gr. 2mm, w kolorze white grey, klasa użytkowości 34/43, odporność na poślizg – R10, zabezpieczenie grzybiczne i antybakteryjne, klasyfikacja ogniowa – Bfl-s1, PVT, k 30, odporność
PSW03	Posadzka betonu w kolorze czarno-szarym
PSW03a	posadzka z kamienia – granitu dopasowana kolorystycznie do istnie. ącej nawierzchni schodów
PSW04	Wypełnienie płl izolacyjnej, podawalniowe po stwierdze ki tol- ciś do ustalenia na etapie projektu wykonawczego.
PSW05	wykonać nowej posadzkę z kamienia naturalnego na wzór posadzek na wyższych kondygnacjach.
PSW06	Odtworzenie istnie ące posadzki z powierzchni wykończonej wzorzyst o zabrudzeń i uzupełnić poprzez odzdrojenie struktury w wyjątkowych bdrzne według programu prac konserwatorskich
PSW07	Strny ościeży podokiennicjące aluminiowe
PSW08	Posadzka z betonu kolor szary
S_ED1	przejścia ewakuacyjne prowadzące przez dach budynku do klatki schodowej, zabezpieczone przed oddzielnem i wyposażone w oświetlenie awaryjne. Dokładny przebieg dzielności na etapie projektu technicznego (tu przebieg tymczasowy - urządzeń instalacyjnych)
S_IN01	istniejąca posadzka do wzmocnienia i odtworzenia wierzchni wykończeniowych
S_IN02	istniejąca posadzka schodów granitowe - remont schodów w istniejącym opracowaniu
S_IN04	istniejąca posadzka o powierzchni wykończone, karbowaniem oczyścić z zabrudzeń i uzupełnić poprzez odzdrojenie struktury w wyjątkowych bdrzne według programu prac konserwatorskich
SC_01	Schody murowane, ewakuacyjne
SC_IN01	Zabydowa klatka schodowa z ciemnego lastriko, odnowienie nawierzchni stopni zgodnie z programem prac konserwatorskich
SC_IN02	Cheina, zabydowa klatka schodowa wykonana ze szlachetnego betonu, odnowienie nawierzchni stopni zgodnie z programem prac konserwatorskich
SC_IN03	Istniejąca, zabydowa schody na antresolę, odnowić zgodnie z programem prac konserwatorskich
SP_01	Systemowy sufit z p'yt p ł- na systemowej podkonstrukcji aluminiowej. Płyty z wełny szklanej nadowane powłokami o podwyższonej odporności na wilgoć i odpornymi na działanie detergentów i środków dezynfekujących, kolor biały (NCS S 0500-N).
SP_02	Systemowy sufit podwieszony z siatki na systemowej podkonstrukcji akrylej
SP_03	Istniejący sufit do rozbiórki - odtworzenie. Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, matowo-białej powierzchni, kolor biały
SP_03a	Uzupełnienie fragmentu istniejącego sufitu. Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, matowo-białej powierzchni, kolor biały
SW01	Ściana wewnętrzna z bloczków silikatowych
SW01a	Ściana wewnętrzna z bloczków silikatowych
SW02	Ściana wewnętrzna z bloczków silikatowych
SW02a	Ściana wewnętrzna z bloczków silikatowych
SW02b	Ściana wewnętrzna z bloczków silikatowych
SW03	Ściana wewnętrzna G-K
SW04	Ściana wewnętrzna G-K płyta jednostronna
SW07	podwyższa płyta gk ognioch ronna
SZ_01	Przeszklony przekrój wewnętrzne rzow: ognie ikoszki stalowej z wysoką zdolną termiczną
SL_IN01	Istniejący dug z oświetlną z fotwetrzu, oświetlne odnowić zgodnie z programem prac konserwatorskich
SL_IN02	Istniejący dug kwiktowy z bloku szlachetnego, odnowić zgodnie z programem prac konserwatorskich
SL_IN03	Istniejący, świadotowy dug wewnętrzny z wektorowym zakończeniem
SL_IN04	Istniejący, świadotowy dug wewnętrzny
WD1	Wyeviczone ścany zlytku zewnrzne do wysokoś ci 2m
W_KD1	kuhyna powietrzna zdzudwana
W_PD1	podkonik platformowy dla niepełnosprawnych zapewniający dostęp dla niepełnosprawnych na teren antresoli
W_PD2	automatyczna kuhyna przenośy zenowa EMD, odporność na dzciążenie wahem C2, prowadnice i kasety dostawać tak by były niewidzcine.
WS_01	Umywalka atudowana w blat
WS_01a	Umywalka dostosowana dla osób nieje mogrzanych
WS_02	Wiska ustępowa wiszące
WS_02a	Wiska ustępowa wiszące przystosowana dla osób niepełnosprawnych
WS_04	Wyzlewnia kątn wanlamych z ij ty HPL, całkowita wysokość zabudowy min. 200cm w tym ncisha 15 cm, szerokość dzwi 80 cm

UWAGI:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI
2. INWENTARYZACJA WYKONANA ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836
3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W "CM"
4. POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA ORAZ NIEDOSTĘPNE NIE SĄ WŁĄCZONE W ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI PRZEPISYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ ZGODY AUTORA.

TEMAT:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części wystawowej budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 na działce 27, obr. 0002, Bytom. Roboty budowlane polegające na przebudowie w zakresie przegród i instalacji wewnętrznych, nadbudowy o świetlik dachowy, rozbudowy o przeszklony hall wejściowy, wymiana stolarki okiennej oraz podniesienie bezpieczeństwa pożar.

LOKALIZACJA:

Plac Jana III Sobieskiego 2, 31-902 Bytom
Działka nr 27 obr. 0002, Bytom

INWESTOR:

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Plac Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PLASMA PROJECT

PLASMA PROJECT s.c.
A. Kozak, M. Pietras-Kozak
ul. Teatralna 3/19, 31-045 Kraków, NIP 6751512815
www.plasmaproject.pl, biuro@plasmaproject.pl

GŁÓWNY PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Magdalena Matejko
upr. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
nr. MPOA/0630/2011

mgr inż. arch. Adam Kozak
upr. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
nr. MPOA/0431/2014

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Mirosław Stępień
upr. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
nr. UAN. Upr. 53/89

OPRACOWANIE:
mgr inż. arch. Palina Haurylshuk
mgr inż. arch. Sylwia Gochowska
mgr inż. arch. Agnieszka Welner-Exner

KOD PROJEKTU:	FAZA:	BRANŻA:
039.2024.33	PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU:	DATA:	NR REWIZJI:	DATA REWIZJI:
PB.16	LUTY 2025		

NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
RZUT DACHU STAN DOCELOWY	1 : 50

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być w całości lub części przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody autora.