


KONCEPCJA PRZYZIEMIA KONTENERA SANITARNO - SZATNIOWEGO
Z WYPOŻYCZALNIĄ SPRZĘTU I KASĄ
skala 1:50

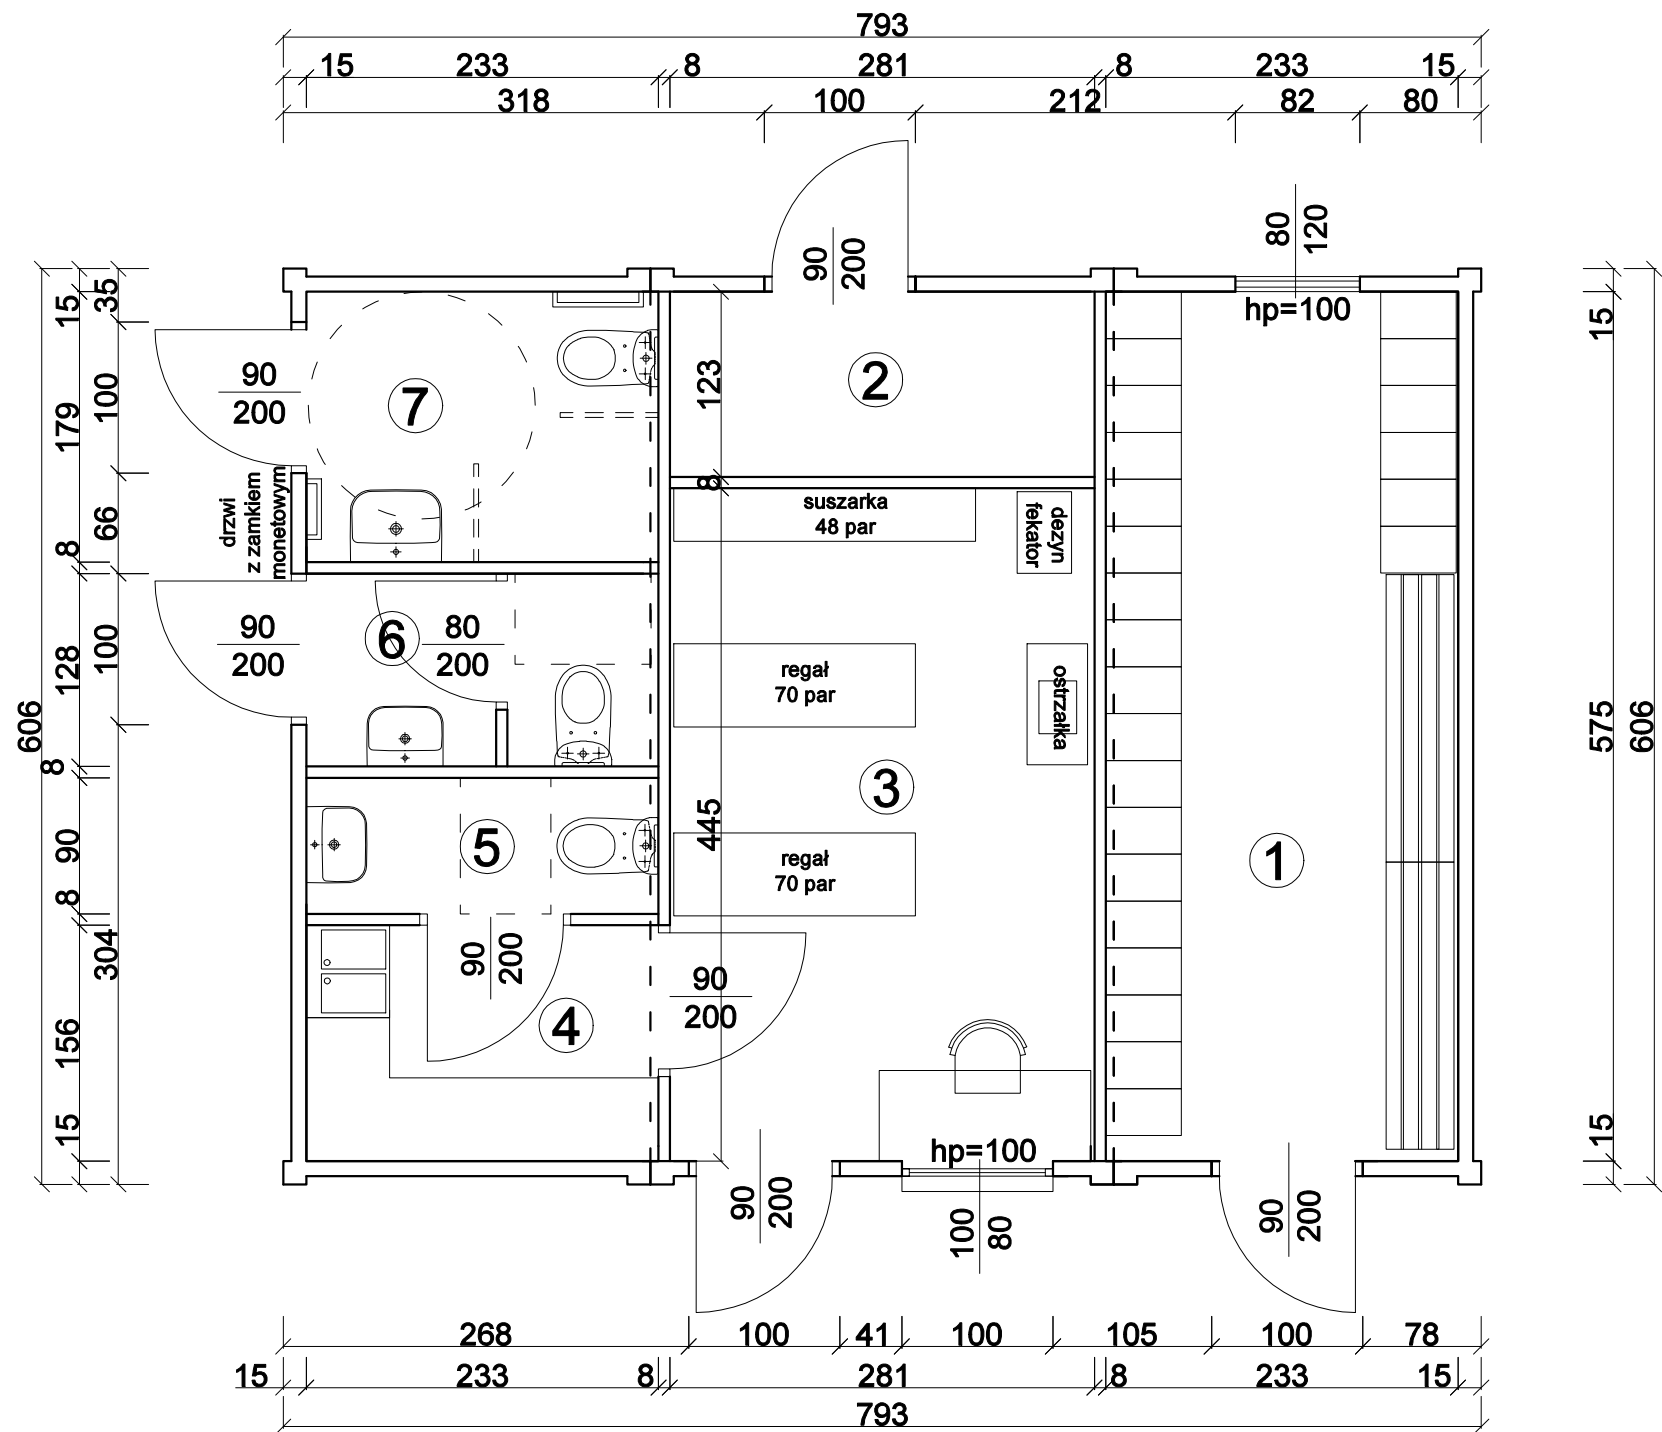

ZETAWIENIE POMIESZCZEŃ:

1. szatnia	13,36m ²
2. pom. techniczne	3,31m ²
3. wypożyczalnia z kasą	12,28m ²
4. pom. socjalne	3,64m ²
5. toaleta personelu	2,10m ²
6. toaleta damska	2,88m ²
7. toaleta męska NPS	4,17m ²
RAZEM	41,74m ²

DACH

poszycie zewnętrzne: blacha trapezowa T35 gr. 0,7mm; ocynk z powłoką poliestrową
wełna mineralna gr. 80mm
płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 50mm i okładzinami z blachy stalowej ocynkowanej,
pokrytej powłoką poliestrową; wewnętrzna okładzina płyty - gładka
izolacyjność cieplna $U=0,26W/m^2K$

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 100mm i okładziną z blachy stalowej ocynkowanej
pokrytej powłoką poliestrową; zewnętrzna okładzina płyty profilowana, wewnętrzna okładzina płyty - gładka

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 75mm i okładziną z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
powłoką poliestrową

PODŁOGA

wykładzina PCV gr. 2mm, dwuwarstwowa, antypoślizgowość R10
płyta podłogowa gr. 22mm wiórowa wielokierunkowa
wełna mineralna/styropian gr. 120mm
poprzeczki z profili stalowych zimnogiętych
poszycie dolne: blacha ocynkowana gr. 0,5mm
izolacyjność cieplna $U=0,3W/m^2K$

UWAGI:

- zestaw z 3szt. kontenerów
- instalacja typu natynkowego (przewody w ściennych kanałach PCV,
- urządzenia elektryczne (grzejniki, bojler) z dedykowanymi gniazdami pojedynczymi
- drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone,
- drzwi wewnętrzne stalowe z otworami wentylacyjnymi,

UWAGA:

W zależności od producenta dopuszcza się inne rozmieszczenie pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu ich liczby i funkcjonalności.
Dopuszcza się również inne rozmieszczenie przyborów sanitarnych przy zachowaniu ich ilości oraz inne rozmieszczenie wejść instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Przy innym układzie funkcjonalnym wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego na proponowany układ.