




POMIESZCZENIE 27/0 Łazienka kuchni

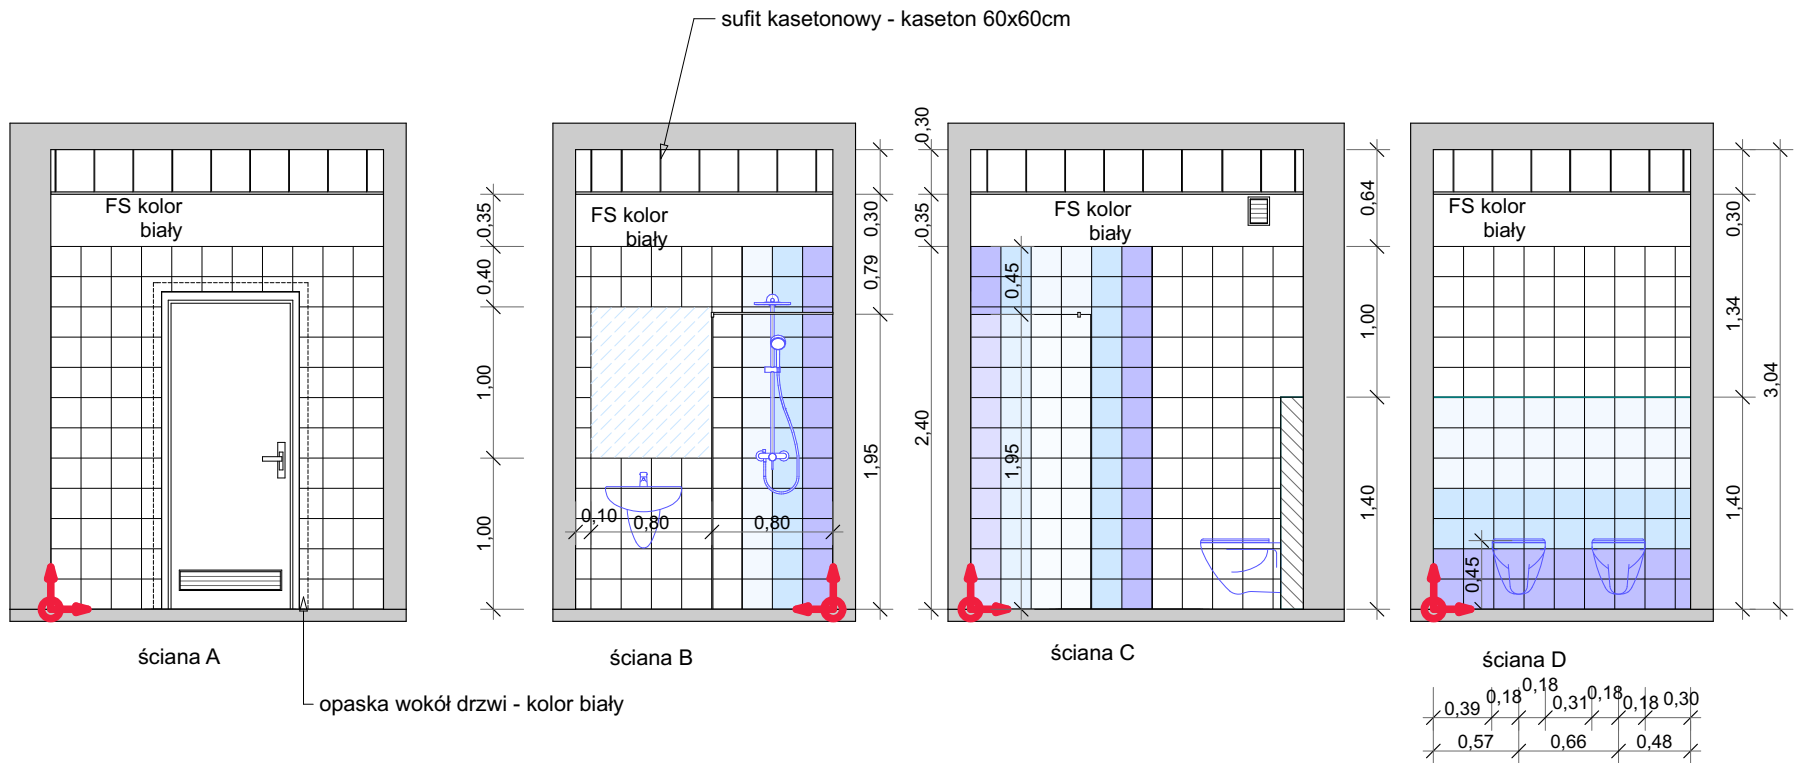

POMIESZCZENIE 26/0 Szatnia kuchni



klamka do drzwi - stal nierdzewna inox, profil rękojści Ø19 mm

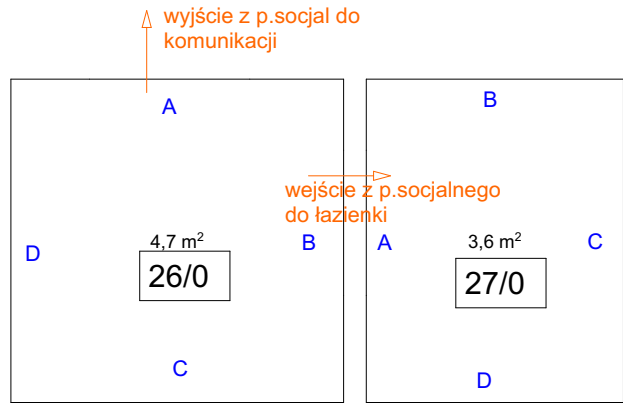

rzut pomieszczenia - układ ścian



szafa bhp



krzesło



stół

wyposażenie łazienki

1. umywalka ceramiczna biała z otworem na wylewkę stojącą 55x44 x 1 szt (wg opisu tech)
2. bidet wiszący biały 35,5x53 x 1szt (wg opisu tech)
3. muszla wc wisząca biała 35,5x53 x 1 szt (wg opisu tech)
4. system natynkowy natryskowy chromowany szt 1 (wg opisu tech)
5. odwonienie liniowe - odpływ liniowy w podłodze prysznicowy do pokrycia płytkami 80x4,3x0,8cm x1 szt (wg opisu tech)
6. bateria stojąca umywalkowa chromowana x 1 szt (wg opisu tech)
7. wylewka stojąca bidetowa chromowana x 1 szt (wg opisu tech)

wyposażenie pom. szatniowo- socjalnego

1. szafki bhp stalowe 5 szt (3+2) drzwiczki kolor turkusowy RAL 5018 korpus jasny szary RAL 7035, wnętrze dwudzielne
2. krzesło siedzisko z tworzywa sztucznego w kolorze białym rama w kolorze RAL 9006 jak np. referencyjne krzesło BETA NS 1 szt
3. stolik 60x60x75 cm rama i nogi metalowe w kolorze RAL 7035 , blat o gr 25 mm w kolorze białym 1 szt



wisząca miska lejowa z deską sedesową



bidet wiszący



odpływ liniowy podłogowy do obłożenia płytkami



system natynkowy natryskowy



bateria umywalkowa




bateria bidetowa




szczotka wc

OZNACZENIA :


UWAGA ! ILUSTRACJE TO POKAZANIE REFERENCYJNIE DOBRANYCH DO WNETRZA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW , WSKAZANIE RODZAJU STYLISTYKI ELEMENTÓW, WYGLĄDU , PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, KOLORÓW, DO KTÓRYCH ODNOŚI SIĘ RÓWNOWAŻNOŚĆ PARAMETRÓW *




płytki gresowe 33,3x33,3 cm (JAK NP. REFERENCYJNIE TARTAN 5) - gres szkliony, gr. 8,0mm, powierzchnia Mat, odporność na ścieranie III, anypoślizgowość R11, mrozodporna , kolor 11 - kolor grafitowy z białymi i szarymi punktami (referencyjnie jak np. Tartan 5 Tubądzin lub innego producenta o parametrach *równoważnych lub lepszych) kolor fugi antracyt dostosowany do koloru płytki




płytki ceramiczne ściennie format 20x20cm powierzchnia Mat, kolor biały,monokolor gr 6,5mm (referencyjnie jak np. płytki serii Pastel, Tubądzin lub innego producenta o parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)



płytki ceramiczne ściennie format 20x20cm powierzchnia Mat, kolor morski,monokolor gr 6,5mm (referencyjnie jak np. płytki serii Pastel, Tubądzin lub innego producenta o parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)



płytki ceramiczne ściennie format 20x20cm powierzchnia Mat, kolor niebieski,monokolor gr 6,5mm (referencyjnie jak np. płytki serii Pastel, Tubądzin lub innego producenta o parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)



płytki ceramiczne ściennie format 20x20cm powierzchnia Mat, kolor błękitny,monokolor gr 6,5mm (referencyjnie jak np. płytki serii Pastel, Tubądzin lub innego producenta o parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)

Klamki drzwi wewnętrznych z długim szyldem, kolor/materiał stal nierdzewna inox jak np. referencyjnie NOVA 225 z Metal-Bud lub innego producenta o takim samym materiale, kolorze , wymiarze i wyglądzie), otwór w szyldzie z wkładką i kluczem w drzwiach zamykanych do wydzielonych pomieszczeń lub bez otworu w szyldzie do drzwi nie zamykanych na klucz

Stolarka drzwiowa wewnętrzna : ościeżnice, szkrzydła i opaski w kolorze białym, mat, gładkie(bez wzoru drewna) Stolarka drzwiowa - ościeżnica regulowana w kolorze białym

* parametry równoważne lub lepsze niż referencyjne dotyczą : wymiaru, grubości, koloru, rodzaju nawierzchni , wyglądu - np.monokolor płytek

UWAGA - płytki podłogowe wyprowadzone na ścianę na wysokość płytki, układać tak aby fugi płytek na ścianie były zgodne z fugami na posadzce



punkt, od którego należy rozpocząć układanie płytek - początek ułożenia i wyznaczenie kierunków układania



ścienna kratka wentylacyjna w kolorze białym , wym . 18,7x14,2cm tworzywo sztuczne, kolor biały. Atest PZH


FS kolor biały

ściana tynkowana, malowany w kolorze białym farbą higieniczną, wodorozpuszczalną, z dodatkiem elektrolitu, antypleśniową o właściwościach paroprzepuszczalnych,bezzapachową, wolną od biocydów, metali ciężkich i azoli , farbą z atestem higienicznym

FS kolor biało szara perła

ściana tynkowana, malowana farbą lateksową w kolorze jak np. referencyjny kolor 0509 Beryl Pearl ze wzornika Greinplast, wodorozpuszczalną, farbą z atestem higienicznym lub innego producenta o równoważnych parametrach (jak kolor, atest, rodzaj i właściwości fizykochemiczne)

Sufity w pomieszczeniach - sufit podwieszany , kasetonowy, na ruszcie systemowym, kaseton o wym. 60x60 cm, z atestem higienicznym do pomieszczeń wilgotnych i do pomieszczeń związanych z produkcją żywności



Otwory wentylacyjne w skrzydłach drzwi - kratka metalowa inox - elementy poziome

Rozmieszczenie włączników światła i gniazd wtykowych wg projektu instalacji elektrycznych. Kolor włączników i gniazdek - biały



lustro klejone do ściany między płytkami 1,0x 0,8m (po wykonaniu płytek wymiar lustra przed zamówieniem sprawdzić)

OBIEKT	BUDYNEK ŻŁOBKA	TYTUŁ PROJEKTU:	
LOKALIZACJA	ul. Długa, Wrocław, dz nr 994 i 1000 , obręb Wrocław, Gmina Miejsce Piastowe (dla 48 dzieci)	BUDYNEK ŻŁOBKA GMINNEGO Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
INWESTOR	GMINA MIEJSCE PIASTOWE		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY		
NAZWA RYS	ROZWINIĘCIE ŚCIAN POMIESZCZEŃ 26/0 SZATNIA I 27/0 ŁAZIENKA KUCHNI	data	podpis
projektant : mgr inż.arch. Magdalena Kręząlek-Łojek nr upraw. Rz/ A-12/11		29.02.2024r	
SKALA 1:50	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	19AW

UWAGA ! WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA UZGODNIEŃ I UZYSKANIA AKCEPTACJI PROJEKTANTA I PRZEDSTAWICIELA INWESTORA DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH I WYPOSAŻENIA WNETRZA PRZED ICH ZAMÓWIENIEM I WBDOWANIEM. POMINIĘCIE POWYŻSZEJ AKCEPTACJI STANOWIĆ BĘDZIE NARUSZENIE Art 16 i Art 49.ust 2 USTAWY z dnia 4 lutego 1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. 2022 poz. 2509)