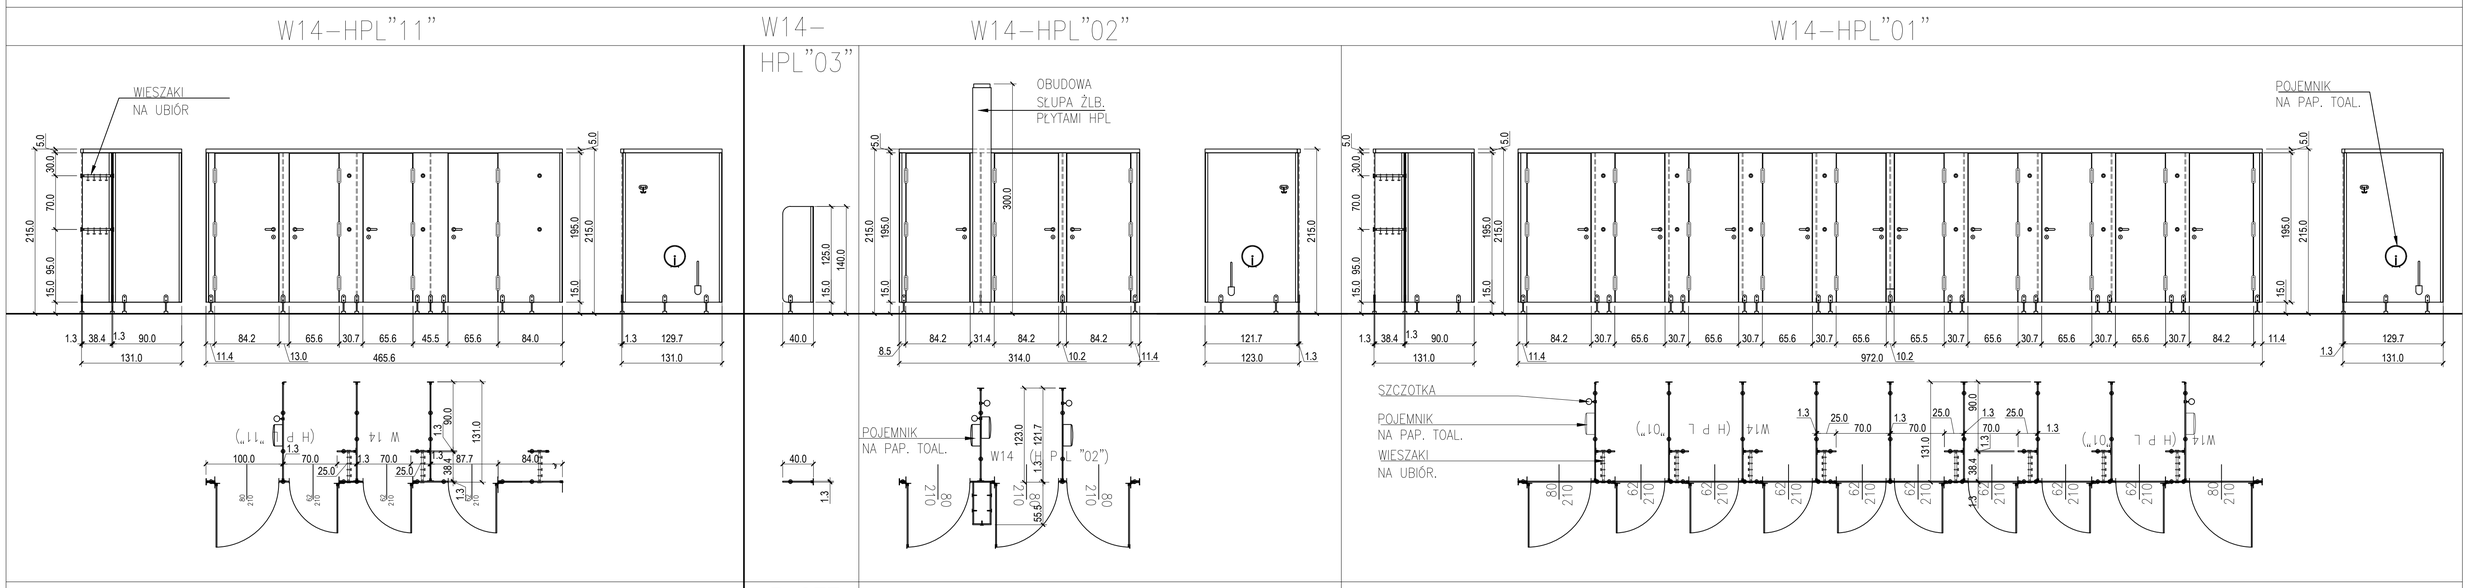

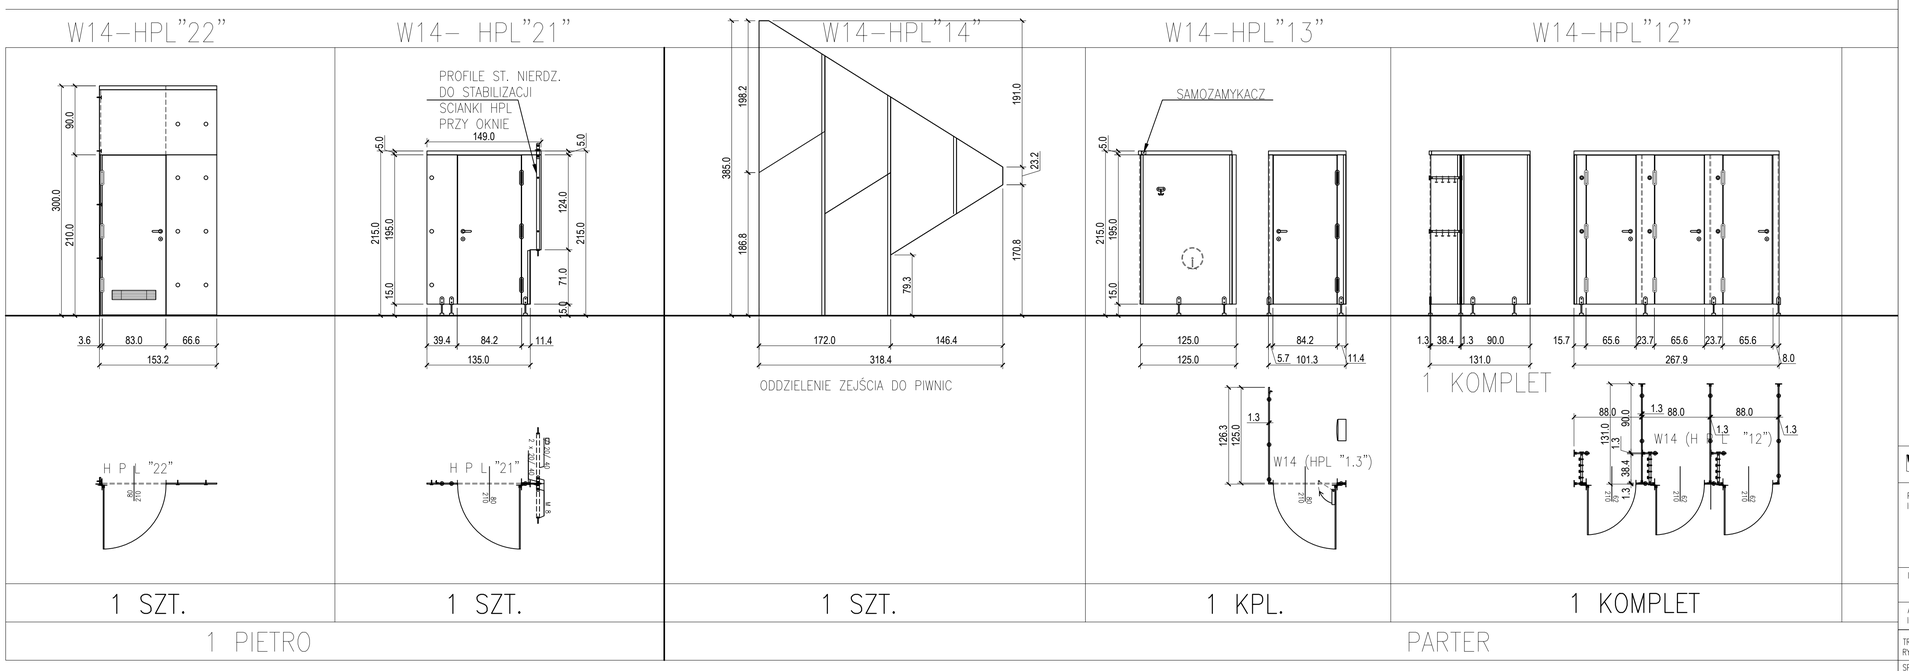

– WYMIARY SPRAWDZIĆ PO WYKOŃCZENIU POSADZKI I SCIAN
– ZABUDOWĘ HPL (SCIANA "W 14") DOPASOWAĆ DO STANU WYKOŃCZONEGO
– SYSTEM ZABUDOWY ŚCIAN HPL DOSTOSOWANY DO MONTAŻU POD KAŻDYM KONTEM ZE ŚCIANAMI DOWOLNEJ INNEJ TECHNOLOGII
– PEYTY HPL 13mm
– ELEMENTY NOŚNE: RYGLUJĄCE I STABILIZUJĄCE ZE STALI NIERDZEWNEJ MATOWEJ
–PROFILE UZUPEŁNIAJĄCE ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB ALUMINIOWE
–STYK ZE ŚCIANAMI Z WYKORZYSTANIEM PROFILI LINIOWYCH (NIE PUNKTOWYCH)
– OSADZENIE SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH NA 3 ZAWASACH
– KLAMKI ORAZ BLOKADY Z OZNACZENIEM ZAJĘTOŚCI KABINY
– SCIANKI WYPOSAŻYĆ W ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE JAK WIESZAKI, DOZOWNIKI PAPIERU ITP.
– KOLORYSTYKA SCIAN:
DO SZCZEGÓŁOWEJ WERYFIKACJI WG. PROJEKTU WNĘTRZ
WYTYCZNE KOLORYSTYCZNE: IMITACJA DREWNA NATURALNEGO ODCIEŃ JASNY DĄB, DRUGI KOLOR JEDNORODNY GRAFITOWY

+/– 0,00 = 310,97 m n.p.m.

STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH KOZUB
30–052 KRAKÓW UL. LEA 22A /10
503 351 806; W.KOZUB@WP.PL

PRZEDMIOT INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU BIUROWO–SOCJALNEGO NA DZIAŁCE 1043/11 WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD–KAN, GAZ, CO, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, KLIMATYZACJĄ I INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BĘDĄCEGO ETAPEM II INWESTYCJI PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO – TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESŁAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL.WYZWOLENIA W BOLESŁAWIU
INWESTOR	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESŁAW" SP. Z O.O. 32– 329 BOLESŁAW; UL. OSADOWA 1
ADRES INWESTYCJI	BOLESŁAW UL. WYZWOLENIA DZIAŁKI NR: 1043/ 4, 1043/ 11 J.EWID.121203_2 OBR.0001 BOLESŁAW
TREŚĆ RYSUNKU	**ZESTAWIENIE SCIAN HPL (W14)**
SPECJALNOŚĆ	ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH KOZUB nr.upr. MPOIA/055/2011
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. EWA ŚWIĄDER–KOZUB nr.upr. 227/2001
WSPÓŁPRACA	MGR INŻ. ARCH. KRAJOBRAZU MICHAŁ GÓRAŚ

STADIUM	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	1: 40	08.2024.	PB-A 4.1