

Urząd

Protokół nr GK. 6630 .38.2018

z przeprowadzonej w dniu 27.03.2018r. narady koordynacyjnej w formie zebrania  
zainteresowanych w Starostwie Powiatowym w Mrągowie .

projektowana sieć elektroenergetyczna i kanalizacji deszczowej na dz. nr 145/4, 145/6,  
145/7, 645/47, 145/12, 145/15, 145/17, 646/3, 1167 w obrębie Piecki gmina Piecki

opis przedmiotu narady

Wnioskodawca:

Zakład Usług Projektowych  
i Nadzoru Drogownictwa  
ul. Laskowa 41  
11-700 Mrągowo

Lp.	Uczestnik nazwa firmy imię i nazwisko	Osoba reprezentująca uczestnika	Stanowisko, uwagi uczestnika	Podpis uczestnika
1	Starostwo Powiatowe w Mrągowie Wydział Architektoniczno – Budowlany	Starostwo Budowlane	bez uwag	[Podpis]
2	Urząd Gminy Piecki			
3	Energa – Operator S.A Oddział w Olsztynie	uzgodnienie współpracy z dnia 11/5/2018	11/5/2018 zaniego pismo	is. Dokumenty Energetyczne [Podpis] PRZY KLUCZ
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		Za zgodność	[Podpis]
5	Orange Polska S.A.		z oryginałem .....	Roman Szczepan
6	Wydział Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa	Zetla Kozmar	bez uwag	[Podpis]

Wykaz zawiadomionych pomiotów, które nie wzięły udziału w naradzie koordynacyjnej :

Urząd Gminy Piecki  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
Orange Polska S.A.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Mrągowie  
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A

Za zgodność  
z oryginałem

Z. K. P. 11/5/2018  
Jolanta Kalinowska-Kolczowska

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
Katastru i Geodezji

27 MAR. 2018


STAROSTWO  
Jolanta Kalinowska-Kolczowska  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
Katastru i Geodezji

Dodatkowe informacje, uwagi uczestników:

Ad. 5 Orange Polska SA - uzgodniono w siedzibie

Za zgodność

z oryginałem



STAROSTWO POWIATOWE  
w Mragowie

11-700 Mragowo, ul. Królewiecka 60 A

Za zgodność

z oryginałem

Z up. STAROSTY  
Jolanta Kojnowska-Kończewska

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Sejmowym, Kancelarii  
Kierownika Urzędu Powiatowego

27 MAR. 2018

Przewodniczący narady koordynacyjnej

Przewodniczący  
Jolanta Kojnowska-Kończewska

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Sejmowym, Kancelarii  
Kierownika Urzędu Powiatowego

Mrągowo, 2018-03-21

Wg rozdzielnika

Nasz znak:

GK.6630.38.2018.jk

Zawiadomienie

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U z 2017 poz. 2101) Starostwo Powiatowe w Mrągowie zawiadamia, że w dniu **27.03.2018r.** w Starostwie Powiatowym w Mrągowie Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Królewiecka 27 w pokoju nr 12, od godz 9<sup>00</sup> do 11<sup>00</sup> odbędzie się narada koordynacyjna dotycząca projektowanej sieci elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej na dz. nr 145/4, 145/6, 145/7, 645/47, 145/12, 145/15, 145/17, 646/3, 1167 w obrębie Piecki gmina Piecki. W załączeniu kopia projektu.

Otrzymują:

1. Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa  
ul. Laskowa 41  
11-700 Mrągowo ( r.szczepan@interia.eu )
2. Urząd Gminy Piecki  
ul. Zwycięstwa 31  
11-710 Piecki ( e-PUAP )
3. Energa -Operator S.A.  
Oddział w Olsztynie  
Rejon Dystrybucji Lidzbark Warmiński  
ul. Bartoszycka 14  
11-100 Lidzbark Warmiński ( jerzy.kuca@energa.pl )
4. Orange Polska S.A.  
Dostarczanie i Serwis Usług  
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi  
o Infrastrukturze 6- Olsztyn  
ul. Pieniężnego 21A  
10-004 Olsztyn ( zbigniew.jenczelewskizj@orange.com, **EiSI.narady.koordynacyjne. Olsztyn@orange.com** )
5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Polna 3A  
11-710 Piecki
6. Wydział Architektoniczno - Budowlany  
Starostwa Powiatowego w Mrągowie w/m
7. Wydział Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa  
Starostwa Powiatowego w Mrągowie w/m ( ros@powiat.mragowo.pl )
8. a/a

Z up. STAROSTY  
Tolantu Kalinowski-Kończyszyn  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Budownictwa, Kartografii  
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  
22.03.2018

z oryginałem

Orange Polska S.A.  
Dostarczanie i Serwis Usług  
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi  
o infrastrukturze 6- Olsztyn  
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

Wzpodmowa  
v/g Kantganka  
Olsztyn 22.03.2018  
Zbigniew Jenczelewski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi  
o Infrastrukturze Olsztyn

Pouczenie:

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U z 2017 poz. 2101) nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

Dotyczy: GK.6630.38.2018.jk

Zaopiniowano projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze (Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, \* EISI\_Narady\_Koordynacyjne\_Olsztyn – Hurt)
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wniosek nadzor](http://www.orange.pl/wniosek nadzor)
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).


**Orange Polska S.A.**

Dostarczanie i Serwis Usług  
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi  
o Infrastrukturze 6- Olsztyn  
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn


Zbigniew Janczelewski

Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci

nawierzchnia jezdni kostka betonowa  
 projektowana kd  
 projektowane kable nN  
 projektowane słupy oświetleniowe

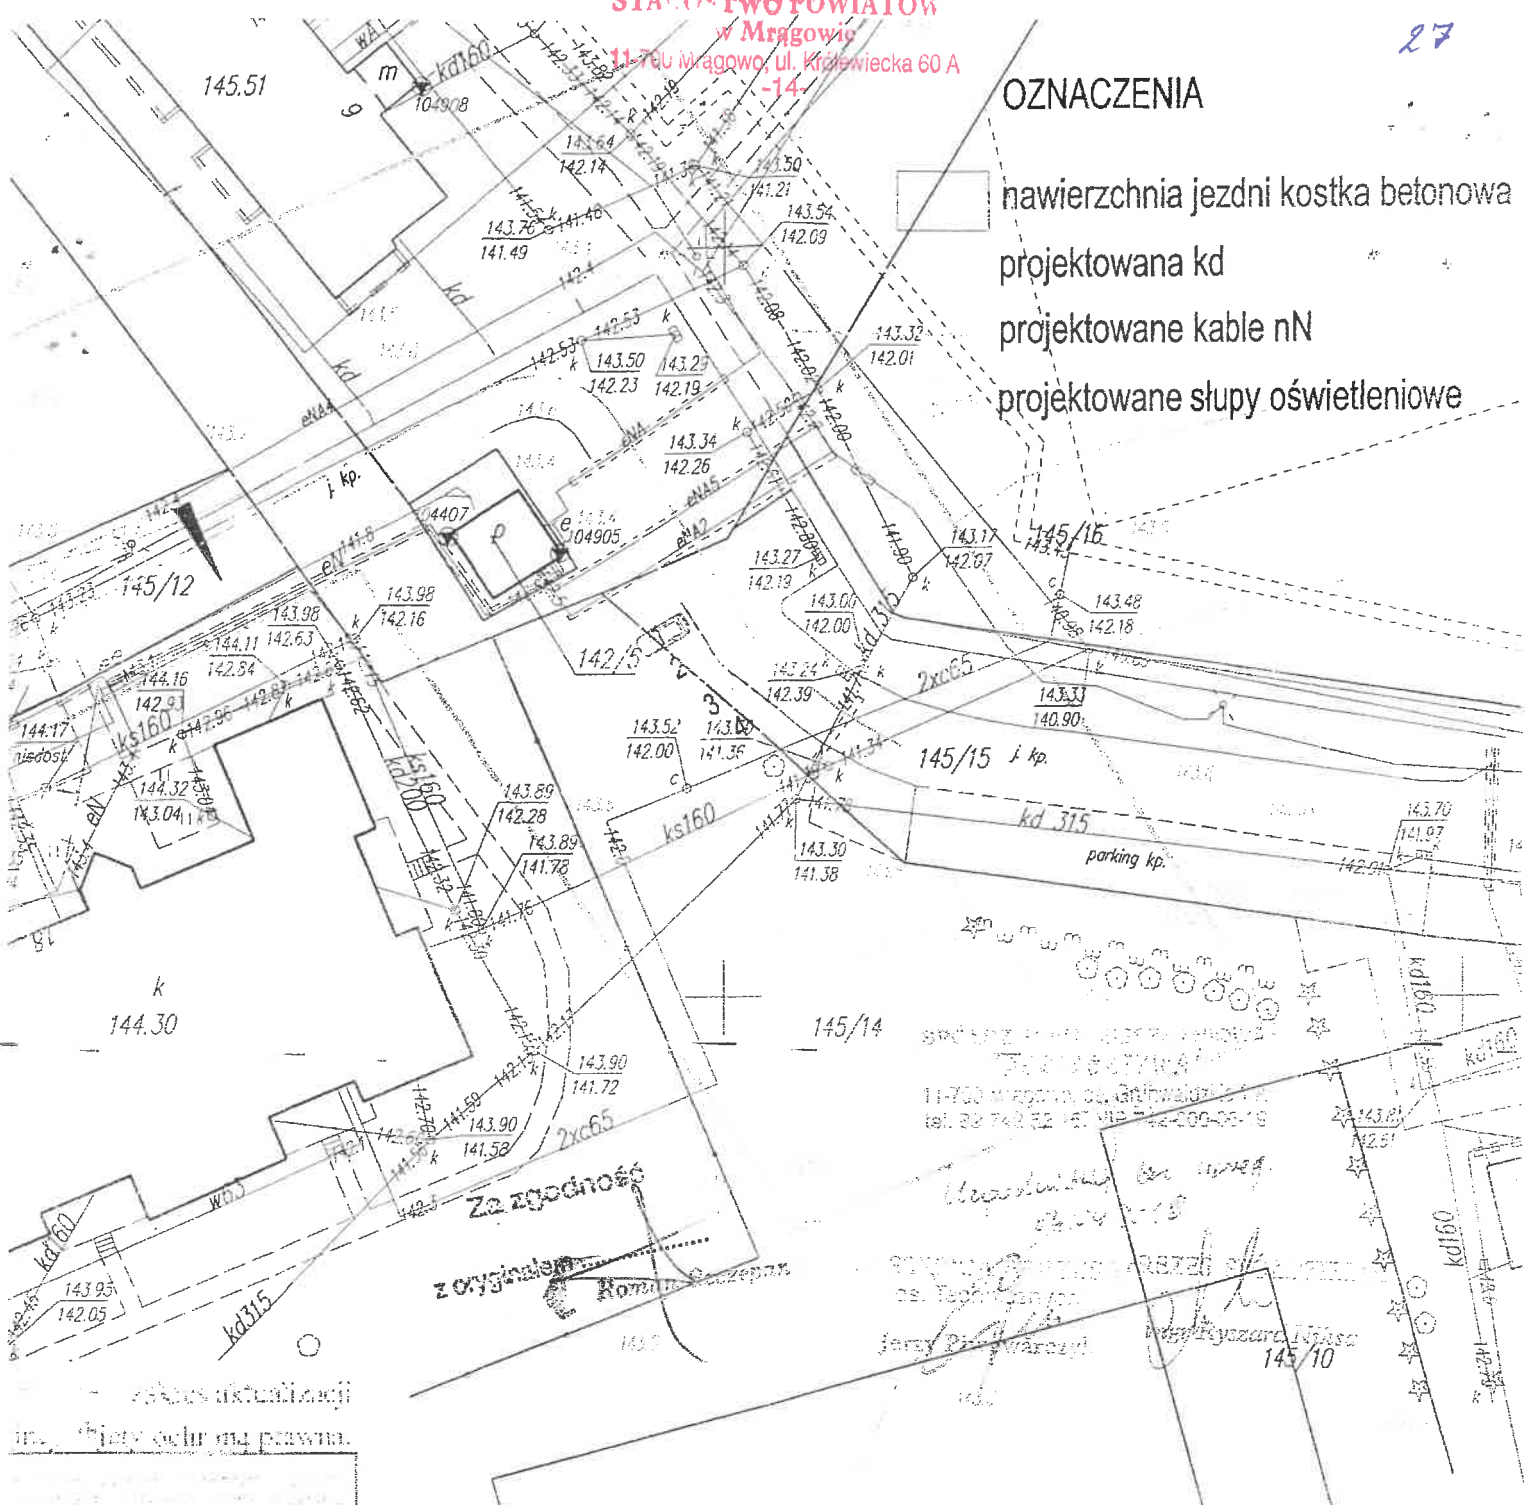

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU DROGOWNICTWA ROMAN SZCZEPAN,  
ul. Laskowa 41, 11-700 Młgowa

Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			skala:
Obiekt:	PRZEBUDOWA DRÓG, PARKINGÓW I CHODNIKÓW NA OŚ. LAWENDOWYM W PIECKACH			1:500
Adres inwestycji:	DZ.NR.145/12, 145/14, 145/15, 646/3, 1167			
Inwestor:	Gmina Piecki ul. Zwycięstwa 34 110710 Piecki			
Projektant: branża drogowa	Roman Szczepan	upr.bud.: 136/90/OL	data: 03.2018r.	podpis: 
Projektant:		upr.bud.: ----	data: 03.2018r.	podpis:
Projektant:		upr.bud.: ----	data: 03.2018r.	podpis:

## UZGODNIENIE BRANŻOWE

ENERGA – OPERATOR SA  
Oddział w Olsztynie REJON DYSTRYBUCJI KĘTRZYN  
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Kętrzyn.Dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu – projekt przebudowy parkingu w zakresie wymiany nawierzchni, budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. *na osiedlu mieszkaniowym w Tiekach*

Uzgodniono w zakresie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi z zastrzeżeniami podanymi niżej.

Kętrzyn, dn. 2018-03-25

Nr uzgodnienia 115/2018

Projekty branży elektrycznej po opracowaniu przedłożyć do sprawdzenia w RD Kętrzyn

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kętrzynie potwierdza występowanie linii elektroenergetycznych 0,4 kV lub 15 kV na mapie i uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:

1. Termin rozpoczęcia robót zgłosić z 7-dniowym wyprzedzeniem do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Kętrzynie Dział Eksploatacji. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót z podaniem nr telefonów.
2. Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. Miejsca skrzyżowań zgłosić przed zasypaniem do RD w Kętrzynie ul. Ogrodowa 17 Dział Eksploatacji telefony (89) 6121243 (89) 6121246. Przebudowę wykonać kosztem i staraniem inwestora.
3. Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonywać:
  - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
  - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
  - Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i N SEP-E-003.
4. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Kętrzynie, w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca.
6. Inne ustalenia :
  - Prace w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych poprzedzić przekopami próbnymi celem ustalenia rzeczywistych tras.
  - W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych urządzeń z istniejącymi i projektowanymi kablami średniego napięcia 3eSN; zaprojektować i zamontować na kablach rury osłonowe dzielone czerwone o średnicy 160mm,
  - W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń z istniejącymi i projektowanymi kablami niskiego napięcia enn; zaprojektować i zamontować na kablach rury osłonowe dzielone niebieskie o średnicy 110 mm (na kablach o przekroju do 4x120 mm<sup>2</sup>) lub 160 mm (na kablach o przekroju powyżej 4x120 mm<sup>2</sup>),
  - Zaprojektowane rezerwowe rury osłonowe zabezpieczyć przed zamuleniem,



**Energa**  
operator

STAROSTWO POWIATOWE

w Mragowie

T 89 612 13 65 www.energa-operator.pl  
14-700 Mragowo, ul. Królewiecka 60 A

-14-

29

- W obszarze objętym projektem znajdują się obce i nieczynne kable elektroenergetyczne. Zachować ostrożność,
  - Droge dojazdową w pobliżu stacji transformatorowych na działkach 18-142/5 i 11-1140/5 wykonać z uwzględnieniem konieczności dojazdu pojazdów ciężkich.
  - Wzdłuż projektowanego parkingu na działkach 18-144/6 i 18-144/4 leżą kable energetyczne średniego napięcia eSN i niskiego napięcia enn. Nie układać krawężników nad kablami.
  - Przed rozpoczęciem inwestycji wystąpić do RD Kętrzyn z pismem o wskazanie trasy kabla eSN w terenie.
  - Dopuszcza się wykonanie zagłębienia istniejących kabli niskiego napięcia do wymaganych głębokości po wcześniejszej wizji lokalnej z udziałem pracowników RD Kętrzyn i uzgodnieniu rozwiązań technicznych.
  - Zakres prac dostosować do możliwości wyłączeń istniejących urządzeń elektroenergetycznych,
  - Na czas prowadzenia prac zapewnić dojazd do istniejących urządzeń elektroenergetycznych,
  - Wykopy w sąsiedztwie słupów linii elektroenergetycznej zabezpieczyć,
  - Prace prowadzone pod, nad lub w pobliżu elektroenergetycznej linii kablowych w odległości mniejszej niż odległość dopuszczalna tj. 50 cm, należy traktować, jako zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
  - W celu założenia rur osłonowych na kablach średniego napięcia, należy te kable bezwzględnie wyłączyć spod napięcia, co wymaga oddzielnego zgłoszenia w formie pisemnej (min. 14 dni wcześniej) do RD Kętrzyn.
  - Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyżowań z urządzeniami elektroenergetycznymi należy bezwzględnie namierzyć i zinwentaryzować geodezyjnie powykonawczo.
  - Dostarczyć do RD Kętrzyn geodezję powykonawczą z naniesionymi rurami osłonowymi i rezerwowymi.
- Uzgodnienie ważne jest 3 lata , integralną częścią uzgodnienia jest załącznik graficzny.

15. Dokonano zmian

15.01.2018

Za zgodnym

Wzrostek

15.01.2018

ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Olsztynie  
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warm.  
ul. Bartoszycka 14  
11-100 Lidzbark Warmiński

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455

uzg 115/2018Str. 2

operator.olsztyn@energa.pl  
www.energa-operator.pl

NIP 583-000-11-90  
Regon 190275904-00068

Bank Pekao SA, Nr rach.: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792  
Kapitał zakładowy/wpłacony: 1 356 110 400 zł

