Przekrój przez chodnik przy jezdni od km 0+000,0 do km 0+101,6

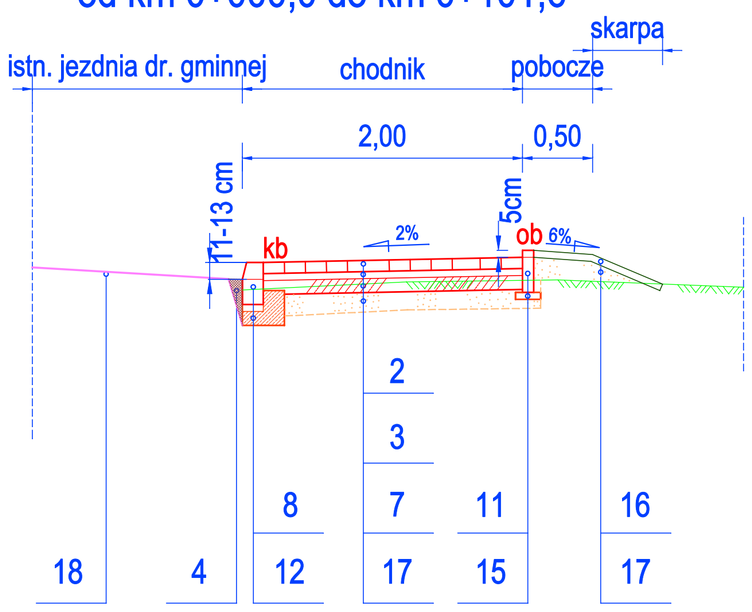

Przekrój przez chodnik od km 0+145,6 do km 0+326,1

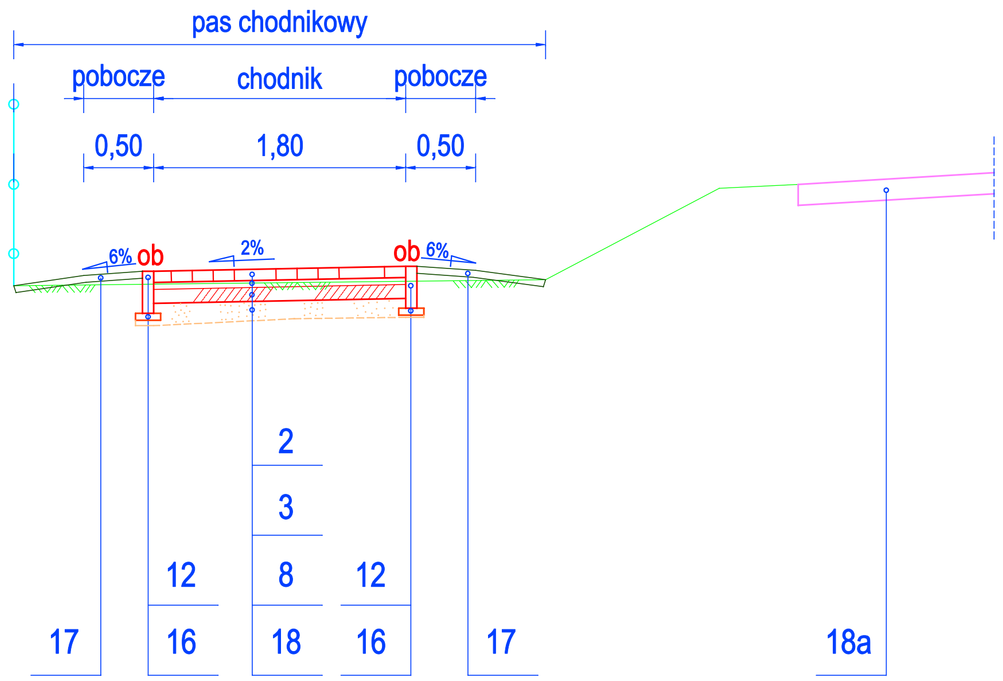

Przekrój przez zjazd

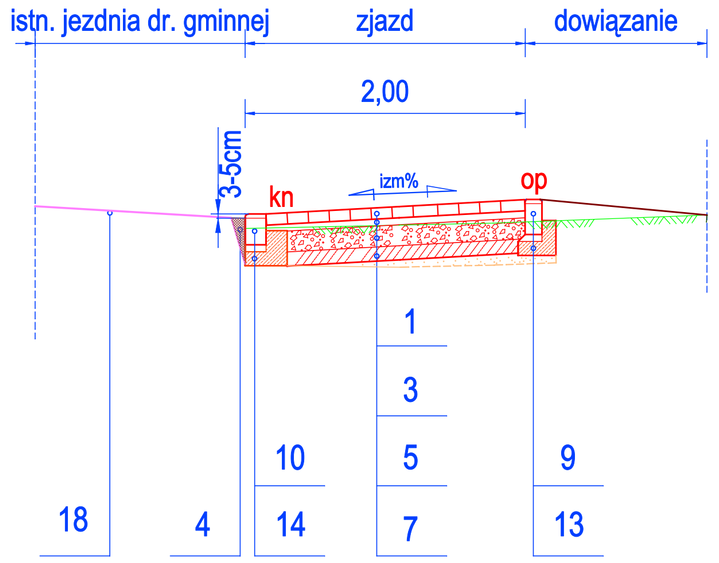

Legenda :

1.Warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm koloru czerwonego (zjazdy)

2.Warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm koloru szarego (chodnik i skrzyżowania)

3.Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

4.Wypełnienie bitumiczną masą zalewową przestrzeni między jezdnią a opornikiem, krawężnikiem wystającym i krawężnikiem najazdowym

5.Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 grub. 15 cm o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm

5a.Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 grub. 20 cm o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm

6.Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszanki gotowej C1,5/2 grub. 15 cm

7.Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszanki gotowej C1,5/2 grub. 10 cm

8.Krawężnik betonowy 15x30 cm wystający oznaczony kb

9.Opornik betonowy 12x25 cm zatopiony oznaczony op

10.Krawężnik najazdowy 15x22/30 cm oznaczony kn

11.Obrzeże betonowe 8x30 cm oznaczone ob

12.Ława z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik

13.Ława z oporem z betonu C12/15 pod opornik

14.Ława z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik najazdowy

15.Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm pod obrzeże

16.Warstwa ziemi urodzajnej grub. 5 cm plantowana i obsiana trawą

17.Nasyp z gruntów niewysadzinowych

18.Istniejąca jezdnia o nawierzhni bitumicznej

18a.Istniejąca jezdnia zpłyt żelbetowych

Przekrój przez chodnik przy jezdni od km 0+097,6 do km 0+145,6

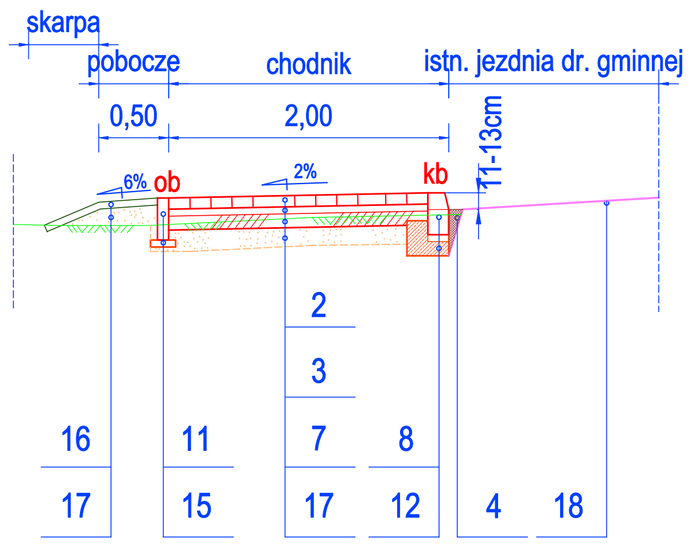

Przekrój przez chodnik od km 0+326,1 do km 0+407,0

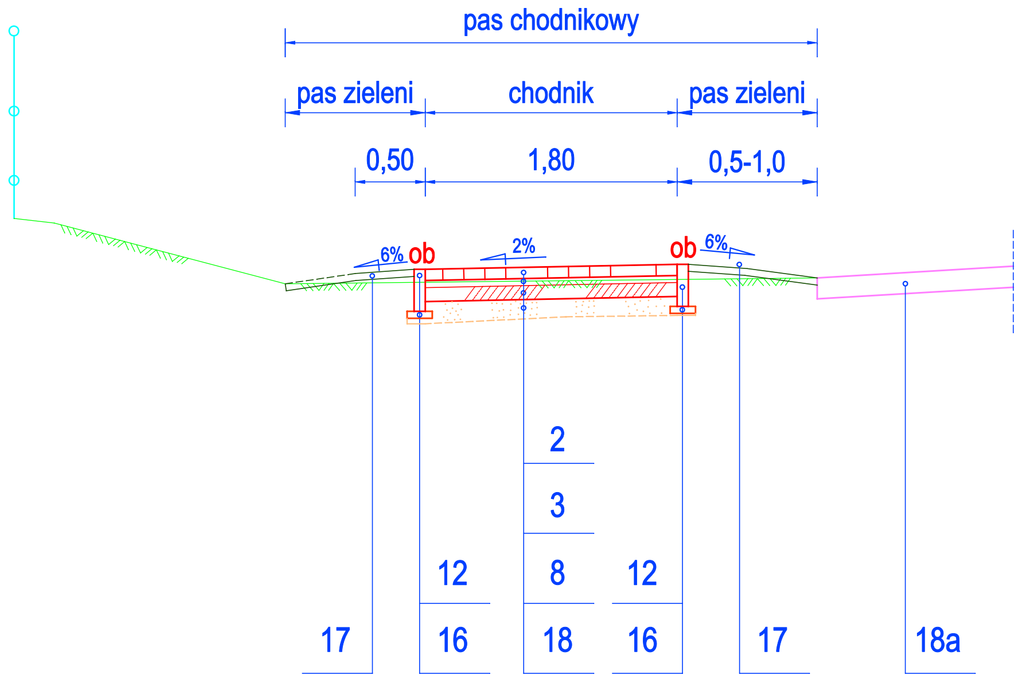

Przekrój przez skrzyżowanie

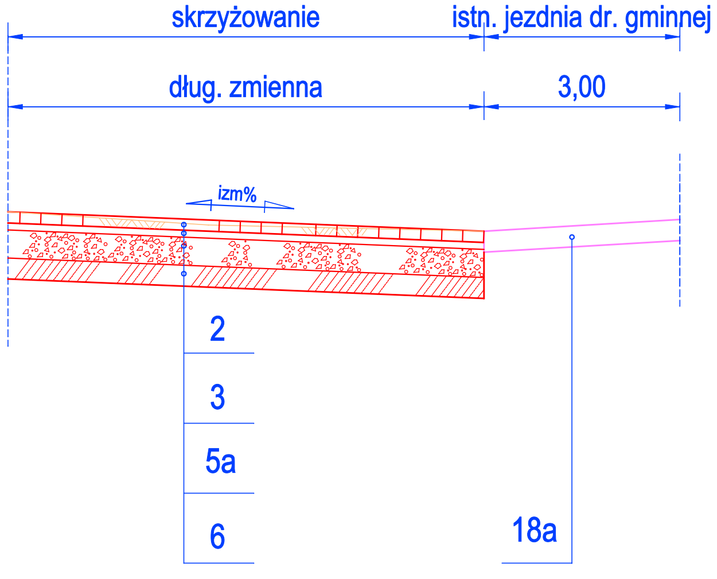

PROJEKT BUDOWLANY Przekroje konstrukcyjne	Rys. nr 3
Obiekt: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - ul. Lipowa w m. Lipnik dz. nr 26/2 ; obręb Lipnik	Skala 1:50
Inwestor : Gmina Stargard Rynej Staromiejski 73-110 Stargard	Data październik 2023
projektant : mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93	

USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972