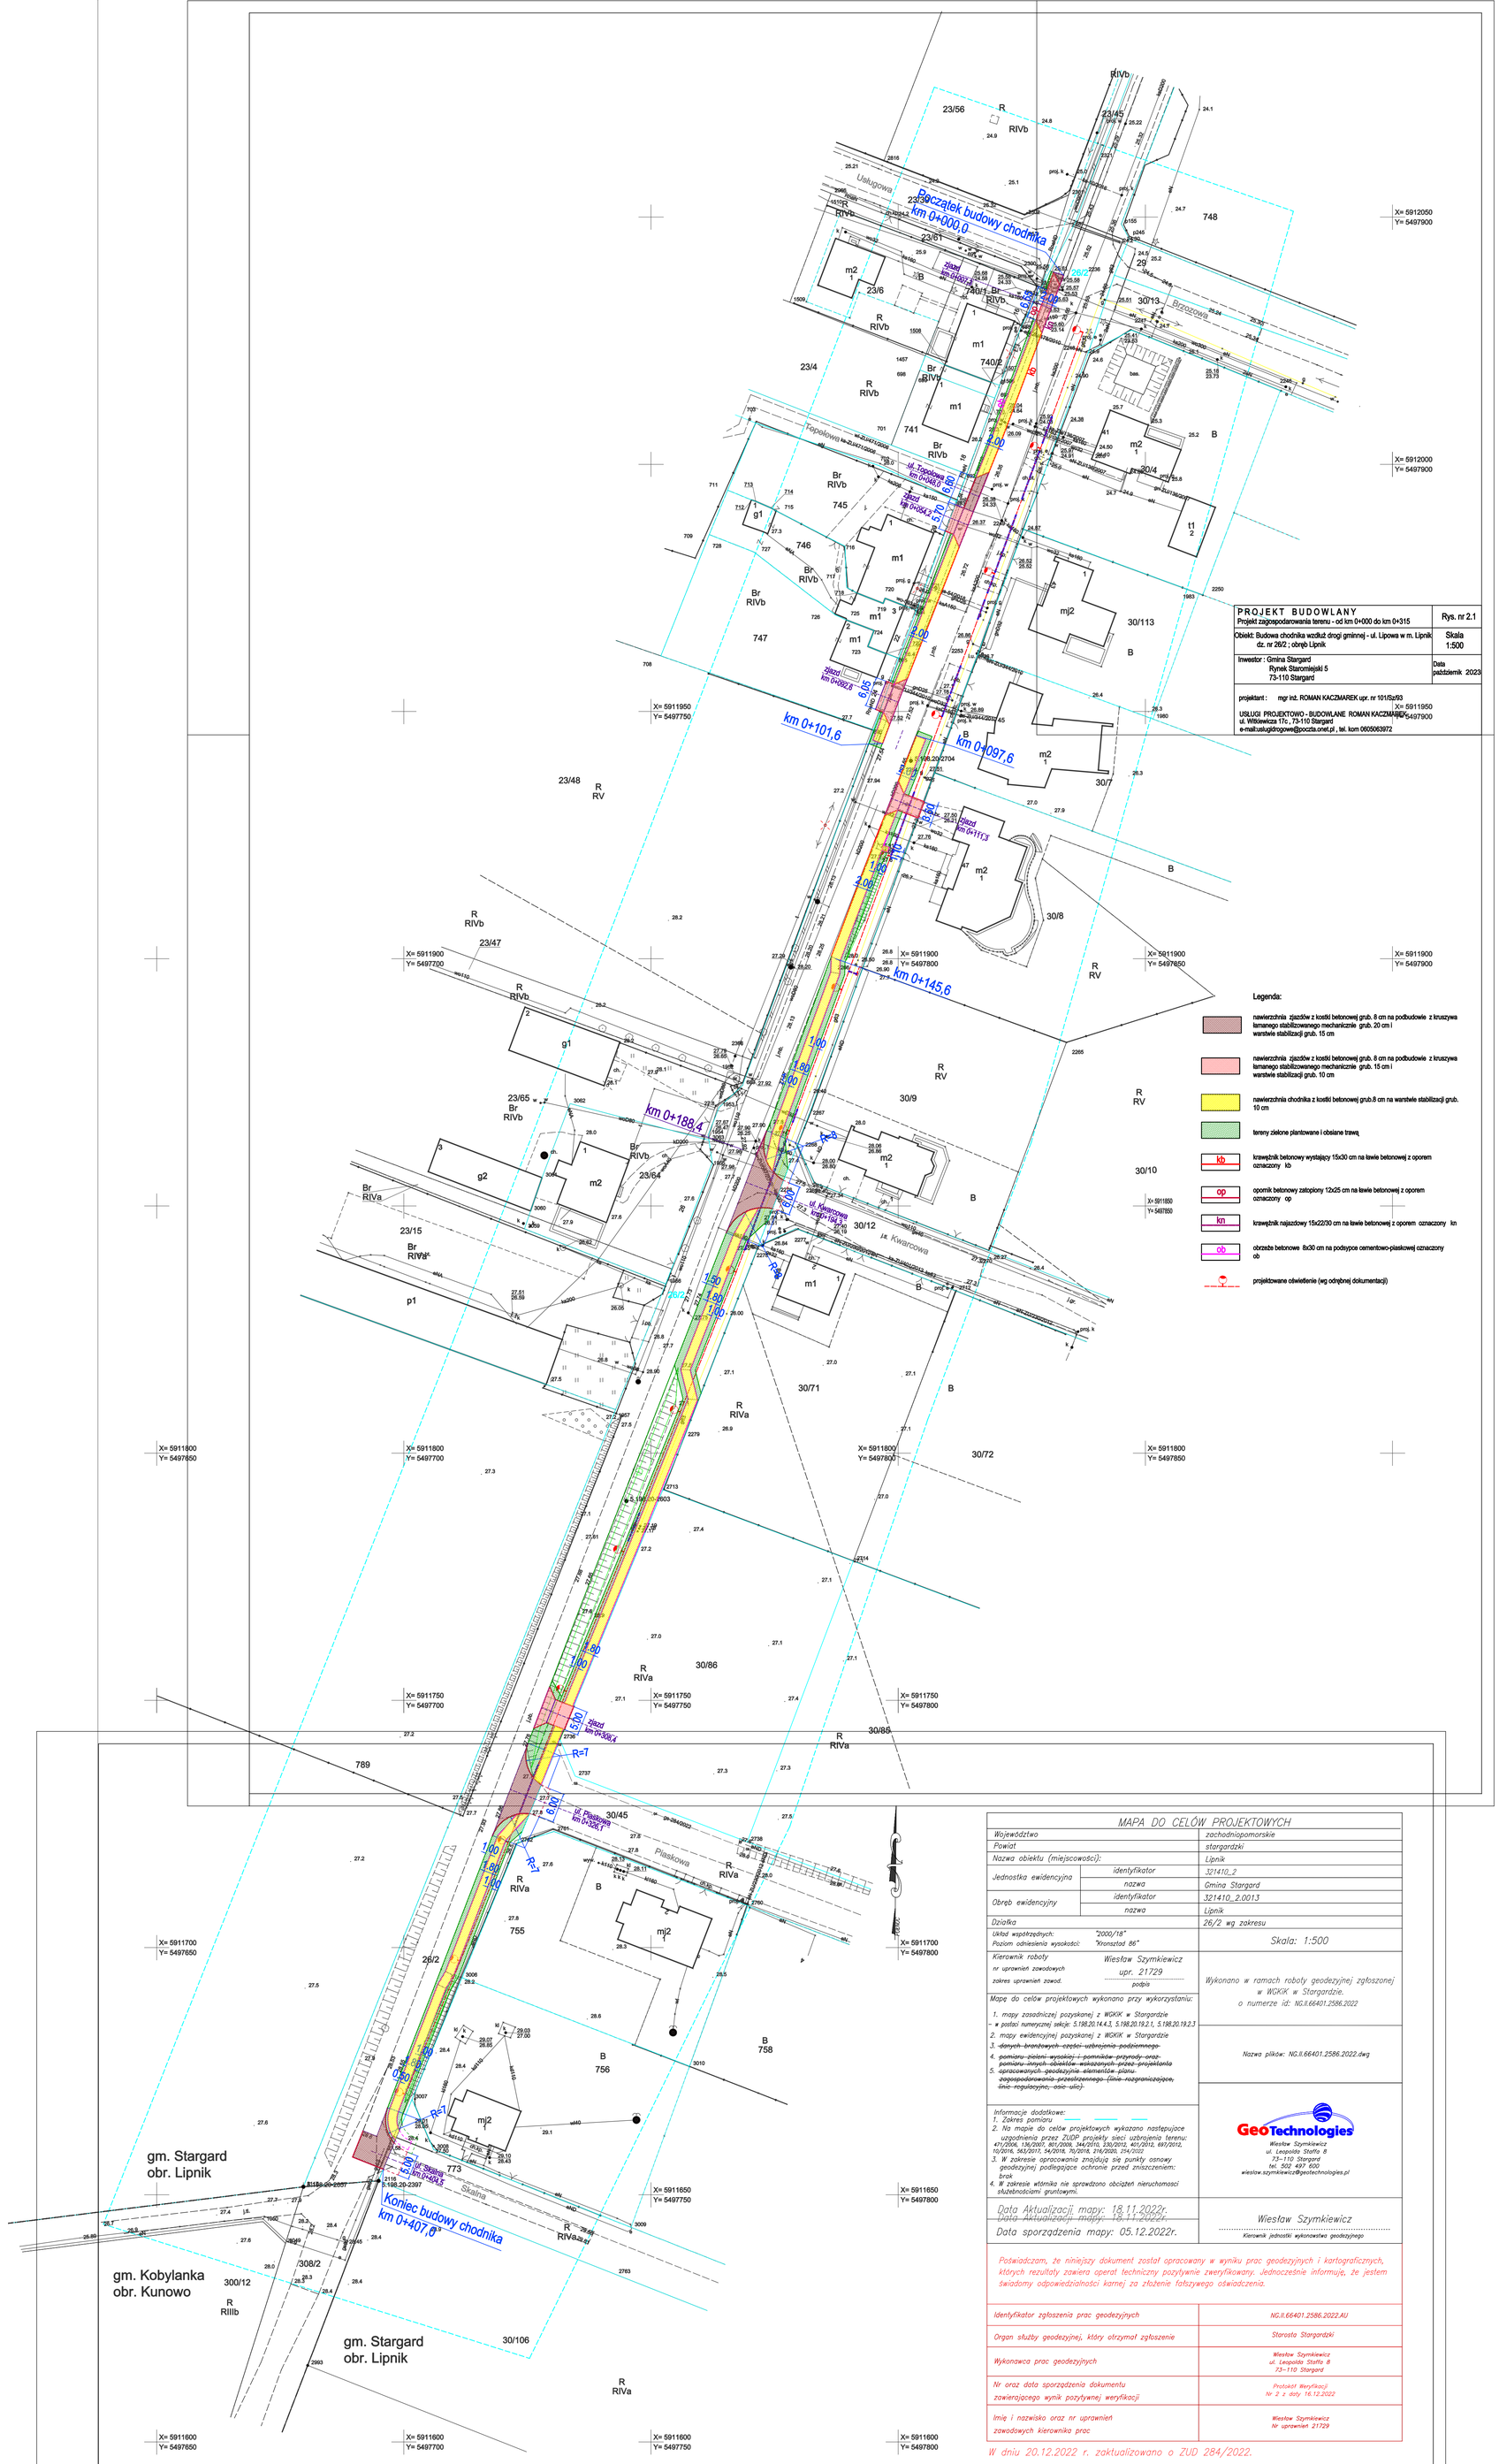

PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowania terenu - od km 0+000 do km 0+315	Rys. nr 2.1
Obiekt: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - ul. Lipowa w m. Lipnik dz. nr 26/2 ; obręb Lipnik	Skala 1:500
Inwestor : Gmina Stargard Rynek Staromiejski 5 73-110 Stargard	Data październik 2023
projektant : mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93 USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972	

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Województwo		zachodniopomorskie
Powiat		stargardzki
Nazwa obiektu (miejscowości):		Lipnik
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	321410_2
	nazwa	Gmina Stargard
Obręb ewidencyjny	identyfikator	321410_2.0013
	nazwa	Lipnik
Działka		26/2 wg zakresu
Układ współrzędnych: "2000/18" Poziom odniesienia wysokości: "Kronsztad 86"		Skala: 1:500
Kierownik roboty nr uprawnień zawodowych zakres uprawnień zawod. Wiesław Szymkiewicz upr. 21729 podpis		Wykonano w ramach roboty geodezyjnej zgłoszonej w WGKiK w Stargardzie. o numerze id: NG.II.66401.2586.2022
Mapę do celów projektowych wykonano przy wykorzystaniu: 1. mapy zasadniczej pozyskanej z WGKiK w Stargardzie - w postaci numerycznej sekcje: 5.198.20.14.4.3, 5.198.20.19.2.1, 5.198.20.19.2.3 2. mapy ewidencyjnej pozyskanej z WGKiK w Stargardzie 3. ~~danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~ 4. ~~pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta~~ 5. ~~opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)~~		Nazwa plików: NG.II.66401.2586.2022.dwg
Informacje dodatkowe: 1. Zakres pomiaru 2. Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: 471/2006, 136/2007, 801/2009, 344/2010, 230/2012, 401/2012, 697/2012, 10/2016, 563/2017, 54/2018, 70/2018, 216/2020, 214/2022 3. W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie przed zniszczeniem: brak 4. W zakresie wtórnika nie sprawdzono obciążeń nieruchomości służebnościami gruntowymi.		GeoTechnologies Wiesław Szymkiewicz ul. Leopolda Staffa 8 73-110 Stargard tel. 502 497 600 wieslaw.szymkiewicz@geotechnologies.pl
Data Aktualizacji mapy: 18.11.2022r. Data sporządzenia mapy: 05.12.2022r.		Wiesław Szymkiewicz Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.		
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych		NG.II.66401.2586.2022.AU
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie		Starosta Stargardzki
Wykonawca prac geodezyjnych		Wiesław Szymkiewicz ul. Leopolda Staffa 8 73-110 Stargard
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji		Protokół Weryfikacji Nr 2 z dnia 16.12.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac		Wiesław Szymkiewicz Nr uprawnień 21729

W dniu 20.12.2022 r. zaktualizowano o ZUD 284/2022.

Legenda:
nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm i warstwie stabilizacji grub. 15 cm
nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm i warstwie stabilizacji grub. 10 cm
nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub.8 cm na warstwie stabilizacji grub. 10 cm
tereny zielone plantowane i obsiane trawą
kb krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na ławie betonowej z oporem oznaczony kb
op opornik betonowy zatopiony 12x25 cm na ławie betonowej z oporem oznaczony op
kn krawężnik najazdowy 15x22/30 cm na ławie betonowej z oporem oznaczony kn
ob obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej oznaczony ob
projektowane oświetlenie

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt zagospodarowania terenu - od km 0+315 do km 0+407 — Rys. nr 2.2
Obiekt: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - ul. Lipowa w m. Lipnik, dz. nr 26/2 ; obręb Lipnik — Skala 1:500
Inwestor : Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard — Data październik 2023
projektant : mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93
USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972