



NARUTOWICZA 2 -PARTER

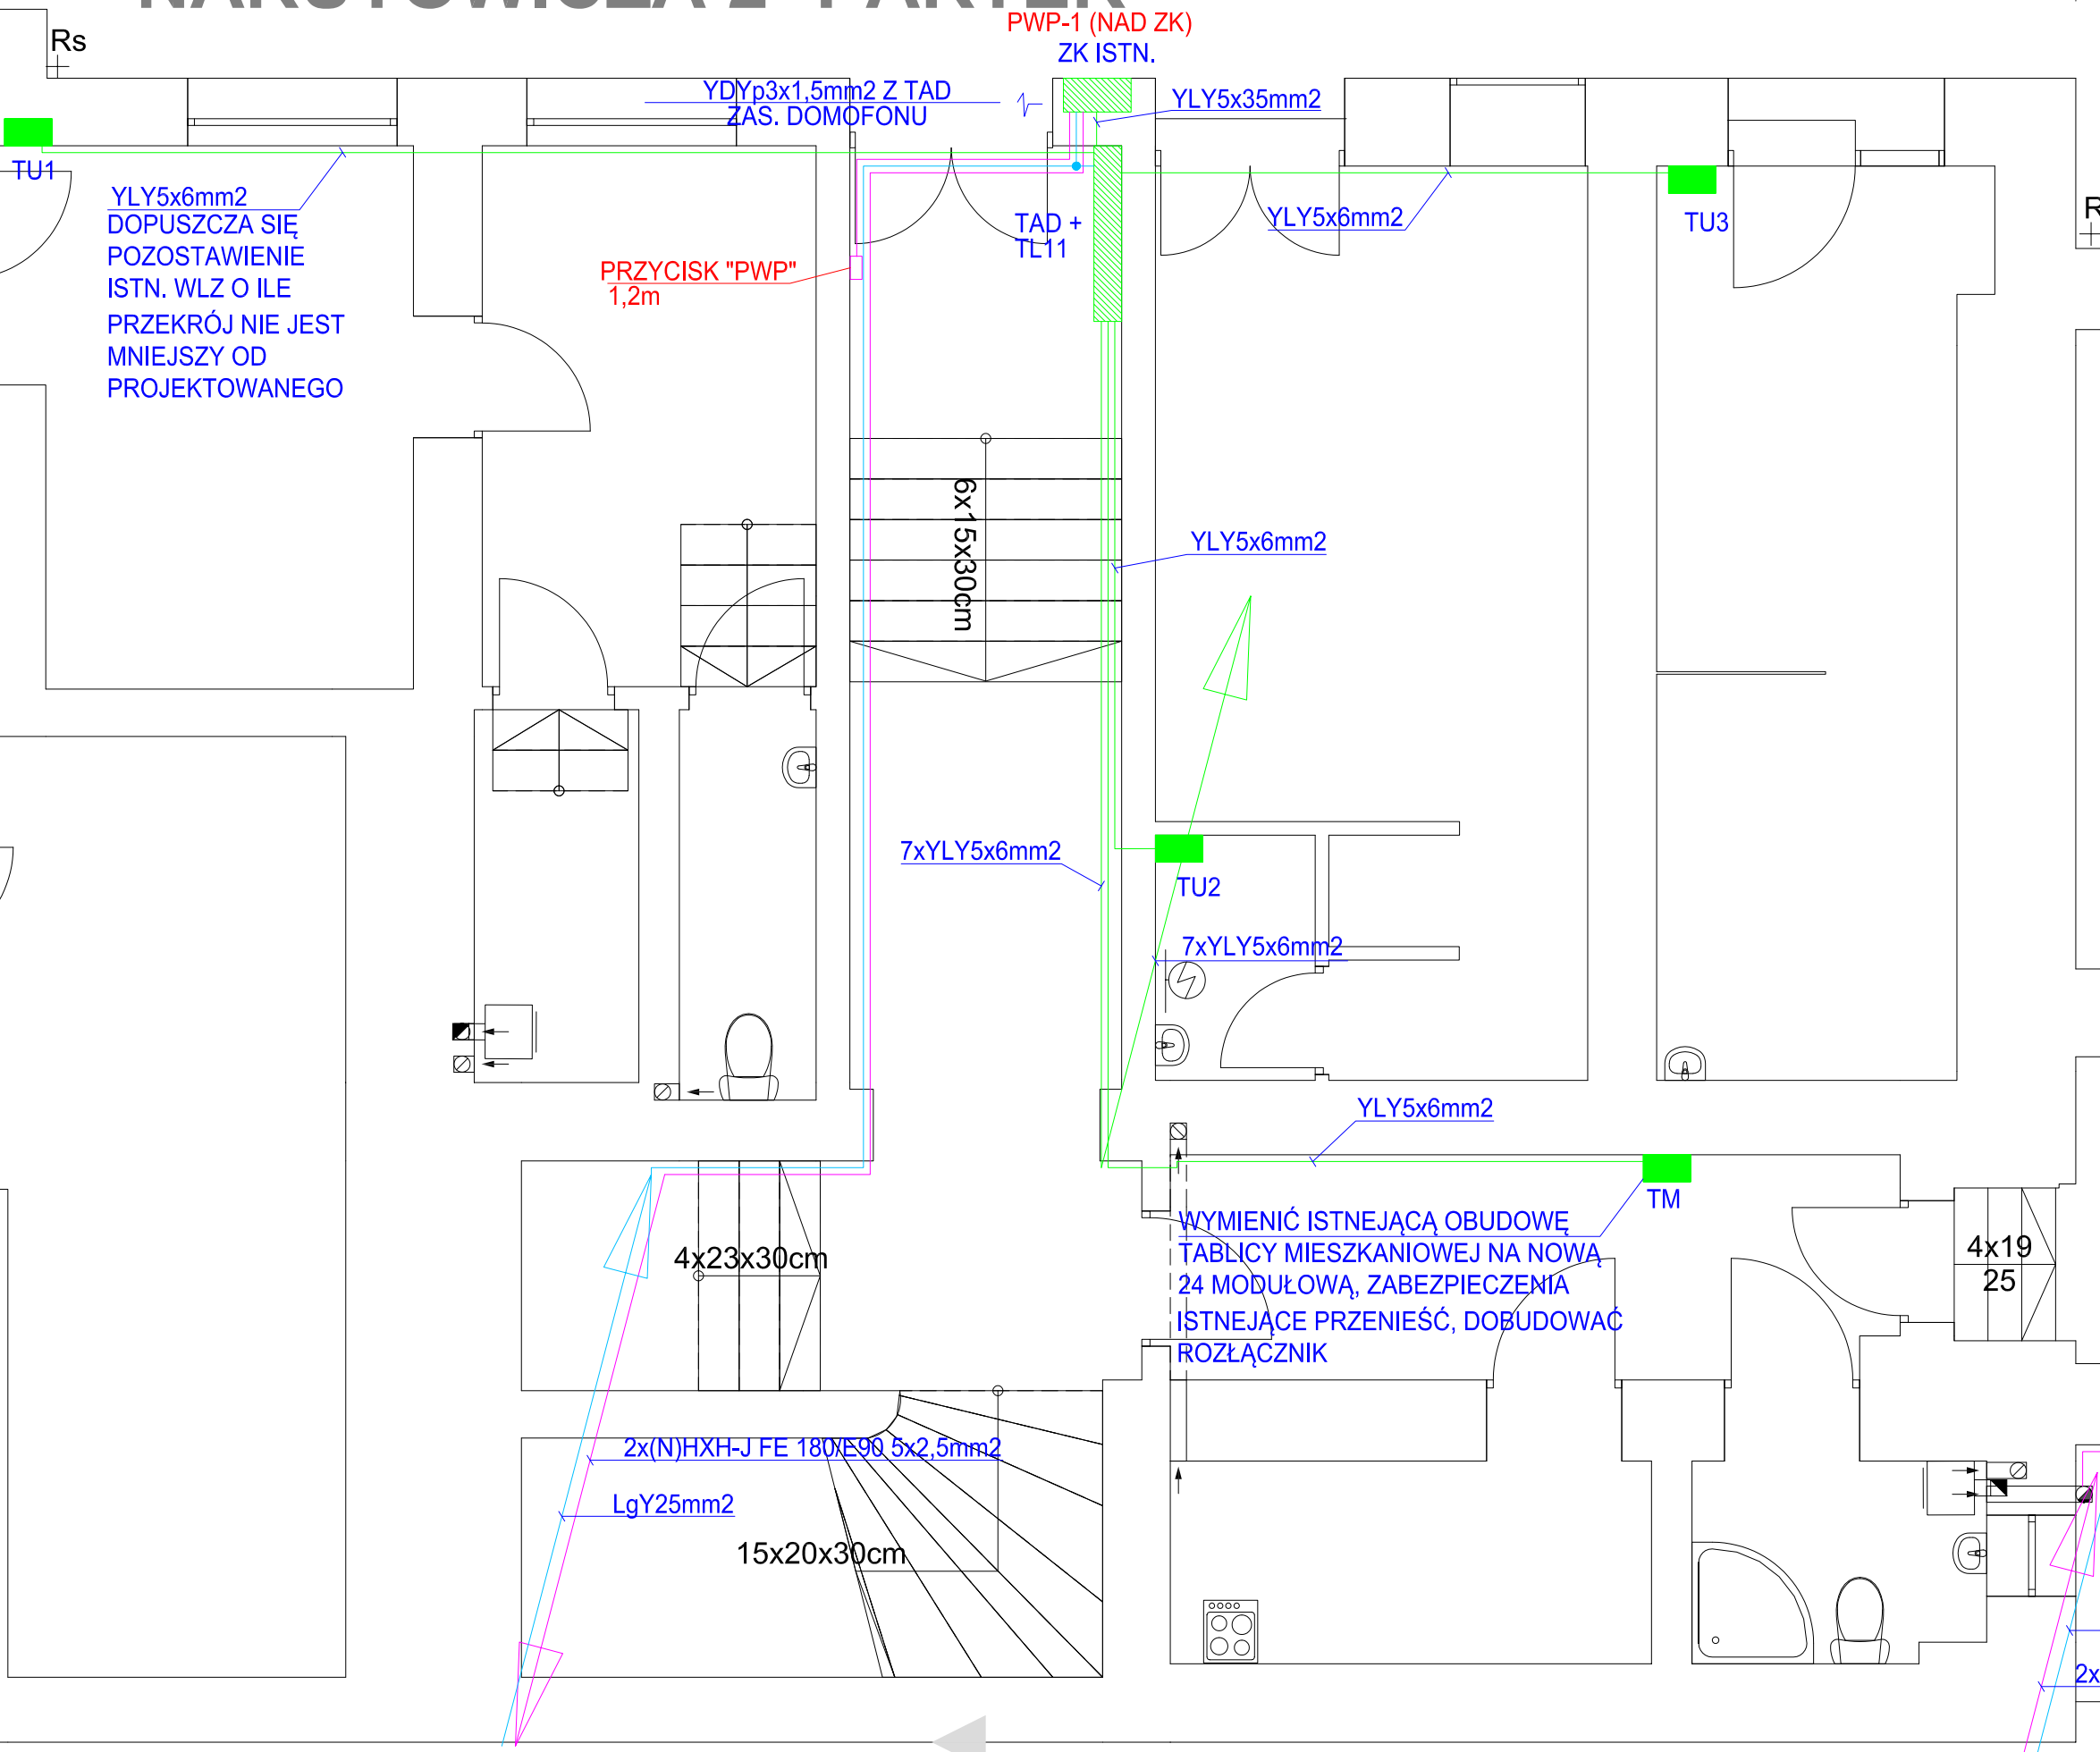

NARUTOWICZA 4 -PARTER

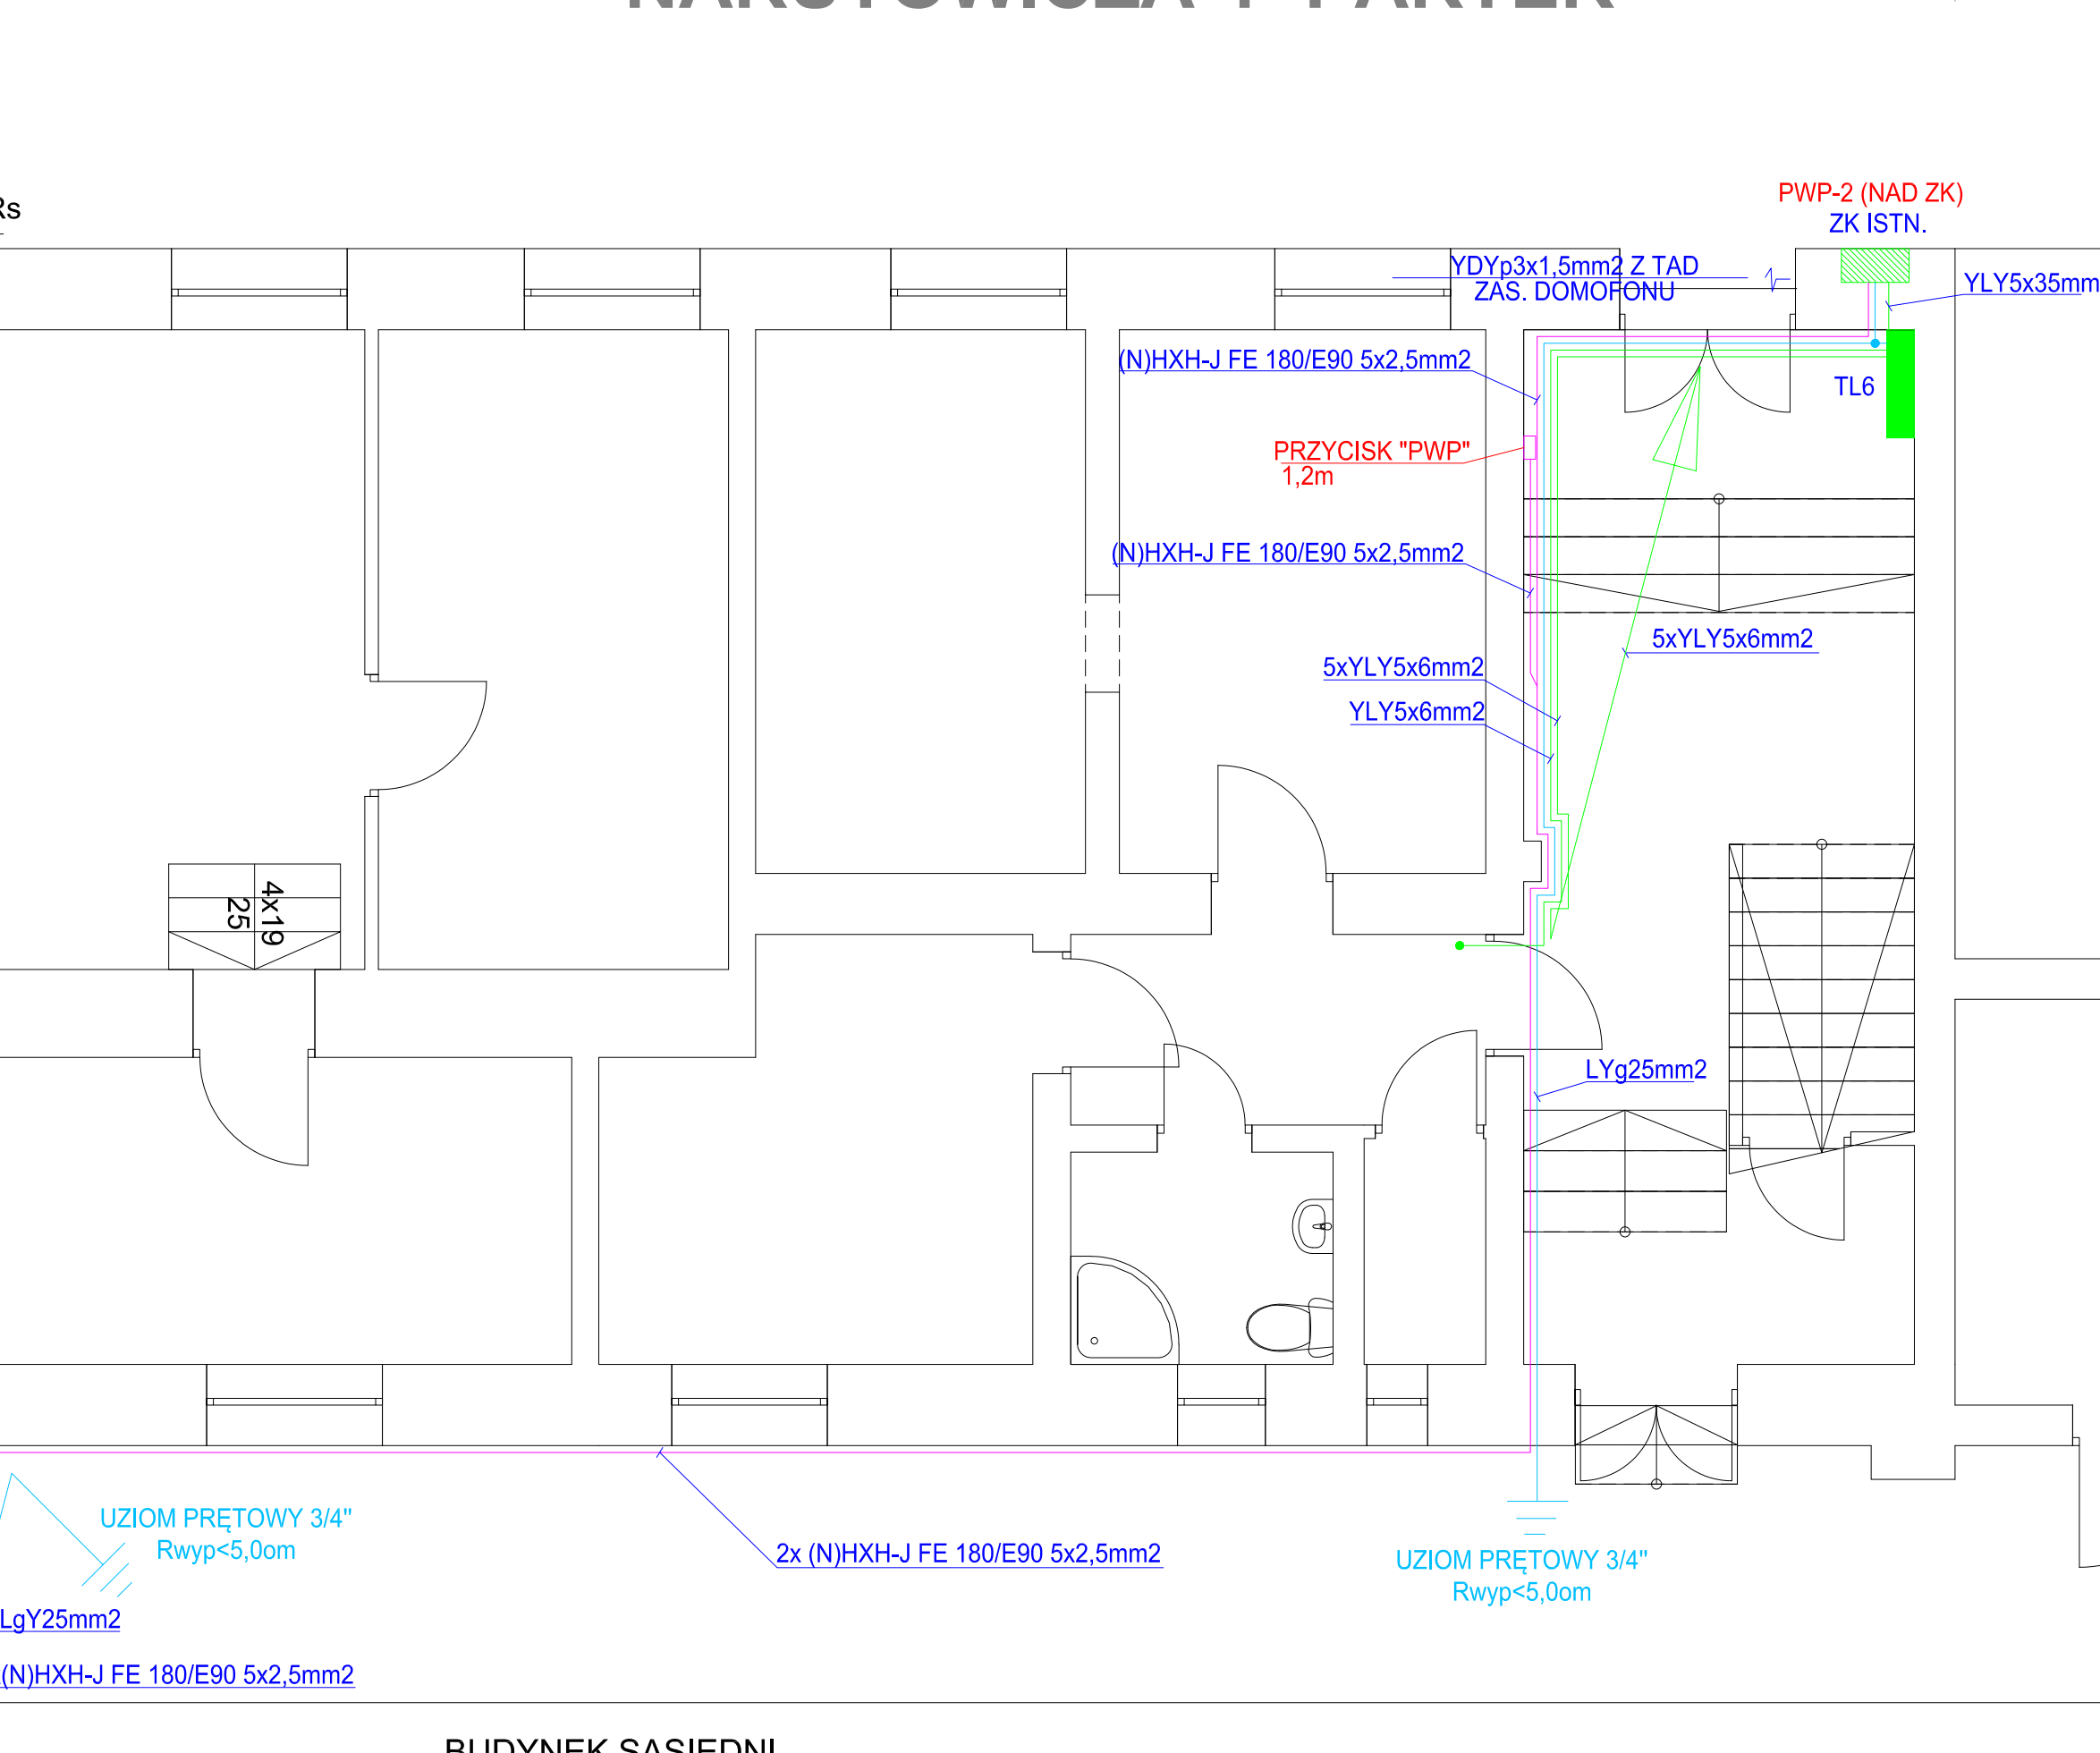

BUDYNEK SĄSIEDNI

BUDYNEK SĄSIEDNI

-19-

LEGENDA:
"PWP" PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU MONTOWANY
W WYDZIELONEJ OBUDOWIE NA ZEWNĄTRZ NAD
ZŁĄCZEM KABLOWYM

"TL6" TABLICA LICZNIKOWA Z SZEŚCIOMA UKŁADAMI
POMIAROWYM LOKATORÓW
"TAD TABLICA ADMINISTRACJI Z UKŁADEM POMIAROWYM
+ TL11"ADMINISTRACJI ORAZ Z DWUNASTOMA UKŁADEMI
POMIAROWYMI LOKATORÓW

- PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA ZASILANIA MIAŞKANIA -
PODTYŃKOWA 95x115mm Z DOPROWADZONYM WLZ (W
MIESZKANIACH GDZIE WYSTĘPUJE TABLICA
MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO ISTN.
TABLICĘ)

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZZACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH NATYNKOWO W RURKACH INSTALACYJNYCH). LINIE ZASILAJĄCE ZE ZŁĄCZ DO TABLIC LICZNIKOWYCH PROWADZIĆ PRZEWODAMI YLY5x35mm² ORAZ YLY5x6mm² ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU. WLZ ZALICZNIKOWE DO MIESZKAŃ PROWADZIĆ YLY5x6mm² ZAKOŃCZYĆ W PUSZKACH PRZYLĄCZENIOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZYSZŁE PODŁĄCZENIE MIESZKANIA LUB JEŻELI ISTNIEJE TABLICA MIESZKANIOWA PODŁĄCZYĆ JĄ BEZPOŚREDNIO. TYMCZASOWO ISTNIEJĄCE OBWODY ZASILAJĄCE MIESZKANIA OD MIEJSCA DEMONTOWANYCH PODSTAW LICZNIKOWYCH PRZEDŁUŻYĆ DO NOWEJ TABLICY LICZNIKOWEJ NA PARTERZE PRZEWODAMI O PRZĘKROJU ZGODNYM Z ISTNIEJĄCYM MINIMUM YDY2x3x2,5mm².

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY "WIS"		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 17 TEL. 065 529-89-93 TELKOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Objekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Gabriela Narutowicza 2-4		
Adres	ul. Gabriela Narutowicza 2-4 64-100 Leszno		
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno		
Treść rysunku	Pozostałe instalacje parteru	Data	Skala
		20.07.2023	1:50
Branża	elektryczna	E4	
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.	