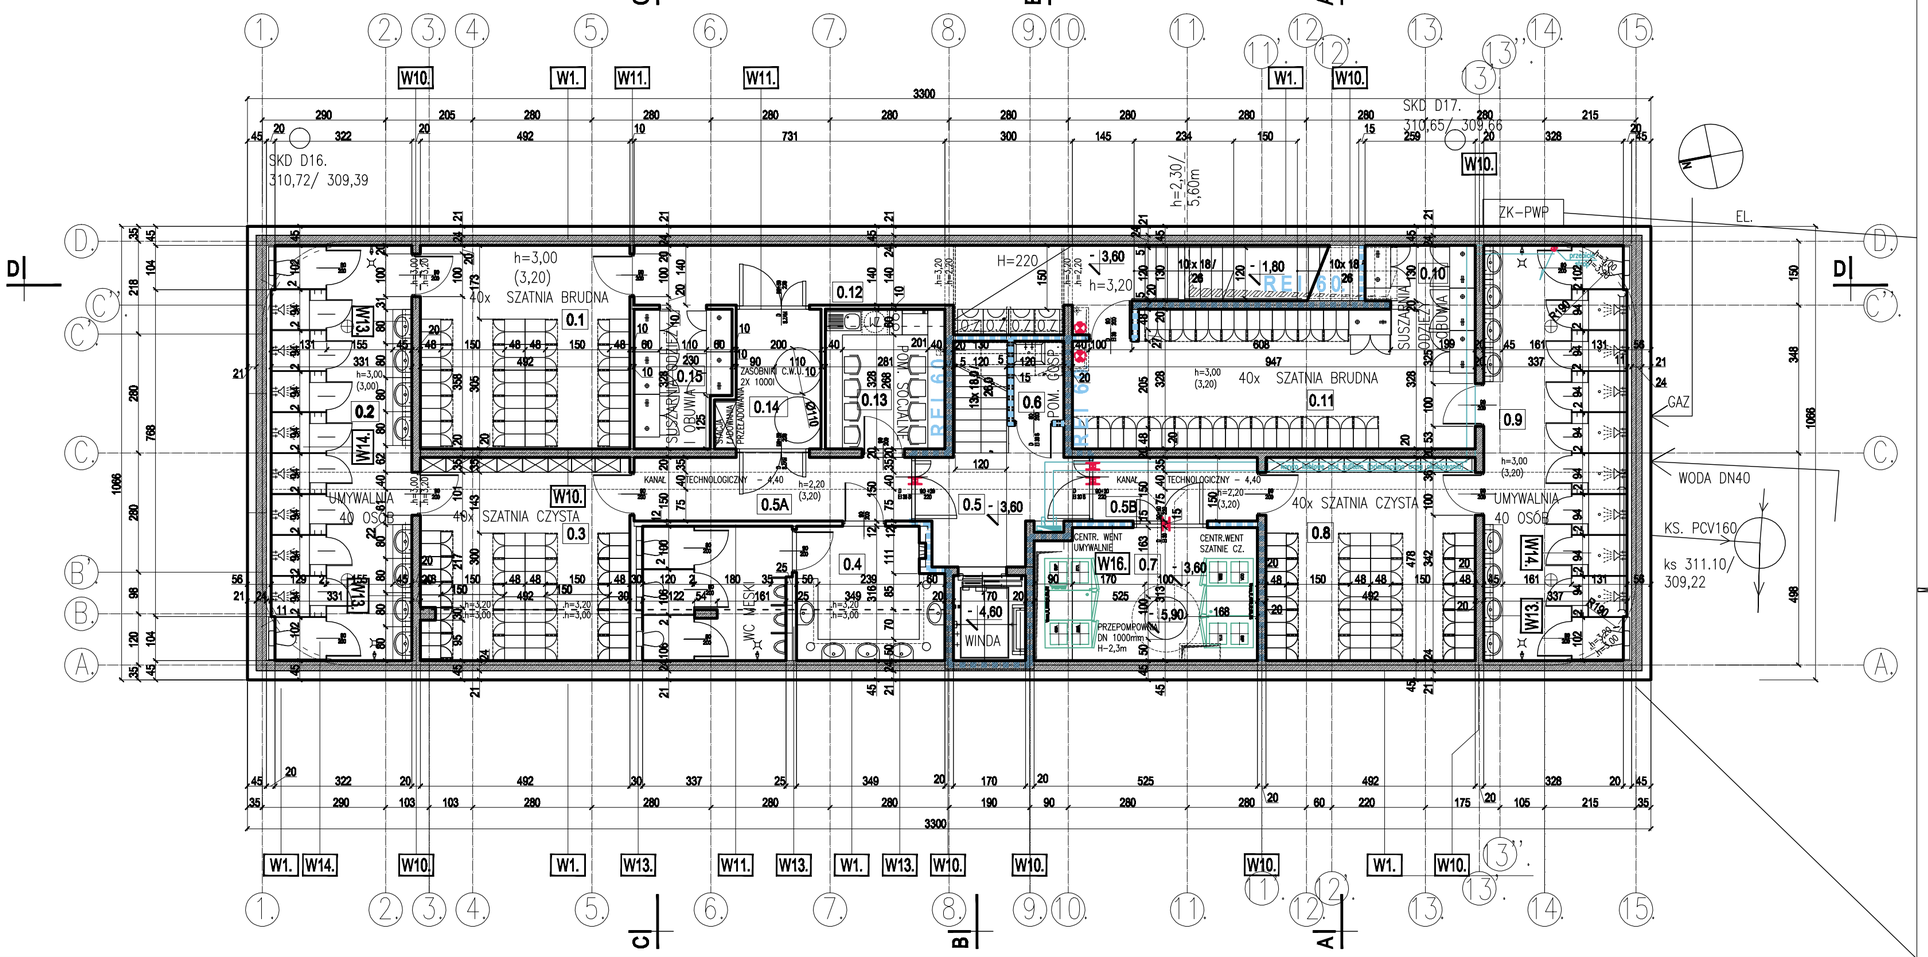

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- STANOWISKO PRACY BIUROWEJ : KOMPUTER KLASY PC, BIURKO, FOTEL REGULOWANY DO PACY
- ZESTAW MEBLI MOBILNYCH DO SAL KONFERENCYJNYCH I OGÓLNYCH: STÓŁ SKŁADANY 50/ 140 /H 75, KRZESŁA Z RAMĄ STALOWĄ SPAWANĄ DO SZTAPLOWANIA
- SZAFKI PODRĘCZNE NA MATERIAŁY BIUROWE
- MIEJSCE PRZYSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOLNE POLE 1,5/ 1,5m
- SZAFKI SZATNIOWE NA ODZIEŻ CZYSTĄ / BRUDNĄ
- KABINA PRYSZNICOWA Z PRZEBIERALNIĄ
- PRZYBORY HIGIENICZNO SANITARNE
- SZAFKI (MNIEJSZE) NA DOSTAWĘ ODZIEŻY Z PRALNI
- KONTENERY "O.Z" NA ODZIEŻ ZUŻYTĄ (BRUDOWNIKI)
- SZAFKI NADUMYWALKOWE Z LUSTREM, SUSZARKĄ I DOZOWNIKIEM MYDŁA
- MODUŁ WBUDOWANY: DOZOWNIK RĘCZNIKÓW, SUSZARKA EL. KOSZ 15L
- SZAFA SUSZARNICZA NA MOKRĄ ODZIEŻ I BUTY ZASILANIE ELEKTRYCZNE I WYCIĄG WENTYLACJI
- MONITORY LCD Z INFORMACJĄ WIZYJNĄ
- KASETY ZE ZLECENIAMI DLA KIEROWCÓW
- ZESTAW MEBLI GABINETOWYCH
- REI 60. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ KLATKI I WYDZIELEŃ POMIESZCZEŃ ZAMKNIĘTYCH
- USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ POŻAROWYCH KLASA JAK ŚCIANA LUB STROP
- KLAPY TOPIKOWE P.POŻ I USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ STROPOWYCH
- URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TRASY KABLOWE
- URZĄDZENIA I TRASY INSTALACJI SANITARNYCH I INST. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE :

W–1 SCIANA ZEWNĘTRZNA KOND. PODZIEMNA (U 0,20 W/m2K) P.POŻ R 60min

–FOLIA KUBEŁKOWA OCHRONNA
–TERMOIZOLACJA: POLISTYREN EXTRUDIOWANY STYRODUR 18 cm
–HYDROIZOLACJA: MATA Z WARSTWĄ KRYSTALIZUJĄCĄ DO BETONU (NP HYDROSTOP MATA PENETRUJĄCA)
–ŚCIANA ŻELBETOWA 24,0 cm BETON WODOSZCZELNY TECHNOLOGIA BAŁA WANNA)
–TYNK WEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY 1cm
–PŁYTKI NA KLEJU W POM. UMYWALNI

W–2 SCIANA ZEWNĘTRZNA KOND. NADZIEMNA (Umax 0,20 W/m2K) P.POŻ:R 60min EI30 WSK. IZOL. AKUST. R'A2 50dB

–TYNK CIENKOWARSTWOWY OZDOBNY 0.5 cm
–SIATKA ZBROJĄCA/ KLEJ 0.5 cm (W STREFIE COKOŁOWEJ 0,3m TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE JAK ŚCIANA)
– TERMOIZOLACJA WEŁNA MIN. 18 cm (LAMBDA 0.36 W/mK)
(W STREFIE COKOŁOWEJ STYRODUR)
–ŚCIANA ŻELBETOWA –20,0cm: TYNK WEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY 1cm

W–3– ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZESZKLONA (U max 0,90 W/m2K) R'A2 38dB

ŚCIANA STRUKTURALNA PRZESZKLOONA SYSTEM SŁUPOWO RYGLOWY PROFILI STALOWYCJH

W–4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NAD OKNAMI 1 PIĘTRA (Umax 0,20 W/m2K) P.POŻ:R 60min EI30 WSK. IZOL. AKUST. R'A2 50dB

– PANEL PERFOROWANEJ BLACHY ELEWACYJNEJ NA RUSZCIE SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI
– PUSTKA WENTYLACYJNA 2cm
– WEŁANA MIN ELEWACYJNA Z POWŁOKĄ IZOLACYJNĄ 18cm
–ŚCIANA ŻELBETOWA 20 cm
–TYNK WEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY 1cm

W–5 FILARKI MIĘDZYOKIENNE 1 PIĘTRA (U max 0,20 W/m2K)

– PANEL BLACHY ELEWACYJNEJ WYSPAWANY Z WEWNĘTRZNYMI KSZTAŁTOWNIKAMI NA PODKONSTRUKCJI SYST.;
KOLOR RAL: 2000 (POMARAŃCZOWY)
RAL5019 (GRANATOWY)
– IZOLACJA TERMICZNA 18CM
– ŻELBETOWY SŁUPEK MIĘDZYOKIENNY 20/ 30cm
– TYNK WEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY 1cm

W–6– PRZESŁONA AŻUROWA NA DACHU WSK. IZOL. AKUST. R'A2 40dB

– SZKIELET SŁUPOWO RYGLOWY Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH CYNKOWANYCH OGNIOWO
– MATY WEŁNY MIN Z FLIZELINĄ
– ZACZEPY DO LAMELI NA SZK. STALOWYM
– ŻALUZJE Z LAMELI PROFILOWANEJ BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO KOLOR RAL 7016 GRAFITOWY

ŚCIANY WEWNĘTRZNE SPECJALNE :

W17– ŚCIANA MOBILNA

(EI 15, IZOL.AKUST. R'A1 54dB)
SEGMENTY SYSTEMOWE ŚCIANY MOBILNEJ DWUPUNKTOWE ZWIESZENIE
Z GÓRNYM PROFILEM TORU JAZDY WBUDOWANYM W POZ. SUFITU PODWIESZONEGO NA ZAWIESIACH REGULOWANYCH.

W18 – OBUDOWA SZACHTU INSTALACYJNEGO

REI 60/ EI60 IZOL. AKUST. RA1 43 dB
2x PŁYTA GIPS KART. P.POŻ 2X 1,5cm PODWÓJNY RUSZT 2X CW 75 / CO 0,6m 7,5cm
(ITB AT–15–4771/2011 RYGIPS 3.50.20 LUB RÓWNOWAŻNE)

ŚCIANY WEWNĘTRZNE :

W–10 ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA (P.POŻ REI 60min)

–ŻELBET 20cm –
OBUSTRONNA ZACIERKA CIENKOWARSTWOWA

W–11 ŚCIANA DZIAŁOWA KOND. PODZIEMNA I SZATNIE I UMYWALNIE PARTER

–BLOCZKI SILIKATOWE 8cm NA ZAPRAWIE SYSTEMOWEJ
–OBUSTRONNE WYSZPACHLOWANIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM WODOODPORNYM 0,5cm
–W POMIESZCZENIACH ŁAZIENEK PŁYTKI GRES LUB PŁYTY SPIEKÓW KWARCOWYCH NA KLEJU 1cm

W12– ŚCIANA DZIAŁOWA PRZESZKLONA IZOL. AKUST R'A1 45dB, EI 60

ŚCIANA SYSTEMOWA SŁUPOWO RYGLOWA Z PROFILI STAL LUB AL. WYPEŁNIENIE SZKŁO BEZPIECZNE 8.0cm

W13– PRZEDŚCIANKA INSTALACYJNA (ŁAZIENKI) IZOL. AKUST. R'A1 35dB

–PŁYTKI NA KLEJU 1cm
–2X PŁYTA GIPS KARTON WODOODPORA 2X 1,25
RUSZT CW/ UW / WEŁNA MIN 5cm
–PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA / ŁĄCZNIKI 8cm
–ŚCIANA WŁAŚCINA NP:
Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 8cm
LUB . 2 PŁYTA GK WODOODP NA RUSZCIE
LUB ŚCIANA ŻELBETOWA)

W14– ŚCIANKI HPL KABIN TOALETOWYCH I PRYSZNICÓW

–PŁYTA HPL WODOODPOWNA 1,3cm
–SYSTEM PROFILI ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WYPEŁNIANIA PANELAMI HPL W UKŁADZIE REGULOWANEGO SZKIELETU SŁUPOWO RYGLOWEGO.

W15– ŚCIANY DZIAŁOWE POM. BIUROWYCH

(IZOL. AKUST. >R'A1 50dB; EI >=15)
–2X PŁYTA GIPS KARTON 2X 1,25cm
– RUSZT SYST. CU/ UW+ WEŁNA MIN 7,5cm
–2X PŁYTA GIPS KARTON 2X 1,25
(np Rygips 3.40.05 ITB AT–15–4679/2010)

W16– ŚCIANA DZIAŁOWA SAMONOŚNA REI60

(IZOL. AKUST. R'A1 54dB; REI 60)
–2X PŁ. GIPS– WŁÓKNOWA P.POŻ WODO ODP. 2X 1,25 cm
– 2x RUSZT SYST. CU/ UW 2x5 cm Z PRZEKŁADKĄ PIANKI + WEŁNA MIN. 2x 5cm
–2X PŁ. GIPS– WŁÓKNOWA P.POŻ WODO ODP. 2X 1,25 np.Rygips 3.41.01lub 3.66.011/012/ 013

SUFITY PODWIESZONE:

SP–10 SUFIT PODWIESZONY ZEWNĘTRZNY

IZOLACJA TERMICZNA 25 cm
RUSZT SYSTEMOWY NA ZAWIESIACH REGULOWANYCH 5cm
SUFIT Z PANELI BLACHY 2 cm

SP–11 SUFIT PODWIESZONY

– PUSTKA/ PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 20–60cm
– SUFIT LISTWOWY Z BLACHY ALUMINIOWEJ Z POWŁOKĄ POLIESTROWĄ –IMITACJA JASNE DREWNO NA TRAWERSZYNACH NA ZAWIESIACH REGULOWANYCH TYP C–35 8cm

SP–12 SUFIT PODWIESZONY

– PUSTKA/ PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 20–60cm
– SUFIT PANELOWY WYPEŁNIENIE Z SIATKI CIĄGNIONEJ ZAWIESZANY NA RUSZCIE SYSTEMOWYM Z PROFILI TYPU "Z" NA WIESZAKACH REGULOWANYCH 13cm

+/– 0,00 = 310,97 m n.p.m.

STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH KOZUB
30–052 KRAKÓW UL. LEA 22A /10
503 351 806; W.KOZUB@WP.PL

PRZEDMIOT INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU BIUROWO–SOCJALNEGO NA DZIAŁCE 1043/11 WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD–KAN, GAZ, CO, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, KLIMATYZACJĄ I INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BĘDĄCEGO ETAPEM II INWESTYCJI PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO – TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESŁAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL.WYZWOLENIA W BOLESŁAWIU
INWESTOR	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESŁAW" SP. Z O.O. 32– 329 BOLESŁAW; UL. OSADOWA 1
ADRES INWESTYCJI	BOLESŁAW UL WYZWOLENIA DZIAŁKI NR: 1043/ 4, 1043/ 11 J.EWID.121203_2 OBR.0001 BOLESŁAW
TREŚĆ RYSUNKU	**RZUT PIWNICY**
SPECJALNOŚĆ	ARCHITEKTONICZNA
AUTOR	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH KOZUB nr.upr. MPOIA/055/2011
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. EWA ŚWIĄDER–KOZUB nr.upr. 227/2001
WSPÓŁPRACA	MGR INŻ. ARCH. KRAJOBRAZU MICHAŁ GÓRAŚ

STADIUM	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANY	1: 100	05.2024.	**PB–A 1.0**