
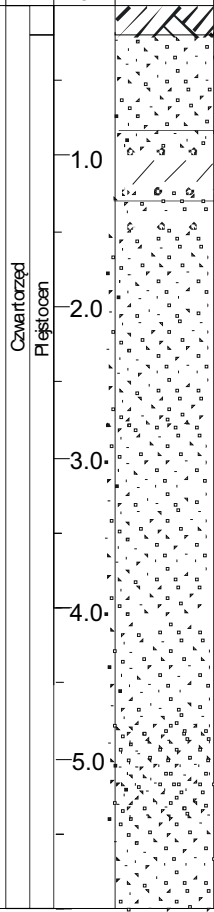






JT-PROJEKT Jolanta Cień			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 02					Zał.Nr.: 5 Wiertnica: WH-15				
Miejscowość: Bolesław Województwo: małopolskie			Obiekt: projektowana baza magazynowo - transportowa Wiercenie wykonał: JT-PROJEKT OLKUSZ Dozór geologiczny: mgr inż.T.Cień				System wiercenia: obrotowy,na sucho Rzędna: 309.50 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 04.2021					
Wiercenie	Głębokość zwierciada wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Warstwa geotechniczna	Symbol gruntu	Stan gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stopień zagęszczenia/ plastyczności
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 0.80	 Czwartorzęd Pleistocen			0.20	Gleba, brunatna		Gb					
				0.60	Piasek średni, szaro-brązowy	I	Ps	szg	m.		0.48	
				0.60	Glina zwięzła z okruchami, szaro-brązowa	II	Gz +okr	tpl	m.	2/3	0.23	
				0.60	Piasek średni, szaro-brązowy	III	Ps	szg	m.		0.51	
				6.0		4.60						