



PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
WARIANT WYNIKOWY
SKALA 1:30

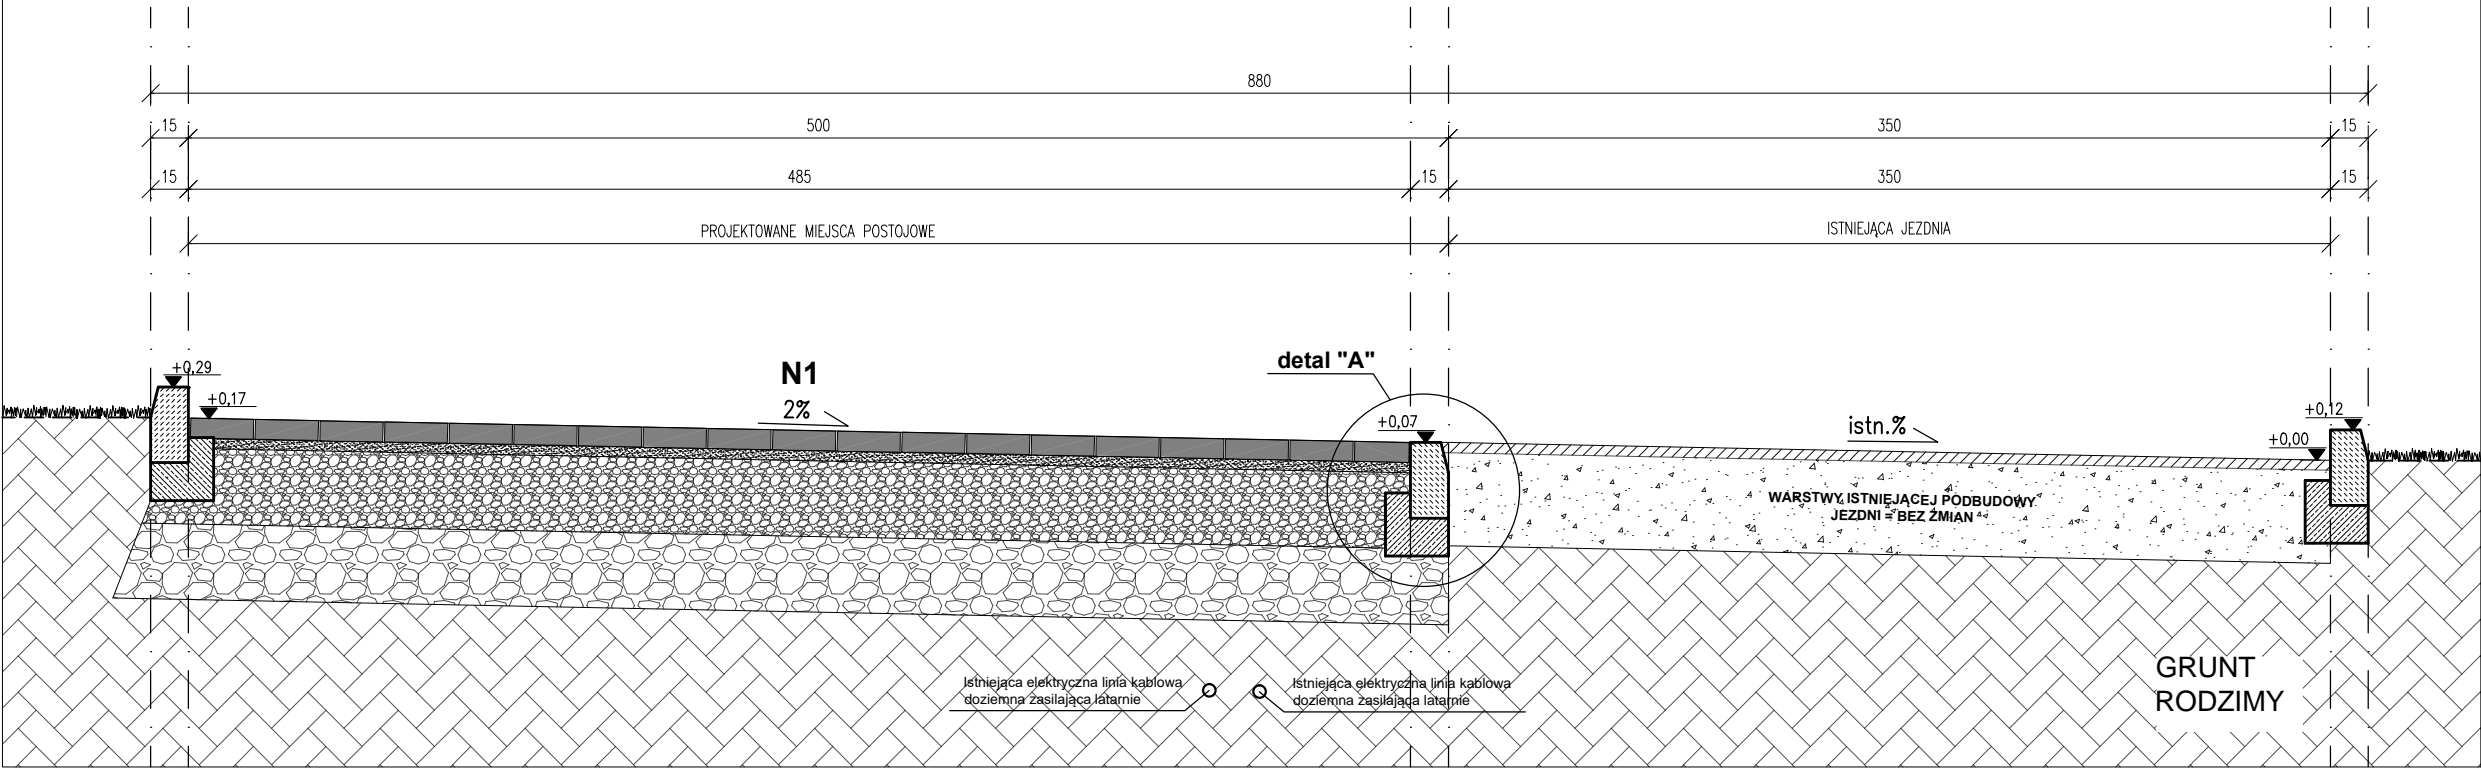

DETAL KONSTRUKCYJNY "A"
SKALA 1:10

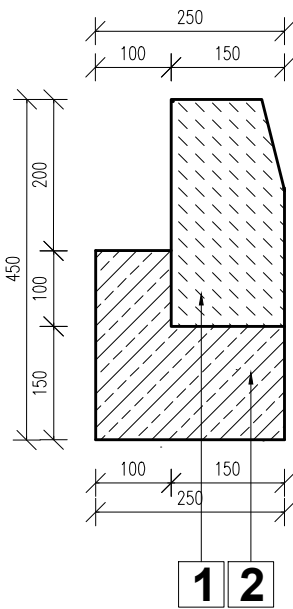

- 1 Krawężnik drogowy betonowy 15x30cm
2 Ława betonowa 15x25cm z oporem beton C12/15

N1	Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
8 cm	Kostka brukowa bezfazowa, kolor szary
4 cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
30 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
30 cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm
72 cm	SUMA

BIURO PROJEKTOWE :			
FDELITA PIOTR FROSZTĘGA			
30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
Branża DROGOWA PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	PDK/0057/POOD/16	
TEMAT :			
PRZEBUDOWA ULICY WEWNĄTRZOSIEDŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. WILLOWYM Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA NA DZIAŁCE NR 92/1 OBRĘB 0047 NOWA HUTA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9, W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW			
W RAMACH ZADANIA: "OPRACOWANIE WIELOWARIANTOWEJ KONCEPCJI DLA PRZEBUDOWY ULICY WEWNĄTRZOSIEDŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. WILLOWYM W REJONIE BUDYNKÓW NR 21-27 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA"			
INWESTOR: INVESTOR:			
GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA UL. CENTRALNA 53 31-586 KRAKÓW			
BRANŻA: BRANCH:		FAZA: STAGE:	DATA / DATE:
DROGOWA		KP	09.2024
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:		SKALA: SCALE:	NR PROJEKTU: PROJECT No:
PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B		1:30/1:10	
		NUMER RYSUNKU: DRAWING No:	DB.03