

Adnotacje urzędowe:


Nazwa i adres jednostki projektowej:



LANDPROJEKT
TOMASZ SZYNKOWSKI

ul. Rolnicza 18, 72-006 Mierzyn
602 108 982 LANDPROJEKT@wp.pl

Nazwa i adres Inwestora:



BURMISTRZ LIPIAN

Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany

Stadium projektu:

**PROJEKT STAŁEJ
ORGANIZACJI RUCHU**

Branża:

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Zamierzenie budowlane:

Budowa drogi w miejscowości Połczyno

działki 12, 46, 45, 44 obręb 0006 Połczyno,
gmina Lipiany (jedn. ewid. 321203_5),
powiat pyrzycki

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Specjalność, numer uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Szynkowski	Specj.: DROGOWA	
		Upr. nr ZAP / 0055 / POOD / 12	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Łukasz Żarnowski	Specj.: DROGOWA	
		Upr. nr ZAP / 0200 / POOD / 12	

Nr archiwalny:	Data opracowania:	Numer tomu:	Numer egz.:
04/2024	czerwiec 2024	-	1

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w *sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych* (Dz. U. 2022 poz. 1518),
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1047 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w *sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem* (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784),
- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w *sprawie znaków i sygnałów na drogach* (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2310 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w *sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach* (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.).

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na budowanym odcinku drogi gminnej w miejscowości Połczyno, gmina Lipiany.

Opracowanie obejmuje:

- lokalizację przedmiotu opracowania,
- objaśnienie do rysunków,
- opis techniczny.

3. Opis stanu istniejącego

Droga gminna która zlokalizowana jest na terenie działek 45, 46 i 12 obręb 0006 Połczyno przebiega przez teren zabudowany i na projektowanym odcinku posiada nawierzchnię gruntową, miejscowo wzmocnioną przekruszem betonowym i kruszywem, o szerokości ok 3,00 m która jest w średnim stanie technicznym.

Rozpatrywany odcinek drogi ze względu na istniejącą nawierzchnię nie posiadają oznakowania poziomego. Po drodze odbywa się ruch samochodów osobowych, motocykli oraz maszyn rolniczych. Lokalizację inwestycji przedstawiono na rys. 1 Plan orientacyjny.

4. Opis stanu projektowanego

Po wykonaniu budowy odcinka drogi gminnej planuje się wykonać jej oznakowanie pionowe. Zasadniczo oznakowanie pionowe przewiduje się zlokalizować na skrzyżowaniu budowanej drogi z istniejącą drogą przebiegającą na działce 12. W miejscu tym wzdłuż drogi na działce 12 przewiduje się ustawienie znaków D-1 wraz ze znakami D-4b i D-4c natomiast na wlocie budowanej drogi przewiduje się ustawienie znaku A-7. Ponadto ze względu na fakt że budowana droga będzie odcinkiem „ślepy” na wlocie drogi przewiduje się ustawienie dodatkowo znaku D-4a.

Z uwagi na zaprojektowaną szerokość jezdni (poniżej 5,80 m), nie przewiduje się wykonywania linii segregacyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla odpowiedniego oznakowania drogi gminnej należy zastosować znaki grupy małej (M). Wykonane powinny być z folii odblaskowej typu 2. Inne wymagania odnośnie barwy i odblaskowości znaków oraz liternictwa powinny być zgodne z wymaganiami technicznymi dla znaków podanymi w Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.

Znaki powinny być umocowane na słupkach stalowych o przekroju okrągłym na wysokości 2,2 m. Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy. Znaki na drogach z poboczem należy umieszczać tak, aby odległość znaku od krawędzi korony drogi była nie mniejsza niż 0,5 m. Tarcze znaków powinny być odchylone o około 5° w kierunku jezdni. Pozostałe wymagania dla znaków powinny być zgodne z podanymi w Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.

Po wykonaniu budowy drogi gminnej w m. Połczynu i wprowadzeniu nowego oznakowania pionowego, uporządkowany zostanie ruch na przedmiotowej drodze gminnej.

Lokalizację znaków projektowanych i istniejących przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5. Termin realizacji inwestycji



Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu to I-III kwartał 2025r., lecz nie wcześniej niż po wykonaniu budowy drogi w m. Połczynu.

Opracował:

mgr inż. Tomasz Szynkowski



WZORY USTAWIENIA ZNAKÓW

ODLEGŁOŚĆ ZNAKÓW OD KRAWĘDZI JEZDNI

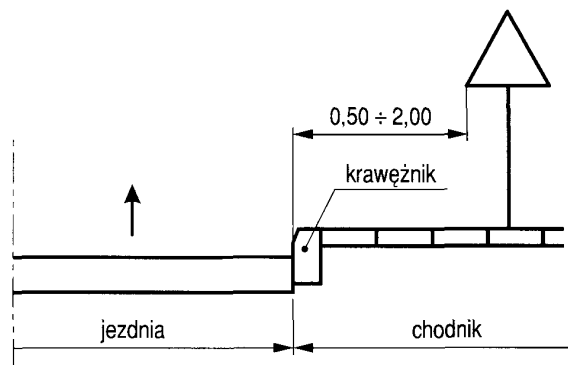
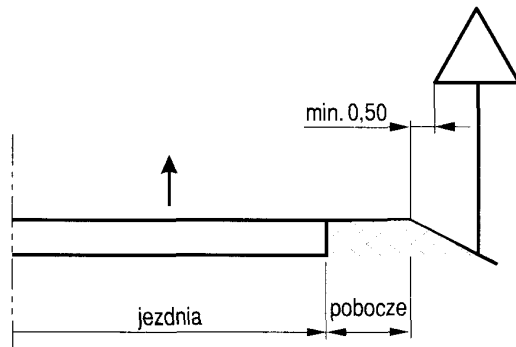


WYSOKOŚĆ UMIESZCZANIA ZNAKÓW

a) jednego na jednym słupku

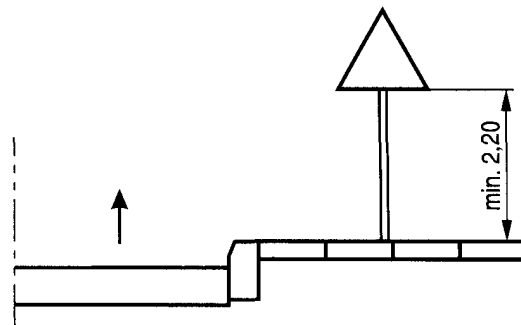


b) dwóch na jednym słupku

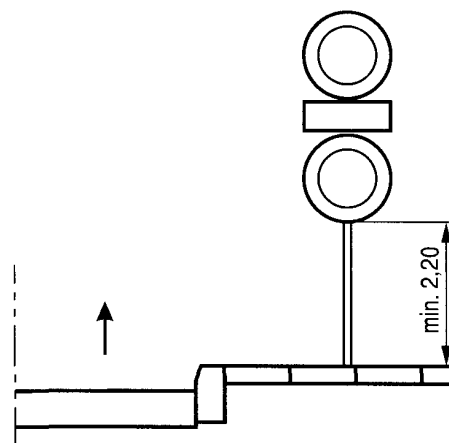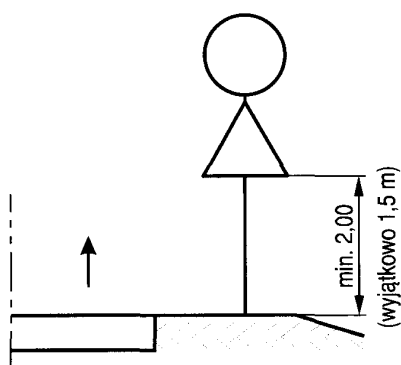

PLAN ORIENTACYJNY

skala 1:10000

LOKALIZACJA INWESTYCJI

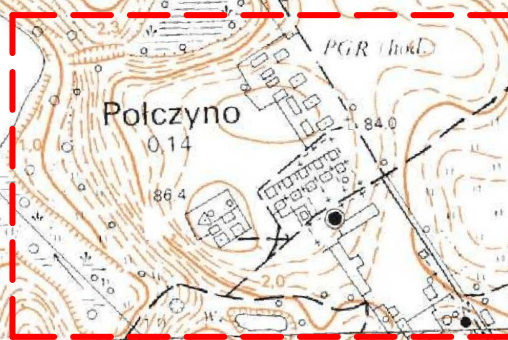

LANDPROJEKT
TOMASZ SZYNKOWSKI
ul. Rolnicza 18, 72-006 Mierzyn
602 108 982 LANDPROJEKT@wp.pl

ZAMAWIAJĄCY	BURMISTRZ LIPIAN Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany
INWESTYCJA	Budowa drogi w miejscowości Polczyno dz. 12, 46, 45, 44 obręb 0006 Polczyno, gmina Lipiany, powiat pyrzycki (jedn. ewid. 321203_5)
Stadium opracowania:	PLANSZA STAJEJ ORGANIZACJI RUCHU
Nr. zlecenia 04/2024	Data: VI.2024



SKALA
1:10000

NAZWA RYS.

PLAN ORIENTACYJNY

NR RYS.



1

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Szykowski	branża DROGOWA nr. upr. ZAP/0055/POOD/12	PODPIS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Łukasz Żarnowski	branża DROGOWA nr. upr. ZAP/0200/POOD/12	PODPIS

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

PLANSZA ORGANIZACJI RUCHU
skala 1:500

<h1 style="text-align: center;">MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH</h1>	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej:	BG-PODGIK.6640.173.2024
Nazwa obiektu:	Polczyno, działki: 45, 46, 12 wg zakresu
Jednostka ewidencyjna:	Identyfikator: 321203_5 Nazwa: Gmina Lipiany
Obszr ewidencyjny:	Identyfikator: 321203_5.0006 Nazwa: Polczyno
<div> <div>SKALA MAPY</div> <div>1:500</div> </div>	
Układ współrzędnych:	<div> <div>Prostokątnych płaskich:</div> <div>2000/15</div> </div> <div> <div>Układu wysokościowego:</div> <div>PL-EVRF2007-NH</div> </div>
<div> <div> <div>Arkusze mapy: 5.192.20.10.3.2, 3.4</div> <div> Uzbrojenie opracowano na podstawie: 1. danych branzowych – z literą B 2. pośredniego ustalenia przebiegu aparatury elektromagnetyczną – z literą A 3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branzowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. </div> </div> <div> W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne: 519Z2025457 </div> <div> Zakres aktualizacji: _____ Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. </div> </div>	
<div> <div> <div>Granice i nr działek ewidencyjnych według danych PZGIK w Pyrzycach z dnia: 11.03.2024r.</div> <div> Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 31 ust. 1, rozporządzenia MR z dn. 18.08.2020r. (Dz. U. Nr 2020 poz. 1429). W zakresie wstředko nie badano KW nieruchomości pod kątem obciążenia służebnością gruntową. </div> </div> <div> Mapa aktualna na dzień: 11.03.2024r. </div> </div>	
<div> <div>Kierownik roboty:</div> <div> <div>mgr inż. Edward Dubis</div> <div>upr.nr 2885</div> </div> </div>	
<div> <div> <div> <div>Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.</div> <div> <div>Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:</div> <div>BG-PODGIK.6640.173.2024</div> </div> <div> <div>Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:</div> <div>STAROSTA PYRZYCKI</div> </div> <div> <div>Wykonawca prac geodezyjnych:</div> <div> <div>"GEOTECH"</div> <div>Zakład Geodezji</div> <div>Informatyki i Planowania</div> <div>Edward Dubis</div> </div> </div> <div> <div>Oznaczenie oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:</div> <div> <div>Protokół nr: 2</div> <div>z dnia: 11.04.2024r.</div> </div> </div> <div> <div>Imię i nazwisko kierownika prac:</div> <div>Edward Dubis</div> </div> <div> <div>Nie uprawnień zawodowych kierownika prac:</div> <div>Upr. zaw. 2885</div> </div> </div> </div> </div>	
<div> <div> <div>"GEOTECH"</div> <div>Zakład Geodezji Informatyki i Planowania</div> <div>ul. Gdanska 4</div> <div>73-110 Stargard</div> <div>tel./fax (91) 578-09-34</div> </div> </div>	

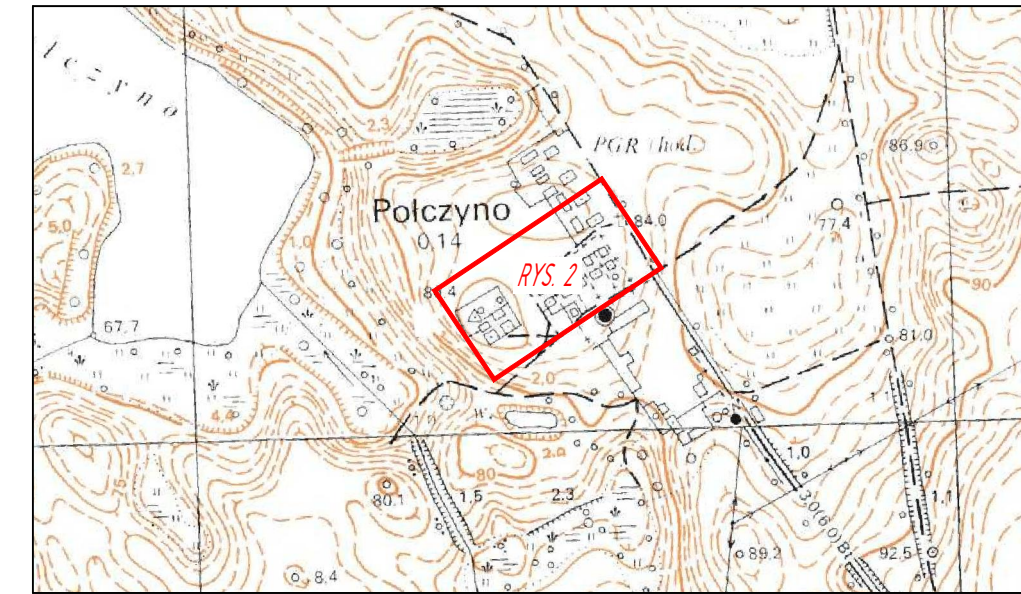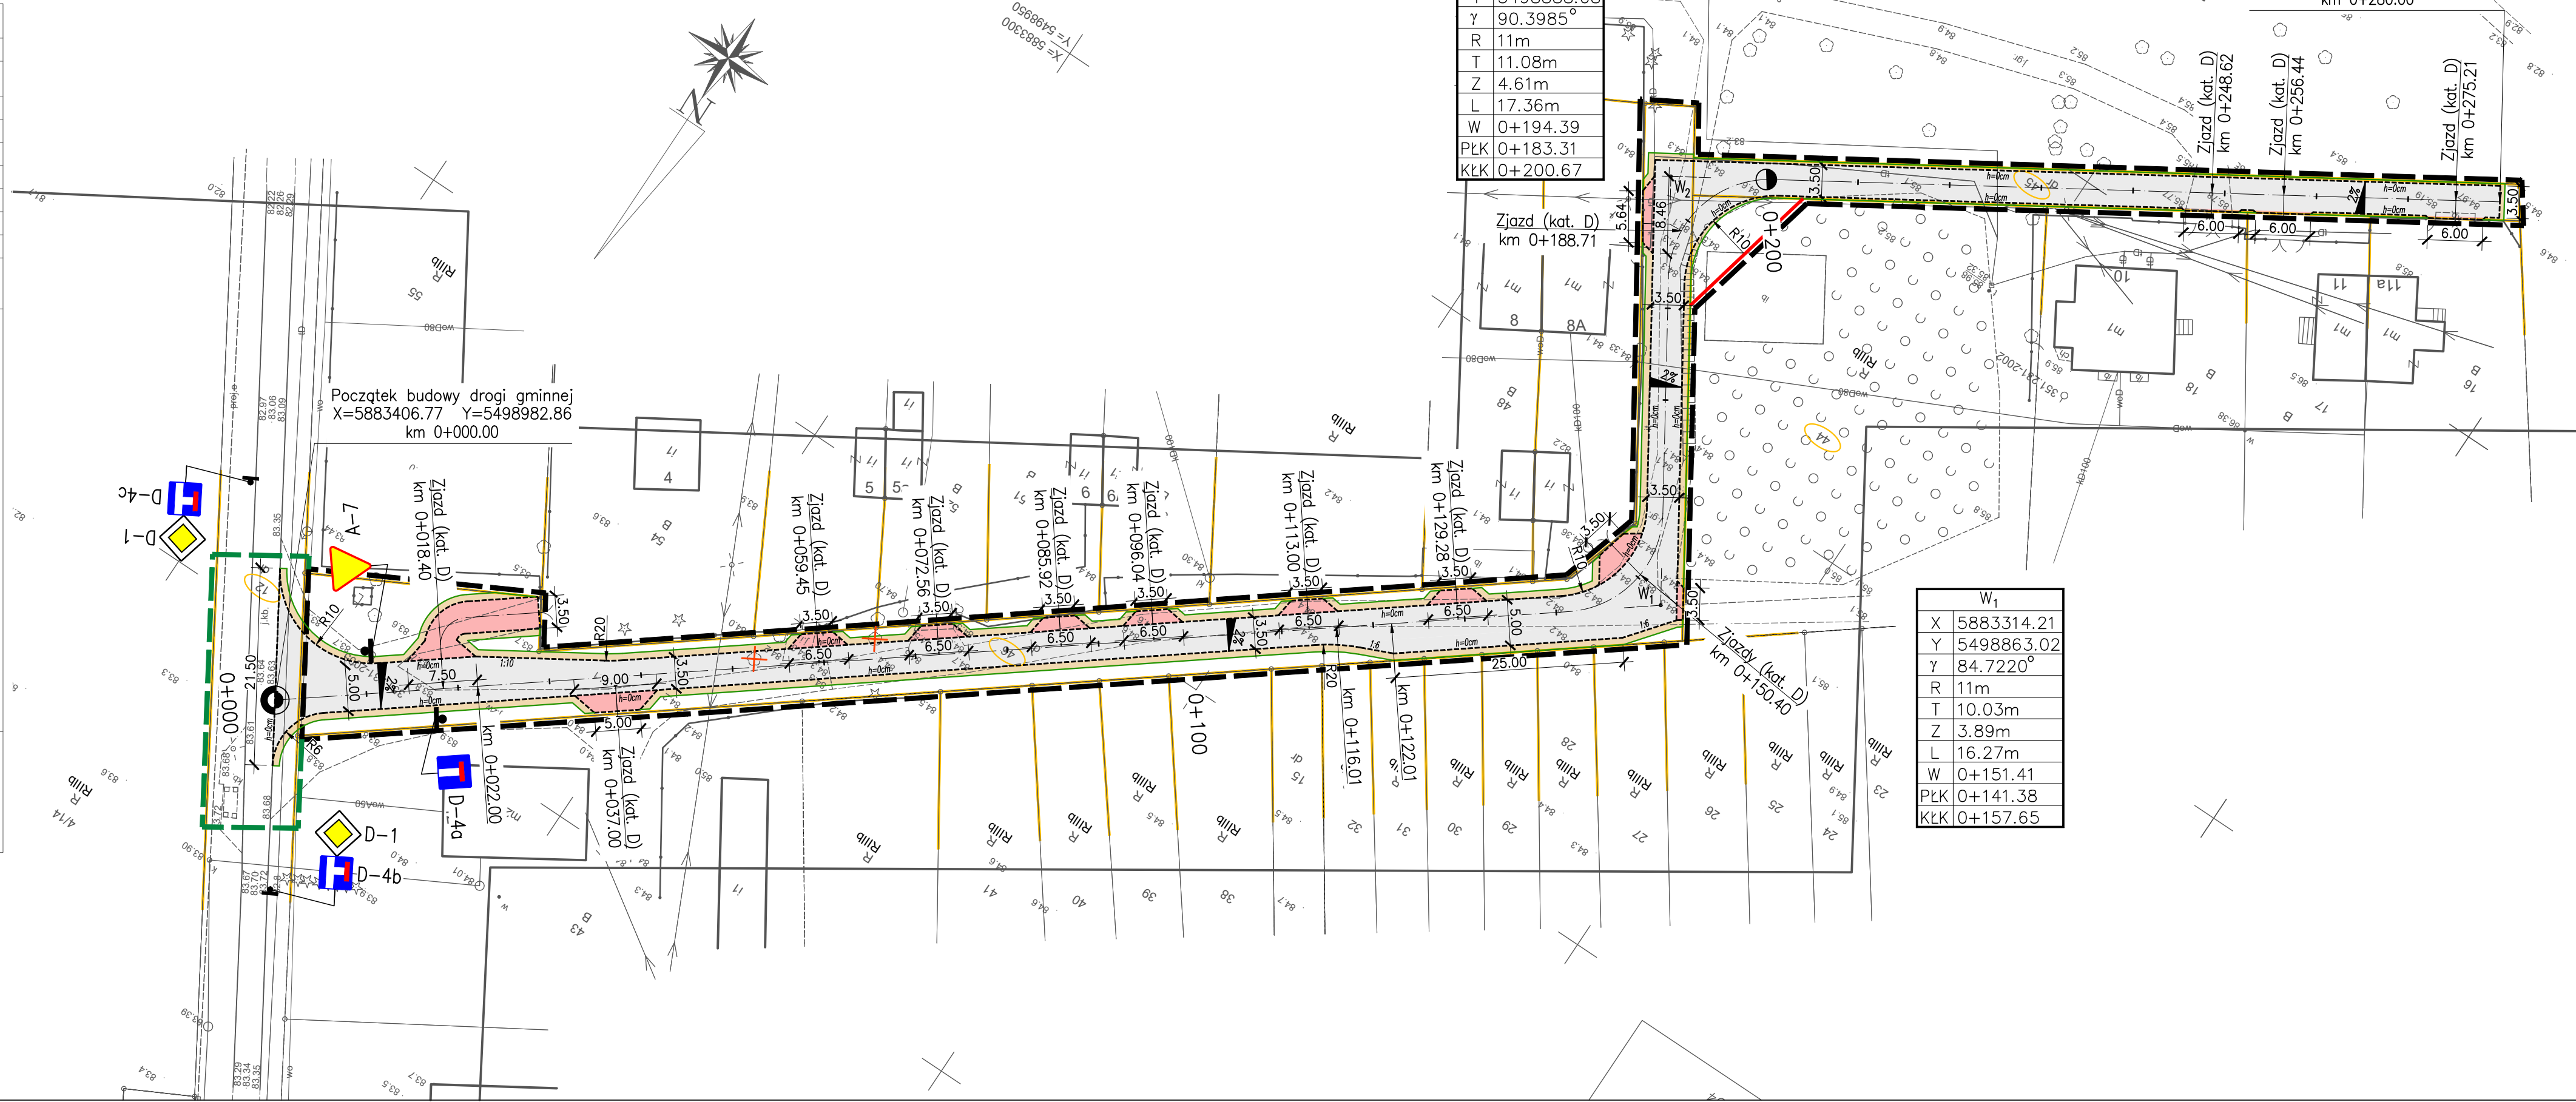

- # OZNACZENIA GRAFICZNE
- | | |
|---|--|
|  | NA WIERZCHNIEJ JEZDNI
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x16,5 (k. s.) |
|  | NA WIERZCHNIEJ ZAJAZDÓW
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x16,5 (k. g.) |
|  | POBOLSCZE GRUNTOWE
MIESZANKA NIEWIĄZANA 0/31,5 |
|  | OPORNIK 12/25
WITOPNY 0cm |
|  | NUMER EWIDENCYJNY
DZIAŁKI INWESTYCJI |
|  | LINIA PODZIAŁU MIERUCHOMOŚCI
(Inna granica pasa drogowego) |
|  | LINIA ROZGRANICZAJĄCA
INWESTYCJE |
|  | LINIA ZAKRESU PRZEBUDOWY DROGI
PUBLICZNEJ (INNEJ) KATEGORII (CZASOWE ZAJĘCIE) |
|  | PROJEKTOWANY STAŁY
ZNAK PIONOWY |

	ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ LIPIAN Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany INWESTYCJA: Budowa drogi w miejscowości Potoczno dz. 12, 46, 45, 44 obręb 0006 Potoczno, gmina Lipiany, powiat przyski (jedn. ewid. 321203-5)	
LANDPROJEKT TOMASZ SZYNKOWSKI ul. Rolnicza 18, 72-008 Międzyz 602 108 982 LANDPROJEKT@wp.pl	Stadium opracowania: PLANSHA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nr. zlecenia 04/2024	Data: VI.2024 SKALA: 1:50
NAZWA RYS.: PLANSHA ORGANIZACJI RUCHU		NR RYS.: 2
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Szynkowski	branża DROGOWA nr. upr. ZAP./0055/POOD/12 PODPIS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Łukasz Żarnowski	branża DROGOWA nr. upr. ZAP./0200/POOD/12 PODPIS
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie praw autorskich i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.		