



NAWIERZCHNIA REMONTOWANEGO CHODNIKA

PRZEKRÓJ V - V 6,0 cm Betonowa kostka brukowa szara na chodnikach

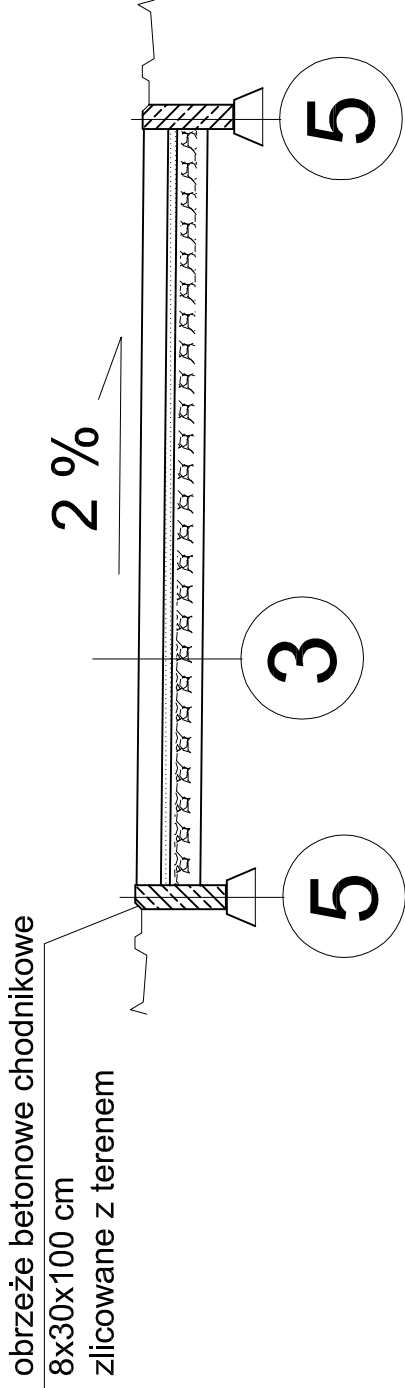

NAWIERZCHNIA PLACU EDUKACYJNEGO

PRZEKRÓJ VI - VI 8,0 cm Betonowa kostka w kolorze jesieni na placu edukacyjnym

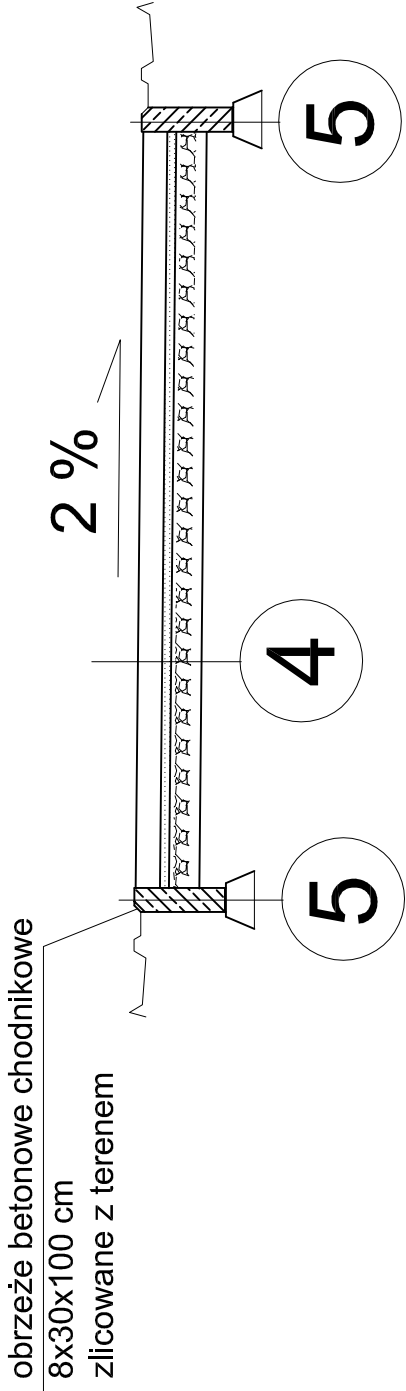

3	6,0 cm	Betonowa kostka brukowa szara na chodnikach
	3,0 cm	Podsypka piaskowo-cementowa 1 : 4
	10,0 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm

4	8,0 cm	Betonowa kostka w kolorze jesieni na placu edukacyjnym
	3,0 cm	Podsypka piaskowo-cementowa 1 : 4
	10,0 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm

5	30,0/8,0	Obrzeże betonowe ustawione na podsypce piaskowej
---	----------	--

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW architektów K. i B. Dziekonskich Prawa autorskie zastrzeżone	
Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach	
Temat: Projekt zielonej klasy	
Rodzaj rys: Przekrój V - V, VI - VI przez chodnik	Nr rysunku: 6
Stadium : PB	Data: VI 2021
Branża : Architektura	Skala: 1 : 25
Projektowała : arch. Krystyna Błaż-Dziekońska nr upr. bud. 501/89	
Projektowała : mgr inż. Maria Szymkiewicz nr upr. bud. 451/83	