



NAWIERZCHNIA JEZDNI
PRZEKRÓJ I - I

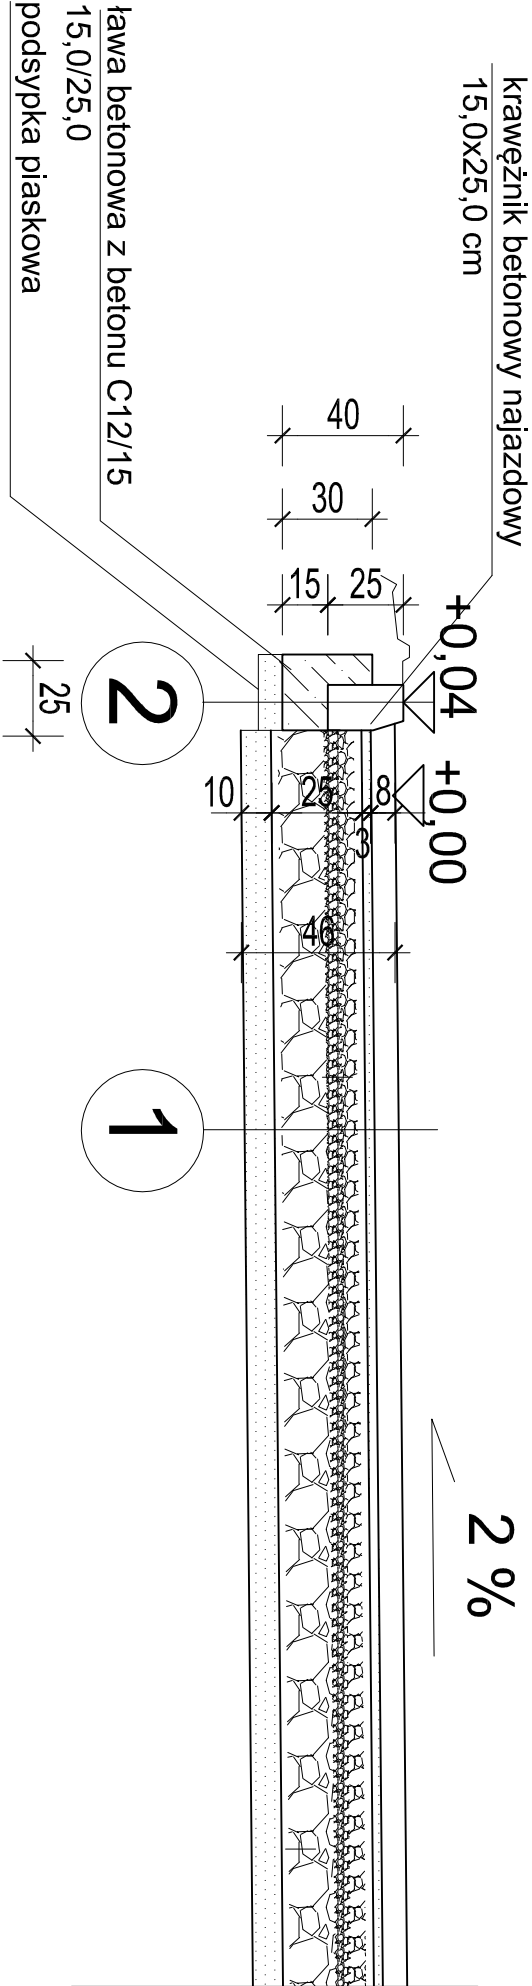

NAWIERZCHNIA JEZDNI
PRZEKRÓJ II - II

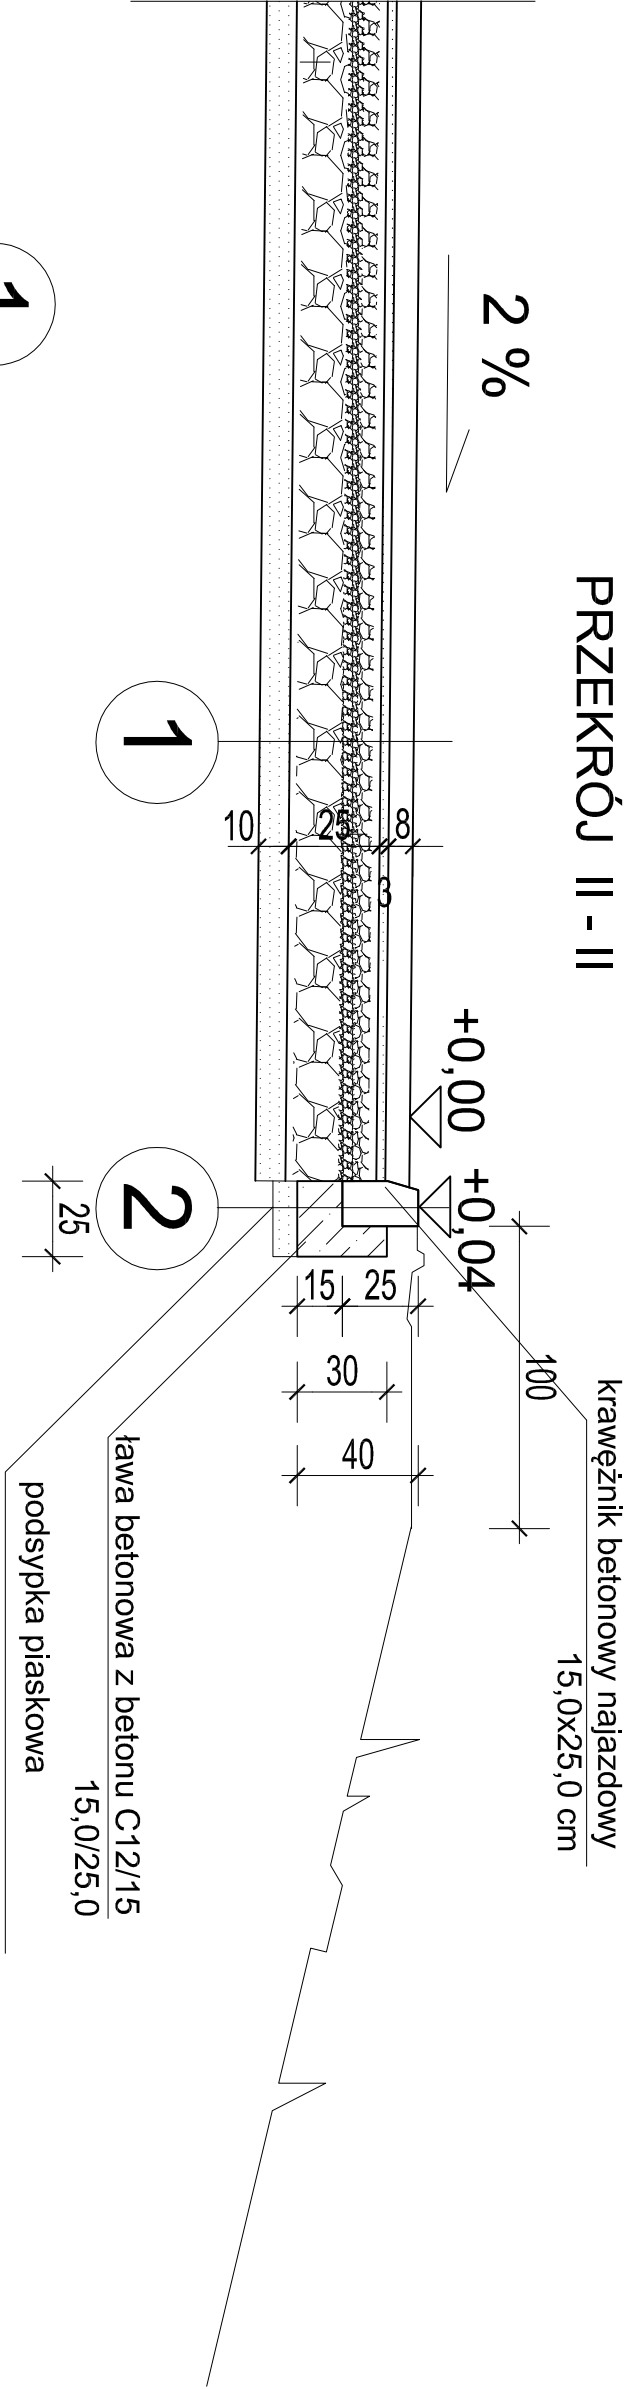

1	Betonowa kostka brukowa szara
3,0 cm	Podsypka piaskowo-cementowa 1 : 4
25,0 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 63 mm
10,0 cm	Warstwa odcinająca z zagęszczonego piasku

2	Krawężnik betonowy najazdowy
15,0/25,0	Ława z betonu C 12 / 15 z oporem

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW architektów K. i B. Dziekonskich Prawa autorskie zastrzeżone			
Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach			
Temat: Projekt zielonej klasy			
Rodzaj rysunku:	Przekrój I - I, II - II przez jezdnię		Nr rysunku: 4
Stadium :	PB	Data: VI 2021	
Branża :	Architektura	Skala: 1 : 25	
Projektowała : arch. Krystyna Biał-Dziakońska nr upr. bud. 501/89			
Projektowała : mgr inż. Maria Szymkiewicz nr upr. bud. 451/83			