



POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI ZJAZDU Z PARKINGIEM
PRZĘKRÓJ III - III

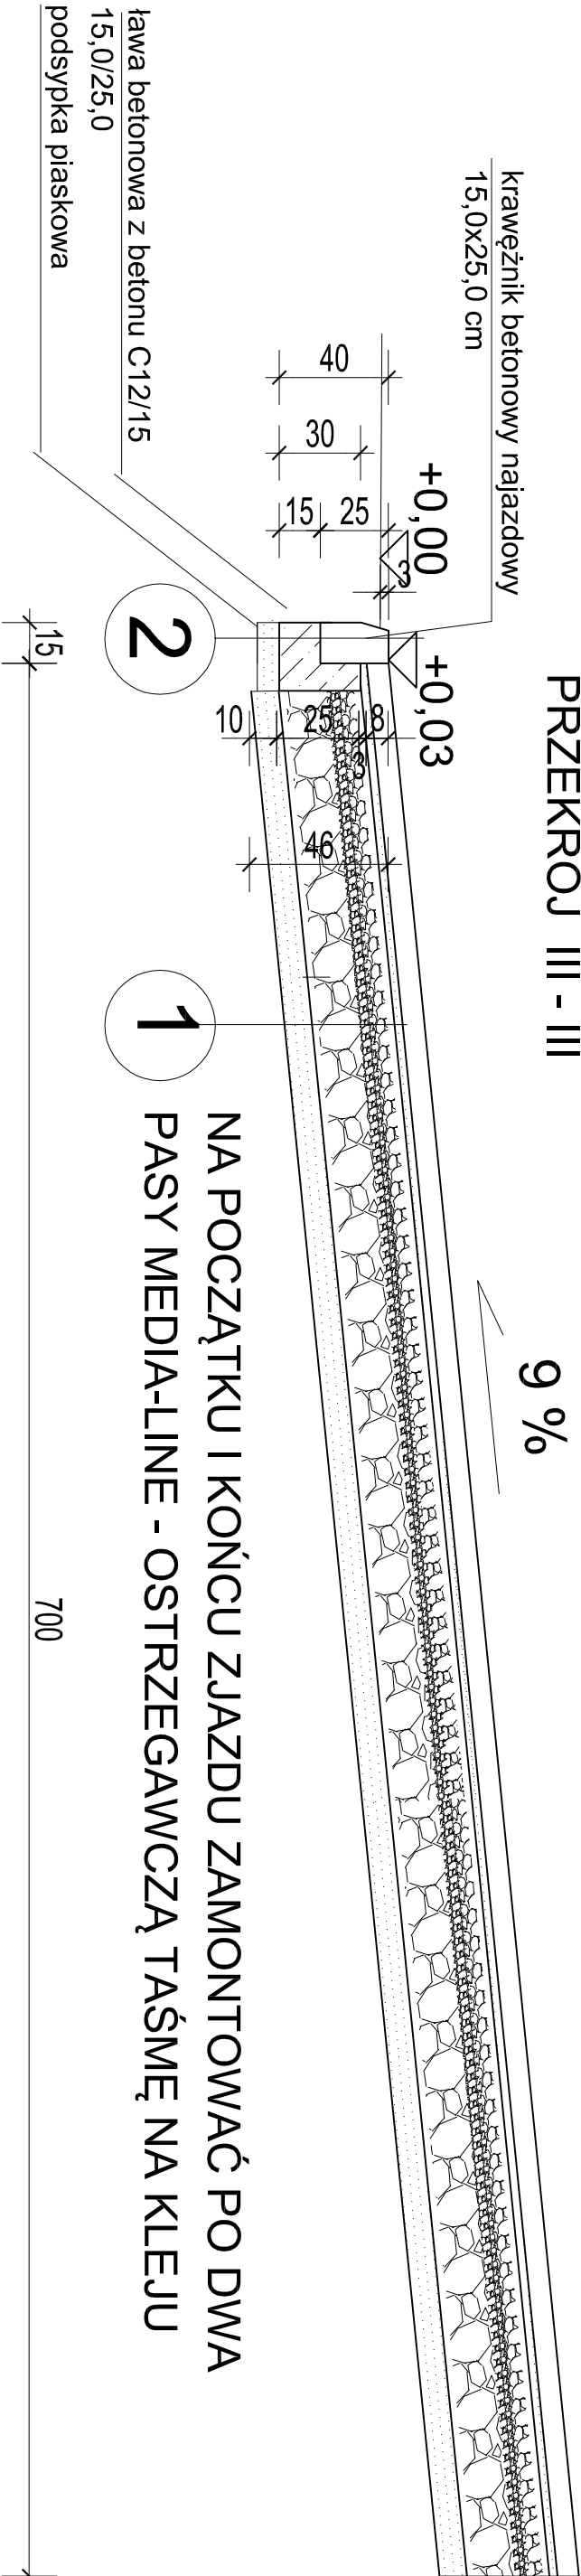

NA POCZĄTKU I KOŃCU ZJAZDU ZAMONTOWAĆ PO DWA
PASY MEDIA-LINE - OSTRZEGAWCZĄ TAŚMĘ NA KLEJU

NAWIERZCHNIA PODJAZDU
PRZĘKRÓJ IV - IV

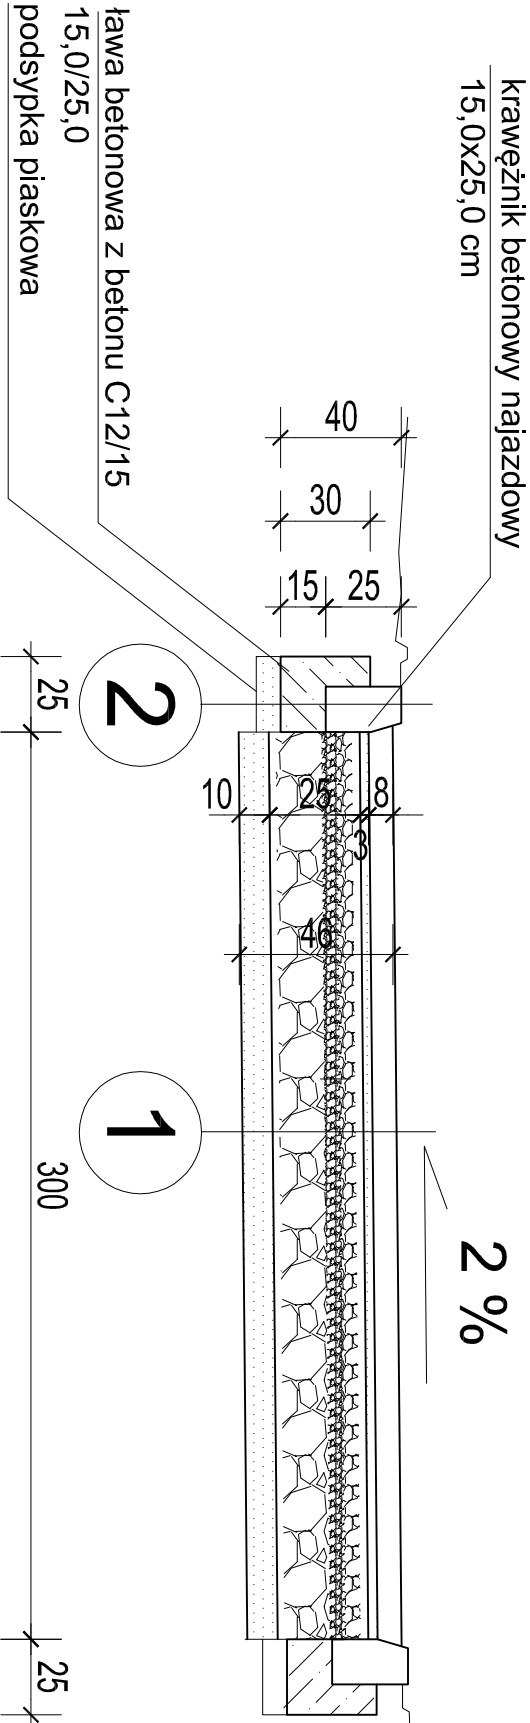

8,0 cm	Betonowa kostka brukowa szara
3,0 cm	Podsypka piaskowo-cementowa 1 : 4
25,0 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 63 mm
10,0 cm	Warstwa odcinająca z zagęszczonego piasku

15,0/25,0	Krawężnik betonowy najazdowy
15,0/25,0	Ława z betonu C 12 / 15 z oporem

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW architektów K. i B. Dziekonskich Prawa autorskie zastrzeżone			
Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach			
Temat: Projekt zielonej klasy			
Rodzaj rys: Przekrój III - III, IV - IV podjazd			Nr rysunku: 5
Stadium :	PB		Data: VI 2021
Branża :	Architektura		Skala: 1 : 25
Projektowała : mgr inż. Krystyna Biał-Dziękowska nr upr. bud. 501/89			
Projektowała : mgr inż. Maria Szymkiewicz nr upr. bud. 451/83			