


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej na obiekcie SUW Likusy.

Zakres prac obejmują wymianę stolarki okiennej w budynku SUW Likusy zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Krańcowej 3 na nową PCV zgodnie z poniższym zestawieniem:


- okno nr 1 – 9 szt.

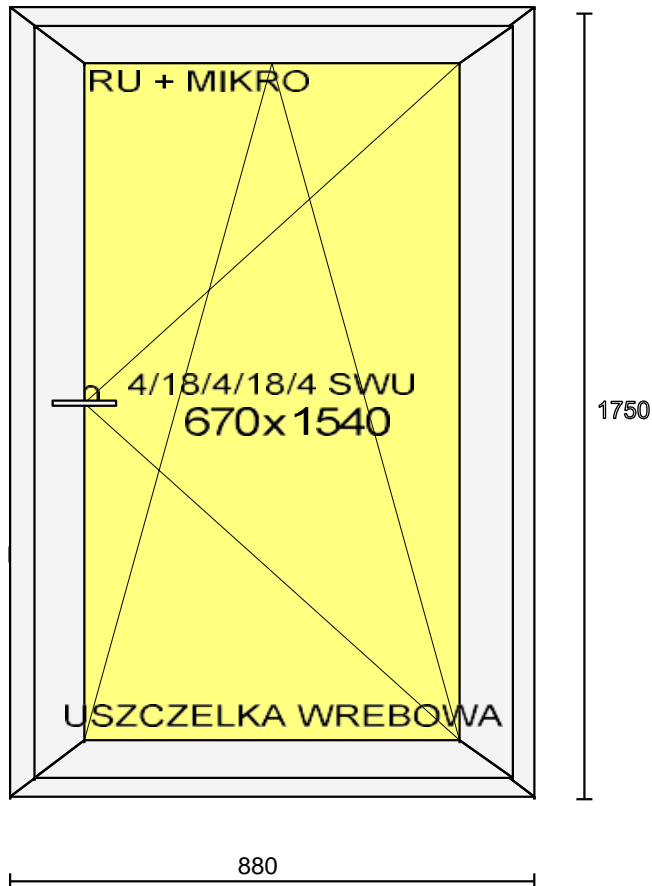


- okno nr 2 – 3 szt.

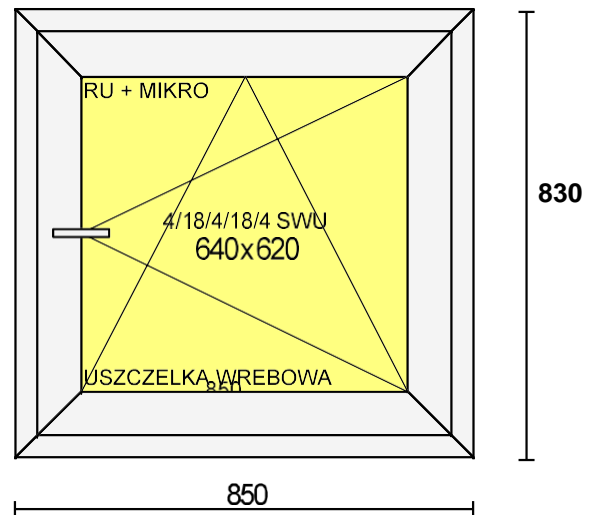


- okno nr 3 – 1 szt.

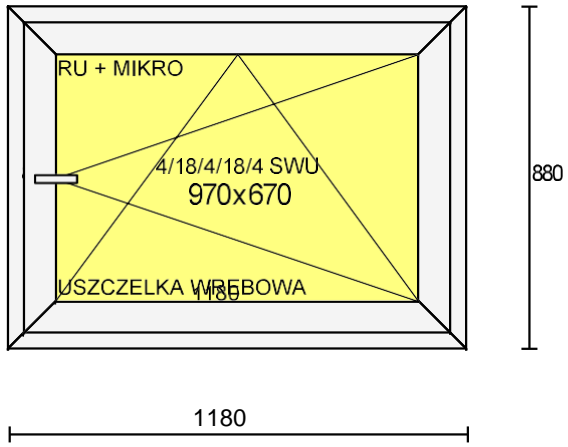


- okno nr 4 – 1 szt.

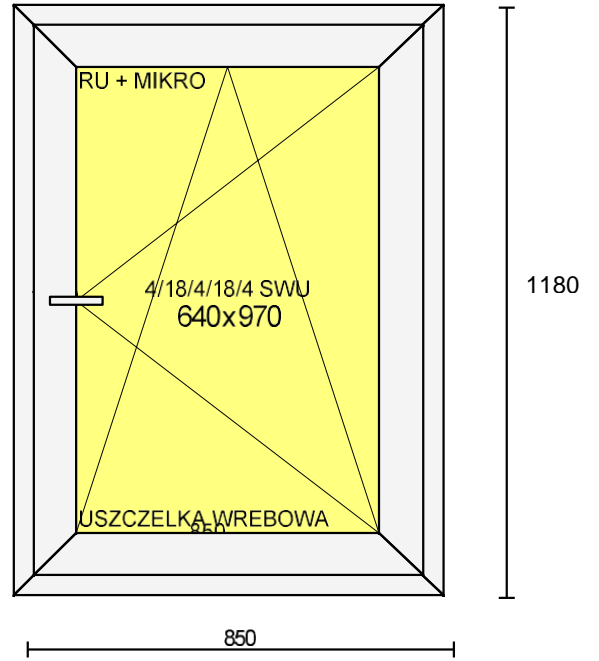

- okno nr 5 – 2 szt.

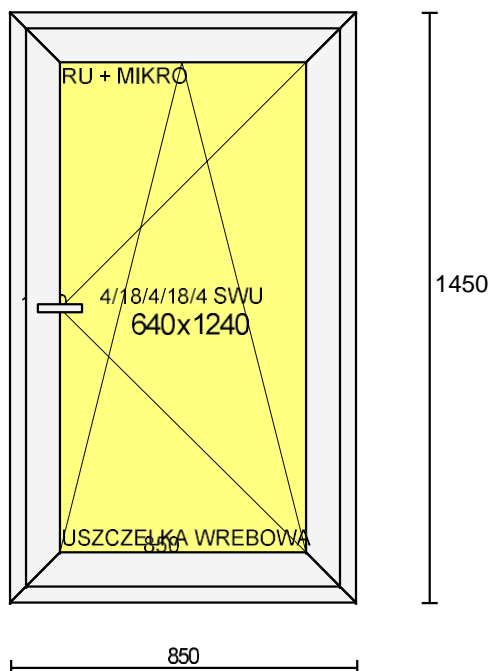

- okno nr 6 – 1 szt.

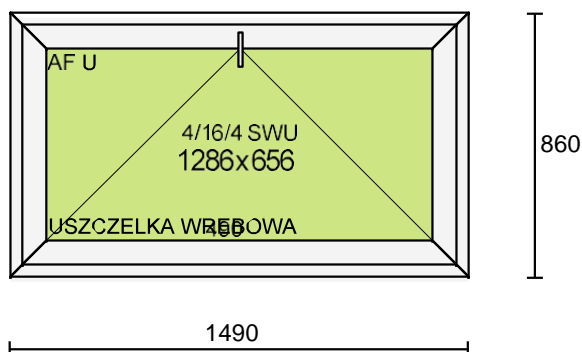

Okna nr **1, 2, 3, 4 i 5** wykonane z PVC w kolorze białym od wewnątrz i zewnątrz, 3 –szybowe z ciepłą ramką. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 0,9$ W/m²K.

Ramy okienne powinny być 6 komorowe, klamki w kolorze białym.

Zakres robót obejmuje również wymianę parapetów zewnętrznych na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 5010. Parapety powinny być zakończone systemowymi zaślepkami do parapetów zewnętrznych. Nie przewiduje się wymiany parapetów wewnętrznych.

Jedno z okien nr 2, w magazynie chloru należy wykonać z szybą zmniejszającą ilość światła słonecznego (np. szyba antyrefleksyjna typu lustro weneckie, szyba przyciemnianą lub inne skuteczne rozwiązanie).

Na otworach okiennych okien nr 2, 3, 4 i 5 zamontowane są kraty stalowe. Wykonawca powinien w wycenie uwzględnić demontaż i ponowny montaż tych krat w przypadku kolizji przy wymianie stolarki okiennej.

Okno nr **6**, wewnętrzne zamontowane między dyspozytornią a halą filtrów, wykonane z PVC w kolorze białym, 2 –szybowe. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 1,4$ W/m²K.

Wykonawca w zakresie zadania powinien również uwzględnić wszystkie roboty niezbędne do jego prawidłowego wykonania, w tym m.in.: demontaż istniejącej stolarki i jej utylizację, demontaż i montaż krat okiennych, montaż nowej stolarki wraz z niezbędnymi towarzyszącymi pracami budowlanymi (obróbka ościeży i ścian w zakresie związanym z wymianą stolarki, uzupełnienie ścian i wypraw elewacyjnych, prace malarskie).

Uwaga: podane wymiary i opisy stolarki okiennej są szacunkowe. Ponieważ rozliczenie za przedmiot zamówienia będzie ryczałtowe, przed złożeniem oferty zaleca się w obecności Zamawiającego dokonanie wizji lokalnej celem wskazania miejsca lokalizacji przedmiotu

zamówienia, wykonania niezbędnych pomiarów i określenia zakresu robót oraz rzeczywistych warunków realizacji zamówienia.

Osoby chcące się umówić na wizję w terenie muszą się umawiać indywidualnie z Panem Jarosławem Woltmanowski tel. kontaktowy 885 601 800

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należyłą starannością z przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji odnośnie do warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót.

Wytyczne organizacyjne:

- z uwagi na realizację robót w czynnym obiekcie, pomieszczenia udostępniane będą Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem).
- wykonawca musi przewidzieć i wykonać zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujących urządzeń i systemów w czasie wykonywania prac budowlano-instalacyjnych przed uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem.
- zobowiązuje się Wykonawcę do bezwzględnego utrzymania czystości w obrębie wykonywanych prac.
- wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania zdemontowanych elementów i gruzu z terenu robót.
- odpady powstałe w trakcie realizacji zlecenia są własnością Wykonawcy, natomiast materiały i urządzenia podlegające złomowaniu Wykonawca zobowiązany jest przekazać do magazynu Zamawiającego.

Opracował:

Jarosław Woltmanowski