



Przekrój A – A

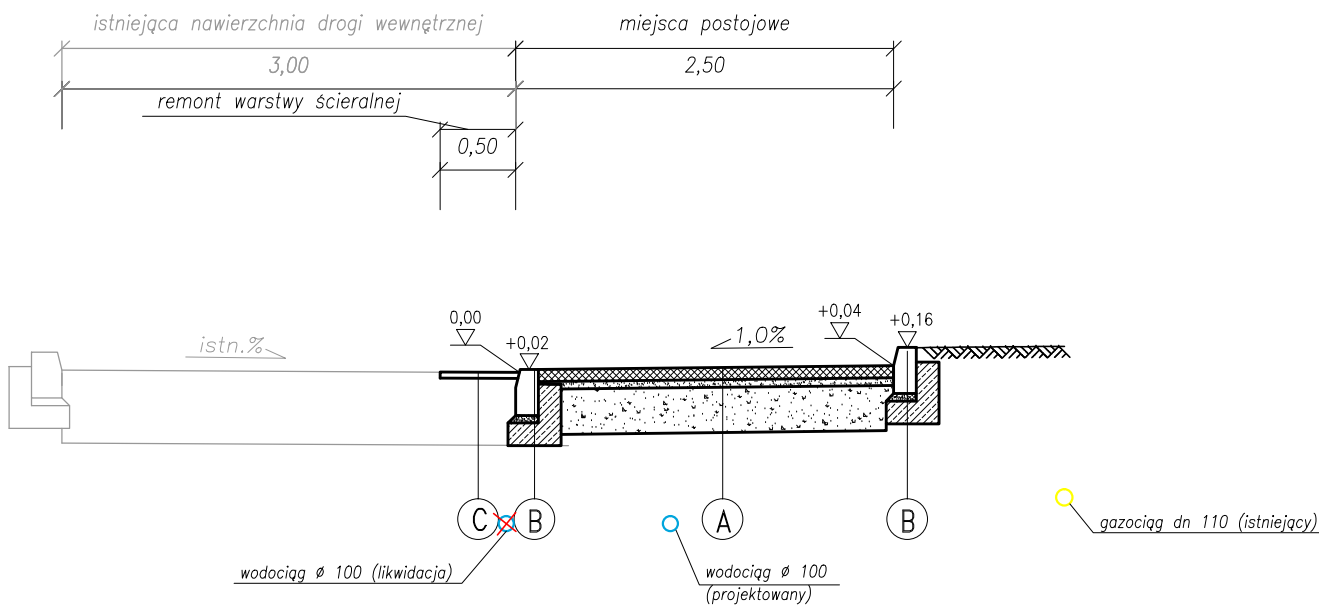

Przekrój B – B

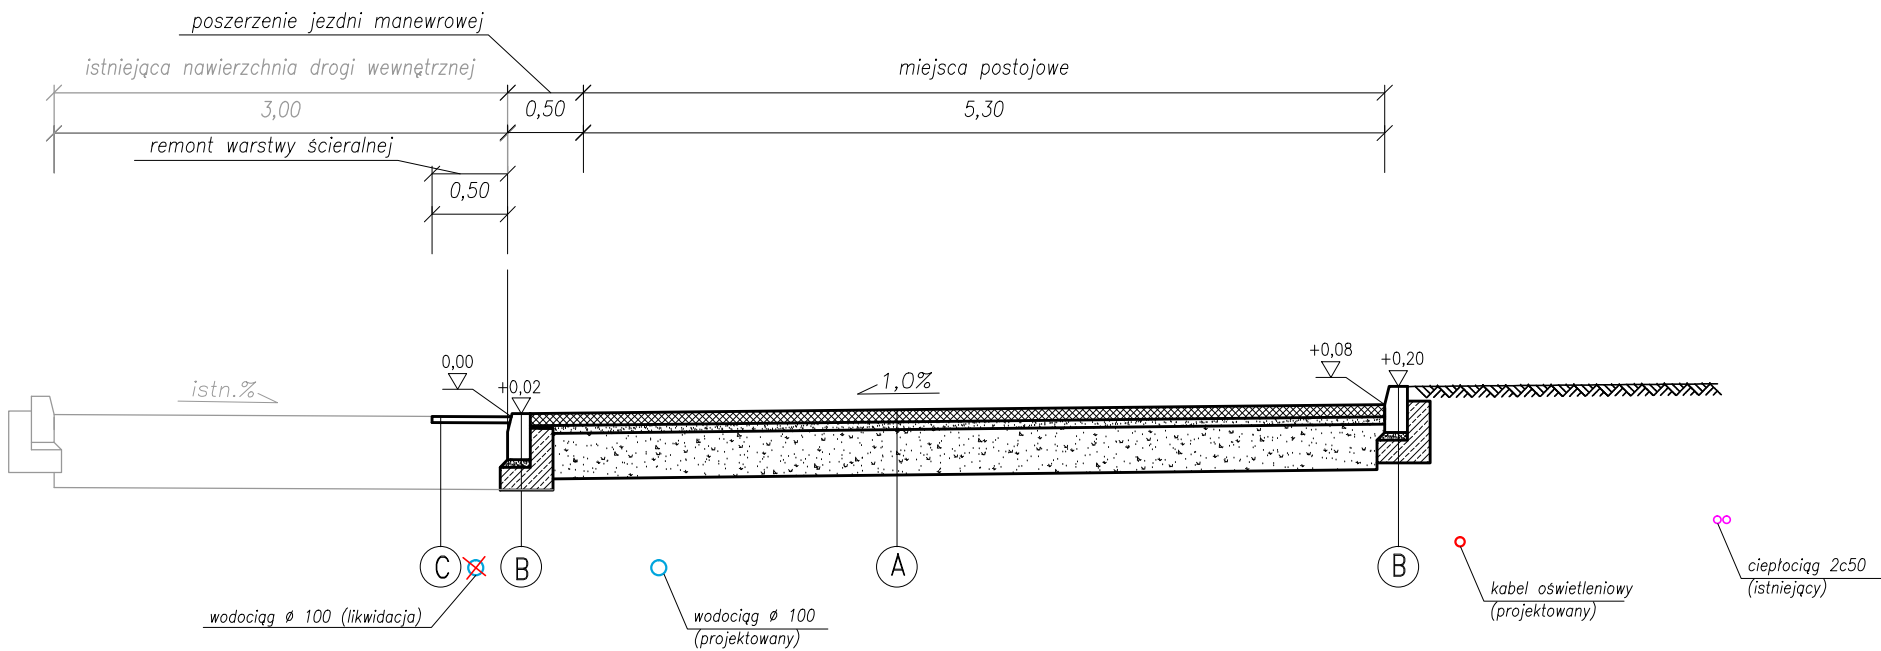

MIEJSCA POSTOJOWE





A	Płyty betonowe ażurowe gr. 8 cm
	Warstwa wyrównawcza piaskowa gr. 5cm
	Pozostałe warstwy wg projektu budowlanego

KRAWĘŻNIK

B	Krawężnik betonowy 15/30cm
	Podsyпка cem.–piask. gr. 5cm
	Ława bet. C12/15 z oporem

REMONT WARSTWY ŚCIERALNEJ

C	Frezowanie warstwy ścieralnej gr. 4cm
	Odtworzenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm

<div><div><div>BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH</div></div><div>Rafał Matusik BPD ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków tel./fax +48 12 264 30 63</div></div>			
INWESTOR	GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW		
NAZWA INWESTYCJI	KONCEPCJA BUDOWY MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. WILLOWYM W REJONIE BUDYNKÓW NR 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA		
ADRES	KRAKÓW, OS. WILLOWE		
BRANŻA	DROGOWA		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE TYPOWE		
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Matusik nr upr. MAP/0200/POOD/05		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dariusz Stach nr upr. MAP/0013/PWBD/21 w specjalności drogowej		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Urban		
DATA	FAZA	SKALA	NR RYS.
11.2023	KON	1:500	D-2