

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

projekt zamienny

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO : Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Bez Zjazdu
zmiana do decyzji 246/2017 i 23/2024

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : dz. Nr 190/3,191,205,207,
OBRĘB: 0004 Nr 4 Ogrody,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 020501_1 Jawor

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : VI-cmentarze
INWESTOR : Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor
JEDNOSTKA PROJEKTOWA : WOKAN-PROJEKT
Paweł Pabisiak
Luboradz 10
59-407 Mściwojów

Zespół projektantów:

opracowania	Imię i nazwisko Nr uprawnień	Podpis
Główny projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Agnieszka Wolska-Cielińska nr upr. 01/DSOKK/2022	
Sprawdzający ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Andrzej Maciejowski nr upr. 166/90/Lw	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr. inż. Paweł Janicki nr upr. DOŚ/0156/PWBE/21	
Sprawdzający INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr. inż. Paweł Jeżewski nr upr. DOŚ/0481/PWBE/21	
INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Paweł Pabisiak nr upr. 307/DOŚ/10	
Sprawdzający INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Anita Olejnik nr upr. 368/DOŚ/12	

26.03.2025r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis treści

STRONA TYTUŁOWA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
SPIS ZAWARTOŚCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.....	5
2. ZAKRES OPRACOWANIA.....	5
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU.....	6
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.....	7
ETAP 1.....	7
ETAPY 2, 3, 4.....	8
ETAPY 5 I 6.....	9
5. SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW.....	9
6. UKŁAD KOMUNIKACYJNY.....	9
7. SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ.....	9
8. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU.....	9
9. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI.....	9
10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.....	9
11. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.....	10
12. OCHRONA KONSERWATORSKA.....	11
13. OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JEŚLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO.....	11
14. O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.....	11
15. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.....	12
16. INFORMACJĘ O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.....	12

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW
CZEŚĆ RYSUNKOWA

PZT-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Projekt Budowlany „Rozbudowa cmentarza komunalnego bez zjazdu”, Nr decyzji 246/2017
- Projekt Budowlany „Rozbudowa cmentarza komunalnego bez zjazdu”, Nr decyzji 23/2024
- Obowiązujące przepisy i normy
- Wizja lokalna
- Ustalenia międzybranżowe
- Wytoczne inwestora

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje **projekt zamienny zagospodarowania terenu (PZT)** dla rozbudowy cmentarza komunalnego w Jaworze.

- **Przeznaczenie obiektu:** Kolumbaria – obiekty budowlane przeznaczone do pochówku urn z prochami.
- **Program użytkowy:** Pochówek urn z prochami.
- **Podstawowe wymiary kolumbariów:**
 - Długość pojedynczego modułu: 250 cm. (Po 15 nisz z każdej strony=30 nisz)
 - Szerokość: 100 cm (+10 cm okap płyty górnej).
 - Wysokość: 199 cm.
 - **Liczba nisz na urny (etapy 1-4): 480 nisz.**

Zakres zmian w zagospodarowaniu terenu: Projekt zamienny obejmuje podział budowy kolumbariów na **6 etapów**. W ramach etapów 1–4 przewidziano:

- **Demontaż wybranych modułów kolumbariów.**
- Montaż małej architektury (ławki, śmietniki, donice, trejaż, lampy).
- **Budowę tymczasowego ogrodzenia.**

Zmiany projektowe zostały oznaczone kolorem niebieskim na rysunku PZT 1.

Wybudowane kolumbarium składa się z 19 stu podwójnych (ustawionych tyłem do siebie) betonowych modułów. Każdy moduł oferuje 15 wnęk(nisz) na urny z prochami po jednej stronie(moduł ma 3 poziomy po 5 rzędów=15 nisz). W sumie 30 wnęk.

1,2,3,4 etap składać się będzie z 4 modułów(120 nisz na proch). **Demontaż 5, 10,15 modułu pozwoli na optyczne zmniejszenie całego kompleksu, poprzez uzyskanie mniejszych kwartałów.**


Podział będzie na 4 bliźniacze moduły. Każdy będzie tworzył osobny etap. Etap 5, 6 wg osobnego opracowania.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Jaworze, na którą została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 246/2017 z dnia 27 lipca 2017 r., wraz z późniejszą zmianą, na którą wydano decyzje o pozwoleniu na budowę Nr 23/2024 z dnia 9 lutego 2024 r., jest w trakcie realizacji. Obecnie trwa pierwszy etap budowy kolumbariów, polegający na budowie pierwszego rzędu od ulicy Słowackiego po lewej stronie Alei prowadzącej do kaplicy cmentarnej. Jest to etap stanu surowego otwartego.

Na fundamencie ustawione jest 38 prefabrykowanych żelbetonowych, w dwóch rzędach, ustawionych tyłem do siebie. Jeden rząd ma 19 podwójnych prefabrykowanych kolumbariów, każda po 15 nisz każde po 5 rzędów na 570 nisz na prochy. Kolumbaria betonowe, prefabrykowane.

- **Wymiary:** istniejący rząd prefabrykowanych kolumbariów o długości 47m x 1m (19 modułów po każdej stronie, co daje 570 nisz na urny)

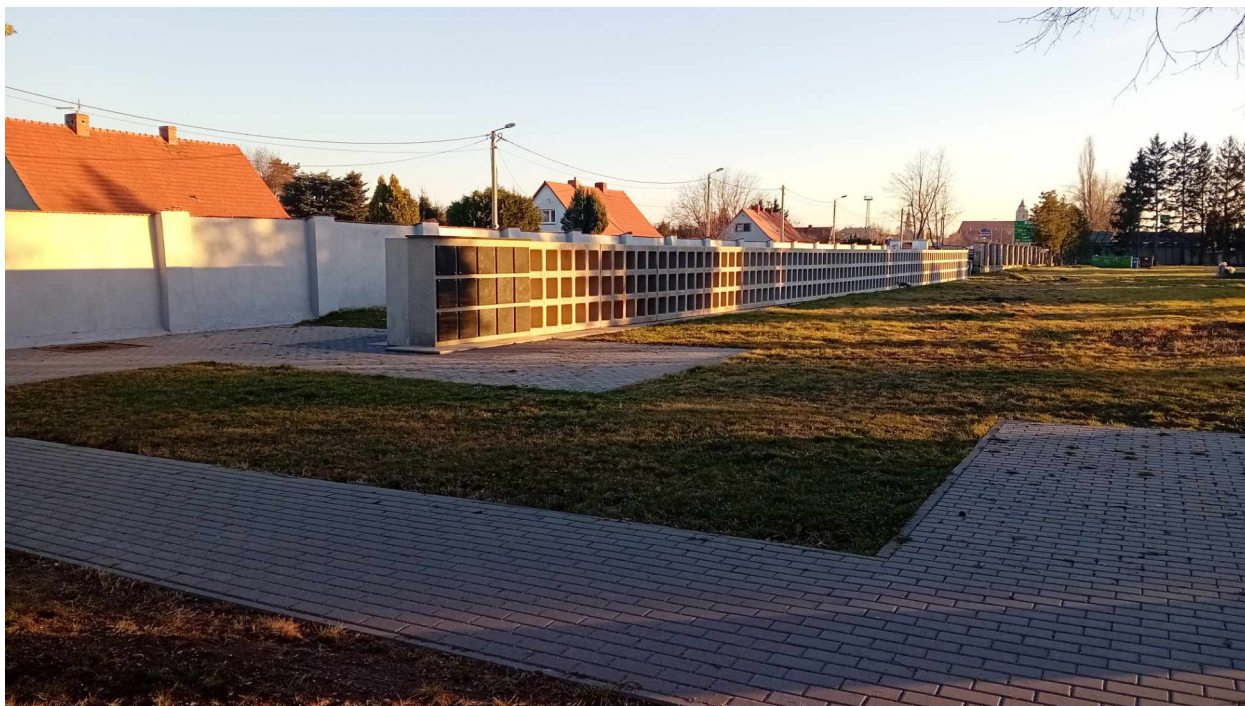

Fot. 1. Stan obecny. Pierwszy etap kolumbarium 19 podwójnych modułów- 570 nisz na groby, stan surowy



Fot. 2. Stan obecny, Detal wykończenia kolumbarium

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Lokalizacja: Działka nr ewid. 191, Jawor

W ramach zamierzenia budowlanego projektuje się podział realizacji projektowanych kolumbariów na **6 etapów**. Etapy 1, 2, 3 i 4 zostały już rozpoczęte.

ETAP 1

- **Demontaż:** 5 podwójnego modułu.
- **Wymiary kolumbarium po zmianie:** 10 m × 1 m × 1,99 m.
- **Przerwa między kolejnym kwartałem:** 250 cm.
- **Wykończenie posadzki:** Po wyjęciu modułu zostanie wykonane wykończenie płytami granitowymi płomieniowanymi w kolorystyce tonacji całej budowli.
- **Budowa chodnika:** Prostokątna kostka betonowa, kolorystyka zgodna z istniejącą, obrzeże betonowe w kolorze kostki.
- **Miejsca przeznaczone pod małą architekturę:** Donice, małe ławki parkowe (metalowe lub betonowe z siedziskiem drewnianym) – wykonane z kostki betonowej z obrzeżem.
- **Montaż małej architektury:** 8 ławek, 2 śmietniki, 4 donice na zieleń, 2 trejaże w osi przejścia, lampy liniowe wzdłuż kolumbarium na wprost muru, po drugiej stronie modułu 2 lampy h = 4 m.
- **Wykończenie prefabrykowanych modułów kolumbarium:** Okładzina kamienna – szara na powierzchniach, czarna na otworach nisz. Kolorystyka, wielkość oraz grubość płyt muszą nawiązywać do istniejących. Górna powierzchnia kolumbarium wykończona szarym granitem.

ELEMENTY POZOSTAJĄCE BEZ ZMIAN:

- **Konstrukcja nośna:** Bez zmian.
- **Dostęp:** Bez zmian.
- **Odprowadzenie wód opadowych:** Bez zmian.

OGRODZENIE:

- **Tymczasowe ogrodzenie budowlane:** Panelowe, montowane na bloczkach betonowych, oddzielające kolejne etapy realizacji. W pierwszym etapie ogrodzenie panelowe zostanie ustawione prostopadle do muru biegnącego wzdłuż ul. Słowackiego, pomiędzy etapem 1 i 2, następnie będzie kolejno przenoszona między etapami 2 i 3 oraz 3 i 4.
- **Trejaż:** Projektuje się trejaż pomiędzy etapami, na osi nowopowstałego przejścia (demontowanego modułu). Jeden trejaż przy murze, drugi naprzeciw po drugiej stronie.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY:

- Wjazd na teren: Bez zmian.
- Nowe połączenie z istniejącym chodnikiem.

ZIELEŃ:

- Szpaler drzew po obu stronach kolumbarium.
- Krzewy ozdobne.
- Pnącza
- **Przygotowanie terenu:** Wyrównanie, kultywowanie, glebogryzarka, wałowanie, zasianie trawy (mieszanka traw).

OŚWIETLENIE:

- Niskie oświetlenie liniowe, najazdowe przy alejce wzdłuż muru.
- Dwie wysokie lampy parkowe ($h = 2,5-4$ m) na początku i końcu kolumbarium.
- Instalacja elektryczna dla lamp z rurami osłonowymi i „pilotem”.

WEJŚCIE:

- Alejka prowadząca od głównej alei cmentarza zostanie wytyczona niskimi słupkami z łańcuchami
- Uzupełnienie ubytków w nawierzchni w celu zapewnienia dogodnego dojścia dla konduktu żałobnego i pracowników zakładów pogrzebowych.
- Moduł kolumbarium należy zdemonstrować w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie w etapie 5.

ETAPY 2, 3, 4

- Tożsame z pierwszym etapem.
- W etapie 4 należy pominąć trejaż.
- Demontaż modułów 10 i 15 do wykonania w pierwszym lub kolejnym etapie.

ETAPY 5 I 6

Etapy 5 i 6 nie zostały jeszcze rozpoczęte i zostaną zaprojektowane w kolejnym opracowaniu.

5. SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

BEZ ZMIAN

6. UKŁAD KOMUNIKACYJNY

BEZ ZMIAN

7. SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ

BEZ ZMIAN

8. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU

BEZ ZMIAN

9. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI

Wprowadza się szpaler drzew wzdłuż kolumbarium w etapie od 1-4, , a także zielen pnąca na trejażu ustawionym między powstałymi kwartałami kolumbarium., a także projektuje się zielen urządzoną, na wydzielonych skwerach

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Działka nr 191: 38 802,19 m²

Działka nr 205: 52 900,75 m²

Działka nr 207: 39 900 m² (100% biologicznie czynna)

Działka nr 190/3: 111 450 m² (100% biologicznie czynna)

Łączna powierzchnia wszystkich działek: 260 280 m²

Łączna powierzchnia biologicznie czynna: 243 052,94 m²

Procent powierzchni biologicznie czynnej: 93,38%

Łączna powierzchnia utwardzona: 17 227,06 m²

Projektowa powierzchnia utwardzona : 12443,97 m²

Procent powierzchni utwardzonej: 6,6%

Powierzchnia działki nr 191

Zakres opracowania (zmian w projekcie): 2030,45 m² (5% działki nr 191)

Projektowana powierzchnia utwardzona : 625,11(1,6% działki nr 191)

Powierzchnia biologicznie czynna 1405,34 (3,62% działki nr 191)

Zestawienie nie uwzględnia etapu 5 i 6 rozbudowy cmentarza (etapy rozbudowy części kolumbariów), które będzie objęte innym opracowaniem. Projekt spełnia wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Maksymalny udział powierzchni zabudowanej nie przekracza 10%, a powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce wynosi powyżej 50%

Całkowity udział powierzchni biologicznie czynnej dla wszystkich działek wynosi **93,4%**, czyli projekt spełnia wymogi MPZP (minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej).

Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe liczone wg normy PN-ISO 9836:2022 dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na działce, na której realizowana będzie inwestycja, obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego : UCHWAŁA NR L/343/2018 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 5 wrzesień 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic: Lubińskiej, Kuzienniczej i Wiejskiej do granic administracyjnych miasta Jawora)

Zgodnie z tą uchwałą działka znajduje się na terenie o przeznaczeniu podstawowym -cmentarz. Dla terenu oznaczonego symbolem ZC1 ustala się:

22. Dla terenu oznaczonego symbolem ZC1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – cmentarz;

2) dopuszcza się lokalizowanie obiektów obsługujących cmentarz – kaplicy cmentarnej, obiektów usługowych, sanitarnych, biura obsługi cmentarza;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące, z wykluczeniem garaży,

b) tereny zieleni urządzonej i izolacyjnej,

c) linie elektroenergetyczne średniego napięcia 20 kV i wysokiego napięcia 110 kV w ustalonych na rysunku planu pasach technologicznych;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 1 kondygnacji nie więcej niż 8 m do kalenicy dachu,

b) maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowanej działki budowlanej: 10%,

c) maksymalną intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,1,

d) minimalną intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 50%,

f) dachy płaskie oraz jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych do 45 stopni,

g) maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowanej działki budowlanej oraz maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie dotyczy grobowców i nagrobków;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) 6 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy lokalnej oznaczone symbolem KDL, zgodnie z rysunkiem planu,

b) 10 m od krawędzi jezdni dróg publicznych klasy głównej oznaczonej symbolami KDG, zgodnie z rysunkiem planu;

6) na terenie obowiązują ograniczenia wynikające z ustalonego na rysunku planu korytarza infrastrukturalnego – pasa technologicznego linii elektroenergetycznej średniego napięcia 20 kV oraz pasa technologicznego przebudowywanej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV;

7) na terenie dopuszcza się przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV do linii elektroenergetycznej dwutorowej, w ustalonym na rysunku planu korytarzu infrastrukturalnym – pasie technologicznym linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV;

8) zakaz zabudowy garażowej

Projekt jest zgodny z Planem Miejscowym.

12. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską

13. OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JEŚLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO

NIE DOTYCZY- **BEZ ZMIAN** Teren zamierzenia budowlanego, nie znajduje się w granicach terenu górniczego, zatem na obiekt nie będą oddziaływały jakiegokolwiek wpływy eksploatacji górnich.

14. O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANEYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI

NIE DOTYCZY- **BEZ ZMIAN** Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w prawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami) niniejsza inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wniosek: Planowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników i otoczenia.

15. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

BEZ ZMIAN Nie dotyczy

16. INFORMACJĘ O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

BEZ ZMIAN

Analiza uwarunkowań formalno-prawnych obejmujących przepisy techniczno-budowlane oraz pozostałe przepisy, których unormowanie mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania obiektu.

W ramach uchwalonego przez radę gminy planu miejscowego, została uwzględniona strefa ochrony sanitarnej wokół cmentarza, na którą składają się wyznaczone granice, zapewniające przestrzeń do zachowania odpowiednich norm ochrony środowiska oraz prywatności osób odwiedzających teren cmentarza.

Nr Ewid.	Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru	Uwagi
dz. nr 190/3, 191, 205, 207, obręb 0004 Nr 4 Ogrody	§ 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków	Wymiary nisz grobowych spełniają wymagania min. 0,4 m głębokości, 0,4 m szerokości i 0,4 m wysokości. Przewiduje się zapewnienie odpowiedniej przestrzeni między niszami grobowymi, zgodnie z przepisami sanitarnymi.
dz. nr 190/3, 191, 205, 207, obręb 0004 Nr 4 Ogrody	§ 13. Warunki techniczne - przesłanianie	Odległość między projektowanym kolumbarium a granicą działki cmentarza wynosi 5 m, co zapewnia odpowiednią separację od otaczających terenów. Nie przewiduje się przesłaniania obiektów sąsiednich.
dz. nr 190/3, 191, 205, 207, obręb 0004 Nr 4 Ogrody	§ 13 ust.1 pkt. 1. Warunki techniczne - zabudowa	Projektowany obiekt nie powoduje przesłaniania obiektów zlokalizowanych w pobliżu cmentarza. Kolumbarium zlokalizowane jest w odpowiedniej odległości od granicy działki, zapewniając zgodność z normami.
dz. nr 190/3, 191, 205, 207, obręb 0004 Nr 4 Ogrody	§ 23 ust.1. Warunki techniczne - miejsce gromadzenia odpadów stałych	Projekt nie powoduje objęcia sąsiednich działek obszarem oddziaływania w zakresie gromadzenia odpadów, ponieważ odpady będą gromadzone zgodnie z obowiązującymi normami w wydzielonych

Nr Ewid.	Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru	Uwagi
dz. nr 190/3, 191, 205, 207, obręb 0004 Nr 4 Ogrody	§ 57 ust.1. Warunki techniczne - zacienienie	częściach cmentarza. Projektowany kolumbarium, nie powoduje zacienienia działek sąsiednich

Z uwagi na funkcję terenu – cmentarz – obszar oddziaływania projektu obejmuje tereny w promieniu 50 metrów oraz 150 metrów od granic cmentarza. Zasięg ten uwzględnia zarówno aspekty związane z funkcją cmentarną, jak i wymagania dotyczące ochrony prywatności osób odwiedzających teren.

Zgodnie z zapisami w uchwalonym przez radę gminy planie miejscowym, obszar oddziaływania cmentarza obejmuje strefę ochrony sanitarnej wyznaczoną wokół cmentarza. Zasięg ten został określony w planie miejscowym i nie zachodzi potrzeba jego ponownego wyznaczania w ramach niniejszego projektu. **Projekt zmian nie zmienia strefy oddziaływania obiektu.**

**OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ**

Zgodnie z wymogami art. 34 pkt. 3d-3 Prawa Budowlanego ze zmianami, niniejszym oświadczam, że :

" Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Bez Zjazdu zmiana do decyzji 246/2017 i 23/2024

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : dz. Nr 190/3,191,205,207, obręb 0004 Nr 4 Ogrody,
jednostka ewidencyjna 020501_1 Jawor

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

opracowania	Imię i nazwisko Nr uprawnień	Podpis
Główny projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Agnieszka Wolska-Cielińska nr upr. 01/DSOKK/2022	
Sprawdzający ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Andrzej Maciejowski nr upr. 166/90/Lw	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr. inż. Paweł Janicki nr upr. DOŚ/0156/PWBE/21	
Sprawdzający INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr. inż. Paweł Jeżewski nr upr. DOŚ/0481/PWBE/21	
INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Paweł Pabisiak nr upr. 307/DOŚ/10	
Sprawdzający INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Anita Olejnik nr upr. 368/DOŚ/12	

Data sporządzenia projektu: **26.03.2025r**