


PRZEKRÓJ A - A




Wetna mineralna pŁtwarda 17 cm
Paroizolacja – folia PCV

Wetna mineralna pŁtwarda
między belkami 17 cm
Paroizolacja – folia PCV
Podsufitka z płyt G-K 2 x 12 mm

Ocieplenie ścian zewnętrznych  
(zgodnie z przyjętą technologią)  
- styropian o grubości 14 cm  
przyklejony do ściany i dodatkowo  
mocowany kołkami,  
- wyprawa tynkarska zbrojona  
siatką z włókna szklanego

PRZEKRÓJ B - B

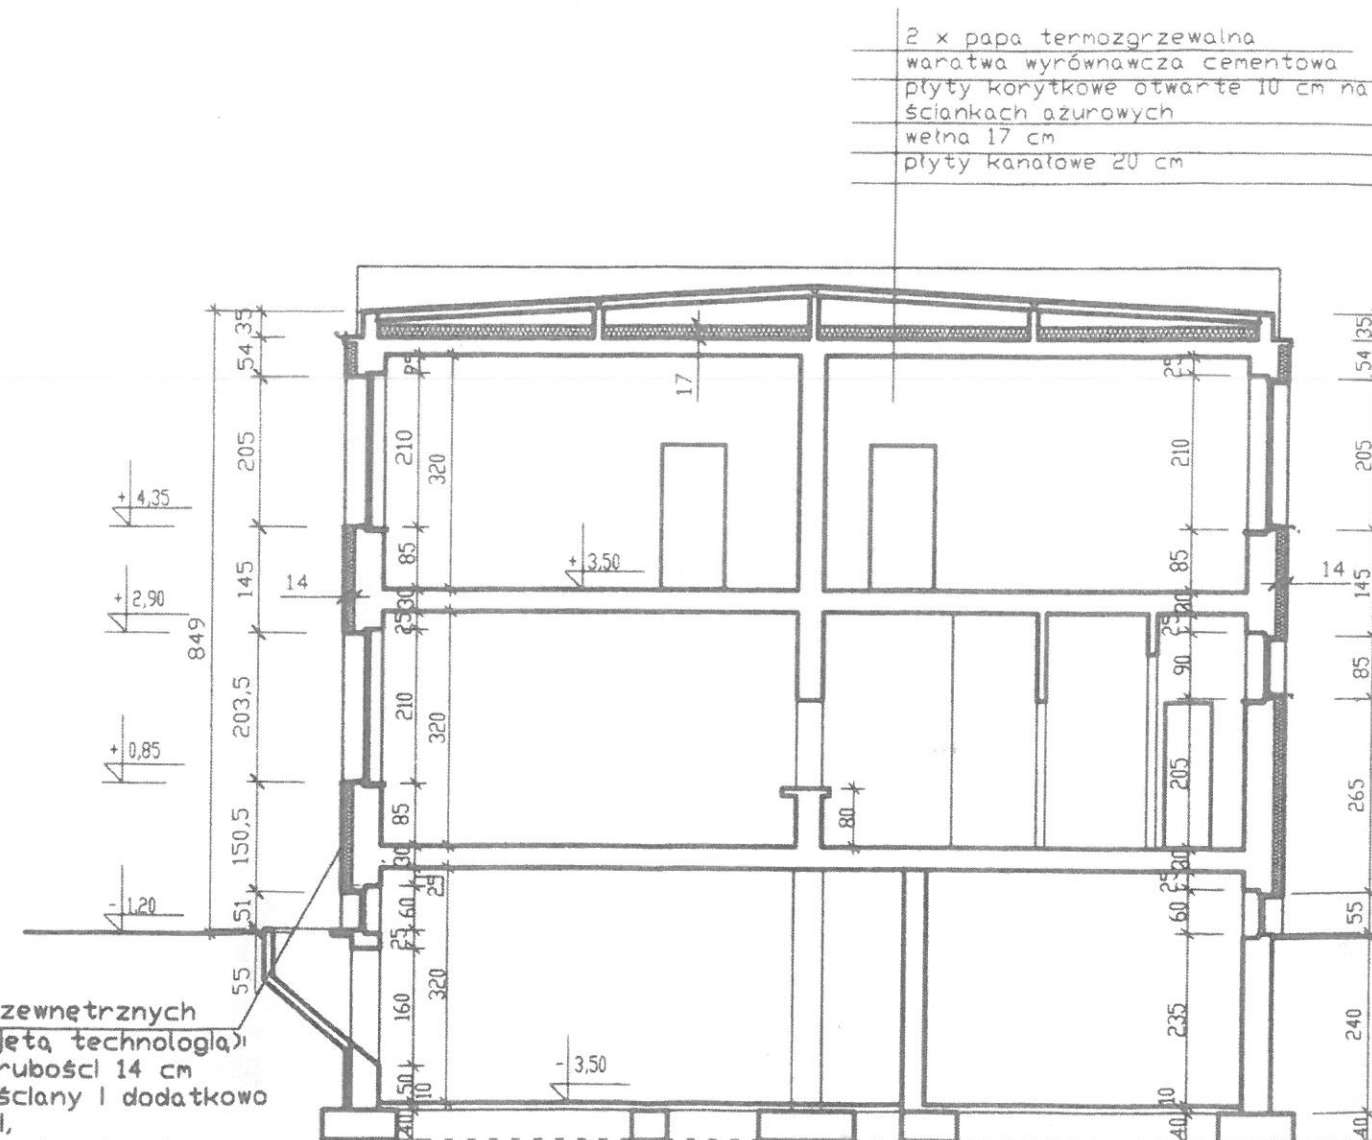

2 x papa termozgrzewalna
warstwa wyrównawcza cementowa
plyty korytkowe otwarte 10 cm na
ściankach ażurowych
welna 17 cm
plyty kanałowe 20 cm